


インターネット電話(音声チャット)にも最適な ヘッドセットマイクロフォンが一挙5製品登場!

エレコム株式会社(本社:大阪府中央区、取締役社長:葉田順治)では、インターネット電話(音声チャット)にも最適なヘッドセットマイクロフォンを発売致します。手元操作が可能なボリュームコントローラ付タイプ、髪型が乱れにくいネックバンドタイプや持ち運びに手軽なコンパクトサイズまで、5種類のタイプをご用意しました。また、全製品音声チャットソフト設定ガイドが付属しているため、インターネット電話もお手軽に始められます。ご家庭や、オフィス・教室など、シーンに応じてお選びいただけます。なお、発売は7月上旬予定となっております。




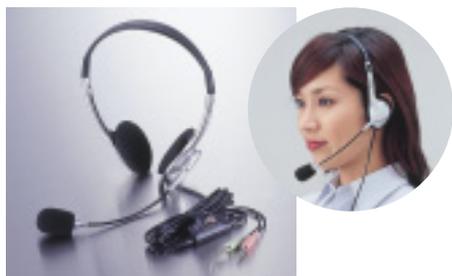

**スタンダードタイプのヘッドセットをリーズナブルプライスで。
手元操作が可能なボリュームコントローラ付。**

パソコン用マルチメディアヘッドセットマイクロホン MS-HS58V 標準価格 ¥1,980(税別)
対応機種:マイク入力端子・スピーカ出力端子を持つPC/AT互換機
ケーブル長:180cm 付属品:音声チャットソフト設定ガイド


ヘッドフォン部		マイク部	
形式	30mm ダイナミック型	形式	コンデンサマイク(モノラル)
周波数特性	100 ~ 15,000Hz	指向性	無指向性
インピーダンス	32	周波数特性	50 ~ 16,000Hz
最大入力	100mW	入力感度	-62 ± 3dB
プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ	プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ

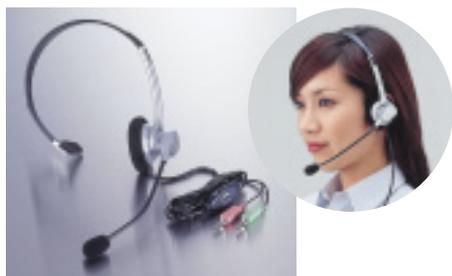

**外部の音も同時に聞こえるシングルタイプのヘッドセット。
手元操作が可能なボリュームコントローラ付。**

パソコン用マルチメディアヘッドセットマイクロホン MS-HS57S 標準価格 ¥1,980(税別)
対応機種:マイク入力端子・スピーカ出力端子を持つPC/AT互換機
ケーブル長:180cm 付属品:音声チャットソフト設定ガイド


ヘッドフォン部		マイク部	
形式	27mm ダイナミック型	形式	コンデンサマイク(モノラル)
周波数特性	226 ~ 18,000Hz	指向性	無指向性
インピーダンス	32	周波数特性	50 ~ 18,000Hz
最大入力	30mW	入力感度	-54 ± 3dB
プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ	プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ

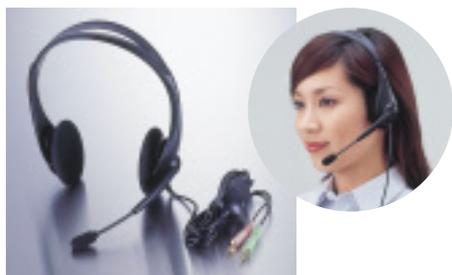

**40mm大口径スピーカユニット+ローノイズマイク採用。
手でマイクをOFFにできるミュート機能付。**

パソコン用マルチメディアヘッドセットマイクロホン MS-HS61VM 標準価格 ¥2,480(税別)
対応機種:マイク入力端子・スピーカ出力端子を持つPC/AT互換機
ケーブル長:200cm 付属品:音声チャットソフト設定ガイド


ヘッドフォン部		マイク部	
形式	40mm ダイナミック型	形式	コンデンサマイク(モノラル)
周波数特性	20 ~ 20,000Hz	周波数特性	100 ~ 10,000Hz
インピーダンス	32	入力感度	-71 ± 4dB
最大入力	100mW	プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ
プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ		

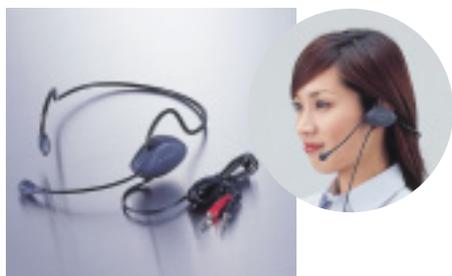

**髪型が乱れにくいネックバンドタイプのヘッドセット。
軽量仕様で快適な使い心地のシングルタイプです。**

パソコン用マルチメディアヘッドセットマイクロホン MS-NB56S 標準価格 ¥1,980(税別)
対応機種:マイク入力端子・スピーカ出力端子を持つPC/AT互換機
ケーブル長:120cm 付属品:音声チャットソフト設定ガイド

ヘッドフォン部		マイク部	
形式	23mm ダイナミック型	形式	コンデンサマイク(モノラル)
周波数特性	20 ~ 20,000Hz	指向性	無指向性
インピーダンス	32	周波数特性	100 ~ 10,000Hz
最大入力	100mW	入力感度	-60 ± 4dB
プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ	プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ

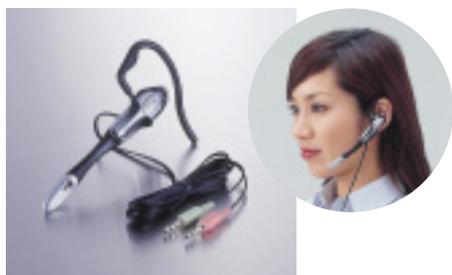

**コンパクトなので外出先での使用にとっても便利。
左右どちらでもお使いいただけるフレキシブルフック採用。**

パソコン用マルチメディアマイク付イヤホン MS-HS59SC 標準価格 ¥1,980(税別)
対応機種:マイク入力端子・スピーカ出力端子を持つPC/AT互換機
ケーブル長:150cm 付属品:音声チャットソフト設定ガイド

ヘッドフォン部		マイク部	
形式	15mmダイナミック型	形式	コンデンサマイク(モノラル)
周波数特性	50 ~ 15,000Hz	指向性	無指向性
インピーダンス	32	周波数特性	50 ~ 16,000Hz
最大入力	100mW	入力感度	-64 ± 3dB
プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ	プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ

Macintoshには対応いたしません