


サーバラック
取扱い及び組立説明書

SVD-10S
SVD-20S
SVD-30S

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず「組立使用上の注意」をご覧ください、正しく組立、ご使用されますようお願い致します。



組立図使用マーク一覧

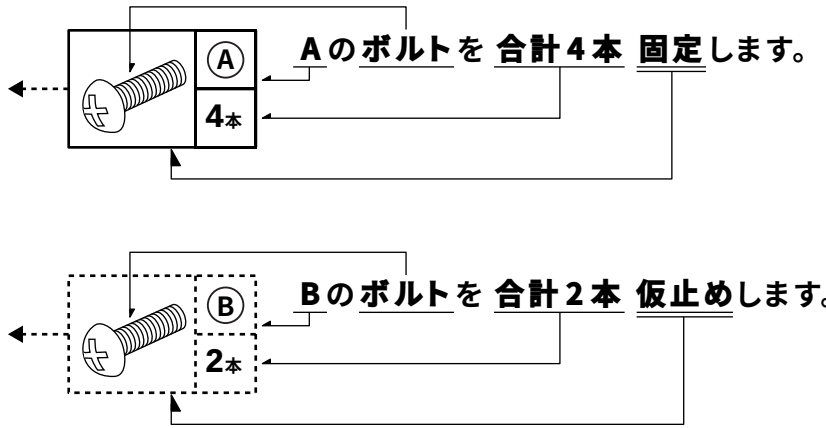

付属工具を使っ
ての組立があります。

2人以上で作業
を行ってください。

左右共通の部材を
使用します。

右用と左用とで部材の形
状が異なります。組立
の際に取付け間違いの
ないようにご注意下さい。

組立・使用上の注意

⚠ 注意マーク……この表示の欄は「軽傷を負う又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意下さい。
⚡ 警告マーク……この表示の欄は「死亡又は、重傷などを負う可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意下さい。

- ⚠ 必ず軍手や手袋などで手を保護してから組立を行って下さい。

⚡ 組立の際は手や指を挟まないように注意し、ストーブやコンロなど火気のある場所での組立は絶対に避けて下さい。

⚠ 組立手順に従って指定された位置のボルトは確実に止め、組み立てて下さい。※ネジが緩いと危険です。

⚠ 組立時は床などを傷つけないよう十分ご注意下さい。

⚡ テーブルや棚の上に立つと危険です。絶対に上に乗らないで下さい。

⚡ ストーブやコンロなど、火気のある場所ではそれらの器具から十分に離れた場所でお使い下さい。
- ⚠ 必ず屋内で使用し、水のかかる場所や直射日光のあたる場所での使用は避けて下さい。

⚠ 使用中に組み付けたボルトが緩んできた場合は再度、組立手順にもとづき、増締めを行って下さい。(その際、天板・棚板等に載せているすべての機器を取り外して行って下さい。)

⚠ ベンジン・酸・熱湯・シンナー・ミガキ粉・石油などでのお手入れは避けて下さい。必ず強く絞ったぞうきんなどで、拭くなどして下さい。

⚡ コンセント付きのものは容量を超えて使用しないで下さい。感電や火災の原因となります。

商品に関するお問い合わせは

●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.03-5337-3024

受付時間
9:00~12:00
13:00~18:00

年中無休

エレコムFAXテクニカルサポート 受付時間
9:00~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)

FAX.03-5500-2881

部品一覧表

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。

梱包品番	部材外観	品名 数量	梱包品番	部材外観	品名 数量
B ①		フレーム 2本	B ⑨		マウント金具 4個 (SVD-30S) 2個 (SVD-20S)
B ②		マウント フレーム 1本	B ⑩		壁面ストッパー 2個
C ③		ケーブルダクト 2枚	C ⑪		サーバ 固定金具 8個 (SVD-30S) 6個 (SVD-20S) 4個 (SVD-10S)
A ④		天板 1枚	C ⑫		サーバ 固定ベルト 4本 (SVD-30S) 3本 (SVD-20S) 2本 (SVD-10S)
A ⑤		棚 1枚	C A		ボルト (M6×40) 28本 (SVD-30S) 24本 (SVD-20S)
A ⑥		キーボード テーブル 2枚 (SVD-30S) 1枚 (SVD-20S) 1枚 (SVD-10S)	C B		ボルト (M6×15) (ワッシャー付) 4本
C ⑦		サーバ テーブル 1枚	C C		ボルト (M6×15) 8本
B ⑧		目隠しパネル 1枚 (SVD-30S) 2枚 (SVD-20S) 2枚 (SVD-10S)			

組立説明


※本製品はロックダウン式家具です。必ず組立手順、組立上の注意事項等の指示に従って組立を行って下さい。

使用する工具及び、ご用意いただくもの……………


軍手

ドライバー


- 1** I. フレーム①にマウントレール②、ケーブルダクト③をボルト④で図のように取り付け（仮止め）ます。

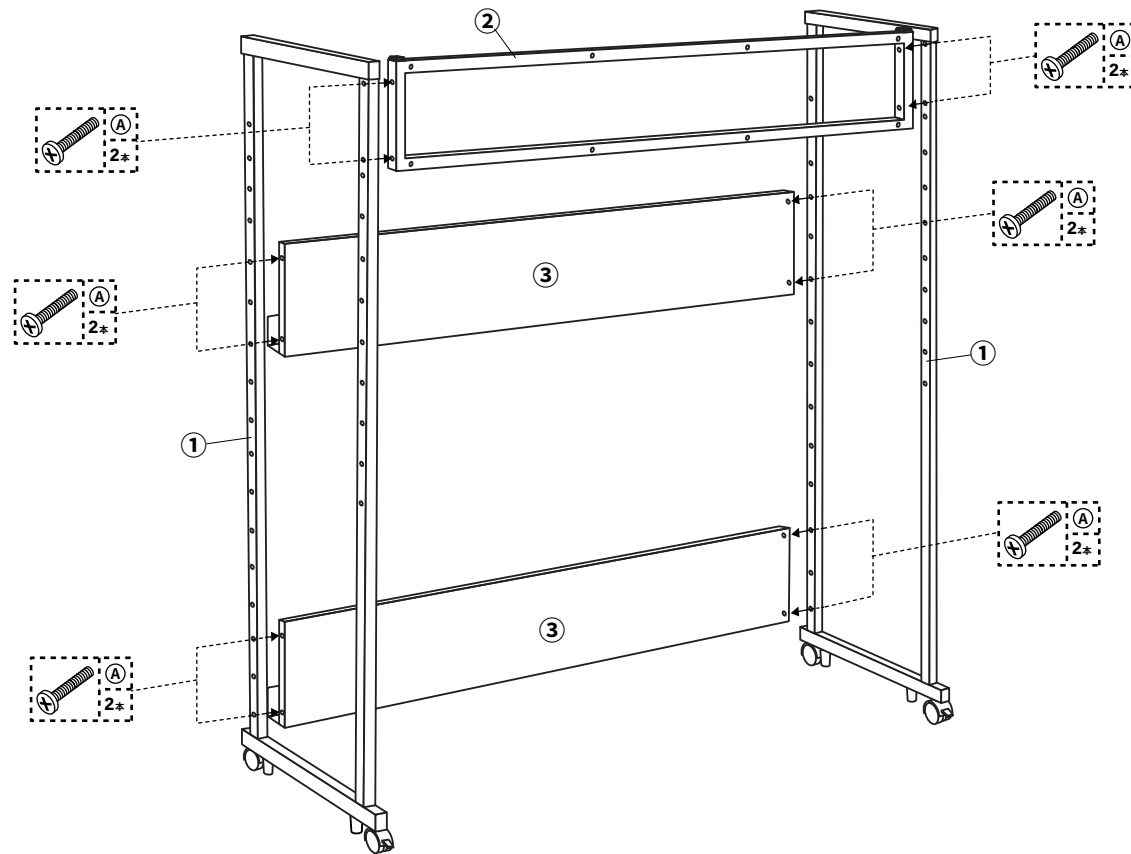


- 2** I. フレーム①に天板④、棚⑤、キーボードテーブル⑥をボルト④で図のように取り付け（固定）ます。
II. 全てのボルトを締め付けます。
※SVD-10Sのみキーボードテーブル⑥は1枚です。

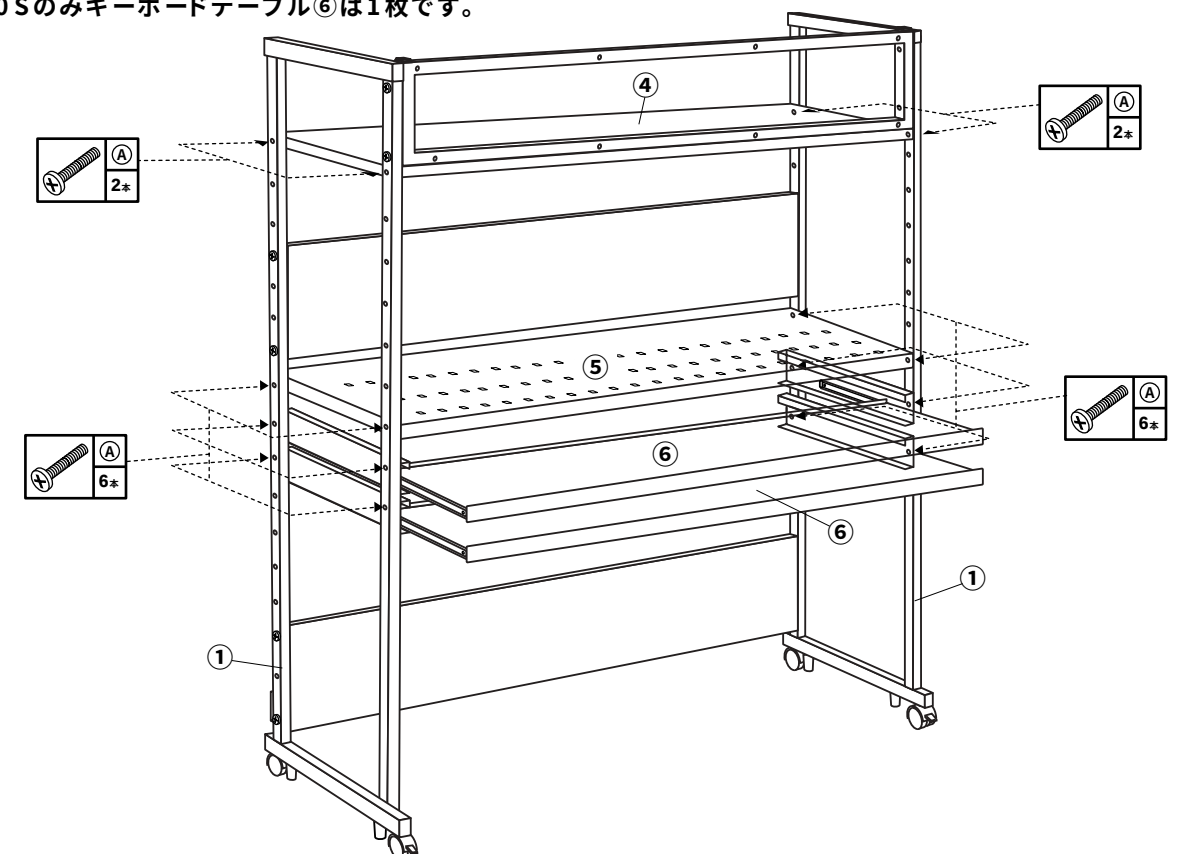


- 3** I. マウントフレーム②にマウント金具⑨、目隠しパネル⑧をボルト⑤で図のように取り付け（固定）ます。
注…マウント金具⑨と目隠しパネル⑧の前後にご注意下さい。
II. 必要に応じて壁面ストッパー⑩をボルト⑥で取り付けます。

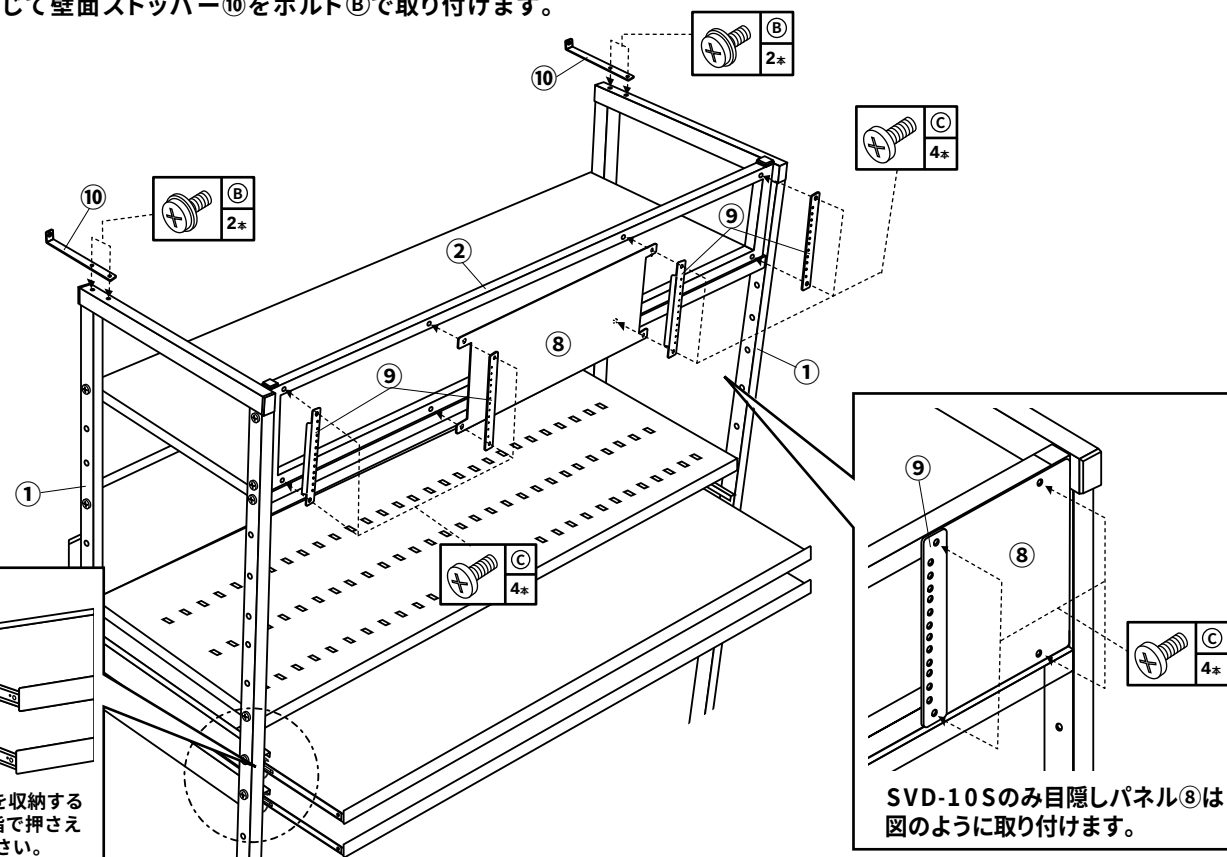

- 4** I. サーバテーブル⑦にサーバを設置、設置したサーバのサイズに合わせ、サーバの両側にサーバ固定金具⑪を図のように穴に差し込みます。（別図1参照）
II. サーバ固定金具⑪にサーバ固定ベルト⑫を掛け、別図2のように金具にベルトを固定します。（サーバ固定金具は、モニタ固定用に使用することも出来ます。）

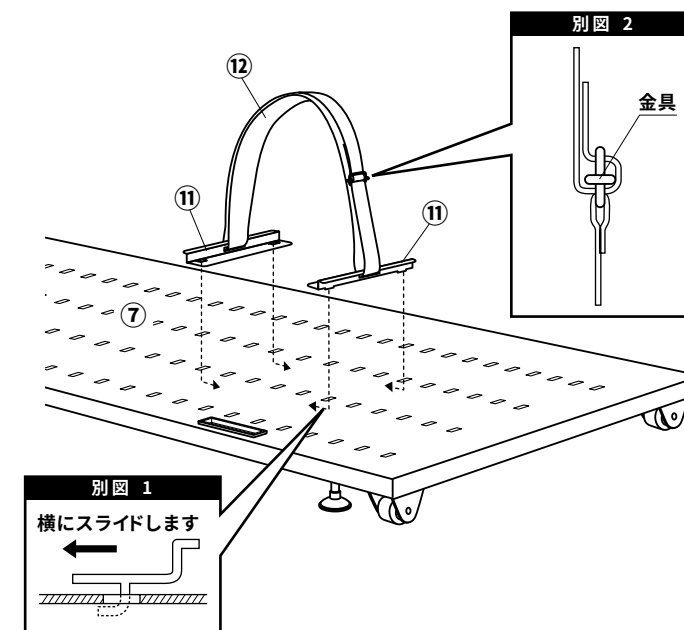

完成図

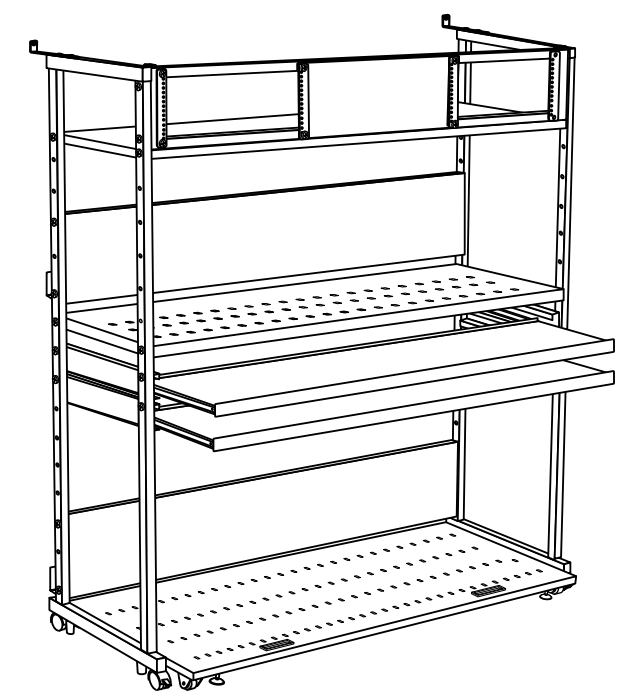

※本図はSVD-30Sの完成図です。