

# エレコム詰め替えインクTHC-7シリーズをお使いの皆さまへ

## 2005年10月発売のキヤノン新プリンタ(2006年モデル)

### BCI-7e カートリッジへの詰め替えについて

本製品をBCI-7eカートリッジに詰め替え、ご使用になる場合、下記プリンタでは「インク残量検知機能を無効にする」という操作を行わないと印刷ができません。つきましては本手順書を参考に、操作を行ってください。(基本的には、パソコン画面上の手順にしたがって、操作してください。)パソコンを使用せず、写真ダイレクト印刷をする場合は、リセットボタンを5秒以上押してから離していただくことにより、印刷可能になります。

#### インク残量検知機能無効操作手順


詰め替え作業後、インクカートリッジをプリンタにセットし、印刷操作を行うと、通常の印刷時のウインドウ②と別にウインドウ①が表示(ポップアップ)されます。インク残量検知機能を無効にするには、ウインドウ①の指示にしたがい操作を行います。

#### ■リセットボタン位置

##### PIXUS iP7500の場合



##### PIXUS iP4200の場合



その他のPIXUS MP950/MP800/MP500/iP6600Dは、プリンタ操作パネル上の[ストップ/リセット]ボタンを押してください。

#### 対象プリンタ

**PIXUS**  
**iP7500/iP6600D/iP4200\*/**  
**MP950/MP800\*/MP500\***

\*印プリンタはBCI-7ePC/7ePMIは非対応です。

©下記のプリンタ(2005年モデル)は、この操作を必要と致しません。

PIXUS  
iP9910/iP8600/iP8100/  
iP7100/iP6100D/iP4100/  
iP4100R/iP3100/MP900/  
MP790/MP770

#### ウインドウ①


こちらのウインドウを操作してください。

##### ステップ1




『OK』をクリック

##### ステップ2

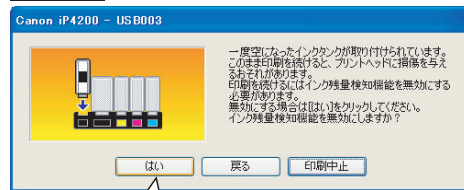

『はい』をクリック

##### ステップ3

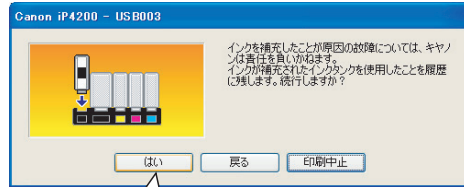

『はい』をクリック

プリンタのリセットボタンを5秒以上押してから離しますと、このウインドウが閉じ、印刷が開始されます。

##### ステップ4




#### ウインドウ②

こちらのウインドウは表示されるのみで、操作は一切ございません。



#### 印刷を開始します

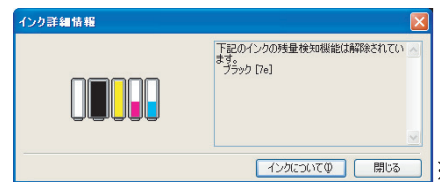

※CanonプリンタPIXUS iP4200(OS:Windows XP)使用時のパソコン画面を引用しております。

- ※1 インク残量検知機能が無効となるカートリッジは、本操作を行ったカートリッジだけです。新規に購入された純正カートリッジをご使用になる場合は、本操作後も通常にインク残量検知を致します。
  - ※2 本操作はカートリッジ毎1回行えば、印刷のたびに上記情報画面は、表示されることはありません。また、次の詰め替えを行っても同様に表示されません。
  - ※3 印刷が開始されると「印刷中です。」が表示されます。
  - ※4 インク残量検知機能が無効となるため、インク残量表示が出ませんので、詰め替えのタイミングは早めにされることをおすすめいたします。(※4ウインドウは、※3ウインドウの「インク詳細情報」をクリックすると表示されるウインドウです。)
- ※作業時などにインクタンクのコンタクト部(基板部)に触れないようご注意ください。