

ELECOM

Bluetooth® ヘッドセット

Bluetooth®
取扱説明書
Vo.2

LBT-HSC10シリーズ

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-HSC10」と表記しています。
各シリーズの違いはパッケージのみで、動作は共通です。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書はBluetoothヘッドセットの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただきた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

充電のしかた

本製品は、お使いになる前に充電しておく必要があります。
充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。


充電について 充電時間:約2時間

※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。

本製品にUSB充電ケーブルを右図のように接続します。
LEDが青で点灯したら充電完了です。

※市販品のType-C充電ケーブルを使用してスマートフォンなどから充電す

ることもできます。


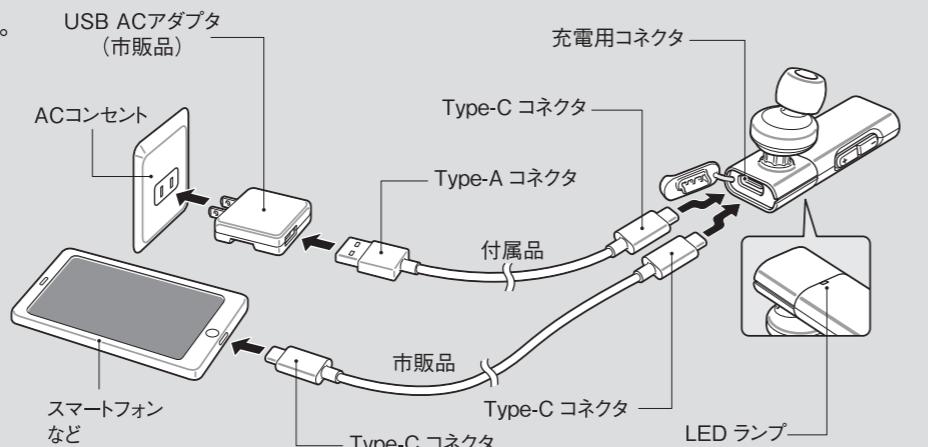
※付属のケーブルではスマートフォンなど本製品以外の機器を充電できな
い場合があります。

ペアリング(機器への初期登録)の方法

本製品をお手持ちのスマートフォンや携帯電話、オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)を行う必要があります。ご使用になる接続先機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

1 本製品の電源をオンにし、
ペアリングモードにする。ペアリングモードになると、
LEDランプが「青で3回点滅」→
「赤⇒青交互点滅」に変わる。

- 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、LEDランプが青に点滅したらボタンから手を離してもかまいません。機器側の自動接続設定や、信頼設定機能が効いていている場合は、その機器と自動的に接続します。
- ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「HSC10」からの通信を許可する操作が必要です。
- ペアリング操作は3分以内に完了してください。3分以上になると電源がオフになりますので、最初からやり直してください。

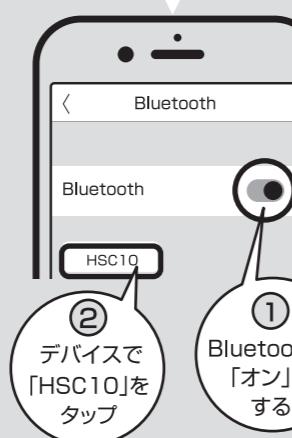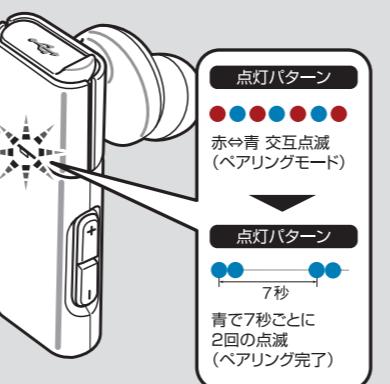2 スマートフォンなどの接続機器で
本製品(HSC10)を検索→登録する。【例】●iPhone/iPad、Android端末の場合⇒
[設定]→[Bluetooth]→Bluetoothを「ON」→
デバイスで「HSC10」をタップ3 LEDランプが「7秒ごとに2回点滅」で
ペアリング完了です。
次回からは本製品の電源をオンにした後、
自動的に接続されます。※青で2秒に1回点滅している場合は、ペアリング失敗です。
手順①からやり直してください。


- ・バスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ4つ)と入力します。
- ・機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をしてください。
- ・ペアリング情報は8台まで記憶できます。9台目を登録した場合は、古い情報を順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ・ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってからやり直してください。

検索方法はご使用の機器によって
異なります。お手持ちの機器の取扱
説明書をお読みいただくか、弊社ホ
ームページから「簡単接続ガイド」を
ダウンロードしてご確認ください。
<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/010.html>

パッケージ内容の確認


本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。		
□ ヘッドセット本体	1台
□ USB充電ケーブル(Type-C-Type-A)	1本
□ イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済み)	各1組
□ イヤーフック(左用／右用)	各1個
□ 取扱説明書	本書

各部の名称

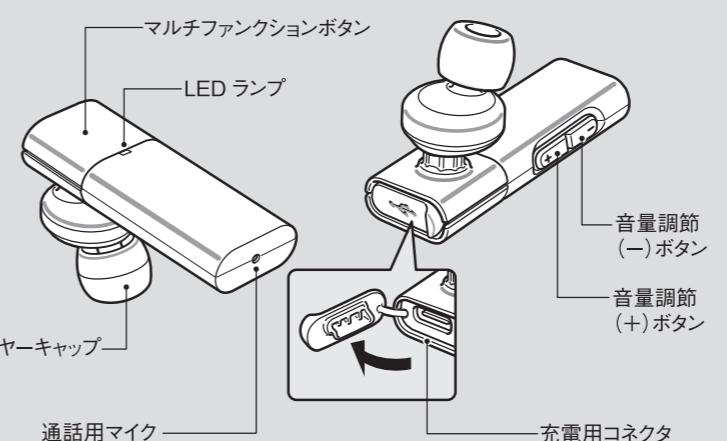

■イヤーフックの装着のしかた

イヤーアームのL(左)、R(右)の刻印をご確認ください。

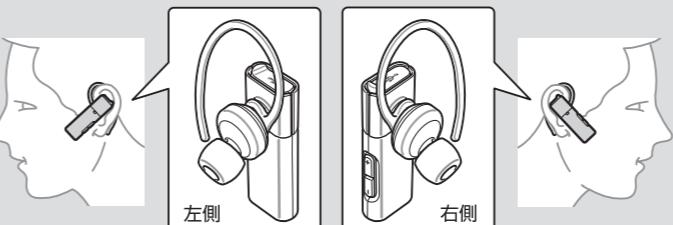


機能・状態	スイッチ・ボタンの操作	LEDランプの状態
電源オン	マルチファンクションボタンを3秒以上押す	消灯→青で3回点滅
電源オフ	マルチファンクションボタンを3秒以上押す	赤で3回点滅→消灯
ペアリングモード	電源オフ時にマルチファンクションボタンを5秒以上押す	赤⇒青交互点滅
ペアリング完了 (接続状態)	-	7秒に2回青で点滅
ペアリング失敗 (非接続状態)	-	2秒に1回青で点滅
電話を受ける／切る	マルチファンクションボタンを1回押す	-
音声アシスタント呼出 ※	マルチファンクションボタンを2回すばやく押す	-
再生／一時停止	マルチファンクションボタンを1回押す	-
曲送り	音量調節(+ボタンを1秒以上押す	-
曲戻し	音量調節(-ボタンを1秒以上押す	-
バッテリー容量不足	-	7秒に2回赤で点滅
充電中	-	赤で点灯
充電完了	-	青で点灯
その他 リセット	電源オンの状態で、マルチファンクションボタンと音量調節(+ボタンを同時に8秒以上押す	紫で1回点滅

※接続機器が音声アシスタントの入力操作に対応している必要があります。

基本操作

電源のオン／オフ

マルチファンクションボタンを3秒以上押します。音量は音量調節ボタンで操作します。

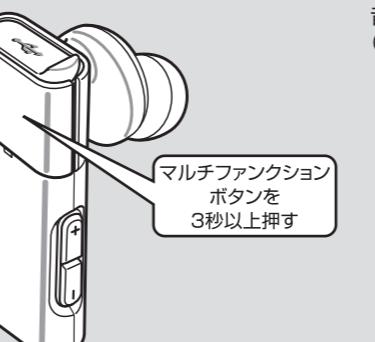

- LEDランプが消灯から青で3回点滅して電源がオンになり、自動的に機器との接続が完了すると、LEDランプは青で7秒ごとに2回点滅します。
- LEDランプが赤で3回点滅して、消灯し電源がオフになります。


LEDの状態	製品のモード	必要な操作
青で7秒ごとに2回点滅	ペアリング完了 (接続状態)	接続が完了しています。電話の待受状態、及び音楽が聴ける状態です。※
青で2秒ごとに1回点滅	ペアリング失敗 (非接続状態)	接続したい機器からの再接続操作や、再度ペアリングをしてください。

※機器によっては出力先を切り替える操作が必要になります。
ご使用になる機器の説明書を参照してください。

- 接続先の機器との通信が途切れるなど接続が解除されると、非接続状態に移行します。
- 非接続状態のまま再接続ができない場合、約5分で自動的に電源がオフになります。

通話をする

マルチファンクションボタンを1回押す

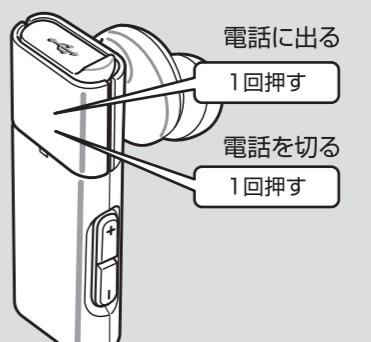


- マルチファンクションボタンを2回すばやく押すと、音声アシスタントを呼び出して、音声による操作で電話をかけたり、音量調整することができます。
- ※接続機器が対応している必要があります。
- ※一部の通話用アプリケーションでは、Bluetoothでの通話に対応していない場合があります。

- 音量調整で最大音量時にはトーン音が鳴ります。
- 音量を最大にしても希望の音量が得られない場合は、接続した機器の音量を調節してください。

音楽を聴く

音量は音量調節ボタンで操作します。

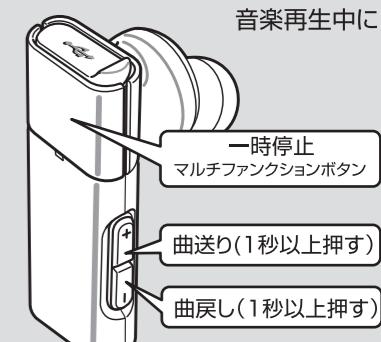

- 音楽再生中に一時停止する場合は、マルチファンクションボタンを1秒以上押す
- 曲送り(1秒以上押す)
- 曲戻し(1秒以上押す)

- 接続機器により機能ない場合があります。
- マルチファンクションボタンを2回すばやく押すと、音声アシスタントを呼び出して、音声による操作で音楽をかけたり、音量調整することができます。
- ※接続機器が対応している必要があります。
- ※接続機器が対応している必要があります。

2台の機器とペアリングする(マルチポイント)

- 本製品1台で、2台のスマートフォンや携帯電話を待ち受けすることができます。会社用と個人用など2台持つ場合に便利な機能です。
- 下記URLに設定方法を紹介しておりますのでご参考ください。

http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5088&category=155

