

# ZERO SHOCK タブレット SLIM

タブレット業務に最適な選択  
 “薄型・軽量” と “耐衝撃・耐環境性能” を両立



電気、ガス、水道の検針や点検

入出庫管理

製造品質・工程の管理、監視

救急隊員の携行端末

### スタンダードモデル

**LZ-WA10M/W2**

1920×1200 高精細液晶
ストレージ 128GB
メモリ 8GB 輝度 500cd/m <sup>2</sup>
稼働時間: 8時間 (JEITA2.0) ※1

高解像度ディスプレイで図表を幅広く表示  
 8GB メモリ搭載で高負荷アプリも快適動作

※1 バッテリーケアモード 80% 時 (出荷時設定) JEITA3.0: 約 4.5 時間 (動画再生時)、約 8.5 時間 (アイドル時)

### エントリーモデル


**LZ-WA10L/W2**

1280×800 高精細液晶
ストレージ 64GB
メモリ 4GB 輝度 400cd/m <sup>2</sup>
稼働時間: 9.5時間 (JEITA2.0) ※2

長時間バッテリーで長い作業にも対応  
 導入しやすいスペックのエントリーモデル

※2 バッテリーケアモード 80% 時 (出荷時設定) JEITA3.0: 約 4.5 時間 (動画再生時)、約 11.5 時間 (アイドル時)

■従来機と同サイズ 厚み 13.3mm の薄型軽量設計

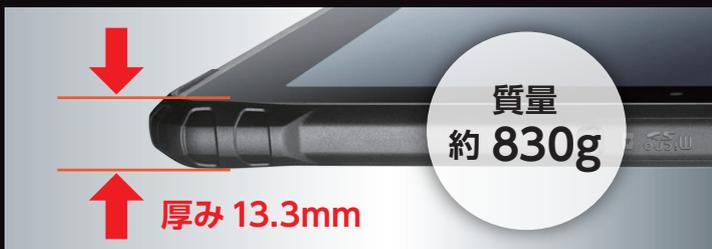

サイズ: 268×183.6×13.3mm  
 重量: スタンダードモデル: 810g、エントリーモデル: 830g

- Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 搭載
- Intel(R) Pentium N6415 (Elkhart Lake) 搭載
- Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3 Class1 対応
- 耐衝撃落下 1.2m 試験に合格 (動作時)
- 防塵・防滴性能 全面 IP65 準拠
- マイナス 10℃～ 50℃対応で寒冷地や炎天下でも利用可能
- 手袋で操作するグローブ・スタイラスモード搭載
- USB Type-C で充電可能 (USB PD 対応 45W 以上のアダプタ\*)
- 選択可能なバッテリーケアモード搭載 (100%/80%[出荷時]/30%)
- ハンドストラップ標準添付

※充電アダプタは付属しません