

お問い合わせ先 各種ご案内

信 頼

自社運営のサポート窓口を開設

製品を熟知する自社運営のしっかり体制で「とことんサポート」いたします。

- 自社運営のサポートは、個人・法人合計100名以上の体制でしっかり対応しています。
- 設定に不慣れな方にも、出来る限り分かりやすく、とことん説明いたします。
- ご購入製品そのものに原因がないことがわかって、機器がつかないまで出来る限り対応いたします。

自社運営 法人専用回線

TEL.0570-070-040 (ナビダイヤル)

受付時間 9:00～12:00、13:00～18:00 / 月曜日～土曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

購入前後に関わらず、弊社様や法人IT部門様からの設定方法や使い方についても、テクニカルカットでのご相談に応じます！

安 心

豊富な保守サービスをご提供

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応！

スイッチングハブ(EHB-)の製品情報→P5

WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S300、WAB-EX-DFS、の製品情報→P2 EIB-UG01シリーズの製品情報→P4

オプション デリバリー保守 製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただけます。

オプション センドバック延長保守 法人向けハブには、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

対象製品	グループA EHB-SG2Bシリーズ、EHB-SG2Aシリーズ、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S600-PS、WAB-S300、WAB-S1167P、WAB-S300P、WAB-S300IWシリーズ、WAB-S733IWシリーズ、WAB-EX-DFS、ECB-G01CX-HJP、ECB-G01HD			グループB EHB-UT2Aシリーズ、EHB-UF2A08-PF、EHB-UG2Bシリーズ、EHB-UG2Aシリーズ、EIB-UG01シリーズ、WDB-433SU2M2シリーズ		
	保守型番	保守年数	税別価格	保守型番	保守年数	税別価格
デリバリー保守	EBS-DH-01A	1年+1年延長	¥6,000	EBS-DH-01B	1年+1年延長	¥2,000
	EBS-DH-03A	3年	¥12,000	EBS-DH-03B	3年	¥4,500
	EBS-DH-05A	5年	¥15,000	EBS-DH-05B	5年	¥6,000
センドバック延長保守	EBS-SB-01A	1年延長	¥2,100	EBS-SB-01B	1年延長	¥1,050
	EBS-SB-02A	2年延長	¥2,500	EBS-SB-02B	2年延長	¥1,500

ここに記載されていない保守サービスもご用意しています。弊社 Web サイトの各製品ページをご覧ください。

安 心

検証機レンタルサービス

例えば、法人のお客様で機器の大量導入をご検討いただいている場合など、事前に検証機の貸し出しサービスを実施しております。検証機によって既存機器との対応をご確認していただいたうえでご購入を決定いただける、安心のサービスです。

貸し出し対象
製品例



法人向け
無線アクセス
ポイント

お気軽に弊社営業担当・サポート窓口までお問い合わせください。

全てはお客様のために

ELECOM エレコム株式会社 www.elecom.co.jp

■製品に関するお問い合わせ 法人様専用お問合せ窓口

TEL.0120-975-579

FAX.0570-005-922

受付時間 9:00～18:00 / 月曜日～金曜日(祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

■各製品に掲載されている機能および付属のソフトウェアなどは、対応機種、対応OSに該当する環境でご使用の場合でも、パソコンの仕様やシステム環境によって、一部がご使用になれなかったり、機能に制限がある場合があります。 ■掲載した製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 ■このカタログに掲載されている標準価格は、本体価格(税抜き価格)です。 ■本カタログの表記について/本カタログに掲載されている商品名・社名等は一般に各社の商標ならびに登録商標です。

CD-34N231T

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店どうぞ

ELECOM

LIFESTYLE **m** INNOVATION

エレコム 通信機器・工事部材カタログ

法人様向け



ネットワークの構築や映像・ 音響設備に必要な機器や工事部材は エレコム製品で決まり！

エレコムでは工事部材だけでなく、企業や学校、公共施設で使えるシステムなど、
新たなビジネスチャンスを生む製品やサービスをご提供します！

ネットワーク関連

無線アクセスポイント／スイッチングハブ／PoEインジェクター／
コネクタ付きLANケーブル／長尺LANケーブル／
LANアクセサリ・工具類／モール用品／OAタップ

映像音響関連

HDMIケーブル／HDMI切替器・分配器／
HDMI延長アダプター／アンテナケーブル／
AVケーブル／ディスプレイケーブル

NAS

NASみる／Linux NAS

PoEをはじめ 多彩な機能を搭載する 法人向け 無線アクセスポイント



写真: WAB-M2133
セキュリティカバーが標準で付属

安定した通信環境を構築できる
WAB-M2133の『平等通信機能』

動画でcheck!



DFS障害を事前に回避し、
切れない無線環境へ



動画でcheck!

活用シーン

学校・教育委員会
無線LANはICT授業などに不可欠です。
「SKYMENU」動作確認済み。

市役所・公共施設
住民サービスの向上に。
災害統一SSIDにも対応します。

小売業・サービス業
スマホやタブレットの利用者へのサービスに。
キャリアフリーのサービスを提供します。

オフィス・生産拠点
携帯端末の利用、インダストリー 4.0、IoTなど、
無線LAN環境のニーズがさらに高まっています。

4モデル共通の機能やサービス

802.11X
認証対応

ゲストWi-Fi

耐熱
50℃

有線ギガビット
100BASE-T

3年+2年
保証*

管理ツール
対応

EU RoHS
指令準拠

※1+2年保証には、ユーザー登録が必要

マルチSSID/ブライバシーセパレーター / USBメモリ対応/WPS/WPA2 AES・TKIP/MACアドレスフィルタリング/
節電スケジュール/不正AP検出機能/壁面取付金具付

WAB-M2133, WAB-I1750-PS, WAB-S1167-PS, WAB-S300

保守延長サービス対応

学習活動ソフトウェア

※無線LANは、構築設定や周辺環境などによる影響を受けるため、必ずしも対象製品での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

MU-MIMO対応モデル

複数端末の同時通信を強化する法人向け無線AP

1733+400
Mbps

11ac

nagb

WiFi
CERTIFIED

MU MIMO
対応

平等通信対応

ビーム
フォーミング

PoE対応

セキュリティ
カバー付

WAB-M2133

税別価格
¥49,800

- 2133Mbps(理論値)の超高速通信で複数端末を高速処理
- ICT授業において各端末に平等に通信機会を与える平等通信対応
- 802.11ac Wave2 MU-MIMO対応、ビームフォーミングとの組み合わせで最大3台の端末と同時通信が可能
- 5GHz対応機器と2.4GHz対応機器、同時に最大250台(2.4GHz:50台、5GHz:200台)まで接続可能(推奨は2.4GHz:25台、5GHz:100台、合計125台)
- 本体:W183×D183×H33mm、セキュリティカバー:W199×D252×H34mm(共に突起部含まず)
- おもな付属品:専用シリアルケーブル×1、マグネットセット×4、マグネット用プレート×2、壁/天井設置用金具×1枚、セキュリティカバーセット×1

セキュリティカバー

アンテナ内蔵モデル

最大同時接続100台対応の高速、高性能モデル

1300+450
Mbps

11ac

nagb

WiFi
CERTIFIED

最大同時接続
100台

PoE対応

PoE/バスルー
対応

セキュリティ
カバー付

管理用シリアル
ポート搭載

WAB-I1750-PS

税別価格
¥29,800

●最大1300Mbps(5G)+450Mbps(2.4G)で同時通信が可能 ※理論値

●5GHz対応機器と2.4GHz対応機器、同時に最大100台(2.4GHz:50台、5GHz:50台)まで接続可能(推奨:2.4GHz:25台、5GHz:25台、合計最大50台)

●セキュリティカバー、管理用シリアルポートなど、より高いセキュリティや管理機能を搭載

11ac対応の最大867+300Mbpsの高速モデル

867+300
Mbps

11ac

nagb

WiFi
CERTIFIED

最大同時接続
50台

PoE対応

PoE/バスルー
対応

WAB-S1167-PS

税別価格
¥19,800

●最大867Mbps(5G)+300Mbps(2.4G)で同時通信が可能 ※理論値

●5GHz対応機器と2.4GHz対応機器、同時に最大50台(2.4GHz:25台、5GHz:25台)まで接続可能(推奨:2.4GHz:5GHz合計で最大25台)

11n/a対応のエントリーモデル

300
Mbps

nagb

WiFi
CERTIFIED

最大同時接続
25台

PoE対応

WAB-S300

税別価格
¥14,800

●11n/a対応、5GHz帯と2.4GHzを切り替えて使用可能

●エントリーモデルながら、法人向けの基本機能をしっかりとサポート

共通仕様

■W178×D183mm×H40mm/約460g

■おもな付属品:マグネット×4、設置用プレート×2、壁掛けプレート×1

※WAB-I1750-PSは、セキュリティカバー(W230×D246×H55mm)も付属 ※WAB-S300は、壁掛けプレートのみ付属

共通オプション

専用ACアダプタ
WAB-EX-AC12

税別価格
¥5,800

壁面設置プレートなどが付属

PoE受電

PoE対応スイッチングハブやPoEインジェクターからLANケーブルを使ってPoE対応無線アクセスポイントに電源を供給できます。無線APの周囲に電源がない場合でも、電気工事が不要で工事コストの削減につながります。

法人向けPoE無線AP

LANケーブルを使って無線APへ電源供給

LANケーブル

PoEバスルー

PoE対応の無線APなどから、さらに別のPoE対応無線APなどにLANケーブルを使って電力供給できる機能です。これにより無線APフレキシブルに配置できます。

法人向けPoE無線AP

PoE給電

法人向けPoE無線AP

PoE給電

IEEE802.11at PoE給電対応のスイッチングハブなど

15.4W (802.3af) 給電

100メートルまで

30W (802.3at) 給電

100メートルまで

低コストで、手軽に機器管理を実現!

管理ツール

法人向けアクセスポイント向けの管理ツールです。アクセスポイント最大2000台(推奨1000台)を一括管理することができます。また、セグメント越えでの監視や設定が可能です。管理ツールがシスログサーバーとなりログを受信することで、ログ管理を行うことができます。

法人向け
アクセスポイント管理ツール


WAB-MAT 税別価格 ¥19,800

30日間
トライアル版
もご用意

<http://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>

ソフトウェアダウンロード ボタンをクリックしてください。

→ オススメポイント

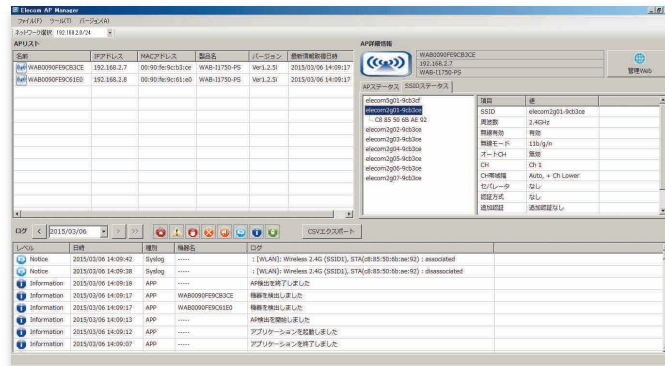

複数の無線APへの一括設定が可能

複数の無線APに対して、無線APの追加設定や設定変更、ファームウェアの更新を一括で行うことができます。従来であれば1台1台に必要であった設定作業について大幅な工数削減を実現し、コストダウンに貢献します。


設定追加・変更や
ファームウェア更新

最大
2000台
管理可能

※推奨1000台

別セグメントネットワークの機器も管理可能

IP通信を使って、別セグメントに設置されている機器の設定変更や監視を行うことができます。各拠点のアクセスポイントを1つの管理端末から監視することが可能です。

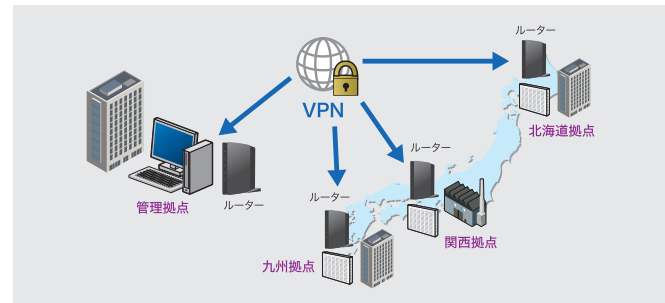


製品仕様

対応OS	Windows Server (2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows (10、8.1、8、7)
対応仮想サーバー	Vmware、Virtual BOX
必要ディスク容量	850MB以上 (ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)
必要メモリー容量	512MB以上
ユーザー権限	コンピューターの管理権限が必要
管理対象機器台数	最大2000台(推奨1000台)
管理対象対応機器	WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S300、WAB-S733IW-PD、WAB-S300IW-PD、WAB-S1167P、WAB-S300P
表示機能	機器リスト、ステータス、ログ
管理機能	死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理
機器設定機能	IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定

※無線アクセスポイント側でファームウェアアップデートが必要な場合があります。仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。


円滑なトラブル対応に役立つ各種通知機能

アクセスポイントの死活監視だけでなく、Syslog機能やSNMPトラップ通知などで状態を監視することにより、機器のトラブル発生を事前に確認することができます。またアクセスポイントが故障した際には管理者宛てにメールを通知することで、管理者が外出先からでも対応することができます。

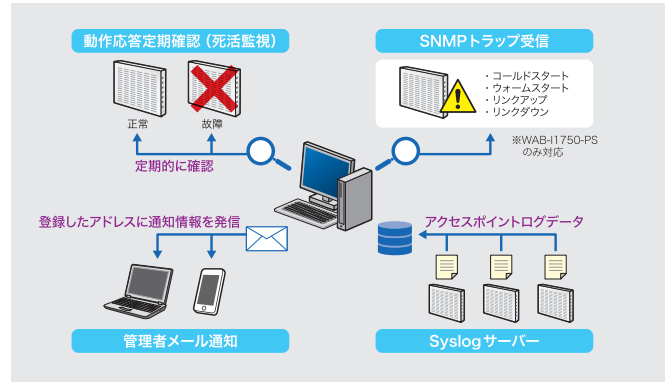

仮想サーバー環境でも利用可能

「WAB-MAT」は、VMwareやVirtualBoxの仮想環境へインストールできます。データセンターに管理ツールを導入して、ご利用いただくこともできます。

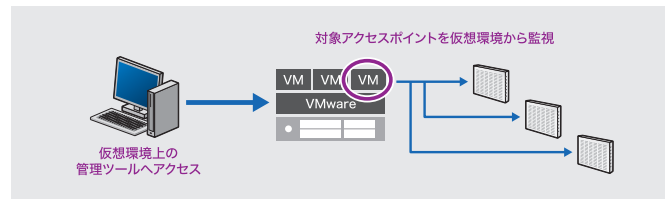

Wi-Fi
工事も
お任せ!



環境・要望に合わせて選べる2つの方式 機器・設置・アフターケアまでワンストップ!

LAN配線方式

LAN配線ができる
環境のお客様



1000件以上の施工実績

同軸配線方式

LAN配線ができない
環境のお客様



同軸線モデム

同軸配線方式とは?

既設のTV用同軸ケーブルを流用して、建物全体のネットワーク構築が可能です。配線工事不要のため短工期・低コストでの施工を実現します。

Wi-Fi・ルーター・アクセスポイント

壁コンセント埋め込みモデル

JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能！

JIS規格のマルチメディアコンセントボックスに対応。宿泊施設や集合住宅の室内景観に配慮した機器設置が可能です。また、機器盗難・破壊防止にも貢献します。

JIS マルチメディア コンセント対応	有線ギガビット 1000BASE-Tx2	3年+2年 保証*	管理ツール 対応	オプション デリバリー 保守	オプション センドバック 延長保守
TELスルーポート 装備	電源スイッチ付	LED点灯 スイッチ	マルチSSID 最大5個	グループA	

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

- AC100V電源をダイレクトに接続できる「AC電源専用モデル」とLANケーブルで給電できる「PoE受電対応モデル」の2タイプをご用意
- 消費電力効率の工夫により、前モデルより大幅に消費電力を低下させた低省電力設計
- 熱対策をしながら筐体を小型化。長期間使用でも安心な高品質、高信頼性を実現
- 壁面設置の際に邪魔にならず、通信距離にも影響を及ぼしにくい構造の内蔵アンテナ
- 一括管理ソフト「WAB-MAT」に対応
- ② ④ 約W46×D42×H69mm[※]/約81g
- ① ③ 約W45.5×D42.7×H68.5mm[※]/約93g

※JIS規格マルチメディアコンセント対応



電源が確保しづらい場所でもLANケーブルで電源供給できるPoE受電タイプ

- 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)+2.4GHz帯(11n/g/b)のデュアルバンド対応

① PoE受電対応モデル	WAB-S733IW2-PD	433+300Mbps	税別価格
			¥9,980

② PoE受電対応モデル	WAB-S300IW2-PD	300Mbps	税別価格
			¥6,980

既設のAC100V配線で設置ができるAC電源直結タイプ

- 普及規格の2.4GHz 11n/g/bに対応した法人向けマルチメディアコンセント対応

③ AC電源専用モデル	WAB-S733IW-AC	433+300Mbps	税別価格
			¥10,980


④ AC電源専用モデル	WAB-S300IW-AC	300Mbps	税別価格
			¥7,980

WAB-S733IW-AC

WAB-S300IW-AC

選べる化粧プレート！

化粧プレートは、フェイスプレートに合わせて選べるように、ホワイト系とベージュ系の2種類が付属。それぞれLANのみとTELポート付きをご用意。

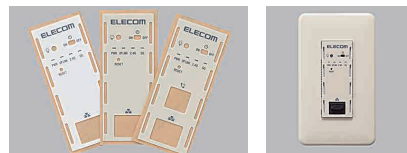

外付けコンパクトタイプ(業務用ホテルルーター)

ホテルやオフィスでWi-Fi環境を提供できる

300Mbps	ngb
□ ホワイト	WRH-300WH-H

- W56×D42×H13.5mm/約23g(本体のみ)
- 付属品: ACアダプター、LANケーブル

Wi-Fi+	100BASE-TX	設置業者向	EU RoHS	隠ぺいパッケージ
有線LAN	x2	無線マニュアル付	指令準拠	
●PCやスマートフォン、タブレットから、気軽にWi-Fi接続が可能				
●操作ミスやいたずらによる設定の初期化を防止する機能を搭載				
オプション				
盗難防止ホルダ				
	WRH-300HLDWH		税別価格	
			¥2,550	
■約W47×D23×H110mm/約39g(本体のみ)				

Wi-Fi導入サービス

宿泊施設・集合住宅などへの「Wi-Fi導入～運用保守」まで、お任せください！

現地調査から工事、運用保守まで、全国規模で対応いたします。多数のホテル等の案件で得たWi-Fi工事のノウハウをもとに、環境に応じた最適なシステムや保守サービスをご提案いたします。

<http://www.elecom.co.jp/business/service/wifibuild/hotel/>

IEEE802.3af準拠

電源供給能力 最大15.4W

IEEE802.3af/at準拠

電源供給能力 最大30W

PoE インジェクター

既存ネットワークをPoE環境に！耐熱50℃高耐久性のPoEインジェクター


近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置可能

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱 50℃	国内メーカー コンデンサ	3年+2年 保証*
オプション デリバリー 保守	オプション センドバック 延長保守	グループB → P12	
金属ケース	壁掛け対応	マグネット 対応 ^{※2}	ACケーブルの 抜け防止バンド付



10ギガ有線LANボード

法人向けマルチギガビット対応10ギガ有線LANボード登場！

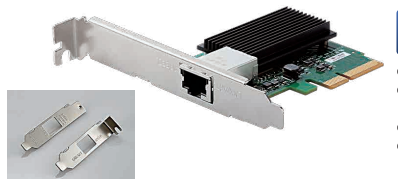

10ギガビット 通信	マルチ ギガビット対応	マルチ プラットフォーム	3年 保証	ブラケット3種 付属	動作確認ランプ 搭載
●10GBASE-T対応、Cat6A/7環境でギガビット超えの超高速通信を実現					
●802.3bzマルチギガビット対応、既設のCat5e/6ケーブルをそのまま2.5/5Gのギガビット環境に使用可能					
●Windows/Mac/Windows Storage Serverに対応のマルチプラットフォーム					
●エレコム製Linux NAS (NSB-7A4RLシリーズ/NSB-7A5BLシリーズ) はドライバーのインストールが不要					
●パソコンなどの形状に合わせて選べる3種類のブラケット付き					

EDB-10GMPE4T ¥27,700

■対応機種: PCI Express 2.0 (Gen2) x4を搭載したDOS/Vマシン (Low profileにも対応)、Intel社製CPUを搭載したMac Pro					
■伝送速度(理論値): 10G/5G/2.5G/1G/100Mbps					
■W121×D84×H19mm(標準ブラケット含む)/約38g(ブラケット含まず)					
Win	10	8.1	8	7	※1: F1h.632/64bit
Server 2016	Server 2012 R2	Server 2012	Server 2008 R2	Server 2008	2016
2012 R2	2012	2008 R2	2008		
Mac	macOS 10.12.6	macOS 10.13			

スイッチングハブ

10GBASE-T 対応スイッチングハブ

10Gbpsの高速転送！ 信頼性も高めたメタル筐体モデル

EHB-UT2Aシリーズ

① 4ポート EHB-UT2A04F ¥59,800

② 8ポート EHB-UT2A08F ¥89,800

■付属品: ACアダプター、電源ケーブル抜け防止バンド、19インチラック取付金具、ゴム足、マグネット

オプション

デリバリー保守

センドバック延長保守

グループB → P12

10GBASE-T

耐熱50℃

3年+2年保証*

省電力機能

19インチラックマウント対応

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

国内メーカーコンデンサ

ACアダプター

マグネット付属

EU RoHS指令準拠

全ポートが超高速通信規格10GBASE-Tに対応

●動作時環境温度50℃に対応、冷却ファン内蔵で空調のない過酷な環境でも安定して稼働

●電源部を内蔵しないACアダプター仕様で内部温度を抑制

サイズ	※1	質量
①	約W210×D160×H44mm	約1.6kg
②	約W210×D160×H44mm	約1.1kg

※1 本体のみ

1000BASE-T 対応スイッチングハブ

障害防止と高信頼性で安心ネットワーク

EHB-UG2A-Sシリーズ

① 8ポート EHB-UG2A08-S ¥7,900

② 16ポート EHB-UG2A16-S ¥18,800

③ 24ポート EHB-UG2A24-S ¥28,800

■付属品: 専用AC電源ケーブル(3P、約1.8m)、3P-2P変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、19インチラック取付金具×2、19インチラック取付金具×2、19インチラック取付金具×4、マグネット×4、マグネット取付金具×4

オプション

デリバリー保守

センドバック延長保守

グループB → P12

1000BASE-T

耐熱50℃

3年+2年保証*

省電力機能

19インチラックマウント対応

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

国内メーカーコンデンサ

ACアダプター

マグネット付属

EU RoHS指令準拠

全ポートが超高速通信規格10GBASE-Tに対応

●動作時環境温度50℃に対応、冷却ファン内蔵で空調のない過酷な環境でも安定して稼働

●電源部を内蔵しないACアダプター仕様で内部温度を抑制

サイズ	※1	質量
①	W171.5×D83.6×H30mm	約380g
②	W215×D130×H44mm	約970g
③	W280×D180×H44mm	約1.78kg

※1 本体のみ

PoE 対応ギガビットスイッチングハブ

IEEE802.3af/at準拠、「耐熱50℃」「ループ防止」など多彩な機能を搭載！

EHB-UG2B08-PL2

① 5ポート EHB-UG2B05-PL ¥17,800

② 8ポート EHB-UG2B08-PL2 ¥19,800

EHB-UG2B08-PL2

③ 16ポート EHB-UG2B16-PL ¥34,800

■付属品: 電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、19インチラック取付金具×2、19インチラック取付金具×8、ゴム足×4

オプション

デリバリー保守

センドバック延長保守

グループB → P12

1000BASE-T

耐熱50℃

IEEE802.3af/at準拠

国内メーカーコンデンサ

3年+2年保証*

省電力機能

ループ防止機能

電源内蔵

19インチラックマウント対応

EU RoHS指令準拠

全ポートIEEE802.3af/at準拠の「PoE給電」に対応

●放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現

●ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、ON/OFFを設定可能

サイズ	※1	質量	PoE供給容量 ※2
①	約W280×D125.8×H44mm	約960g	5ポート合計61.6Wまで
②	約W280×D180×H44mm	約1790g	8ポート合計123.2Wまで
③	約W440×D210×H44mm	約3.1kg	16ポート合計246Wまで

※1 突起物除く ※2 a1規格: 31.5W/1ポート、a1規格: 15.4W/1ポート

PoE 対応 100BASE-TX 対応スイッチングハブ

電源の確保や電源工事が難しい環境でもLANケーブルから給電

●放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現

オプション

デリバリー保守

センドバック延長保守

グループB → P12

100BASE-TX

耐熱50℃

IEEE802.3af

国内メーカーコンデンサ

3年+2年保証*

省電力機能

ループ検知機能

電源内蔵

全ポートIEEE802.3af/at準拠の「PoE給電」に対応

●放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現

サイズ	※1	質量
①	W171.5×D83.6×H30mm	約380g
②	W215×D130×H44mm	約970g
③	W280×D180×H44mm	約1.78kg

※1 本体のみ

スマートスイッチ (インテリジェントハブ)

PoE 対応スマートギガスイッチ

PoE対応、WebブラウザでVLAN等の設定が可能

EHB-SG2B-PLシリーズ

① 8ポート EHB-SG2B08-PL ¥24,800

② 16ポート EHB-SG2B16F-PL ¥39,800

③ 24ポート EHB-SG2B24F-PL ¥49,800

■付属品: 専用AC電源ケーブル(3P、約1.8m)、3P-2P変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、19インチラック取付金具×2、19インチラック取付金具×8、ゴム足×4

オプション

デリバリー保守

センドバック延長保守

グループA → P12

1000BASE-T

耐熱50℃

IEEE802.3af/at準拠

国内メーカーコンデンサ

3年+2年保証*

省電力機能

ループ防止機能

電源内蔵

WebブラウザでVLAN等の設定が可能

●Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定可能

●ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、ON/OFFを設定可能

サイズ	質量	※1	PoE供給容量 ※2
①	W280×D180×H44mm	約2.0kg	8ポート合計78Wまで
②	W440×D210×H44mm	約3.4kg	16ポート合計193Wまで
③	W440×D210×H44mm	約3.6kg	24ポート合計193Wまで

※1 本体のみ ※2 a1規格: 30.0W/1ポート、a1規格: 15.4W/1ポート

スマートギガスイッチ

WebブラウザでVLAN等の設定が可能

EHB-SG2Bシリーズ

① 8ポート EHB-SG2B08 ¥14,800

② 16ポート EHB-SG2B16 ¥19,800

③ 24ポート EHB-SG2B24 ¥29,800

■付属品: 専用AC電源ケーブル(3P、約1.8m)、3P-2P変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、19インチラック取付金具×2、19インチラック取付金具×8、ゴム足×4

オプション

デリバリー保守

センドバック延長保守

グループA → P12

1000BASE-T

耐熱50℃

VLAN/QoS対応

3年+2年保証*

省電力機能

ループ防止機能

電源内蔵

WebブラウザでVLAN等の設定が可能

●放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現

●ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、ON/OFFを設定可能

サイズ	質量	※1
①	W280×D180×H44mm	約1.6kg
②	W280×D180×H44mm	約1.8kg
③	W440×D140×H44mm	約2.4kg

※1 本体のみ

同軸コンバーター

既存の同軸ケーブルを活用し、IPネットワーク化を実現するPoE対応ギガビット同軸コンバーター

- 既存の同軸ケーブルを活用したアナログカメラからネットワークカメラへの円滑な移行を推進
- PoE給電に対応しているため、電源重量方式のアナログ監視カメラからの置き換えも容易
- 802.3afによるPoE給電で最長760mの接続が可能、PoE給電なしで最長1,100mの接続が可能
- 別売のACアダプターをスレーブユニットに使用すれば、PoE給電でも最長1,100mの接続が可能
- 有線LANはギガビット対応で、最長100mの接続が可能
- 標準で最大15.4W、別売ACアダプター使用時で最大30WのPoE給電が可能のためネットワークカメラなどの設置が容易

オプション	デリバリー保守	センドバック延長保守	グループA → P29
設定不要 すぐに通信	PoE給電 対応	耐熱・耐熱 0-50℃	1000BASE-T
3年+2年 保証*	壁面取付対応	マグネット付属	ゴム足付属

法人向けPoE対応ギガビット同軸コンバーターセット

ECB-G01CX-HJP

¥59,800

LANポート側 (マスター/スレーブ)

同軸コネクタ側 (マスター)

イーサネット側	通信速度	1000Mbps/100Mbps/10Mbps
	ポート	RJ-45×1
	伝送距離	最長100m
	PoE給電能力	最大30W(スレーブ側にも別売ACアダプター接続時)、最大15.4W(マスター側にも別売ACアダプター接続時)
同軸側 (BNC)	データ通信速度	最大1000Mbps ※理論値
	伝送距離 (SC-FB)	PoE給電未使用時: 最長1,000m、PoE給電時: 最長760m
	使用周波数帯域	5~95MHz (G/n規格100MHzプラン) 変調方式 OFDM
消費電力	最大4W(マスター側PoE給電未使用時)、最大4.8W(スレーブ側PoE給電未使用時)	
	最大30.6W(マスター側PoE給電使用時)、最大39.2W(スレーブ側PoE給電使用時)	
サイズ/質量	W75×D94.3×H39mm(突起部を除く)/約300g(本体のみ)	

コネクタ付き LAN ケーブル

ツメが折れない
カバー&やわらか素材

W構造で
ツメが折れない
1,000回の屈曲検査に合格
(当社標準)

ツメが折れることでコネクタがポートから脱落したり、ポートから外せなくなるトラブルを解消します。

1 180° 曲げても折れない!
1,000回の屈曲検査にも合格したやわらか素材を使用してます(当社検証)。

2 ツメ折れ防止カバーを搭載!
通常の使用でのツメ折れを防止する可動式のプロテクタを装備しています。

ヨリ線 ケーブルにヨリ線を使用しています。柔らかく取り回しが簡単です。減衰率が高いので30m程度までの長さに適しています。

単線 ケーブルに単線を使用しています。減衰率は低いので長尺ケーブルに向いています。ヨリ線に比べケーブルは硬めであればやすいです。

スリム&モールド加工 コネクタ部分がスリムで隣のポートと干渉しにくい構造です。また、ケーブルとコネクタを一体化するモールド加工により、コネクタ部分での断線を軽減します。

EU RoHS 指令準拠 EUの特定有害物質使用制限指令に準拠した環境にやさしい製品です。

CAT6

LD-GPT/RSシリーズ

ヨリ線 8 芯 スリム&モールド加工 難燃性素材 簡易パッケージ EU RoHS 指令準拠

1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

5.5mm

●プロテクターと柔らかい素材でツメ折れしないLANケーブルを実現
●60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格した難燃性
●十字介在をなくしたヨリ線仕様で、柔らかく取り回しが簡単

ヨリ線のみの簡易パッケージを採用

	ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	税別価格
1m	LD-GPT/BU1/RS	LD-GPT/WH1/RS	LD-GPT/BK1/RS	LD-GPT/DR1/RS	LD-GPT/GN1/RS	LD-GPT/R1/RS	LD-GPT/Y1/RS	LD-GPT/LG1/RS	¥900
2m	LD-GPT/BU2/RS	LD-GPT/WH2/RS	LD-GPT/BK2/RS	LD-GPT/DR2/RS	LD-GPT/GN2/RS	LD-GPT/R2/RS	LD-GPT/Y2/RS	LD-GPT/LG2/RS	¥1,100
3m	LD-GPT/BU3/RS	LD-GPT/WH3/RS	LD-GPT/BK3/RS	LD-GPT/DR3/RS	LD-GPT/GN3/RS	LD-GPT/R3/RS	LD-GPT/Y3/RS	LD-GPT/LG3/RS	¥1,300
5m	LD-GPT/BU5/RS	LD-GPT/WH5/RS	LD-GPT/BK5/RS	LD-GPT/DR5/RS	LD-GPT/GN5/RS	LD-GPT/R5/RS	LD-GPT/Y5/RS	LD-GPT/LG5/RS	¥1,800
7m	LD-GPT/BU7/RS	LD-GPT/WH7/RS	LD-GPT/BK7/RS	LD-GPT/DR7/RS	LD-GPT/GN7/RS	LD-GPT/R7/RS	LD-GPT/Y7/RS	LD-GPT/LG7/RS	¥2,000
10m	LD-GPT/BU10/RS	LD-GPT/WH10/RS	LD-GPT/BK10/RS	LD-GPT/DR10/RS	LD-GPT/GN10/RS	LD-GPT/R10/RS	LD-GPT/Y10/RS	LD-GPT/LG10/RS	¥2,800
15m	LD-GPT/BU15/RS	LD-GPT/WH15/RS	—	—	—	—	—	—	¥3,600
20m	LD-GPT/BU20/RS	LD-GPT/WH20/RS	—	—	—	—	—	—	¥4,600
30m	LD-GPT/BU30/RS	LD-GPT/WH30/RS	—	—	—	—	—	—	¥7,000

CAT5E

LD-CTT/RSシリーズ

ヨリ線 8 芯 スリム&モールド加工 難燃性素材 簡易パッケージ EU RoHS 指令準拠

1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

5.35mm

●プロテクターと柔らかい素材でツメ折れしないLANケーブルを実現
●60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格した難燃性
●十字介在をなくしたヨリ線仕様で、柔らかく取り回しが簡単

ヨリ線のみの簡易パッケージを採用

	ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	税別価格
1m	LD-CTT/BU1/RS	LD-CTT/WH1/RS	LD-CTT/BK1/RS	LD-CTT/DR1/RS	LD-CTT/GN1/RS	LD-CTT/R1/RS	LD-CTT/Y1/RS	LD-CTT/LG1/RS	¥500
2m	LD-CTT/BU2/RS	LD-CTT/WH2/RS	LD-CTT/BK2/RS	LD-CTT/DR2/RS	LD-CTT/GN2/RS	LD-CTT/R2/RS	LD-CTT/Y2/RS	LD-CTT/LG2/RS	¥600
3m	LD-CTT/BU3/RS	LD-CTT/WH3/RS	LD-CTT/BK3/RS	LD-CTT/DR3/RS	LD-CTT/GN3/RS	LD-CTT/R3/RS	LD-CTT/Y3/RS	LD-CTT/LG3/RS	¥700
5m	LD-CTT/BU5/RS	LD-CTT/WH5/RS	LD-CTT/BK5/RS	LD-CTT/DR5/RS	LD-CTT/GN5/RS	LD-CTT/R5/RS	LD-CTT/Y5/RS	LD-CTT/LG5/RS	¥1,000
7m	LD-CTT/BU7/RS	LD-CTT/WH7/RS	LD-CTT/BK7/RS	LD-CTT/DR7/RS	LD-CTT/GN7/RS	LD-CTT/R7/RS	LD-CTT/Y7/RS	LD-CTT/LG7/RS	¥1,360
10m	LD-CTT/BU10/RS	LD-CTT/WH10/RS	LD-CTT/BK10/RS	LD-CTT/DR10/RS	LD-CTT/GN10/RS	LD-CTT/R10/RS	LD-CTT/Y10/RS	LD-CTT/LG10/RS	¥1,500
15m	LD-CTT/BU15/RS	LD-CTT/WH15/RS	—	—	—	—	—	—	¥1,900
20m	LD-CTT/BU20/RS	LD-CTT/WH20/RS	—	—	—	—	—	—	¥2,400
30m	LD-CTT/BU30/RS	LD-CTT/WH30/RS	—	—	—	—	—	—	¥3,500

CAT5E

LD-VAPFRシリーズ

単線 8 芯 ※RJ45コネクタ部分は屋外対応ではありません。防水加工が必要です。

1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

●屋外用にシースを二重化、外部シースには高耐久のポリエチレンシースを採用

	ケーブルのみ	税別価格
10m	LD-VAPFR/BK10	¥6,750
20m	LD-VAPFR/BK20	¥11,540
30m	LD-VAPFR/BK30	¥15,910

LD-CTS/RSシリーズ

単線 8 芯 簡易パッケージ EU RoHS 指令準拠

1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

●内部のケーブルをシールドで保護したSTP仕様のケーブル
●周囲からのノイズに強く、オフィス、工場、研究施設などノイズ対策が必要な場所に最適

	税別価格
1m	LD-CTS1/RS ¥1,400
3m	LD-CTS3/RS ¥1,800
5m	LD-CTS5/RS ¥2,300
10m	LD-CTS10/RS ¥3,400
15m	LD-CTS15/RS ¥4,500
20m	LD-CTS20/RS ¥5,500
30m	LD-CTS30/RS ¥7,600
50m	LD-CTS50/RS ¥11,500

長尺 LAN ケーブル

CAT6

LD-CT6/RSシリーズ

単線 8 芯 リレックスタイプ レンクスマーク付 EU RoHS 指令準拠

1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

6mm

	税別価格
100m	LD-CT6/LG100/RS ¥13,500
300m	LD-CT6/LG300/RS ¥37,500

CAT5E

LD-CT2/RSシリーズ

単線 8 芯 難燃性素材 リレックスタイプ レンクスマーク付 EU RoHS 指令準拠

1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

5.1mm

	税別価格
100m	LD-CT2/BU100/RS ¥10,800
300m	LD-CT2/BU300/RS ¥29,800

LAN アクセサリー・工具類

RJ45 コネクタ (ツメ折れ防止タイプ)

ツメ折れ防止カバー付き

標準

CAT6 10 個入り LD-6RJ45T10/TP ¥3,190 (税別)

CAT5E 10 個入り LD-RJ45T10/TP ¥2,710 (税別)

CAT5E 10 個入り LD-RJ45TY10/TP ¥2,710 (税別)

標準

CAT6 10 個入り LD-6RJ45T10/T ¥2,230 (税別)

CAT5E 10 個入り LD-RJ45T10/T ¥1,740 (税別)

CAT5E 10 個入り LD-RJ45TY10/T ¥1,740 (税別)

CAT5E 100 個入り LD-RJ45TY100/T ¥15,760 (税別)

RJ45 延長コネクタ各種

CAT6 ストリープ 結線

LD-RJ45J6AY2 ¥1,800 (税別)

■W14.6×D30.9×H16.2mm/6g

CAT6 T568B ストリープ 結線

LD-RJ45J6Y2 ¥1,500 (税別)

■W14.7×D29.8×H16.3mm/6g

CAT5E T568B ストリープ 結線

LD-RJ45J5Y2 ¥780 (税別)

■W14.7×D29.8×H16.3mm/6g

RJ45 コネクタ (通常タイプ)

CAT6 単線

10 個入り LD-6RJ45T10 ¥1,200 (税別)

STP ケーブル用

単線

10 個入り LD-SRJ45T10 ¥2,200 (税別)

CAT5E 24金メッキ厚 1.25μ

単線

10 個入り LD-RJ45T10A ¥500 (税別)

100 個入り LD-RJ45T100 ¥4,200 (税別)

ヨリ線

10 個入り LD-RJ45TY10 ¥800 (税別)

100 個入り LD-RJ45TY100 ¥4,200 (税別)

RJ45 コネクタ (セキュリティロック付)

LD-6LRJ45BK10 ¥4,370 (税別)

LD-5LRJ45BU10 ¥3,790 (税別)

ケーブルテスタ

リモート対応

単線測定

リモート対応

単線測定

リモートタイプ LAN ケーブルテスタ

LD-RCTEST3 ¥9,800 (税別)

■テスト対象: RJ45 (1~8ピン導通チェック、ストリープ/クロス判別)
■測定範囲: ケーブル全長200mまで
■W145×D26×H86mm/185g(電池含まず)
■電源: 9V 006P 1個

工具類

RJ45 ツールキット

RJ45コネクタかしめ工具 (LD-KKTR)、外皮むき工具 (LD-GKTY)、ケーブルカッター (LD-CUT)、専用収納ケース

LD-TOOLKIT ¥14,800 (税別)

ラチェットタイプ RJ45 コネクタかしめ工具

単線・ヨリ線 両対応

LD-KKTP2 ¥9,800 (税別)

RJ45 コネクタかしめ工具

単線・ヨリ線 両対応

LD-KKTA2 ¥3,980 (税別)

モールド切断用カッター

LD-DC1 ¥8,000 (税別)

ポートロックアクセサリ

未使用の LAN ポートをロック

RJ45ポート対応 ロック本体 x3 キー x1

簡易パッケージ

ESL-LAN1 ¥1,900 (税別)

■W20×D35×H20mm/20g

モール用品

床用モール

標準タイプ PVC製 長さ1m

ページ

幅約30mm LD-GA1207A ¥600

幅約45mm LD-GA1307A ¥1,000

幅約60mm LD-GA1407A ¥1,400

幅約75mm LD-GA1507A ¥1,900

グレー

幅約30mm LD-GA1207/LG ¥600

幅約45mm LD-GA1307/LG ¥1,000

幅約60mm LD-GA1407/LG ¥1,400

幅約75mm LD-GA1507/LG ¥1,900

エコタイプ ABS製 長さ1m 簡易パッケージ

ページ

幅約30mm LD-GAE1207 ¥900

幅約45mm LD-GAE1307 ¥1,500

グレー

幅約30mm LD-GAE1207/LG ¥900

幅約45mm LD-GAE1307/LG ¥1,500

コーナーモール

標準タイプ PVC製 長さ1m

平面曲がり

ページ

幅約30mm LD-GAM27A ¥400

幅約45mm LD-GAM37A ¥450

幅約60mm LD-GAM47A ¥600

幅約75mm LD-GAM57A ¥650

グレー

幅約30mm LD-GAM27/LG ¥400

幅約45mm LD-GAM37/LG ¥450

幅約60mm LD-GAM47/LG ¥600

幅約75mm LD-GAM57/LG ¥650

T型分岐

ページ

幅約30mm LD-GAT27A ¥400

幅約45mm LD-GAT37A ¥550

幅約60mm LD-GAT47A ¥700

幅約75mm LD-GAT57A ¥800

グレー

幅約30mm LD-GAT27/LG ¥400

幅約45mm LD-GAT37/LG ¥550

幅約60mm LD-GAT47/LG ¥700

幅約75mm LD-GAT57/LG ¥800

フラットモール

標準・汎用タイプ PVC製 長さ1m

ホワイト

幅約17mm LD-GAF1/WH ¥320

幅約22mm LD-GAF2/WH ¥450

幅約26mm LD-GAF3/WH ¥600

標準・壁紙タイプ PVC製 長さ1m ※壁紙厚み含まず

幅約16mm LD-GAFW1/CL ¥1,210

幅約21mm LD-GAFW2/CL ¥1,390

幅約26mm LD-GAFW3/CL ¥1,750

石目

幅約16mm LD-GAFW1/ST ¥1,210

幅約21mm LD-GAFW2/ST ¥1,390

幅約26mm LD-GAFW3/ST ¥1,750

接合ユニット

マガリ

ホワイト

幅約17mm LD-GAFM1/WH ¥150

幅約22mm LD-GAFM2/WH ¥200

幅約26mm LD-GAFM3/WH ¥250

イリスミ

ホワイト

幅約17mm LD-GAFR1/WH ¥150

幅約22mm LD-GAFR2/WH ¥200

幅約26mm LD-GAFR3/WH ¥250

デズミ

ホワイト

幅約17mm LD-GAFD1/WH ¥150

幅約22mm LD-GAFD2/WH ¥200

幅約26mm LD-GAFD3/WH ¥250

ジョイント

ホワイト

幅約17mm LD-GAFJ1/WH ¥150

幅約22mm LD-GAFJ2/WH ¥200

幅約26mm LD-GAFJ3/WH ¥250

モール固定テープ

■凹凸に強い ■長さ 15m

幅約18mm LD-18KMS ¥1,500 (税別)

幅約25mm LD-25KMS ¥2,200 (税別)

運用負荷を軽減！

NASのトラブルを未然に防ぐ管理サービス！

無料で障害管理ができる！

クラウド型NAS管理サービス

NASみる



紹介動画



NASみるとは

エレコム製NAS製品「NSBシリーズ」をご利用いただくにあたり、無償で利用できるクラウド型NAS管理サービスです。Webブラウザでの運用が可能で、OS環境を選ばず、インターネット経由でシステム管理者のPCで一元管理できます。サテライトオフィスなど「働き方改革」で増える可能性のある各地のオフィスに設置したNASの管理負担を軽減できます。

環境や場所を選ばないクラウド型NAS状態管理サービス


クラウドサービスにより、登録したNASの情報をいつでもどこでも、端末を選ばずにWebブラウザを使って確認することができます。

※管理対象のNASと「NASみる」を閲覧する端末がインターネットに接続されている必要があります。

拠点A


本社

拠点B

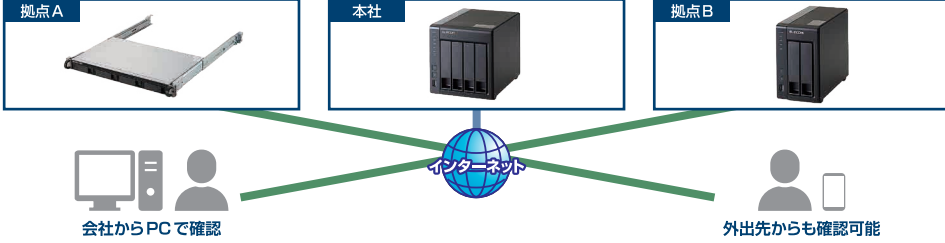

「NASみる」へアクセスするには

インターネット経由で、「NASみる」専用サイトへログインすることで、お客様専用ページにアクセスできます。「NASみる」に対応した弊社NAS製品をご使用中であれば、無償でご利用いただけます。



※はじめてアクセスした時に、アカウントを登録していただく必要があります。

「NASみる」のおもな機能

障害予防や早期障害復旧をサポート！

各種通知機能により迅速な障害対応が可能

●最大6つの登録済みメールアドレス宛に通知可能

●通知イベントログに記録された異常検知情報をメールにて通知

●月次メール通知を有効にすることで、登録されたNASの情報を毎月1日にメールで通知

送信先は最大6アドレスまで登録可能



状態を自動送信



通知



通知



通知

複数の管理者でレポート障害を共有できます。

NASの稼働状況が目に見える

統計グラフやイベントログなど見える情報

●NASの安定稼働確認指針として特に重要なCPU、メモリ負荷率、HDD内部温度などの情報をグラフ表示

●通知イベントログ一覧を表示可能、「情報」「エラー」「警告」の3段階に分類し、異常検知情報はカラーで表示

●通知イベントログ一覧やNAS製品情報をCSVファイルでダウンロード可能

グラフ表示

イベントログ表示

NASの情報を一元で管理できる！

運用に役立つ豊富なステータス情報のご提供

●NAS本体のステータス情報

●NASに接続された外部ストレージ、UPSの情報

●各拠点に設置されたNASからインターネット経由で接続することで、管理者のPCから場所を選ばず一元管理



システム管理者の運用負担を大幅に軽減！

導入・運用、保守までワンストップサービス

導入

運用

保守

ええとさほ

NASみる

オンライン保守

詳細マニュアルQ&Aなど

NAS管理クラウドサービス

HDD返却不要オンライン保守

※すべて有償（オプション）サービス

ご相談無料！ 法人様専用製品サポートもご用意

Linux NAS

Linux NAS NSB-5A シリーズ

Linux 1ベイ

Linux 2ベイ

Linux 4ベイ

Linux 1U 4ベイ

1ベイタイプのコンパクト&スリムモデル

コンパクトな2ベイモデル、RAID0/1で使用可能

HDD×4台フルセットモデル、RAID5/6/10でも使用可能

1Uラックマウント、ギガビット対応モデル

1 NSB-5A1BLシリーズ

2 NSB-5A2BLシリーズ

3 NSB-5A4BLシリーズ

4 NSB-5A4RLシリーズ

1TB	NSB-5A1T1BL	¥46,800
2TB	NSB-5A2T1BL	¥53,820
3TB	NSB-5A3T1BL	¥61,120
4TB	NSB-5A4T1BL	¥74,720

2TB	NSB-5A2T2BL	¥64,000
4TB	NSB-5A4T2BL	¥89,000
6TB	NSB-5A6T2BL	¥99,000
8TB	NSB-5A8T2BL	¥115,000

4TB	NSB-5A4T4BL	¥119,000
8TB	NSB-5A8T4BL	¥129,000
12TB	NSB-5A12T4BL	¥145,000
16TB	NSB-5A16T4BL	¥191,000

4TB	NSB-5A4T4RL	¥155,000
8TB	NSB-5A8T4RL	¥165,000
12TB	NSB-5A12T4RL	¥193,000
16TB	NSB-5A16T4RL	¥248,000

Linux NAS NSB-7A シリーズ

Linux 4ベイ(2ベイ空き)

Linux 5ベイ(1ベイ空き)

Linux 1U 4ベイ

2ベイ空きの4ベイタイプ、オプションモジュールで10GbEにも対応

1ベイ空きの5ベイタイプ、オプションモジュールで10GbEにも対応

1Uラックマウント、オプションモジュールで10GbEにも対応

5 NSB-7A4BLシリーズ

6 NSB-7A5BLシリーズ

7 NSB-7A4RLシリーズ

2TB	NSB-7A2T4BL	¥78,000
4TB	NSB-7A4T4BL	¥98,000
6TB	NSB-7A6T4BL	¥119,000
8TB	NSB-7A8T4BL	¥141,000

4TB	NSB-7A4T5BL	¥139,000
8TB	NSB-7A8T5BL	¥179,000
12TB	NSB-7A12T5BL	¥195,000
16TB	NSB-7A16T5BL	¥239,000

4TB	NSB-7A4T4RL	¥169,000
8TB	NSB-7A8T4RL	¥187,000
12TB	NSB-7A12T4RL	¥220,000
16TB	NSB-7A16T4RL	¥250,000

NAS製品 保守サービス（オプション）

オプション オンサイト保守

オプション HDD返却不要 オンサイト保守

オプション デリバリー保守

オプション センドバック 延長保守

弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。

通常のオンサイト保守サービスにプラスして、保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が必要となるサービスです。

※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

※制限事項について：下記記載参照

※ご購入時より

保守期間	パック型番	税別価格
1年間	EBS-LN-HN-01	¥49,500
2年間	EBS-LN-HN-02	¥68,000
3年間	EBS-LN-HN-03	¥101,000
4年間	EBS-LN-HN-04	¥141,000
5年間	EBS-LN-HN-05	¥186,000
6年間	EBS-LN-HN-06	¥316,000
7年間	EBS-LN-HN-07	¥449,300
2年目以降	EBS-LN-HN-12	¥29,000
3年目以降	EBS-LN-HN-13	¥41,000
4年目以降	EBS-LN-HN-14	¥56,000
5年目以降	EBS-LN-HN-15	¥68,000
6年目以降	EBS-LN-HN-E1	¥166,000

※制限事項について：下記記載参照

※ご購入時より

保守期間	パック型番	税別価格
1年間	EBS-LN-DS-01	¥15,000
2年間	EBS-LN-DS-02	¥20,000
3年間	EBS-LN-DS-03	¥24,000
4年間	EBS-LN-DS-04	¥46,000
5年間	EBS-LN-DS-05	¥59,000
6年間	EBS-LN-DS-06	¥109,000
7年間	EBS-LN-DS-07	¥156,000
1年間延長	EBS-LN-DS-11	¥28,000
6年目以降	EBS-LN-DS-E1	¥70,000

※ご購入時より

保守期間	パック型番	税別価格
2年間延長	EBS-LN-SS-02	¥35,500

※ご購入後、2か月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご購入から最長5年間（一部は最長7年間）になります。

延長年契約パック

ご契約を継続延長する場合の保守パックです。継続でない場合は、契約できません。ご契約は一年単位となります。先の契約が終了後、2か月以内の契約が必要です。

10

11