



Android™ 搭載 バッテリーレス タッチパネルPC

用途に応じてカスタマイズ。
様々な利用シーンにご活用いただけます。




様々なビジネスシーンでご利用いただけます。

国内自社工場のあるロジテックならではの安定供給、サポート、カスタマイズで貴社ビジネスをバックアップいたします！



映像配信、電子POP

動画などの映像を配信、再生するサイネージ端末

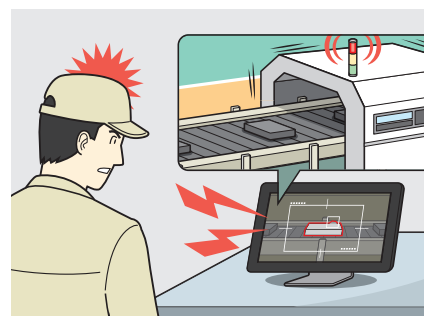

工場監視端末

生産ラインでのトラブルを表示する専用端末



社員食堂会計端末

メニューを選択して注文・会計までできる専用端末




勤怠管理端末

社員証と連携して出社・退社時間を記録する専用端末



会員ポイント管理端末

会員カードと連携してポイントを記録する専用端末

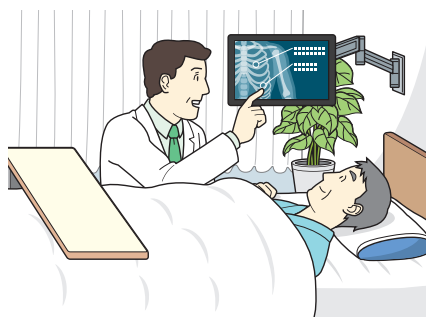


ベッドサイド端末

病院で患者の情報を表示する専用端末



商品検索タッチPOP

商品のスペックや在庫を検索する専用端末

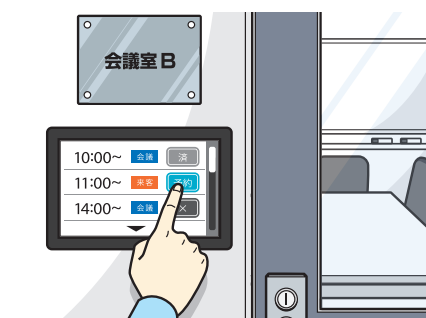

会議予約システム端末

会議室の予約や予約状況の確認ができる専用端末



防災・緊急情報表示端末

防災や気象など緊急情報を表示する専用端末




受付端末、案内端末

受付で担当者呼び出す専用端末

バッテリーをなくすことによって、様々なメリットが生まれました。

デジタルサイネージ、キオスク端末、POS端末、受付端末などに最適!!

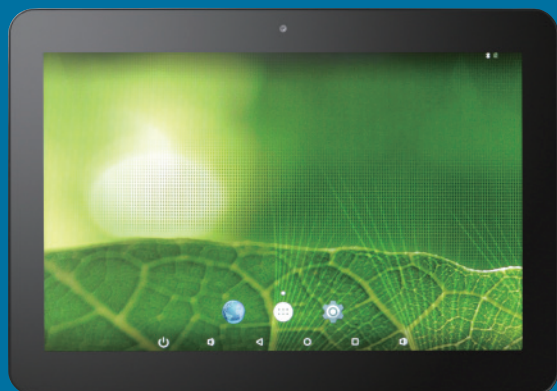

自由設置

VESAマウントを利用して
さまざまな場所への
設置をサポート

常時通電

設置運用を前提とした
電源設計で安定駆動

専用端末化

不特定多数の
利用を可能にする
システムバー非表示

バッテリー非搭載 3つのメリット

1



**電池寿命の
心配がありません。**

バッテリーは温度や衝撃に弱く、バッテリーが弱ると動作に悪影響を及ぼします。据置きで常時電源に接続する場合、バッテリーが無い方が安定して長く使うことができます。


2



**電池による発熱など
事故の心配が
ありません。**

バッテリーによる発熱・発火のトラブルを回避できます。表示端末として長時間稼働する場合も安心して設定しておけます。

3



**電池レスならば、
ブレーカ連動での
ON/OFFが可能です。**

バッテリー搭載の場合、供給電源をOFFにしてもバッテリーによって動作し続けます。また、バッテリーが完全放電してしまうと、電源が入らない状態になります。本製品の場合、元電源に連動させてON/OFFさせることができます。

※アプリケーションとの検証を実施した結果をご確認ください。


国内自社工場により 安価で安定した商品を 提供します

- 社内設備による全数検査体制
- 供給保証・サポート体制
- 信頼性テストの実施
- 柔軟なカスタマイズ・サポート



低価格と業務端末化を両立、 バッテリーレスタブレット新モデル登場。

VESA穴装備で完全据置き型。カバー付きSDスロット、有線LAN、USB Aポート、システムバー非表示など業務用機能も充実。

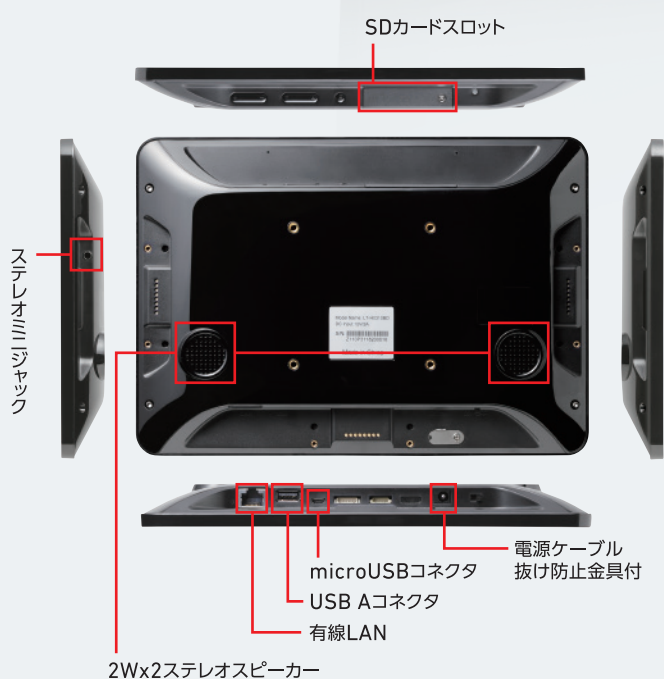

無線2.4/5GHz対応



Bluetooth®4.2対応



Android™6搭載

Android™ OS ver.6.0.1	無線LAN a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)	カメラ内蔵 モデル ※1	PoE対応 モデル ※2
プリインストール アプリ搭載	有線LAN Gigabit対応	スケジュール 機能	システムバー 非表示
バッテリー 非搭載	USB Aポート 装備	VESA 対応	Bluetooth® 4.2搭載

※1: カメラ内蔵モデルはLT-H0310B/CAM、LT-H0310B/CPとなります。

※2: PoE対応モデルはLT-H0310B/POE/CAM、LT-H0310B/CPとなります。

フロントカメラ **New**

190万画素のフロントカメラを装備。
顔認識サイネージなどに利用できます。



PoE受電対応 **New**

IEEE802.3at準拠のPoE給電対応のスイッチングハブと組み合わせれば、LANケーブルのみで電源供給できます。



スケジュール機能の強化 **Update!**

スケジュール機能を強化しました。
特に24時間連続動作させる場合、定期的に再起動させることができる「スケジュール・リブート」が効果的です。

▶ スケジュール・シャットダウン

設定した時間に端末をシャットダウンする機能

▶ スケジュール・リブート

設定した時間に端末を再起動させる機能

▶ スケジュール・スリープ

設定した時間に端末を
スリープモードにする機能
スリープモードから復帰させる設定も可能



プリインストールアプリ **New**

「動画再生アプリ」と「ブラウザアプリ」の2本を追加しました。
いずれのアプリも、自動起動、全画面表示に対応しているため、簡易サイネージとして利用可能となります。

▶ 動画再生アプリ 「New Video Looper」

SDカードに保存されたコンテンツを
再生するアプリ



▶ ブラウザアプリ 「Simple Web Browser」

ブラウザを全画面表示させるアプリ




安定した「有線LAN」で安全・確実



- 無線ならではのセキュリティ問題の心配がありません。
 - 無線環境がつながりにくい場所でも安定してつながります。
- ※無線LAN 2.4GHz/5GHz(a/b/g/n/ac)も装備

「システムバー非表示」で業務用に特化

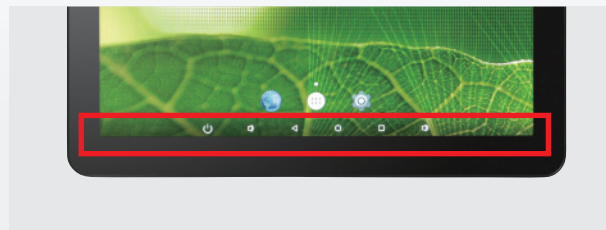

- お客様が触れて、設定や画面が変わる心配がありません。

VESA75対応



ACアダプタ抜け止め防止



- Android™プラットフォーム採用
- 無線LAN 2.4GHz/5GHz(a/b/g/n/ac) 装備
- Bluetooth® 4.2搭載

- USB Aポート装備
- ルート権限提供可能

製品ラインナップ

スタンダードモデル LT-H0310B



標準仕様

- 10.1インチ 1280×800 WXGA対応
- 300cd/m² 広視野角IPSパネル採用でどの方向からも鮮明な映像を映し出します
- Android™6.0.1搭載
- 有線LAN、無線LAN(2.4/5GHz)、Bluetooth®4.2、USB Aコネクタを標準装備
- バッテリー非搭載でサイネージ等の据置利用に特化
- システムバー非表示でフルスクリーンモード対応
- VESA75対応で容易に固定・設置が可能
- Googleアプリ非搭載
- GooglePlayストア非対応



有線LAN



システムバー
非表示



スケジュール機能



ACアダプタ
抜け止め防止

カメラ内蔵モデル LT-H0310B/CAM

標準仕様 +



フロントカメラ搭載
(1.9Mピクセル)

PoE受電対応モデル LT-H0310B/POE

標準仕様 +



PoE受電対応

カメラ+PoE対応モデル LT-H0310B/CP

標準仕様 +




フロントカメラ搭載
(1.9Mピクセル)



PoE受電対応

デジタルサイネージとして利用 〜プリインストールアプリで利用可能〜

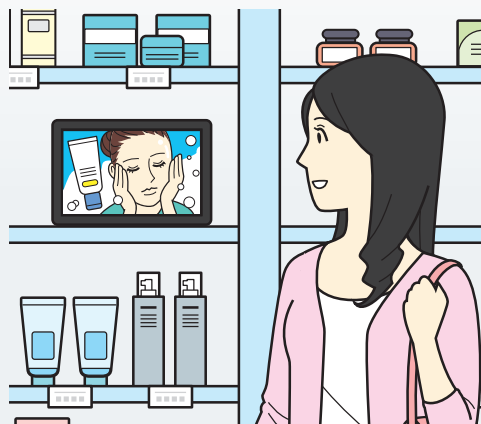

動画コンテンツを全画面で連続再生する【NewVideoLooper】

「NewVideoLooper」は動画コンテンツもしくは画像ファイルを全画面で連続再生するためのアプリケーションです。本機の起動と同時に再生させることができます。

1. 指定のフォルダに動画ファイルを保存したSD カードを本体に装着します
2. 「NewVideoLooper」を起動して設定画面で再生方法を選択します
3. 設定画面右上の「✓ DONE」をタップするとコンテンツの再生が開始されます

設定項目	概要
Auto Start	電源ON(OS 起動)と同時に動画再生を開始します
Image Show Time	静止画像の表示時間を設定します
Auto Reboot	定時刻に本体を再起動します
Set Reboot Time	再起動する時刻を設定します

NFCカードリーダーとの連携



動作確認済み推奨ハードウェア

NFCカードリーダー

国内Type Bカード対応のUSB接続非接触ICカードリーダー。
地方公共団体情報システム機構 RW適合性検済モデル。



マイナナンバーカード/
e-Tax対応
ACR1251U



マイナナンバーカード/
e-Tax/FeliCa SAM対応
ACR1252U

■お問い合わせ先： Advanced Card Systems(Japan) Ltd
東京都千代田区永田町2-17-17 AIOS永田町
Tel: 03-6205-7201

品質基準テスト

国内自社工場の環境評価試験設備にて品質基準テストを実施




試験・測定項目	目的・内容
低温・高温試験（動作時）	低温、高温環境での正常動作を確認
低温・高温起動試験	低温、高温放置後に正常動作するかを確認
振動試験（非動作）	振動による部品の脱落や破損がないかの試験
振動試験（梱包時）	輸送中の振動を想定して梱包材の強度試験
落下試験（個装箱）	輸送中の衝撃を想定して梱包材の強度試験
絶縁耐圧試験 絶縁抵抗試験 漏洩電流測定	感電の危険性など電気的な安全性の試験、測定
消費電流測定 DC電圧変動試験 DC電流測定 突入電流測定 過電流保護試験	製品が電氣的仕様に適合しているかの試験、測定
静電気試験 ACラインノイズ試験	静電気や電源線のノイズの耐久度試験
妨害波電界強度測定 電源端子妨害電圧測定	VCCI規格に適合しているかの測定
瞬時停電試験	落雷などによる瞬間的な停電の耐久度試験



保守・サポート体制

国内自社工場に修理センターと修理パーツ倉庫を開設し、日本国内からのサポートを実施。
産業用PCを長期で安心して使用いただける体制を構築しています。

● ロジテックのセンドバック保守スタイル

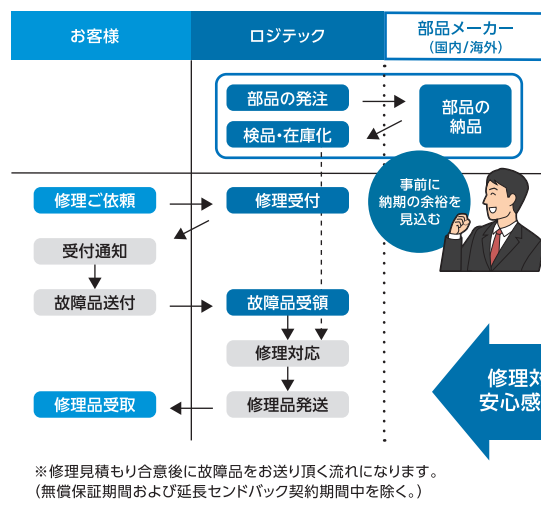

● 外国PCメーカーのセンドバック保守スタイル

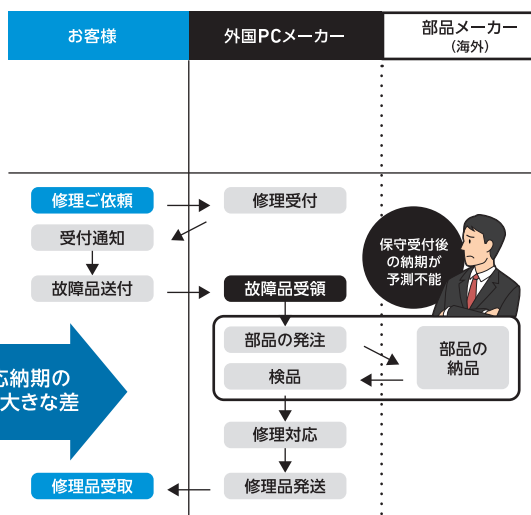

保守サービスに必要なパーツは、国内自社工場内の倉庫に確保済み。
メンテナンスや修理に際しては、お客様の業務停止を最低限に止めます。

センドバック延長保守メニュー

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合、都度のお支払いが不要となるサービス。※無償保証期間は1年間

LT-H0310Bシリーズ センドバック延長保守

1年間延長 (2年保証)	2年間延長 (3年保証)	3年間延長 (4年保証)	4年間延長 (5年保証)
—	SB-LTA1-SS-02	—	SB-LTA1-SS-04
—	¥13,000	—	¥28,000

デリバリ保守メニュー

製品購入時に別途「デリバリ保守」を契約※いただくことで、障害発生時の原因切り分け後、代替機もしくは代替部品を先にお届けするサービス。※契約期間は最長5年間

LT-H0310Bシリーズ デリバリ保守

1年間	2年間	3年間	4年間	5年間	1年間延長 (最長5年迄)
SB-LTA1-DS-01	SB-LTA1-DS-02	SB-LTA1-DS-03	SB-LTA1-DS-04	SB-LTA1-DS-05	SB-LTA1-DS-11
¥17,000	¥22,000	¥29,000	¥46,000	¥56,000	¥17,000

製品仕様

製品仕様		スタンダードモデル		カメラ内蔵モデル		PoE受電対応モデル		カメラ+PoE対応モデル	
									
製品型番		LT-H0310B		LT-H0310B/CAM		LT-H0310B/POE		LT-H0310B/CP	
本体希望小売価格(税抜)		¥59,800		¥62,800		¥64,800		¥67,800	
ディスプレイ	画面サイズ	10.1型							
	解像度	WXGA(1280×800)							
	輝度	300cd/m ²							
	視野角	左右各 80°、上下各 80°							
	タッチパネル	静電容量方式5点マルチタッチ							
OS		Android™6.0.1※							
CPU		Rockchip RK3288(Quad Core Max Frequency 1.6GHz)							
メインメモリ		2GB SDRAM							
ストレージ容量		8GB eMMC搭載							
インターフェース	USB	USB2.0(Type-A)×1							
		USB2.0(micro-B)×1 OTG対応							
	HDMI	-							
	サウンド関連	ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1							
	シリアル	-							
通信機能	有線LAN	10/100/1000Mbps(RJ45×1)							
	無線LAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)							
	Bluetooth	Bluetooth®4.2(Class2)							
メモリーカードスロット		SD/SDHCカードスロット ×1(最大32GB)							
内蔵カメラ		-	1600×1200(1.9M)pixel			-	1600×1200(1.9M)pixel		
内蔵マイク		コンデンサマイク ×1							
スピーカー		ステレオスピーカー(2W×2)							
センサー		加速度センサー							
内蔵バッテリー		- (非搭載)							
電源 (ACアダプタ)	入力	AC100-240 V 50/60Hz							
	出力	DC12V 2A							
	PoE受電	なし					あり (IEEE802.3at)		
消費電力		10.5W							
動作環境	動作時	温度：0℃～40℃、湿度：20%～70%							
	非動作時	温度：温度-10℃～50℃、湿度：10%～90%							
VESA取付寸法		75×75mm							
外形寸法(本体のみ)		252.1×177.8×24.5mm							
重量(本体のみ)		600g							
付属品		ACアダプタ(ケーブル長3m)							
保証		ご購入後1年間							

※GooglePlayストア非対応

販売元 **エレコム株式会社** <http://www.elecom.co.jp/>

各支店・営業所へのお問い合わせは

0120-975-579

受付時間:9:00～19:00／月曜日～金曜日(祝・祭日、夏期、年末年始定休業日を除く)

ロジテックINAソリューションズ株式会社 <http://pc.logitec.co.jp/>

PCソリューション営業部 ※はじめに、カスタムPCについてのご相談であることをお伝えください。

TEL. **0570-006409** (オーロジテック) FAX. **0265-74-1439**
E-mail: pc-info@logitec.co.jp

●掲載されている商品名・会社名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。●掲載した商品の仕様、掲載内容については改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログの掲載内容は、2018年9月現在のものです。●CS-34D029T

オプション



ACアダプタ
PC-H0310ADP01
¥3,800(税抜)



VESAスタンド(75×75mm)
PC-H0310STD02
¥6,800(税抜)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ