

盗難、紛失、情報漏洩 対策ソリューション

ZEROSHOCKタブレット 活用ガイド



TRUSTDELETE **prime**

遠隔データ消去+自律制御セキュリティソリューション

タブレットに保存されている個人情報や機密データを、遠隔で消去できるセキュリティソリューションです。
リモート命令が届かなくても自律制御でロックや消去を実施します。

OneBe UNO

デバイス監視ソリューション

店舗や工場、倉庫など使用範囲が限られている持ち出し禁止のタブレットにインストールする
スタンドアロン型のセキュリティソリューションです。

紛失したら、“データを消去”して守る

社員への罰則で情報漏えいを防ぐのではなくソリューションで企業リスクを軽減する



監視ポリシーを配布

監視ポリシーを管理サーバーで作成し端末に配布。




即時に違反を発見

ポリシーに違反した端末はロック!違反したまま一定時間放置するとドライブを完全消去。



リモートワイプ

紛失時には管理者がリモートロックや消去命令を発動。スマートフォンアプリで、ユーザーの初動対応も可能。




端末情報を一括管理

社内のすべての端末の利用状況をサーバーで一括管理。またウイルス対策やWindowsのアップデート状況が判る。

TRUST DELETE primeは、モバイルPCの情報漏えいと不正利用を防止するセキュリティソリューションです。

リモート命令や自律制御セキュリティ機能により、盗難・紛失してしまったモバイルPCのロックやデータ消去を実行し、保存されている個人情報等の機密データの漏えいを防止します。また、自律制御セキュリティ機能により、持ち出し禁止PCの不正持出を検知すると、大音量アラームやロック、データ消去等を実行し、不正持出の抑止と不正利用の防止に効果を発揮します。


運用イメージ

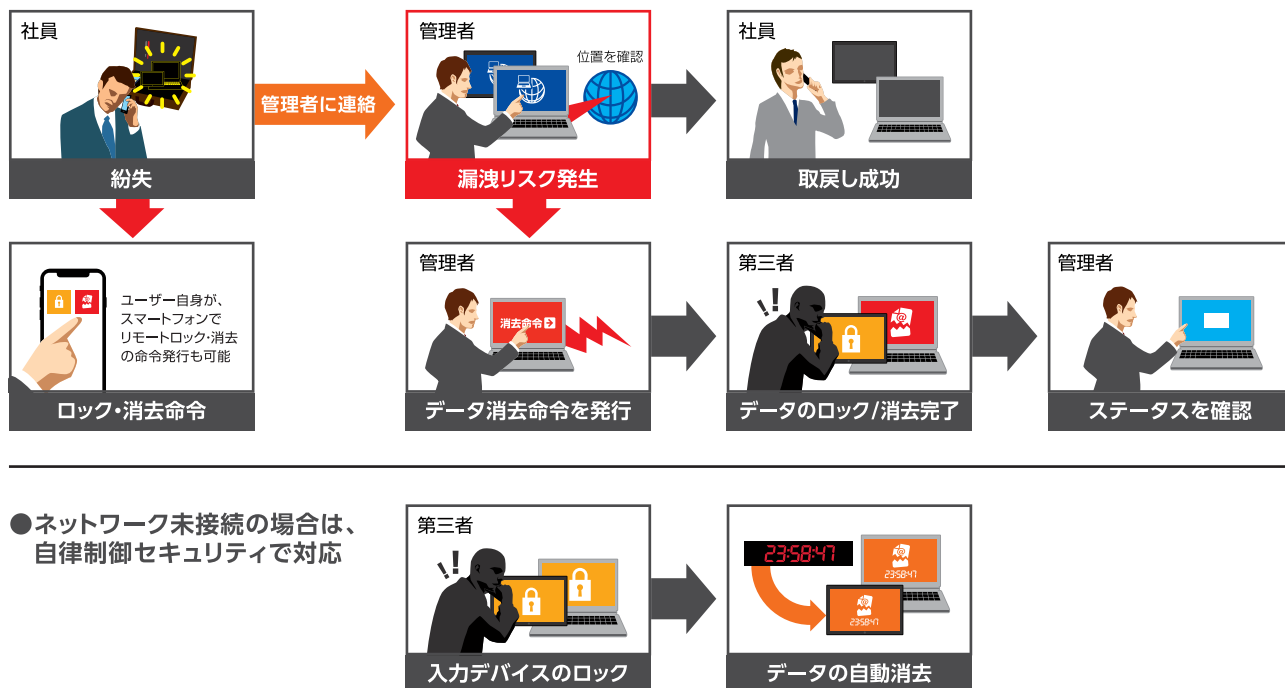

TRUST DELETE prime 10ライセンス(1年契約) 125,800円～

※10ライセンスからのご購入となります。

TRUST DELETE prime の導入イメージ

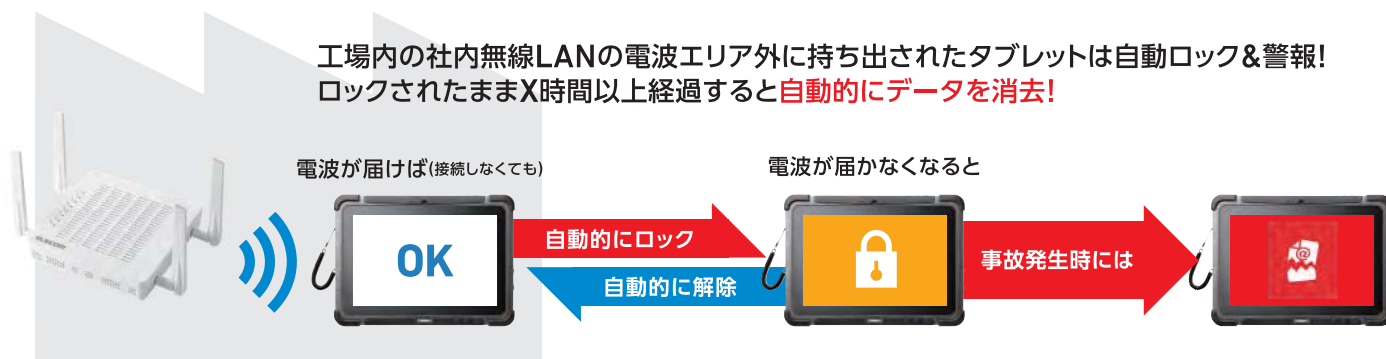

タブレットからの情報漏えいを防ぎ、安心・安全な運用を実現する機能



遠隔データ消去

消去方式にフルワイプを採用し、リモート命令によりOSを含むドライブ上のすべてのデータを復元不可能な状態で消去します。リモート命令はシステム管理者の発行だけではなく、付帯サービス「TRUST DELETE 24」による命令発行代行が利用できます。また、消去対象のPCユーザー自身がスマートフォンアプリによる命令発行を行う事が可能です。



リモートロック機能

リモート命令により、入力デバイスを無効化した上でPCをロックします。第三者の不正利用によるデータ漏えいを防止します。



自律制御セキュリティ

設定した監視ポリシーの違反の検知や指定した期間内にサーバー認証が行われないとPCのロックやデータ消去等を実行し、データ漏えいを防止します。



位置情報取得

パソコンの位置情報をGPS、または無線LANのアクセス情報を利用して取得。これにより、盗難・紛失したパソコンを追跡可能。

監視ポリシーの違反を検出したら、ただちにセキュリティモード

下記の機能により、持ち出し禁止パソコンの監視を強化して情報漏えいを防ぎます。



大音量アラーム

強制的にボリュームを最大にして警告音を出します。

※アラーム音は内蔵スピーカの最大出力と同等の音量です。



デバイスロック

キーボード、マウス、タッチパネルの操作を不能にする入力デバイスロック。
設定時間経過後、データ消去を実行。



強制シャットダウン

Windowsログオンパスワードの入力に指定回数を超えて失敗するとシャットダウンします。

利用違反を検出できる豊富な監視ポリシー

- ネットワーク : ネットワーク接続の有無、または許可されていないネットワークに接続した場合
- 無線LAN : 登録しているSSIDが検知できなかった場合
- 位置情報 : 事前に指定した位置から一定以上離れた場所で利用した場合
- ログインパスワード : ログインパスワードを規定回数以上連続で間違えた場合



指定エリア外に出た!



不正パスワード入力

管理者不要の“デバイス監視”対策

持ち出し禁止タブレットの監視を強化して情報漏えいを防ぎます



製造品質・工程の管理、監視




工場検査装置の点検



ピッキングカート搭載端末

OneBe UNOは店舗や工場、倉庫など使用範囲が限られている持ち出し禁止のタブレットにインストールするスタンドアロン型のセキュリティソリューションです。ネットワーク状況や位置情報、電源の接続を監視し、利用ポリシーに違反した状況を検知すると、大音量アラームや入力デバイスのロック、強制シャットダウンにより、不正利用や不正持出を防ぎます。

簡単な設定ツールで監視ポリシーを作成

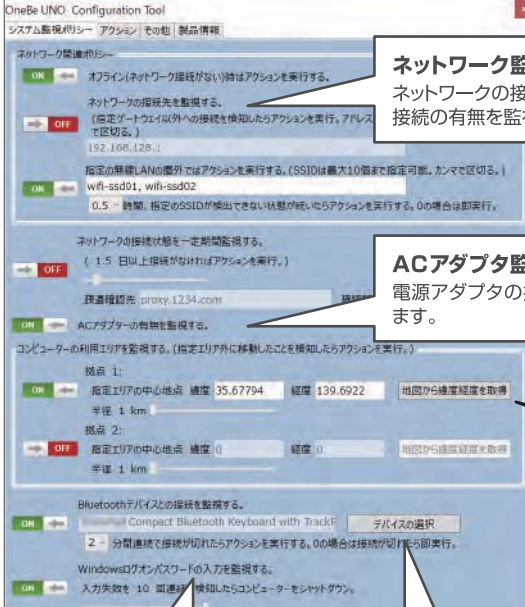

ネットワーク監視ポリシー
ネットワークの接続先や接続の有無を監視します。

ACアダプタ監視ポリシー
電源アダプタの接続を監視します。


パスワード監視ポリシー
Windows ログオンパスワードの連続不正入力回数を監視します。

デバイス監視ポリシー
登録した Bluetooth デバイスとの接続状態を監視します。



ロック画面表示設定
デバイスロック実行中は画面に任意のメッセージを表示します。


セキュリティ解除設定
ロックを解除する USB メモリキーや QR コードを作成します。

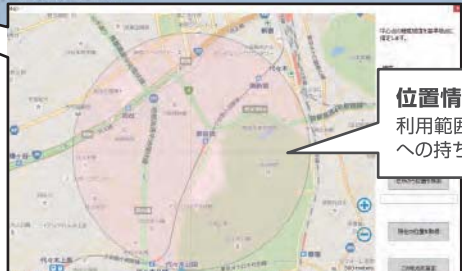

位置情報監視ポリシー
利用範囲を指定して、範囲外への持ち出しを監視します。

OneBe UNO 10ライセンス(1年契約) 36,000円～ ※10ライセンスからのご購入となります。

OneBe UNO の導入イメージ

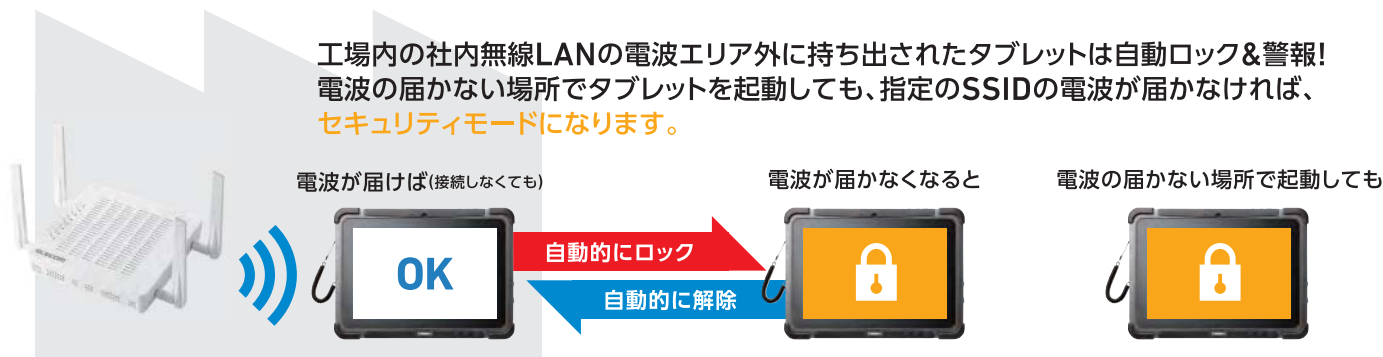

監視ポリシーの違反を検出したら、ただちにセキュリティモード

下記の機能により、持ち出し禁止パソコンの監視を強化して情報漏えいを防ぎます。



大音量アラーム

強制的にボリュームを最大にして警告音を出します。

※アラーム音は内蔵スピーカの最大出力と同等の音量です。



デバイスロック

キーボード、マウス、タッチパネルの操作を不能にする入力デバイスロック。



強制シャットダウン

Windowsログオンパスワードの入力に指定回数を超えて失敗するとシャットダウンします。

利用違反を検出できる豊富な監視ポリシー

- ネットワーク : ネットワーク接続の有無、または許可されていないネットワークに接続した場合
- 無線LAN : 登録しているSSIDが検知できなかった場合
- Bluetooth : 登録しているBluetoothデバイスとの接続が切れた場合
- 電源アダプタ : 電源アダプタや充電クレードルとの接続が切れた場合
- 位置情報 : 事前に指定した位置から一定以上離れた場所で利用した場合
- ログインパスワード : ログインパスワードを規定回数以上連続で間違えた場合



指定エリア外に出た!



接続環境が変更された!



電源を外した!




不正パスワード入力

設定ファイルを複数のデバイスに配布して一括設定

複数のデバイスで管理ポリシーを共有

OneBe UNO Configuration Toolで作成した設定ファイルをOneBe UNO Agentがインストールされたデバイスにコピーすることで複数のデバイスで共通の監視ポリシーを利用することができます。

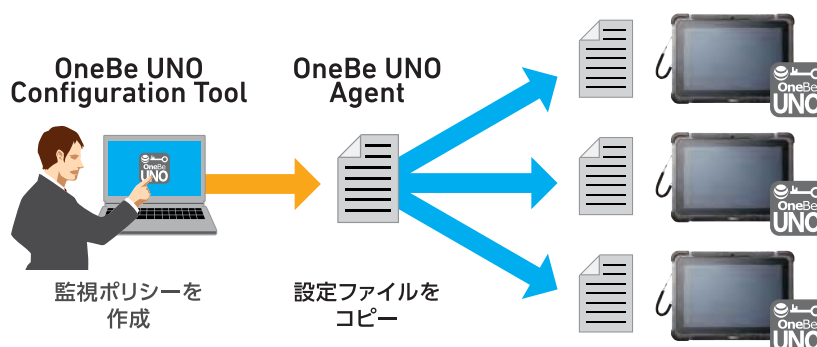

過酷な現場のニーズに応える ZEROSHOCKタブレット

DUST PROOF
防塵

DRIP PROOF
防滴

COLD RESISTANCE
耐寒性

SHOCK RESISTANCE
耐衝撃



機能紹介

耐衝撃・耐振動性能



米国国防総省基準準拠のテスト実施(MIL試験)
耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、
屋外などの過酷な現場での運用が可能です。

自由落下試験(非動作時)

MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、120cm落下

耐振動試験(非動作時)

MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける

高い視認性



約700cd/m²の高輝度液晶パネル搭載

強い日差しの中でも視認性が高いため、屋外の
建設現場や点検業務などでも安心して使えます。
※一部モデルを除く

防塵・防滴性能



IP65準拠

防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の
多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念され
る現場でも活用できます。

手袋・雨天時操作



使用環境に応じて操作モードを切り替え

建設・物流などの現場でも、手袋をはずすこと
なく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。

スタイラスペンモード(初期設定)

付属のスタイラスペンと指で操作する場合に適したモード

ハンドモード/水滴モード

指での操作や雨天時に操作する場合に適したモード

手袋モード

手袋で操作する場合に適したモード

耐環境性能



-10℃～50℃の耐熱・耐寒性能

耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天
下の保守や冷蔵倉庫内の業務でも活用できます。

長時間使用



バッテリー交換可能

バッテリー交換可能なので、業務の途中で充電
することなく長時間使用でき、屋外でも業務に
も最適です。

ホットスワップバッテリー搭載

バッテリーとは別にホットスワップ用の小型バッ
テリーを搭載しているため、タブレット稼働中
でも外付バッテリーの交換が可能です。

※一部モデルを除く

データ復旧サービス

誤って削除など消えたデータファイルを復旧します(本体を分解せずに復旧可能な論理障害に限定)

ご購入後5年以内に一回無料でデータ復旧サービスをご利用いただけます。

※ベストエフォート(最善努力)で提供するもので、障害の状況によりデータ復旧ができない場合がございます。
物理障害を超える場合は別途見積りさせていただきます。



ZEROSHOCKタブレットの特長

特長1：使用環境・用途に合わせた3ラインナップ展開


3ラインナップ展開だから、使用環境・用途に合わせて機種を選べる！
費用負担を最小限に抑え、最適なコストで業務の効率化が可能！

主要仕様	他社同等モデル	エントリーモデル LT-WMT10L/BC92	スタンダードモデル LT-WMT10M/BC92	ハイスペックモデル LT-WMT10H/BC92
コスト※	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★
CPU	Core™i5	Celeron®		Core™i5
パネル解像度	1920×1200	1280×800	1920×1200	
パネル輝度	800cd/m ²	350cd/m ²	700cd/m ²	
ストレージ	128GB	64GB		128GB
ホットスワップバッテリー	×	×	○(搭載)	

※コストの★はイメージです

特長2：機能アップデートがないWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB搭載

Windowsの機能アップデートが無いので、長時間のアップデート作業やドライバ更新による業務停止などの時間ロスから開放されます！機能アップデートのないWindows 10 LTSB版を搭載！

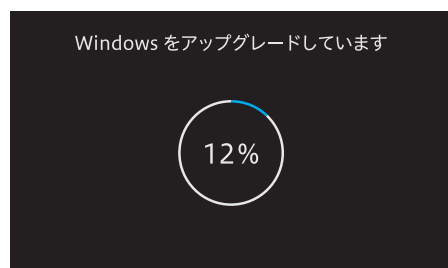

Windows 10 Proの大型アップデート。

- アップデート時間は1時間以上になることも...
- Wi-Fiドライバを更新しないと正常動作しないことも...



LT-WMT10は、機能アップデートのないLTSB版※のWindows 10 IoT Enterpriseを搭載！

※セキュリティ更新・パッチフィックスは提供されます

オプション品



ショルダーストラップ
PC-LTWMSDST01
OPEN



ハンドストラップ
PC-LTWMHDSST01
OPEN



COM接続ケーブル
PC-LTWMCOM01
OPEN



有線LAN接続ケーブル
PC-LTWMLAN01
OPEN



デスクトップクレードル
PC-LTWMDTCR01
OPEN
USB 2.0 ×4 (背面×2, 横×2)
LAN (10/100) / VGA / RS232 各1



車載クレードル (LT-WMT10M/10L用)
PC-LTWMVHCR01
OPEN
USB 2.0 ×4 (背面×2, 底面×2)
LAN (10/100) / RS232 各1
VESA 75×75対応
IP52準拠



車載クレードル (LT-WMT10H用)
PC-LTWMVHCR11
OPEN
USB 2.0 ×4 (背面×2, 底面×2)
LAN (10/100) / RS232 各1
VESA 75×75対応
IP52準拠



VESAマウントキット
PC-LTWMVESA01
OPEN



標準交換バッテリー
PC-LTWMBT01
OPEN



バッテリー充電台 (2個充電式)
PC-LTWMBTCH01
OPEN



液晶保護フィルム
(指紋防止/反射防止)
TB-WMT10FLT
¥1,480



液晶保護フィルム
(衝撃吸収/指紋防止/反射防止)
TB-WMT10FLP
¥2,780

製品仕様

製品仕様

	エントリーモデル LT-WMT10L		スタンダードモデル LT-WMT10M		ハイエンドモデル LT-WMT10H	
	 LT-WMT10L/BC92	LTEモジュール搭載 ※5  docomo版 LT-WMT10LD/BC92 ソフトバンク版 LT-WMT10LS/BC92	 LT-WMT10M/BC92	LTEモジュール搭載 ※5  docomo版 LT-WMT10MD/BC92 ソフトバンク版 LT-WMT10MS/BC92	 LT-WMT10H/BC92	LTEモジュール搭載 ※5  docomo版 LT-WMT10HD/BC92 ソフトバンク版 LT-WMT10HS/BC92
OS	Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit					
本体希望小売価格	OPEN					
画面サイズ・解像度	10.1インチ ワイド(16:10) 1280×800(WXGA)			10.1インチ ワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)		
液晶パネル輝度	350cd/mi			700cd/mi		
タッチ方式	静電容量式10点マルチタッチ(スタイラスペンモード、ハンドモード / 水滴モード、手袋モード) ※1					
防塵・防滴 ※2	IP65準拠					
耐落下衝撃 ※2	MIL-STD-810G準拠 1.2m(非動作時)					
CPU	Intel® Celeron® Quad Core N2930 1.83GHz				Intel® Core™ i5-5200U 2.20GHz	
メモリ	4GB					
ストレージ	64GB mSATA SSD				128GB mSATA SSD	
外部ストレージ	micro SD×1(SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB)					
USB	USB3.0(Type-A) ×1					
HDMI	micro HDMI ×1					
COM	オプション: RS232C ×1(拡張ケーブル:PC-LTWMCOM01使用 / 有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応					
有線LAN	オプション: Gigabit RJ45 ×1(拡張ケーブル:PC-LTWMLAN01使用 / COMと排他) ※利用時はIP65非対応					
無線通信	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.0					
GPS	○					
バッテリー容量	5140mAh					
稼働時間 ※3	約6.2時間		約5.3時間		約5.0時間	
充電時間	電源オフ時: 約2.8時間／電源オン時: 約4.5時間				電源オフ時: 約2.8時間／電源オン時: 約4時間	
ホットスワップバッテリー	-		搭載			
カメラ	200万画素CMOSカメラ(フロント) / 500万画素CMOSカメラ(リア)					
マイク	内蔵マイク ×1					
スピーカー	1W ×2					
動作温度・湿度	温度-10～50℃ 湿度10～90% (但し結露無きこと)					
入力電圧	19V(AC/DCアダプタ使用)					
外形寸法	幅271.8 × 高197.2 × 厚19.0(mm)				幅276.1 × 高201.5 × 厚27.6(mm)	
重量 ※4	1.2kg				1.25kg	
付属品	標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダプタ専用ケーブル、スタイラスペン、リカバリディスク					
保証	1年間					

※1: 操作モードを手動で切り替える必要があります。※2: 無破壊、無故障を保証するものではありません。※3: MobileMark2014。※4: スタイラスペン除く。標準バッテリー含む。※5: NTTドコモもしくはソフトバンクとの契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

■ZEROSHOCKタブレットのお問い合わせ

エレコム株式会社 <http://www.elecom.co.jp/>

お問い合わせは

TEL. 0120-975-579 受付時間: 9:00～19:00 月曜日～金曜日
(祝・祭日、夏期、年末年始定休業日を除く)

ロジテックINAソリューションズ株式会社 <http://pc.logitech.co.jp/>

購入前お問い合わせ窓口【PCソリューション営業部】 ※はじめに、カスタムPCについてのご相談であることをお伝えください。

TEL. 0570-006409 (オーロジテック) FAX. 0265-74-1439
E-mail: pc-info@logitech.co.jp

■TRUST DELETE prime および OneBe UNO お問い合わせ

ワンビ株式会社 <http://www.onebe.co.jp>

お問い合わせは

TEL. 03-6856-4814 webフォームでも受け付けております
<https://onebe.co.jp/contact/form.html>

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

●掲載されている商品名・会社名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。●掲載した商品の仕様、掲載内容については改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログの掲載内容は、2018年8月現在のものです。●CS-34D039T