

# Logitec

法人向け

## Android™搭載バッテリーレスタッチパネルPC


用途に応じてカスタマイズ。  
様々な利用シーンにご活用いただけます。

- ▶ 工場監視端末
- ▶ 映像配信、電子POP
- ▶ 社員食堂会計端末
- ▶ 勤怠管理端末
- ▶ 会議予約システム端末
- ▶ 会員ポイント管理端末
- ▶ ベッドサイド端末
- ▶ 防災・緊急情報表示端末
- ▶ 受付端末、案内端末
- ▶ 商品検索タッチPOP



工場監視端末

## 据置利用に特化したAndroid™搭載バッテリーレスタッチPC


	7インチ	10.1インチ		15.6インチ	デジタルサイネージSTB
OS ※すべてGoogle Play非対応	Android 9.0	Android 6.0.1	Android 9.0	Android 6.0.1	Android 9.0
スタンダード	 <b>LT-H0307B</b> [2023/3/31まで生産予定]	 <b>LT-H0310B</b> [2022/9/30まで生産予定]	 <b>LT-H0310B/A9</b> [2022/9/30まで生産予定]	 <b>LT-H0315B</b> [2023/3/31まで生産予定]	 <b>LB-HMB545</b> [2024/3/31まで生産予定]
+フロントカメラ内蔵		 <b>LT-H0310B/CAM</b> [2022/9/30まで生産予定]	 <b>LT-H0310B/CAMA9</b> [2022/9/30まで生産予定]		
+PoE受電対応		 <b>LT-H0310B/POE</b> [2022/9/30まで生産予定]		オプション品  <b>ACアダプタ PC-H0310ADP01</b>  <b>10.1インチモデル専用 VESAスタンド(75×75mm) PC-H0310STD02</b>	
+フロントカメラ内蔵&PoE受電対応		 <b>LT-H0310B/CP</b> [2022/9/30まで生産予定]			

様々なビジネスシーンでご利用いただけます




▶ 映像配信、電子POP

動画などの映像を配信、再生するサインージ端末

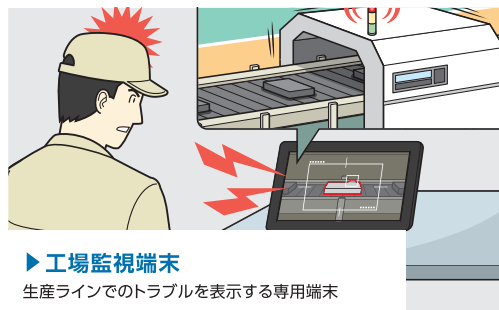

▶ 工場監視端末

生産ラインでのトラブルを表示する専用端末

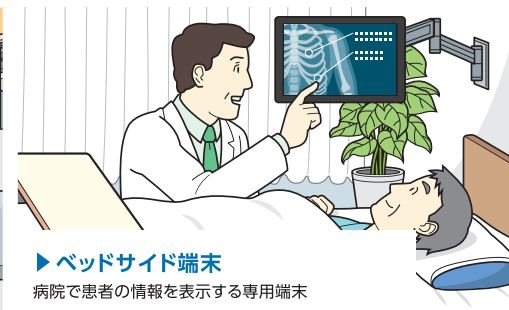

▶ ベッドサイド端末

病院で患者の情報を表示する専用端末



▶ 商品検索タッチPOP

商品のスペックや在庫を検索する専用端末



▶ 社員食堂会計端末

メニューを選択して注文・会計までできる専用端末



▶ 勤怠管理端末

社員証と連携して出社・退社時間を記録する専用端末



▶ 会員ポイント管理端末

会員カードと連携してポイントを記録する専用端末



▶ 会議予約システム端末

会議室の予約や予約状況の確認ができる専用端末



▶ 防災・緊急情報表示端末

防災や気象など緊急情報を表示する専用端末




▶ 受付端末、案内端末

受付で担当者を呼び出す専用端末

※画面はイメージです。お客様のカスタマイズにより仕様が異なります。

バッテリーをなくすことによって、様々なメリットが生まれました。

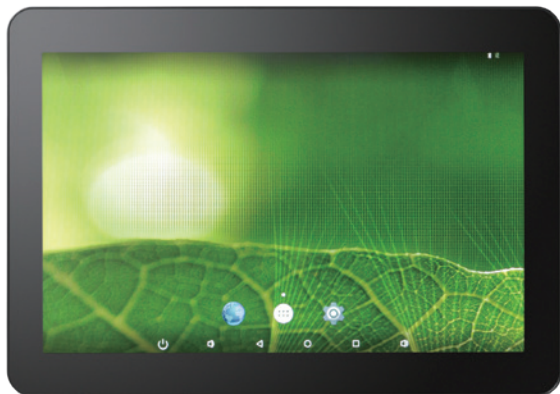

### 自由設置

VESAマウントを利用して  
さまざまな場所への  
設置をサポート

### 常時通電


設置運用を前提とした  
電源設計で安定駆動

### 専用端末化

不特定多数の  
利用を可能にする  
システムバー非表示

## バッテリー非搭載 3つのメリット

1



**電池寿命の  
心配がありません。**

バッテリーは温度や衝撃に弱く、バッテリーが弱ると動作に悪影響を及ぼします。据置きで常時電源に接続する場合、バッテリーが無い方が安定して長く使うことができます。


2



**電池による発熱など  
事故の心配がありません。**

バッテリーによる発熱・発火のトラブルを回避できます。表示端末として長時間稼働する場合も安心して設定しておけます。

3




**電池レスならば、プレーカ連動  
でのON/OFFが可能です。**

バッテリー搭載の場合、供給電源をOFFにしてもバッテリーによって動作し続けます。また、バッテリーが完全放電してしまうと、電源が入らない状態になります。本製品の場合、元電源に連動させてON/OFFさせることができます。

※電源ON/OFFによるアプリケーション稼働およびデータを保証するものではありません。  
アプリケーションとの検証を実施いただきご利用ください。

### バッテリー非搭載

バッテリー非搭載によりバッテリーの経年劣化によるトラブルを事前に回避することができます。



### ACアダプタ抜け防止

ACアダプタの抜け防止金具を装備しているため、不意にコードが抜けてしまうトラブルを回避します。



### フロントカメラ搭載

190万画のフロントカメラを搭載。顔認証サイネージなどに利用できます。

※LT-H0310B/CAM、LT-H0310B/CAMA9のみ



### 有線LANポート搭載


無線環境がつながりにくい場所でも安定した有線ネットワーク通信が可能です。

※無線LAN 2.4GHz/5GHz(a/b/g/n/ac)も装備



### システムバー非表示対応

システムバー非表示で受付端末やデジタルサイネージ、KIOSK端末などの業務用途に利用可能です。お客様が触れて、設定や画面が変わる心配がありません。



### PoE受電対応

IEEE802.3at準拠のPoE給電対応のスイッチングハブと組み合わせれば、LANケーブルのみで電源供給可能です。

※LT-H0310B/POE、LT-H0310B/CPのみ



### 壁掛け対応可能

背面にネジ穴を搭載していますので、壁掛、卓上、組込等さまざまな設置が低コストで実現可能です。

※7インチ:48×75mm、  
10.1インチ:VESA75(75×75mm)  
15.6インチ:VESA100(100×100mm)  
STB:75×122mm、100×122mm



### スケジュール機能搭載

24時間連続動作させる場合に効果的な、定期的に再起動させることができる「スケジュール・リポート」などのスケジュール機能を搭載しています。

- スケジュール・シャットダウン  
設定した時間に端末をシャットダウンする機能
- スケジュール・リポート  
設定した時間に端末を再起動させる機能
- スケジュール・スリープ  
設定した時間に端末をスリープモードにする機能  
スリープモードから復帰させる設定も可能




### デジタルサイネージ 利用可能なアプリ搭載

「動画再生アプリ」と「ブラウザアプリ」を2本プリインストールしています。いずれのアプリも自動起動、全画面表示に対応しているため、簡易サイネージとしてすぐに利用可能です。

※GooglePlayは非対応




7インチ

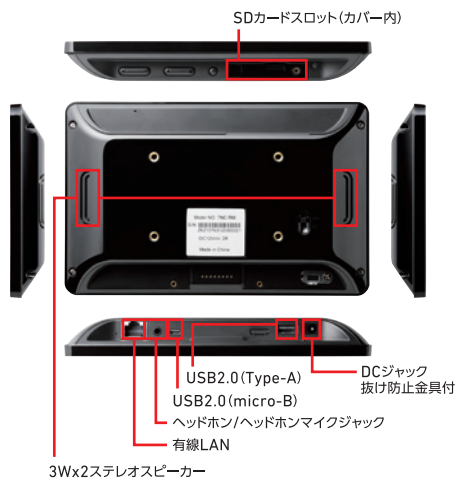


10.1インチ



15.6インチ

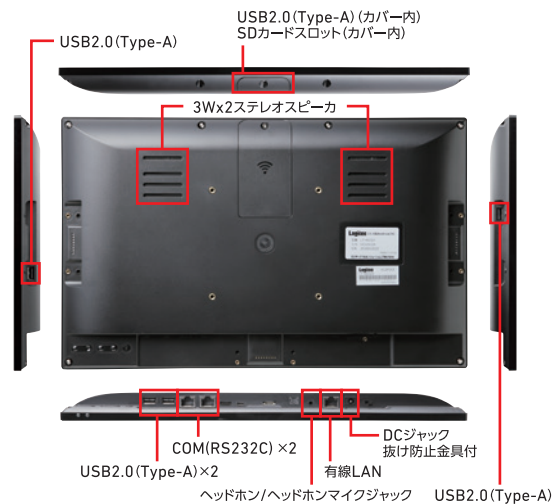

デジタルサイネージSTB

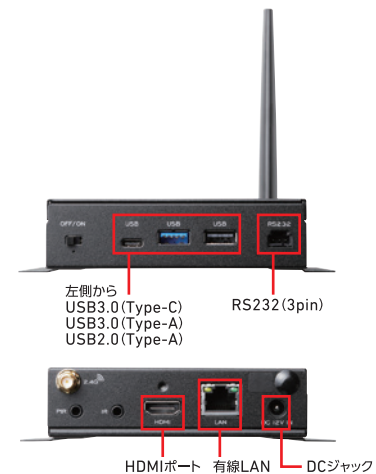



## 品質基準テスト

国内自社工場の環境評価試験設備にて品質基準テストを実施



恒温恒湿槽



振動試験機




落下試験機

試験・測定項目	目的・内容
低温・高温試験(動作時)	低温、高温環境での正常動作を確認
低温・高温起動試験	低温、高温放置後に正常動作するかを確認
振動試験(非動作)	振動による部品の脱落や破損がないかの試験
振動試験(梱包時)	輸送中の振動を想定して梱包材の強度試験
落下試験(個装箱)	輸送中の衝撃を想定して梱包材の強度試験
絶縁耐圧試験 絶縁抵抗試験 漏洩電流測定	感電の危険性など電気的な安全性の試験、測定
消費電流測定 DC電圧変動試験 DC電流測定 突入電流測定 過電流保護試験	製品が電氣的仕様に適合しているかの試験、測定
静電気試験 ACラインノイズ試験	静電気や電源線のノイズの耐久度試験
妨害波電界強度測定 電源端子妨害電圧測定	VCCI規格に適合しているかの測定
瞬時停電試験	落雷などによる瞬間的な停電の耐久度試験

## 保守・サポート体制


国内自社工場に修理センターと修理パーツ倉庫を開設し、日本国内からのサポートを実施。製品を長期で安心して使用いただける体制を構築しています。

### ● ロジテックのセンドバック保守スタイル

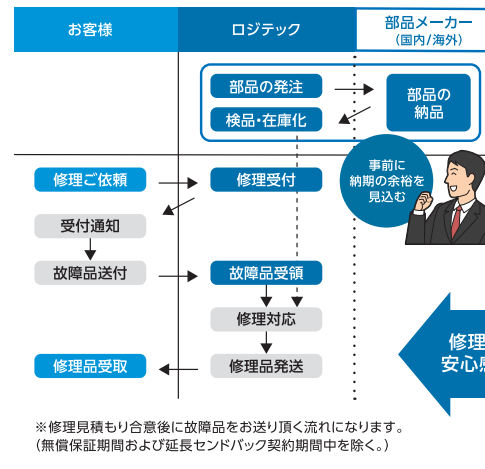

※修理見積もり合意後に故障品をお送り頂く流れになります。(無償保証期間および延長センドバック契約期間中を除く。)

### ● 外国PCメーカーのセンドバック保守スタイル

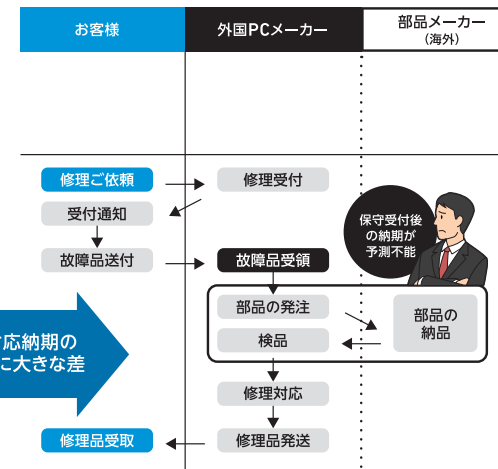

### Androidバッテリーレス センドバック延長保守

1年間延長(2年保証)	2年間延長(3年保証)	3年間延長(4年保証)	4年間延長(5年保証)
-	SB-LTA1-SS-02	-	SB-LTA1-SS-04
-	¥13,000	-	¥28,000

### Androidバッテリーレス デリバリ保守

1年間	2年間	3年間	4年間	5年間	1年間延長(最長5年迄)
SB-LTA1-DS-01	SB-LTA1-DS-02	SB-LTA1-DS-03	SB-LTA1-DS-04	SB-LTA1-DS-05	SB-LTA1-DS-11
¥17,000	¥22,000	¥29,000	¥46,000	¥56,000	¥17,000



保守サービスに必要なパーツは、国内自社工場内の倉庫に確保済み。メンテナンスや修理に際しては、お客様の業務停止を最低限に止めます。

型番	7インチ	10.1インチ						15.6インチ	デジタルサイネージSTB		
	LT-H0307B	LT-H0310B	LT-H0310B/CAM	LT-H0310B/POE	LT-H0310B/CP	LT-H0310B/A9	LT-H0310B/CAMA9	LT-H0315B	LB-HMB545		
画面	画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル 解像度:1024×600(WSVGA) 輝度:350cd/m <sup>2</sup> 視野角:上80°、下80°、左右各80°		画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル 解像度:1280×800(WXGA) 輝度:300cd/m <sup>2</sup> 視野角:上下各80°、左右各80°						画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル 解像度:1920×1080(Full-HD) 輝度:320cd/m <sup>2</sup> 視野角:上下各85°、左右各85°		
タッチパネル	静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)		静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)						静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)		
OS	Android 9.0™ ※GooglePlayストア非対応		Android™ 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応			Android™ 9.0 ※GooglePlayストア非対応		Android™ 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応		Android™ 9.0 ※GooglePlayストア非対応	
CPU	Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)		Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)						Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)		Rockchip RK3399(最大1.8GHz、6コア)
メモリ	2GB		2GB						2GB		2GB
ストレージ	16GB eMMC		8GB eMMC						8GB eMMC		16GB eMMC
インターフェース	-		-						-		USB3.0(Type C)×1 ※OTG対応 ※DisplayPort 1.2対応(最大4K@60Hz)
	-		-						-		USB3.0(Type A)×1
	USB2.0(Type A)×1、 USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応		USB2.0(Type A)×1、 USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応						USB2.0(Type A)×5 USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応		USB2.0(Type A)×1
	LAN(10/100Mbps)×1		LAN(10/100/1000Mbps)×1		LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE規格(IEEE802.3at)対応		LAN(10/100/1000Mbps)×1		LAN(10/100/1000Mbps)×1		
	ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1		ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1						ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1		-
	micro SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB)		SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB)						SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB)		microSD/SDHCカードスロット×1(最大64GB)
	-		-						COM(RJ45)×2 ※RS-232		RS232(3pin)×1
	-		-						-		HDMI×1
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)		IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)						IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)		IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
Bluetooth	Bluetooth 4.2(Class2)		Bluetooth 4.2(Class2)						Bluetooth 4.2(Class2)		Bluetooth 4.2(Class2)
センサー	加速度センサー		加速度センサー						加速度センサー		-
カメラ	-		190万画素		-		190万画素		-		-
マイク	コンデンサマイク×1		コンデンサマイク×1						コンデンサマイク×1		-
スピーカー	3W×2(ステレオ)(背面)		2W×2(ステレオ)(背面)						3W×2(ステレオ)(背面)		-
システムファン	-		-						-		-
VESAマウント	48×75mm		75×75mm						100×100mm		75×122mm、100×122mm
電源	入力:AC100～240V、50～60Hz(ACアダプタ使用) 出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)		入力:AC100～240V、50～60Hz(ACアダプタ使用) 出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)						入力:AC100～240V、50～60Hz(ACアダプタ使用) 出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)		入力:AC100～240V、50～60Hz(ACアダプタ使用) 出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)
	ACアダプタ:2pin		ACアダプタ:2pin						ACアダプタ:2pin		ACアダプタ:2pin
	ケーブル長:約3m		ケーブル長:約3m						ケーブル長:約3m		ケーブル長:約3m
消費電力	約12W(最大負荷時)		約11W(最大負荷時)						約16W(最大負荷時)		17W(最大負荷時)
バッテリー	-(非搭載)		-(非搭載)						-(非搭載)		-(非搭載)
使用環境条件	温度:0～40℃、湿度:20～70%(結露無きこと)		温度:0～40℃、湿度:20～70%(結露無きこと)						温度:0～40℃、湿度:20～70%(結露無きこと)		温度:0～40℃、湿度:20～80%(結露無きこと)
保管環境条件	温度:-10～50℃、湿度:10～80%(結露無きこと)		温度:-10～50℃、湿度:10～80%(結露無きこと)						温度:-10～50℃、湿度:10～80%(結露無きこと)		温度:-10～60℃、湿度:10～90%(結露無きこと)
外形寸法	幅188×奥行24×高120mm(本体のみ)		幅252.1×奥行24.5×高177.8mm(本体のみ)						幅387.3×奥行26.9×高240.3mm(本体のみ)		幅153.3×奥行×133.4高30.6mm(本体のみ)
質量	約350g(本体のみ)		約600g(本体のみ)						約965g(本体のみ)		480g(本体、アンテナ込み)
保証期間	ご購入後1年間(センドバック修理対応)		ご購入後1年間(センドバック修理対応)						ご購入後1年間(センドバック修理対応)		ご購入後1年間(センドバック修理対応)
付属品	ACアダプタ		ACアダプタ						ACアダプタ		ACアダプタ、アンテナ

販売元 エレコム株式会社 <https://www.elecom.co.jp/>

ロジテックINAソリューションズ株式会社 <https://pc.logitech.co.jp/> E-mail: [pc-info@logitech.co.jp](mailto:pc-info@logitech.co.jp)

各支店・営業所へのお問い合わせは **0120-975-579** 受付時間: 9:00～18:00  
月曜日～全曜日(祝・祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く)

購入前お問い合わせ窓口【PCソリューション営業部】  
※はじめに、カスタムPCについてのご相談であることを伝えください。

**TEL. 0570-006409**

受付時間: 9:00～12:00/13:00～17:00  
月曜日～全曜日(祝・祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く)

**FAX. 0265-74-1439**

(オーロジテック)

●掲載されている商品名・会社名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。●掲載した商品の仕様、掲載内容については改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。●CS-37D052