

# ELECOM

## 遠隔業務を支援!

ウェアラブル対応  
遠隔業務用WEBカメラ

UCAM-CW50ABWH

# 500

万画素

### オートフォーカス



公式HPはこちら▼



ウェアラブル



手持ち



三脚で設置



Full HD  
1080p

デジタル  
内蔵マイク

オート  
フォーカス

IP54  
防水・防塵

Windows/iPadOS/Android®

※Androidの場合はエレコムアプリ「WebCamビューワー」が必要です

## さまざまな遠隔業務に対応

リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能! 多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。



遠隔監査



遠隔臨場



作業支援



実習・技能継承



遠隔確認



現場確認

## 遠隔地のオフィスに現場の映像を送信

ウェアラブル対応WEBカメラ(UCAM-CW50ABWH)をスマートフォン、タブレット、パソコンにUSBケーブルで接続し、WEB会議経由で遠隔地のオフィスに映像を見せることが可能。監督者は現地に行くことなく、映像で正確な情報を見ながら判断することができます。WEB会議だけではなく、動画や静止画を撮影して後から確認することも可能です。

※WEB会議や動画・静止画自体はUCAM-CW50ABWHに接続したパソコン、タブレット、スマートフォンで行います。

## あらゆるシーンで活用できる性能・付属品をご用意

豊富な付属品



様々な遠隔業務に対応できる豊富な付属品

防塵・防水



丸洗いできる防水仕様で屋外や食品分野にも適合

4cmマクロAF



細部も伝えられる高性能オートフォーカス搭載

Android用  
SDK無償公開

SDK  
for Android

開発者向けSDKを公開し各種サービス対応を支援

## 各部詳細




## アタッチメント



## 実写サンプル



マクロモード、フォーカス固定に対応。小さい物も細部まで高画質で再現。  
※通話時の画質は使用するアプリと回線品質に依ります。

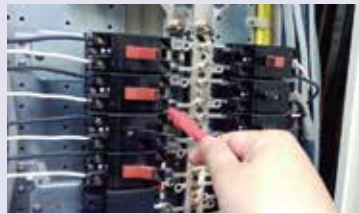

フルHD対応で遠隔でも現場の詳細が手に取るように分かります。

高画質な実写映像を動画でチェック!▼



## 仕様

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応機種      | USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末、USB Type-C™ポートを搭載したiPad                                                                                                                                                                                                                      |
| 対応OS      | Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10～12、iPadOS 17<br>※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。<br>※互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。<br>※iPadOSとの互換性は「Face Time」アプリの実動作確認によるものです。アプリや環境によって動作しない機能がある場合がございます。 |
| 動作環境      | CPU:インテル® Core™ i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上<br>※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。<br>※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。<br>※iPadの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。                                                                                                                     |
| 受像素子      | 1/4型 CMOSセンサー                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 有効画素数     | 約500万画素                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 色数        | 約1677万色(24bit)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 静止画 記録画素数 | 最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 動画 記録画素数  | 最大2592×1944ピクセル                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 最大フレームレート | 30FPS(～1920×1080ピクセル)、15FPS(～2592×1944ピクセル)                                                                                                                                                                                                                                               |
| 撮影画角      | 対角75度                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レンズF値          | F2.0                                                                                                                      |
| フォーカス方式        | オートフォーカス                                                                                                                  |
| 撮影距離           | 4cm～無限遠(レンズ先端より)                                                                                                          |
| 動作表示ランプ        | あり(撮影時に点灯)                                                                                                                |
| 搭載ボタン          | 2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)                                                                                               |
| 防水性能           | IP54                                                                                                                      |
| カメラ本体 インターフェイス | USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C™ (USB-C™)                                                                                  |
| カメラ本体 ケーブル長    | 約90cm                                                                                                                     |
| 内蔵マイク 方式       | デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)                                                                                                      |
| 内蔵マイク 指向性      | 無指向性                                                                                                                      |
| カメラ本体 カラー      | オフホワイト                                                                                                                    |
| カメラ本体 外形寸法     | 幅約18.0mm×奥行約87.3mm×高さ約22.2mm<br>※ケーブル、取付アタッチメントを含まず                                                                       |
| カメラ本体 質量       | 約 40g ※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず                                                                                              |
| 動作時環境条件        | 温度:5℃～40℃、湿度:～90%RH(ただし結露なきこと)                                                                                            |
| 保存時環境条件        | 温度:-10℃～60℃、湿度:～90%RH(ただし結露なきこと)                                                                                          |
| 保証期間           | 1年間                                                                                                                       |
| 付属品            | USB Type-C™ to USB Type-C™コネクタ、<br>USB Type-C™ to USB-Aコネクタ、クリップマウント、ヘルメットマウント、<br>六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚 |

お問い合わせは営業担当まで