



モニターマウントホルダー[設置方法]

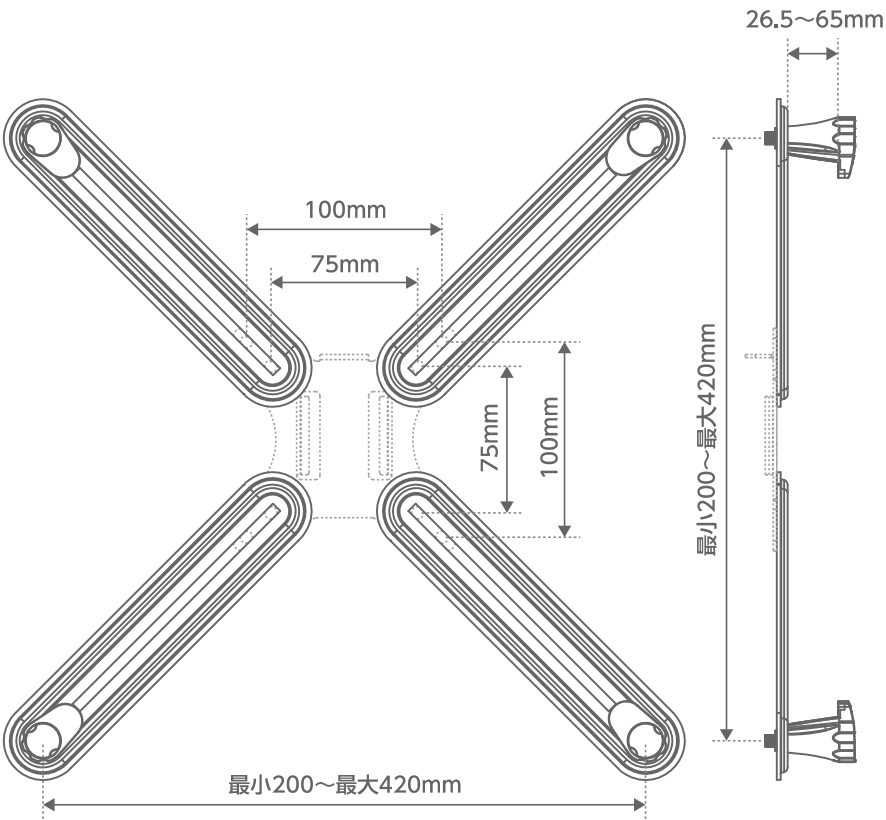

セット内容

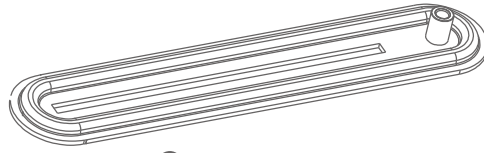

A ブラケット×4



B フック×4



C ネジカバー×4



D ナット×8



E ネジ×8



F 取付ネジM6×40 (×4)



G 取付ネジM6×60 (×4)



H 取付ネジM6×80 (×4)



I レンチ

[使用する工具&ご用意いただくもの] プラスドライバー


対応モニター：サイズ：13～27インチまで 耐荷重：～約8kgまで

!ご使用前に

本品のご使用には、別売りモニターアームが必要です。ご使用の前に、本品が設置可能かお持ちのモニターアームのVESAマウントをご確認ください。


○対応

75mmまたは100mmのマウント

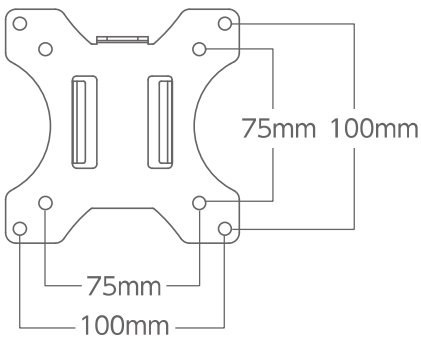


×非対応

※エレコム製品の参考例



DPA-SLO4BK

ネジ穴の凹凸に付属のナットがはまらず
ブラケットが固定できないマウント。



DPA-SS11BK

かぶせ対応のマウント。


1

フックの取り付け方

1 ブラケットにフックをゆるく取り付けます。

※取付ネジはモニター設置時に締め込みますので
仮止めにしてください。

※取付ネジの長さは、3種類あります。モニターの
奥行に合わせて取り付けてください。

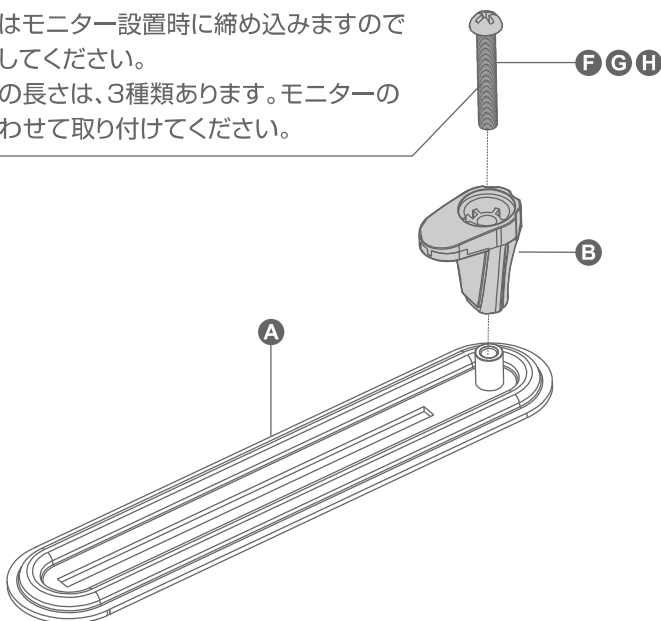


※別途、ドライバーを
ご用意ください

2 モニターマウントホルダーの組み立て方

- 1 VESAマウントとブラケットにネジを通し、ナットをゆるく締めます。

【基本の設置イメージ】

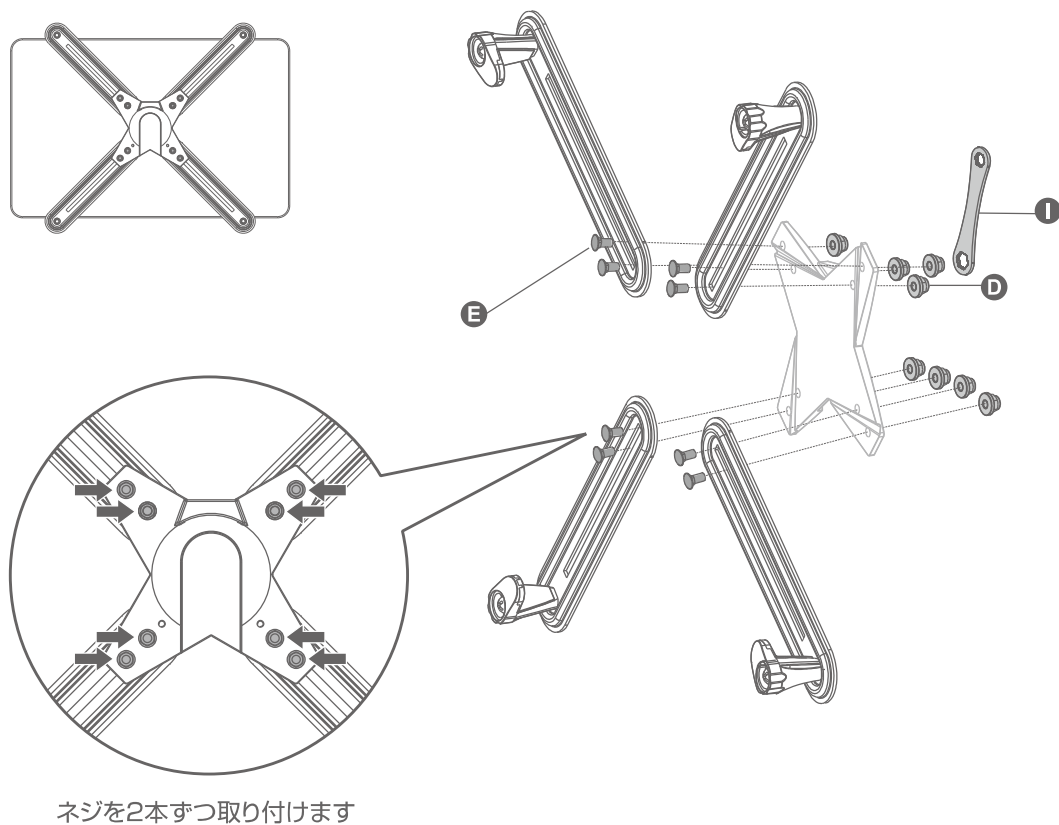


ネジを2本ずつ取り付けます



※ケーブルやスイッチ位置はモニターにより異なります。製品本体が支障をきたさないようご注意ください。

【応用の設置イメージ】



サイズやモニターの形状や仕様に合わせて、ブラケットの角度が調整可能です。




上段のネジを1本ずつにする

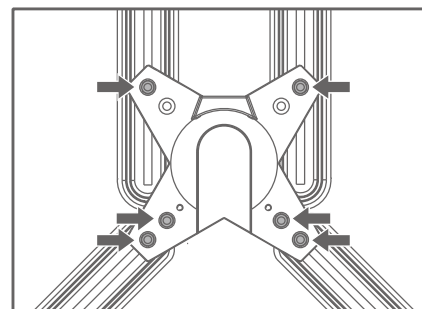

下段のネジを1本ずつにする

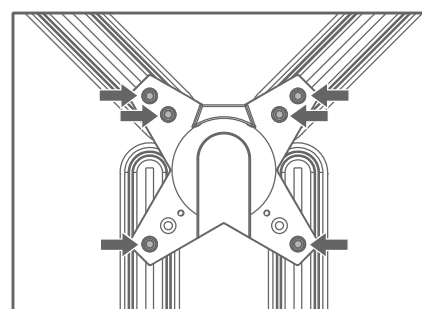


すべてのネジを1本ずつにする

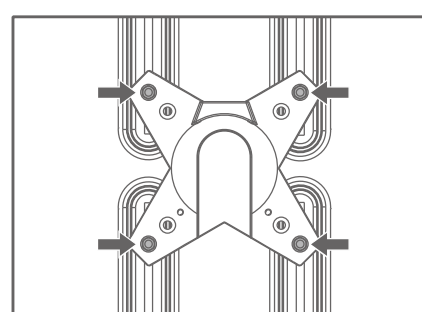


3 モニターの取り付け方


- 1 モニターにモニターマウントホルダーを横からスライドさせて取り付けます。
※VESAマウントが外せないモニターアームに取り付ける場合は、必ず2人以上で作業してください。
※モニターを台などに置いて作業する場合は、ディスプレイ面に触れないようご注意ください。

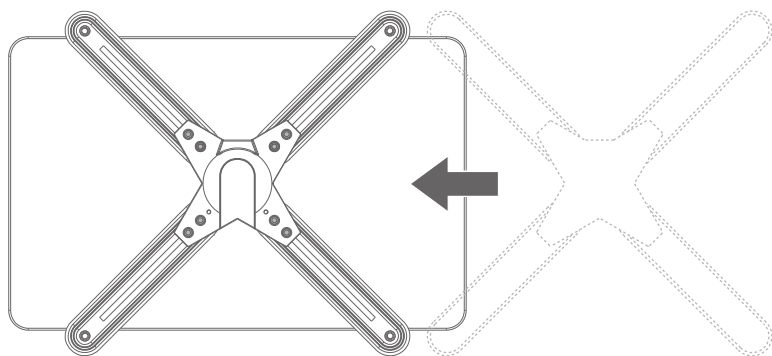

- 2 モニターのサイズに合わせてブラケットを調整し、VESAプレートのネジをしっかりと締め込みます。
※ケーブルやスイッチ位置にブラケットが被らないようご注意ください。

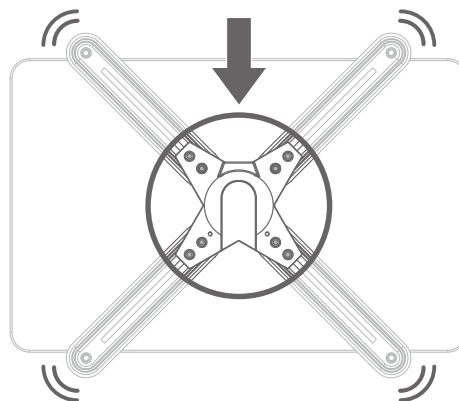


- 3 フックのネジを締め込みます。
この時、強く締めすぎると、モニターを傷つけたり変形させたりする可能性があります。

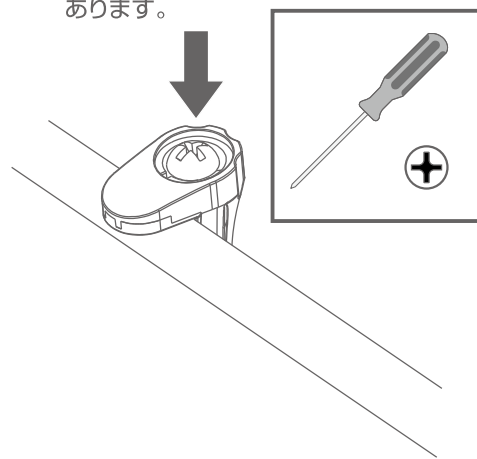

4 ネジカバーの取り付け方

フックのネジ穴にカバーをはめ込みます。

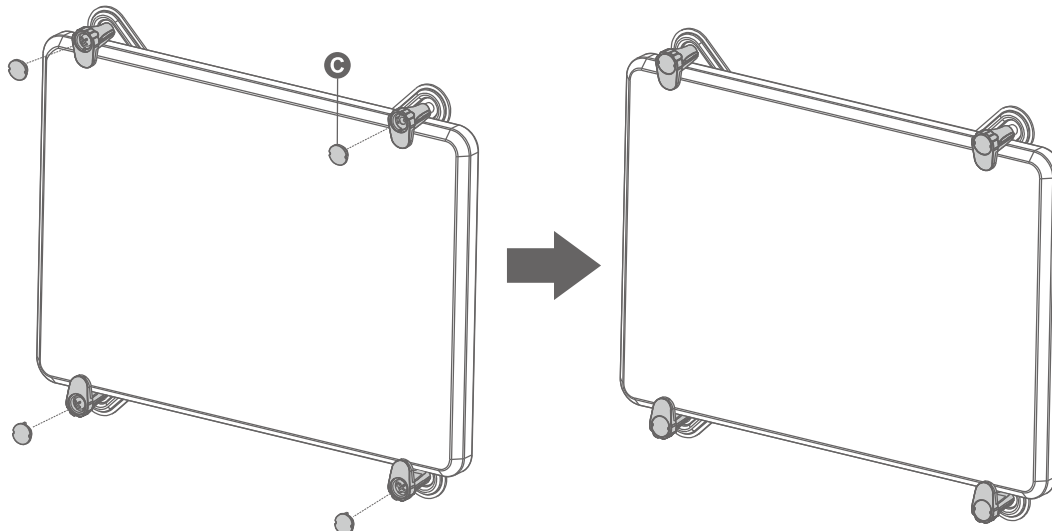

！ ご使用上の注意

●固定具合を定期的に確認し、ネジの締め直しをお願いいたします。

●本製品は、対応機器の設置補助用の製品です。他の用途ではご使用にならないでください。●必ず各部がしっかりと固定されているかをご確認の上、ご使用ください。●すべてのモニターに対応、サポートするものではありません。●フック部分のネジを締めすぎると、モニターの破損につながる恐れがあります。●本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温多湿・直射日光を避けてご使用ください。●機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところでご使用、保管してください。