



セットアップガイド 2 (スマートフォン用)

本製品の特徴

- 付属のカメラ台座で角度の設定を行い、設置できます。
- マイクで音声を聞くことができます (マイクありモデルの場合)。
- 動体検知を搭載しています。

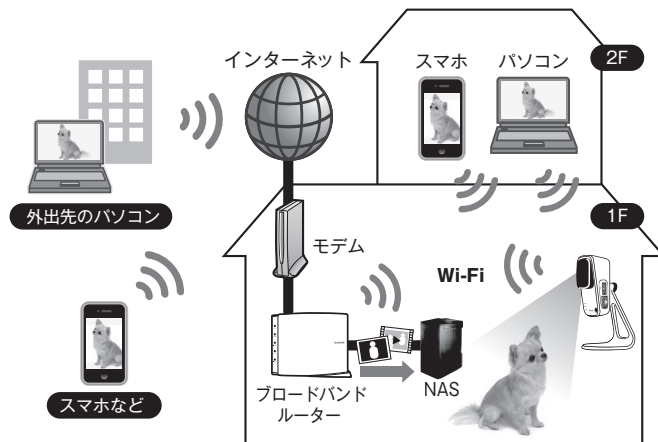

- 中継器機能を内蔵し、監視機能+WiFi通信範囲の拡張が可能です。

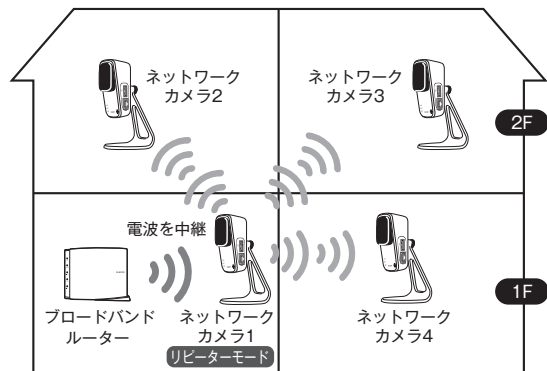

※スター型 (放射状に接続) で、4台までの接続を推奨します。

STEP 1 本製品をルーターに接続する

本製品を無線または有線のいずれかの方法でルーターに接続します。


無線LANルーターに接続する場合 (※)

- 1 付属のACアダプターを本製品のDC INと電源コンセントに接続する



- 2 ①無線LANルーターのWPSボタンを約3秒間長押し
②WPSランプが点滅したら離す
- イラストはイメージです。
実際にご使用の機器のWPSボタンを押してください。

- 3 ①無線LANルーターのWPSランプが点滅中に、本製品のWPSボタン (ボタンは本製品の側面にあります) を約3秒間押す

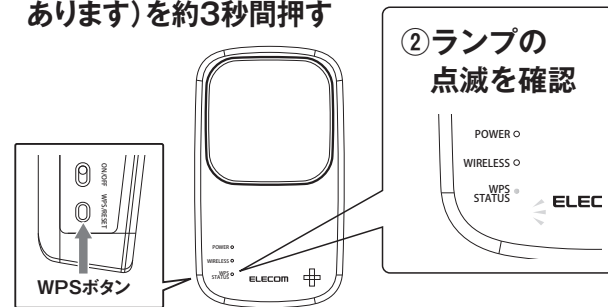


- 4 接続完了後、無線LANルーターと本製品のWPSランプが消灯します

以上で接続は完了です。
次に【Step2 カメラアプリ「Skylink View II」から本製品にアクセスする】へお進みください。

※WPS非対応の無線LANルーターに接続する場合、接続方法については弊社Webページよりユーザーズマニュアルをダウンロードし、ご参照ください。

有線LANルーターに接続する場合


- 1 ①LANケーブルを本製品のLANポートと有線LANルーターのLANポートに接続する
- ※LANケーブルは別途ご用意ください。

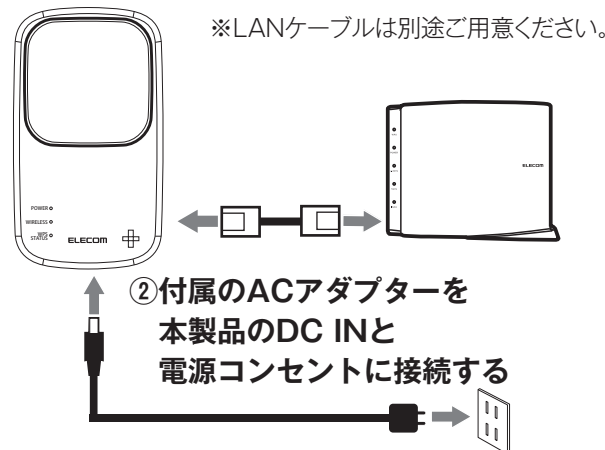

- 2 付属のACアダプターを本製品のDC INと電源コンセントに接続する

接続状況の確認方法

正常に接続されていれば、WPS/STATUSランプが点滅します。

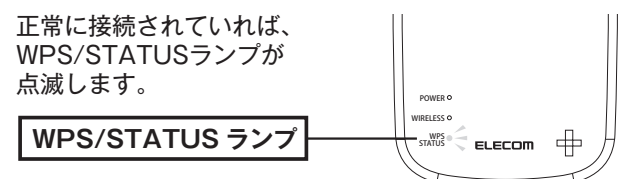

以上で接続は完了です。
次に【Step2 カメラアプリ「Skylink View II」から本製品にアクセスする】へお進みください。


STEP 2 カメラアプリ「Skylink View II」から本製品にアクセスする

カメラアプリ「Skylink View II」(無料)をインストールして利用します。
※iPhone/iPadは、iOS 7.0以降に対応しています。
※Android OSは、Ver 4.0以降に対応しています。


iPhone/iPadの場合

- 1 [AppStore] から [Skylink View II] を検索し、インストールする


- 2 ホーム画面に戻り、インストールした [Skylink View II] をタップする



- 3 カメラが登録されてない場合、右のように表示される。左下の + をタップする

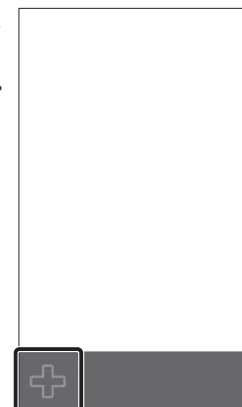


- 4 ③を続けると右のように表示されるので、次の手順で設定する

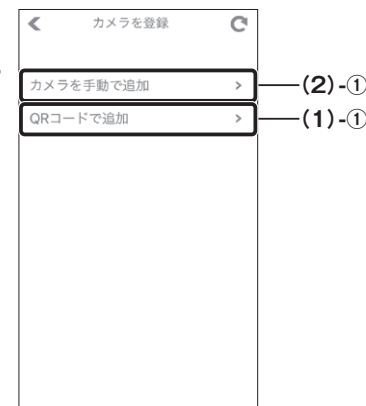

(1) QRコードの場合


- ①「QRコードで追加」をタップする
- ②設定情報シートのQRコードを読み込む



- ③追加確認画面で「OK」をタップする
- ④「<」ボタンをタップする

(2) 手動の場合

- ①「カメラを手動で追加」をタップする
- ②各項目を入力し、画面上の「完了」をタップする

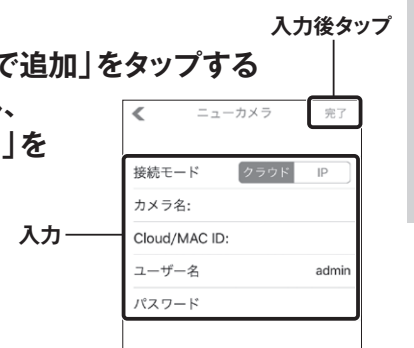

- ③追加確認画面で「OK」をタップする
- ④「<」ボタンをタップする

- 5 カメラ映像が正しく表示されているか確認する




以上で設定は完了です。
以降は、「Skylink View II」を起動するだけで、モニタリングが可能です。
「Skylink View II」の画面については、本紙裏面をご参照ください。

Androidの場合

- 1 [Play ストア] (Google Play) で [Skylink View II] を検索し、インストールする

- 2 ホーム画面に戻り、インストールした [Skylink View II] をタップする



- 3 カメラが登録されてないとメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをタップする



裏面につづきます


4 カメラを登録する



①「QRコードで追加」をタップする

②設定情報シートのQRコードを読み込む

②



③追加確認画面で「OK」をタップする

④「<」ボタンをタップする

5 カメラ映像が正しく表示されているか確認する



以上で設定は完了です。
以降は、「Skylink View II」を起動するだけで、
モニタリングが可能です。「Skylink View II」の
画面については、本紙裏面をご参照ください。


上記の手順で本製品を登録できない場合

手動で本製品を登録してください。手動での登録方法は、弊
社Webページよりユーザーズマニュアルをダウンロードし、
ご参照ください。

本製品の映像が表示されない場合

別紙「はじめにお読みください」にあるQ&A「外出先のネット
ワークから本製品の映像が表示されない場合」をご参照くだ
さい。それでも映像が表示されない場合は、本製品の「ユー
ザーズマニュアル」をご参照ください。

【参考】Skylink View IIの画面について

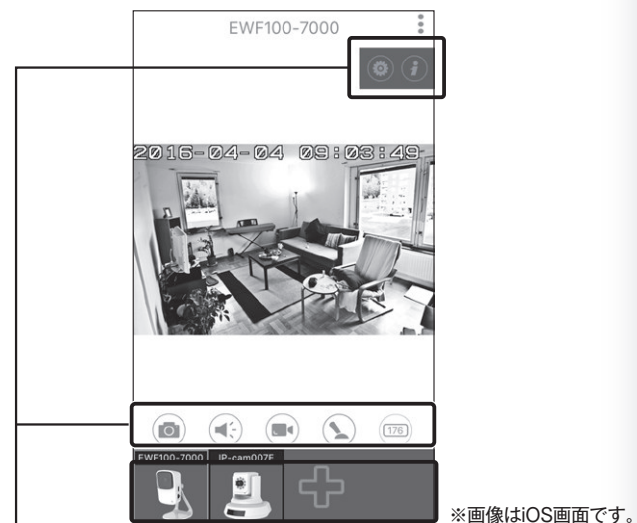

画面表示切替
下部には4つのアイコンが表示されます。
その中から表示したいカメラを選択します。

操作メニュー

カメラ映像をタップして、操作メニューを選びます。

静止画を保存したいとき (スナップショット機能)
タップすると、表示されている映像を静止画撮影し、
スマートフォンに保存します。

カメラ側の音を聞きたいとき (スピーカー)
タップすると、カメラ側の音声をスマートフォンのス
ピーカーで再生します (NCC-EWF100RMWHの
みの機能となります)。
※NCC-EWF100RWHにはマイク機能がありません。

動画を保存したいとき (SD/NAS動画保存機能)
タップすると、表示されている映像を動画撮影し、
NASまたはSDカードに保存します。(出荷時設定:SD
カード) もう一度タップすると、撮影を停止します。保存
先の設定は、事前に設定メニューからおこないます。
(右記「【参考】映像をNASに保存する場合」参照)

動体検知機能をオン/オフするとき
動体検知設定:動作検知機能をオン/オフします。
※設定メニューの動体検知設定をオフにしている場
合、このアイコンは表示されません。(初期値:オフ)


カメラの解像度を変更したいとき
タップすると、カメラの解像度をHD/SD/スモール
(QVGA)/リアルタイム (MJPEG) から選択します。

情報
カメラの情報を表示します。
※その他の詳細な説明は弊社Webページよりユーザーズ
マニュアルをダウンロードし、ご参照ください。

【参考】映像をNASに保存する場合

表示されている映像をNASへ保存する場合は、本製品の
設定メニューで保存先を登録してください。

1 設定メニューを開く



2 設定する



- ① [保存設定] をタップする
- ② [保存場所] の保存先をタップする
- ③ 保存先に [NAS] を選び、各項目を設定する
- ④ [完了] をタップする

※NASとの接続状態を確認するには、一度カメラのプレビュー画面に戻り、再度 [設定]
→ [保存設定] に進む必要があります。

項目	設定内容
ステータス	NASの接続状態を表示します。 接続時: 「接続しました」 切断時: 「切断します」 (iOSの場合) 「切断しました」 (Androidの場合)
場所 (NAS)	保存先NASのIPアドレスとフォルダ名を入 力します。(// IPアドレス / フォルダ名)
空き容量不足の 通知	[有効] にすると、録画容量が足りなくなった 場合に、メールでお知らせします。 ※メール設定はカメラの設定画面の [基本 設定] → [メール設定] でおこないます。
サイクル録画	[有効] にすると、連続で録画します。 ※容量が足りなくなった場合、古い録画ファ イルを消して (上書きして)、録画を続けます。
最大撮影可能時間	連続録画できる最大時間を選択します。
NASの最大保存 サイズ	1 ファイルに保存できる最大のファイルサイ ズを選択します。
アクセス制限	NASへのアクセス制限を選択します。
アカウント パスワード	上記、アクセス制限を [アカウント] にした場 合、アカウントとパスワードを入力し、設定し ます。

3 [ホーム] をタップする

4 動画撮影 をタップして、 映像をNASに保存する

以上で映像をNASへ保存する設定は完了です。