

安心してネットワークカメラが使える充実の保守プラン

≫すぐに代替機がほしい方は

デリバリー保守

常時安心 購入後すぐに保守契約可能
代替機など費用は無料

障害時にお客様のご指定場所に代替機をお届けします。お客様にて交換後、不具合のある機器を弊社に送り返していただきます。

万が一故障したときの手順

故障が発生したら、ロジテックINASの保守専門窓口にご連絡ください。受付後、当社から代替機を発送いたします。

製品の交換作業後、故障品をロジテックINASへご返送ください。

注)デリバリー保守の当日発送は16時受付までとなります。

≫少し時間に余裕がある方は

センドバック延長保守

延長保守 2年目以降の保守が対象
修理費用などは無料


標準無償保証期間(1年)の延長サービス。故障した機器を送付していただき、修理完了品または、代替機をお客さま指定の場所までお届けします。

万が一故障したときの手順


故障が発生したら、ロジテックINASの保守専門窓口にご連絡ください。受付後、お客様にて故障品を発送していただきます。

弊社での修理後、お客様にご返却いたします。

デリバリー保守の場合

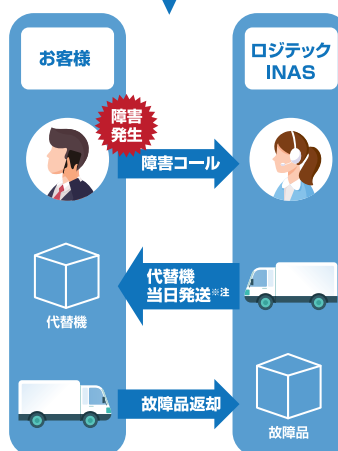

センドバック延長保守の場合

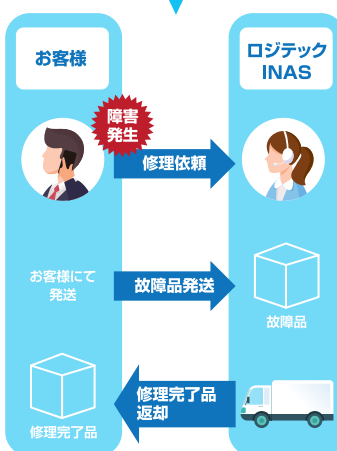

保守プラン価格表

型番	JANCD	製品概要	税抜価格
EBS-SB-01S	4549550157476	センドバック延長、+ 1 年	¥3,000
EBS-SB-02S	4549550157506	センドバック延長、+ 2 年	¥4,000
EBS-SB-03S	4549550157537	センドバック延長、+ 3 年	¥6,000
EBS-SB-04S	4549550157568	センドバック延長、+ 4 年	¥8,000
EBS-DH-01S	4549550157322	デリバリー保守、1 年 / 延長 1 年	¥14,000
EBS-DH-02S	4549550157353	デリバリー保守、2 年	¥18,000
EBS-DH-03S	4549550157384	デリバリー保守、3 年	¥21,000
EBS-DH-04S	4549550157414	デリバリー保守、4 年	¥29,000
EBS-DH-05S	4549550157445	デリバリー保守、5 年	¥36,000

型番	JANCD	製品概要	税抜価格
EBS-SB-01T	4549550157483	センドバック延長、+ 1 年	¥6,000
EBS-SB-02T	4549550157513	センドバック延長、+ 2 年	¥8,000
EBS-SB-03T	4549550157544	センドバック延長、+ 3 年	¥12,000
EBS-SB-04T	4549550157575	センドバック延長、+ 4 年	¥16,000
EBS-DH-01T	4549550157339	デリバリー保守、1 年 / 延長 1 年	¥21,000
EBS-DH-02T	4549550157360	デリバリー保守、2 年	¥29,000
EBS-DH-03T	4549550157391	デリバリー保守、3 年	¥36,000
EBS-DH-04T	4549550157421	デリバリー保守、4 年	¥51,000
EBS-DH-05T	4549550157452	デリバリー保守、5 年	¥66,000

型番	JANCD	製品概要	税抜価格
EBS-SB-01U	4549550157490	センドバック延長、+ 1 年	¥13,000
EBS-SB-02U	4549550157520	センドバック延長、+ 2 年	¥18,000
EBS-SB-03U	4549550157551	センドバック延長、+ 3 年	¥26,000
EBS-SB-04U	4549550157582	センドバック延長、+ 4 年	¥35,000
EBS-DH-01U	4549550157346	デリバリー保守、1 年 / 延長 1 年	¥29,000
EBS-DH-02U	4549550157377	デリバリー保守、2 年	¥41,000
EBS-DH-03U	4549550157407	デリバリー保守、3 年	¥52,000
EBS-DH-04U	4549550157438	デリバリー保守、4 年	¥75,000
EBS-DH-05U	4549550157469	デリバリー保守、5 年	¥98,000

商品に関するお問い合わせ

エレコム株式会社 通信事業班
TEL.0570-000-866 / FAX.0570-056-079

受付時間 月～金曜日 9:00～18:00 (祝・祭日、夏期、年末年始休業日を除く)

最新情報や対応機種情報は、
<http://www.elecom.co.jp/business>をご覧ください。

本カタログ記載の
商品についてのQ&Aはこちら。



その他お困りの方はこちら

えれさぽ

検索

●掲載されている商品名・会社名等は各社の商標ならびに登録商標です。 ●本パンフレットに記載の価格は全て税抜き表示です。
●掲載した情報、価格は改良のため予告なく変更することがあります。 ●このパンフレットの掲載内容は2019年12月現在のものです。

ELECOM
LIFESTYLE m INNOVATION



ネットワークカメラシステム総合カタログ

コスト問題もクリアする 安心の高性能システム




さまざまな検証実験を行った信頼・安心の製品 エレコム製品 3つの安心ポイント

市場に様々な製品があふれる中、私たちは、丁寧な検証・実験を行い、お客様のニーズに沿った、適切な機能を持った製品を提供します。


POINT
1

安心の品質チェック・国内メーカーの信頼性!


開発段階から国内や外部の検証機関で検証を行っており、50種類以上のさまざまなチェック項目をクリアしています。



振動・落下検査



温度・湿度検査



防水・防塵検査


POINT
2

日本語の操作で、録画・再生もカンタン!

日本語表示でわかりやすく、各種設定や録画・再生・検索・データのチェック、取り出しもカンタン!



操作画面が日本語なので、各種設定も簡単



録画した動画の確認も簡単




必要なデータの取り出し可能

POINT
3

「LANケーブル」で繋ぐだけで映る!


4CHレコーダーだけでなく8CH、16CHレコーダーもPoE給電できるため設置、設定がラクラク。



ネットワークカメラ自動登録で簡単



PoE給電なので、カメラの設置が簡単




監視カメラはPoE受電搭載

工事も、エレコムにおまかせ エレコムの導入ソリューション

製品だけではなく、導入工事もエレコムにおまかせください。

All in one!

エレコムなら、機器も工事もアフターケアも!
任せて安心・便利なオールインワン対応



カメラ機器ご提案

ご要望をお聞きした上で、最適な機器構成を検討し、監視カメラ機器やその他のネットワーク機器をご提案。屋外や屋内、既設配線環境など、環境に合わせて最適な機器と構成を選定いたします。


安価で丁寧な施工

全国に設置業者のネットワークを配備しており、お客様のご要望に応じた迅速丁寧な対応が可能です。取付に習熟した設置業者が安価に施工いたします。

アフターケア万全

自社内コールセンターの設置でトラブルがあっても安心。お客様のお困りごとを随時お受けし、お客様のもとへ作業員を派遣したり、復旧工事などを行い監視カメラを取り付けたあとのケアもきっちり行います。

他メーカーへの注文の場合

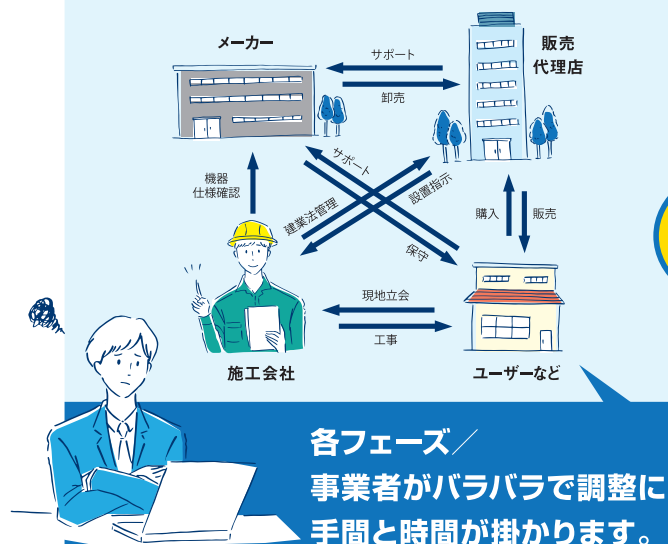

エレコムへご注文の場合



最適なシステムを規模・用途で選べる

ネットワークカメラ全5種

繋がれば映る ネットワークカメラ自動登録 & 全カメラポートPoE 対応

エレコム製ネットワークカメラ

バレット / 固定焦点カメラ



IR 防水 WDR

SCB-EB2M01 オープン価格

固定焦点 4.0mm

200万画素

F値 1.6

最大解像度 1920×1080

低被写体照度カラー

水平 約86° 垂直 約44°

CMOS 約1/3 インチ

H.264/H.265

フレームレート MAX30fps

赤外線対応 最大約25m

—

防水 IP67

使用温度 -30℃～55℃
(※赤外線OFF時)

—

WDR

ドーム / 固定焦点カメラ



IR 防水 WDR 耐衝撃

SCB-ED2M01 オープン価格

固定焦点 2.8mm

200万画素

F値 2.0

最大解像度 1920×1080

低被写体照度カラー

水平 約103° 垂直 約54°

CMOS 約1/3 インチ

H.264/H.265

フレームレート MAX30fps

赤外線対応 最大約25m

耐衝撃 IK10

防水 IP67

使用温度 -30℃～55℃
(※赤外線OFF時)

microSDスロット

WDR

バレット / 電動バリアフォーカルカメラ



IR ズーム 防水 WDR

SCB-EB2M02 オープン価格

電動ズーム 2.8～12mm

200万画素

F値 1.6

最大解像度 1920×1080

低被写体照度カラー

水平 約30°～107° 垂直 約17°～57°

CMOS 約1/3 インチ

H.264/H.265

フレームレート MAX30fps

赤外線対応 最大約20m

—

防水 IP67

使用温度 -30℃～55℃
(※赤外線OFF時)

microSDスロット

WDR

ドーム / 電動バリアフォーカルカメラ



IR ズーム 防水 WDR 耐衝撃

SCB-ED2M02 オープン価格

電動ズーム 2.8～12mm

200万画素

F値 1.6

最大解像度 1920×1080

低被写体照度カラー

水平 約27°～107° 垂直 約15°～56°

CMOS 約1/3 インチ

H.264/H.265

フレームレート MAX30fps

赤外線対応 最大約25m

耐衝撃 IK10

防水 IP67

使用温度 -30℃～55℃
(※赤外線OFF時)

microSDスロット

WDR

全方位型カメラ



360° IR 防水 WDR 耐衝撃

SCB-EF4K03 オープン価格

固定焦点 1.8mm

1200万画素

F値 2.4

最大解像度 4000×3000

低被写体照度カラー

水平 約180°

360°パノラマ撮影

H.264/H.265

フレームレート MAX 15fps
(4000×3000時)

赤外線対応 最大約10m

耐衝撃 IK10

WDR

使用温度 -30℃～55℃
(※赤外線OFF時)

microSDスロット

音声双方向通信

ネットワークカメラ機能について

機能を 設置環境 と 予算 に合わせて選べる

IR 赤外線対応(デイナイトモード)




薄暗い環境でも、カラー撮影できる低照度対応です。夜間や暗い場所でも被写体をクリアに撮影できるデイナイトモードを搭載しています。

ズーム 電動ズーム



電動可変焦点レンズ搭載。カメラ設置後も画角をリモートで変更することが可能です。 ※PTはできません。

WDR (ワイドダイナミックレンジ)

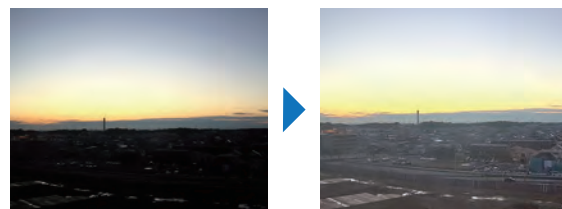

WDR(ワイドダイナミックレンジ)は、逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきりと映すことが可能です。

耐衝撃 (IK10)



保護等級IK10に適合した耐衝撃性能を備えています。

防水/防塵 (IP67)



保護等級IP67に適合した防水/防塵を備え、野外での撮影も可能です。

効果4倍でコストダウンを実現!
さらに設置工事も1台で済みます!

360° 全方位PTZ機能

対応機種: SCB-EF4K03



1台のカメラで、全体を撮影し、各方向に切り出すことでカメラ複数台分と同等の範囲をカバーできます。この機能を搭載しているカメラは、下位モデルの約2倍の価格ですが、下位モデル約4台分の範囲を撮影可能で、効果は4倍! カメラのコストだけではなく、設置コストは1台分で済みます。複数導入予定の環境では、大幅なコストダウンが可能です。

※4chレコーダー非対応

お客様の用途に合わせた選択を可能にしました!! ネットワークカメラ専用レコーダー

小型店舗から大型商業施設まで幅広く対応

エレコム製ネットワークカメラ専用レコーダー

4CH対応レコーダー



SRB-E04SXXT101 オープン価格

4CH	PoE4ポート	外部LAN×1
同時映像再生4	最大入力40Mbps	最大出力64Mbps
USB2.0×3	HDMI	VGA
使用温度 -5~45℃	消費電力最大 約55.1W	HDD1ベイ
2TB	4TB	8TB

8CH対応レコーダー



SRB-E08SXXT201 SRB-E08DXXT201 オープン価格

8CH	PoE8ポート	外部LAN×1
同時映像再生8	最大入力80Mbps	最大出力160Mbps
USB2.0×1 USB3.0×1	HDMI	VGA
使用温度 -5~45℃	消費電力最大 約114.4W	HDD2ベイ
4TB	8TB	4TB×2/8TB×2

16CH対応レコーダー



SRB-E16SXXT201 SRB-E16DXXT201 オープン価格

16CH	PoE 16ポート	外部LAN×1
同時映像再生 16	最大入力 160Mbps	最大出力 320Mbps
USB2.0×1 USB3.0×1	HDMI	VGA
使用温度 -5~45℃	消費電力最大 約171.1W	HDD2ベイ
4TB	8TB	4TB×2/8TB×2

- マルチウィンドウ
- 遠隔監視・操作
- スケジュール録画
- 動体検知
- 全方位カメラ+魚眼モード
- USBバックアップ
- プライバシーマスク
- 監視カメラ専用HDD

ネットワークカメラ専用レコーダー機能について

機能を **設置環境** と **予算** に合わせて選べる

動画圧縮規格「H.265」対応

フルハイビジョン・2Mbpsの場合

	圧縮形式 H.264		
HDD容量	2TB	4TB	8TB
1台	約3ヶ月	約半年	約1年
4台	約0.7ヶ月	約1.5ヶ月	約3ヶ月

約2倍録画!!

圧縮形式 H.265


HDD容量	2TB	4TB	8TB
1台	約半年	約1年	約2年
4台	約1.4ヶ月	約3ヶ月	約半年

低いビットレートでも、高い画質を実現できるH.265に対応し、従来のH.264に比べ同等画質で約2倍の長時間録画が可能です。

主な表示機能について

マルチウィンドウ

カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生

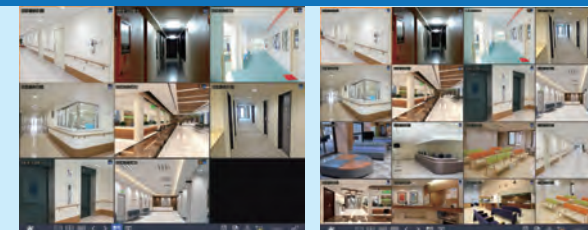


遠隔監視・操作

外出先などの離れた場所からでもカメラ画像を確認操作可能



全方位カメラ+分割表示モード

全方位カメラ1台から分割した映像を複数の表示エリアに表示

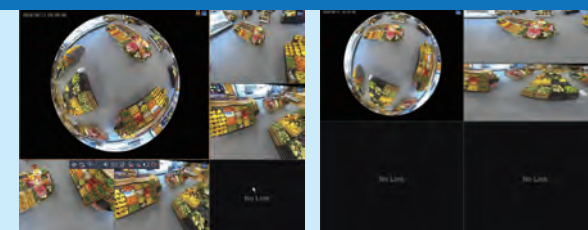

※4ch対応レコーダーは本機能に対応していません。

プライバシーマスク

映してはいけない部分や、録画してはいけない部分をマスク処理



主な録画機能について

スケジュール録画

曜日や時間帯ごとに、録画する時間を指定し、録画時間を調整可能




動体検知

常時録画の他に、映像に動きがあった場合に、自動で録画を開始




USBバックアップ

USBポートを前面と背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出し可能

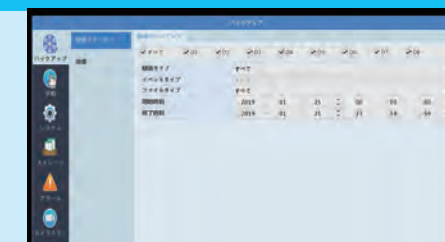

監視カメラ専用HDDを採用

安定した常時録画に最適な「監視専用ストレージ」採用

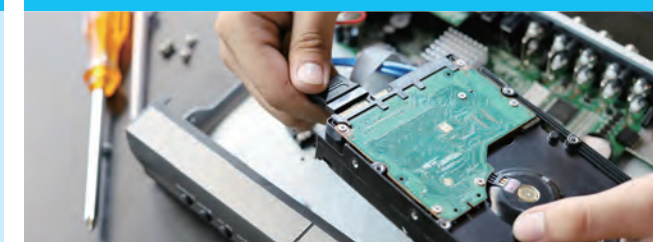

エレコムの監視カメラソリューション

以前は監視のみの目的だったカメラも、
現在では活用範囲が大きく広がり、様々な用途に利用されています。

働き方改革

- 情報セキュリティ対策
- 労働管理

解決!

柔軟なオフィスワーク環境を構築

業務効率化

- 複数の現場を遠隔管理
- 点検、保守にあたる要員の確保が困難

解決!

商品管理・店舗管理が容易に

安心・安全

- 事故や災害に備え、迅速な現場状況の把握

解決!

危機管理対応力強化

集客力UP

- スタッフの接客スキル向上、サービス改善
- お客様の動線を把握

解決!

お客様満足度の向上

セキュリティ

- もちろん監視にも効果を発揮

解決!

トラブルを軽減

監視カメラ活用例

CASE 1 カメラを利用し、スタッフのスキルチェックを定期的に行い、サービスの改善をすることにより、お客様満足度の向上に繋がった。

CASE 2 経費削減が思うようにいかない場合も、カメラチェックにより無駄が見つかり、適正な配置を行えるようになった。

それぞれの環境で活躍するネットワークカメラ

物流	賃貸物件	教育	医療／介護
不審者の侵入抑止	窃盗の抑止	授業中のトラブル抑止	患者様の様子を把握
従業員の安全を見守る	不審者の侵入抑止	講師のスキル向上	医療機器の状況把握
車両に対するイタズラ抑止	イタズラ行為の抑止	生徒の状況確認	迅速な対応が可能
入庫車両や荷物など、倉庫状況の確認	ルール・マナーの意識向上	親御様の安心感向上	夜間の循環業務の軽減

ほかにも、導入できる場所は沢山あります!



ホテル



飲食店



デパート



観光地



公共施設



オフィス

ネットワークカメラの参考構成例


参考構成例① オフィス (8CH NVR)

事務所や倉庫、サーバールームの監視に


- 監視カメラ設置箇所
出入口×1、事務室×1、サーバールーム×1、倉庫×1
- 期待する効果
重要エリアの入室管理をして重要データや備品・商品を監視。不審人物の侵入抑止、夜間の監視。

- 構成例
ドームカメラ×2 バレットカメラ×1 全方位型カメラ×1 8CHレコーダー×1 設置作業

【設置例】

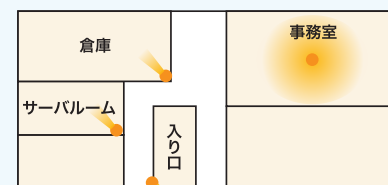

固定カメラ3台+全方位カメラ

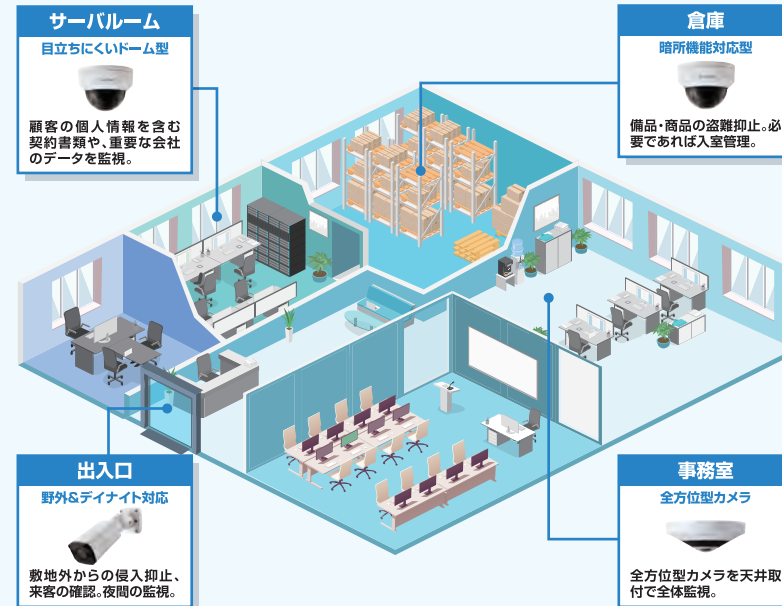

必要機器	カメラ	固定式ドームカメラ	SCB-ED2M01	2台
		固定式バレットカメラ	SCB-EB2M01	1台
		全方位型パノラマカメラ	SCB-EF4K03	1台
	レコーダー	8CH対応レコーダー	SRB-E08シリーズ	1台

参考構成例② 介護施設 (4CH NVR)

入所者や従業員の見守りに



- 監視カメラ設置箇所
出入口×1、共用部×1、廊下×1、非常口×1
- 期待する効果
入居者や従業員の安全を監視。設備や備品を監視。不審人物の侵入抑止、夜間の監視。

- 構成例
ドームカメラ×2 バレットカメラ×2 4CHレコーダー×1 設置作業

【設置例】



固定カメラ4台

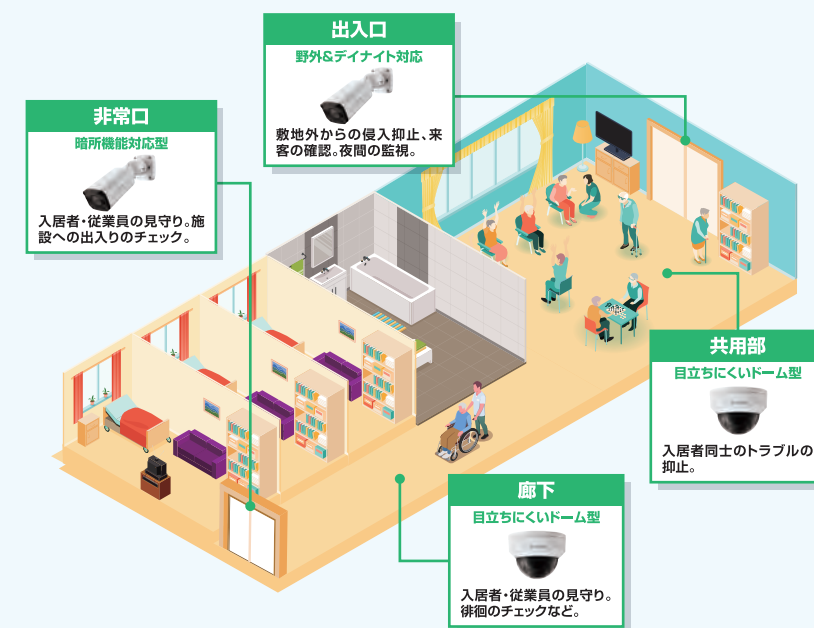

必要機器	カメラ	固定式ドームカメラ SCB-ED2M01	2台
		固定式バレットカメラ SCB-EB2M01	2台
	レコーダー	4CH対応レコーダー SRB-E04SXXT101	1台

