

# 10G × Wi-Fi 7

10G回線とWi-Fi 7の  
**ベストマッチ!**で  
想像以上のスピードと安定性を!



## EHB-SX2B08F-PH

全ポート10G対応PoE++ Webスマートスイッチです。10G対応RJ45×8ポート+10G SFP+アップリンク×2を搭載。合計210WのPoE給電で、Wi-Fi 7アクセスポイントを1台でまとめて接続できます。



8+2  
ポート


EHB-SX2B08F-PH

¥153,608(税抜 ¥139,644)

マルチギガ (10/5/2.5Gbps)	SFP+	PoE++	合計210W	動作保証温度50℃
SmartFan	電源内蔵	VLAN	QoS対応	ループ防止
SNMP	AdminLink	合計:5年間保証*	有償保守:対応	

\*ユーザー登録による2年延長保証を含む。

## 10G×Wi-Fi 7 構成例

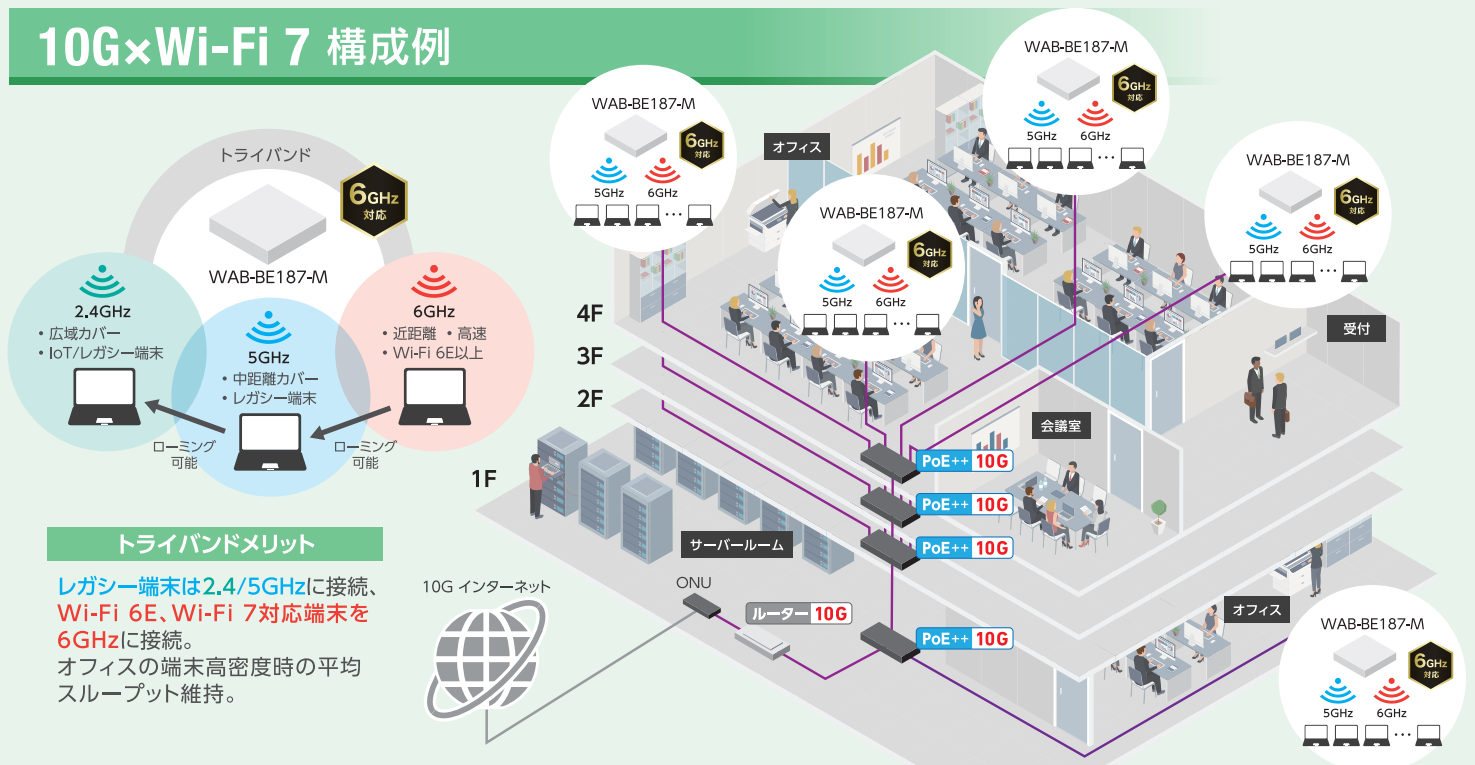

### トライバンドメリット

レガシー端末は2.4/5GHzに接続、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7対応端末を6GHzに接続。オフィスの端末高密度時の平均スループット維持。

# 10G×Wi-Fi 7 構成アイテム



Wi-Fi 7対応 アクセスポイント

## WAB-BE187-M

最新規格Wi-Fi 7に対応した法人向けアクセスポイントです。2.4/5/6GHzのトライバンドとMLOにより、多数の端末が同時接続しても高いスループットと安定した通信品質を提供します。クラウドサービスを前提とした業務利用に適しています。



10G PoE Webスマートスイッチ

## EHB-SX2B08F-PH

全ポート10G対応 PoE++ Webスマートスイッチです。最大210WのPoE給電で、ネットワークリプレイスによる10G化から新築オフィスの「ALL 10G化」まで、学校・自治体・中小企業のネットワークアップグレードを高いコストパフォーマンスで実現します。



クラウド管理システム

## アドミリンク

エレコム製ネットワーク機器をインターネット経由で一元管理できるクラウドリモート管理サービスです。ライセンス費用不要で、状態監視、遠隔再起動、ファームウェア更新、ログ取得が行えます。拠点や機器の増加に伴うネットワーク運用・保守の負荷を抑えられます。

## 製品仕様

型番		EHB-SX2B08F-PH
インターフェース	100/1000M/2.5G/5G/10G	8
	SFP+ポート	2
PoE	PoE規格	IEEE 802.3af/at/bt (PoE++,Class8) 準拠
	PoE対応ポート	8
	PoE電源供給能力	210W(全ポート合計)
MACアドレス登録数		32,768件
VLAN		○
QoS		○
認証	IEEE802.1X認証	○
	BPDU/EAPOL透過	○
ループ防止		○
入力電圧		AC100~240V±10% 50/60Hz ※動作保証はAC100Vのみ
消費電力		285.1W(最大)
冗長化	トランキング	○
	スパンニングツリー	○

型番		EHB-SX2B08F-PH
インターフェース	SNMP TRAP	○
	日本語WEB UI	○
管理	クラウドサービス	アドミリンク
その他	BPDU/EAPOL透過	○
	電源抜け防止	○
電源仕様		内蔵電源
ハードウェア	外形寸法	幅約330.0×奥行約230.0×高さ約44.0mm (本体のみ)
	質量	約2.9kg(本体のみ)
	動作時環境条件	0~50℃
	冷却ファン	SmartFan×3
	19インチラック対応	○
オプションマグネット対応		-
保証	保証期間	最長5年間 (標準保証3年間、ユーザー登録で2年延長保証)
	保守サービス	デリバリー
保守サービス		1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A) 5年(EBS-DH-05A)



■ PoE動作検証一覧はコチラをご参照ください。

<https://www.elecom.co.jp/support/list/network/poe/>

## (別売りオプション) 10Gbps対応 SFP+ モジュール

EHB-SX2BシリーズのSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができますようになります。

型番	概仕様	価格
EHB-EX-SPPTSR	10G BASE-SW/SR 準拠	¥28,050(税抜 ¥25,500)
EHB-EX-SPPTLR	10G BASE-LW/LR 準拠	¥50,710(税抜 ¥46,100)

