


U2H-C4003B series

English (GB)

USB 2.0 hub with conversion adapter

Names of individual components

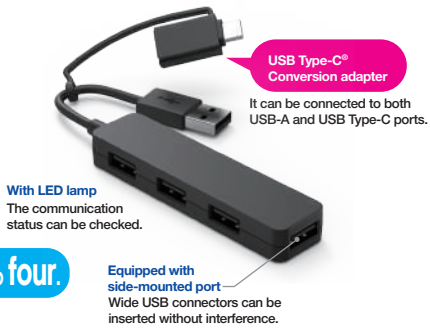

How to use

When this product is connected to a PC, the driver is automatically loaded and you can use it immediately.

Supported OS

- Windows 11/10
- Mac OS 14/13/12

* An update to the latest version of each OS and installation of service packs may be required.
* Compatibility information was retrieved during operation confirmation in our verification environment. We do not guarantee complete compatibility with all devices, OS versions, or applications.

Product specifications

Interface	USB 2.0
USB support standards	USB 2.0
Maximum transfer speed	USB 2.0 High Speed: 480Mbps (theoretical value)
Number of ports	Upstream (PC side) USB-A port ×1 (* With USB Type-C conversion adapter) Downstream (peripheral side) USB-A port ×4
USB cable length	Approximately 7 cm * Connector not included
Power source	Bus powered
Power supply	4 ports total up to 400 mA (less than 100 mA per port)
Dimensions (W×D×H)	Approximately 87×22×12 mm * Cable not included
What's Inside	USB hub: 1

Precautions

- This product is bus powered.
- The current consumption of the connected device is less than 100 mA for each port, and the total current consumption of the 4 ports is 400mA or less.
- Connect to a USB port capable of supplying 5 V, 500 mA power.
- When connecting devices with high power consumption, such as external HDDs, DVD drives, Blu-ray drives, etc., we recommend using a USB hub (self-powered type) with an AC adapter.
- If a device with high power consumption such as an external HDD is connected, operation may become unstable due to power shortage.
- Do not pull the anti-loss string of the conversion adapter strongly. This may cause damage. Also, remove the conversion adapter slowly.
- Please observe the following guidelines at all times to prevent risk of a fire or electric shock.
 - Do not leave this product in a location subject to high humidity or large amounts of dust.
 - Do not disassemble, repair, or modify by yourself.
 - Do not subject this product to strong impacts.
 - Do not pull or bend the cable using excessive force.
 - Do not apply excessive force to the connector.
 - When cleaning this product, wipe it gently with a soft, dry cloth. Do not use benzene, thinner, alcohol or a similar substance.
- If you find an abnormality with this product, please stop using it immediately and contact the retailer from whom you made your purchase.

* If the operation becomes unstable when multiple USB devices are connected to the product at the same time, it may operate normally by reducing the number of connected USB devices.

* For the power consumption of connected devices, check the specifications of each device or contact the manufacturer.

Limitation of Liability

- In no event will ELECOM Co., Ltd be liable for any lost profits or special, consequential, indirect, punitive damages arising out of the use of this product.
- ELECOM Co., Ltd will have no liability for any loss of data, damages, or any other problems that may occur to any devices connected to this product.

Seri U2H-C4003B

Bahasa Indonesia (ID)

USB 2.0 hub dengan adaptor konversi

Nama-nama setiap komponen



Cara penggunaan

Ketika produk ini terhubung ke PC, driver akan dimuat secara otomatis dan Anda dapat segera menggunakannya.

OS yang didukung

- Windows 11/10
- Mac OS 14/13/12

* Mungkin diperlukan pembaruan setiap sistem operasi ke versi terbaru dan penginstalan paket layanan.
* Informasi kompatibilitas diperoleh saat konfirmasi pengoperasian dalam lingkungan verifikasi. Kami tidak menjamin kompatibilitas sempurna dengan semua perangkat, versi sistem operasi, atau aplikasi.

Spesifikasi produk

Antarmuka	USB 2.0
Standar dukungan USB	USB 2.0
Kecepatan transfer maksimum	USB 2.0 Kecepatan Tinggi: 480 Mbps (nilai teoretis)
Jumlah port	Port USB-A upstream (pada PC) ×1 (* Dengan adaptor konversi USB Type-C) Port USB-A downstream (pada periferal) ×4
Panjang kabel USB	Kira-kira 7 cm * Tidak termasuk konektor
Sumber daya	Bus power
Catu daya	4 port total hingga 400 mA (kurang dari 100 mA per port)
Dimensi (P×L×T)	Kira-kira 87×22×12 mm * Tidak termasuk kabel
Isi produk	USB hub: 1

Perhatian

- Produk ini dilengkapi dengan fitur bus power.
- Konsumsi arus dari perangkat yang terhubung kurang dari 100 mA untuk setiap port, dan total konsumsi arus dari 4 port adalah 400 mA atau kurang.
- Hubungkan ke port USB yang mampu memasok daya 5 V, 500 mA.
- Saat menghubungkan perangkat dengan konsumsi daya tinggi, seperti HDD eksternal, drive DVD, drive Blu-ray, dan sebagainya, harap gunakan USB hub (tipe self power) dengan adaptor AC.
- Jika perangkat dengan konsumsi daya tinggi seperti HDD eksternal terhubung, pengoperasian mungkin menjadi tidak stabil karena kekurangan daya.
- Jangan menarik kabel pengaman pada adaptor konversi dengan kuat. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan. Selain itu, lepaskan adaptor konversi secara perlahan.
- Ikuti panduan berikut setiap saat untuk mencegah risiko kebakaran atau sengatan listrik.
 - Jangan simpan produk pada tempat dengan kelembapan tinggi atau kotor.
 - Jangan membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi produk ini.
 - Produk tidak boleh terkena benturan keras.
 - Jangan menarik atau menekuk kabel secara paksa.
 - Jangan menekan konektor dengan kuat.
 - Saat membersihkan produk, gunakan kain lembut dan kering. Jangan gunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan serupa.
- Jika Anda memperhatikan produk tidak berfungsi dengan baik, segera hentikan penggunaan dan hubungi toko tempat Anda membeli.
- * Jika pengoperasian menjadi tidak stabil ketika beberapa perangkat USB terhubung ke produk secara bersamaan, kurangi jumlah perangkat USB yang terhubung agar dapat beroperasi secara normal.
- * Untuk mengetahui konsumsi daya dari perangkat yang terhubung, periksa spesifikasi setiap perangkat atau hubungi produsen.

Batasan Tanggung Jawab

- ELECOM Co., Ltd. tidak akan bertanggung jawab atas kompensasi apa pun untuk kerusakan khusus, kerusakan konsekuensial, kerusakan tidak langsung, ganti rugi kerusakan, atau kerugian yang timbul akibat penggunaan produk ini.
- ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan atas kehilangan data, kerusakan, atau masalah lain yang mungkin terjadi pada perangkat yang terhubung ke produk ini.

Siri U2H-C4003B

Bahasa Melayu (MS)

Hab USB 2.0 dengan penyesuai penukaran

Nama-nama komponen individu



Cara menggunakan

Apabila produk ini disambungkan ke PC, pemacu dimuatkan secara automatik dan anda boleh menggunakannya dengan serta-merta.

OS yang disokong

- Windows 11/10
- Mac OS 14/13/12

* Kemasan kini kepada versi terkini setiap OS dan pemasangan pek perkhidmatan mungkin diperlukan.
* Maklumat keserasian diperoleh semasa pengesahan operasi dalam persekitaran pengesahan kami. Kami tidak menjamin keserasian sepenuhnya dengan semua peranti, versi OS atau aplikasi.

Perincian produk

Antara muka	USB 2.0
Piawaian sokongan USB	USB 2.0
Kelajuan penghantaran maksimum	USB 2.0 Kelajuan Tinggi: 480Mbps (nilai teori)
Bilangan port	Huluan (bahagian PC) port USB-A ×1 (* Dengan penyesuai penukaran USB Type-C) Hiliran (bahagian peranti persisian) port USB-A ×4
Panjang kabel USB	Kira-kira 7 cm * Penyambung tidak disertakan
Sumber kuasa	Bus Power
Bekalan kuasa	4 port berjumlah sehingga 400 mA (kurang daripada 100 mA setiap port)
Dimensi (L×D×T)	Kira-kira 87×22×12 mm * Kabel tidak disertakan
Apa yang tersedia	Hab USB: 1

Langkah berjaga-jaga

- Produk ini dilengkapi ciri Bus Power.
- Penggunaan semasa peranti yang disambungkan adalah kurang daripada 100 mA untuk setiap port, dan jumlah penggunaan semasa 4 pelabuhan adalah 400mA atau kurang.
- Sambungkan ke port USB yang mampu membekalkan kuasa 5 V, 500 mA.
- Apabila menyambungkan peranti dengan penggunaan kuasa tinggi, seperti HDD luaran, pemacu DVD, pemacu Blu-ray, dan lain-lain, kami mengesyorkan menggunakan hab USB (jenis berkuasa sendiri) dengan penyesuai AC.
- Jika peranti dengan penggunaan kuasa tinggi seperti HDD luaran disambungkan, operasi mungkin menjadi tidak stabil kerana kekurangan kuasa.
- Jangan tarik tali anti-hilang penyesuai penukaran dengan kuat. Ini boleh menyebabkan kerosakan. Serta keluarkan penyesuai penukaran dengan perlahan.
- Sila patuhi garis panduan berikut pada setiap masa untuk mengelakkan risiko kebakaran atau renjatan elektrik.
 - Jangan tinggalkan produk ini di lokasi yang mempunyai kelembapan yang tinggi atau banyak habuk.
 - Jangan membuka, membaiki atau mengubah suai sendiri.
 - Elakkan impak yang kuat pada produk ini.
 - Jangan tarik atau bengkokkan kabel menggunakan daya yang berlebihan.
 - Jangan gunakan daya berlebihan pada penyambung.
 - Apabila membersihkan produk ini, lap perlahan-lahan menggunakan kain yang lembut dan kering. Jangan gunakan benzena, pencair, alkohol atau bahan yang serupa.
- Jika anda mendapati kelainan dengan produk ini, sila berhenti menggunakannya dengan segera dan hubungi peruncit tempat anda membuat pembelian anda.

* Jika operasi menjadi tidak stabil semasa banyak peranti USB disambungkan ke produk pada masa yang sama, bilangan peranti USB yang disambungkan boleh dikurangkan untuk menyambung semula prestasi normal.

* Untuk penggunaan kuasa peranti yang disambungkan, periksa perincian setiap peranti atau hubungi pengilang.

Had Liabiliti

- Dalam apa jua keadaan, ELECOM Co., Ltd tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan pro ts atau ganti rugi khas, berbangkit, tidak langsung, yang timbul daripada penggunaan produk ini.
- ELECOM Co., Ltd. tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan data, kerosakan atau sebarang masalah lain yang mungkin berlaku pada mana-mana peranti yang disambungkan pada produk ini.

Compliance status

www.elecom.co.jp/global/certification/

Trademark and name of the manufacturer:

ELECOM CO., LTD.

Fushimimachi 4-1-1, Chuo-ku, Osaka City
www.elecom.co.jp/global/

- ELECOM CO., LTD. owns the copyright of this manual.
- Unauthorised copying and/or reproducing of all or part of this manual is prohibited.
- The images are for illustration purposes only and may differ from your actual product.
- The specifications and appearance of this product may be changed without prior notice for product improvement purposes.
- If you have any concerns or question regarding this manual, please contact the retailer from whom you purchased this product.
- In order to make improvements to this product and for improved safety, the colours and specifications are subject to change without prior notice.
- We shall bear no responsibility for any device failure or malfunction of other devices resulting from the use of this product.
- When exporting this product, check the export regulations for the country of origin.
- Windows is a trademark or a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- The company and product names on the packaging and the manual are, in general, trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Global Support



www.elecom.co.jp/r/s536

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In “ELECOM CO., LTD. (Japan)”, no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty.

USB HUB
Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations
1st edition, August 9, 2024

ELECOM

©2024 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.