


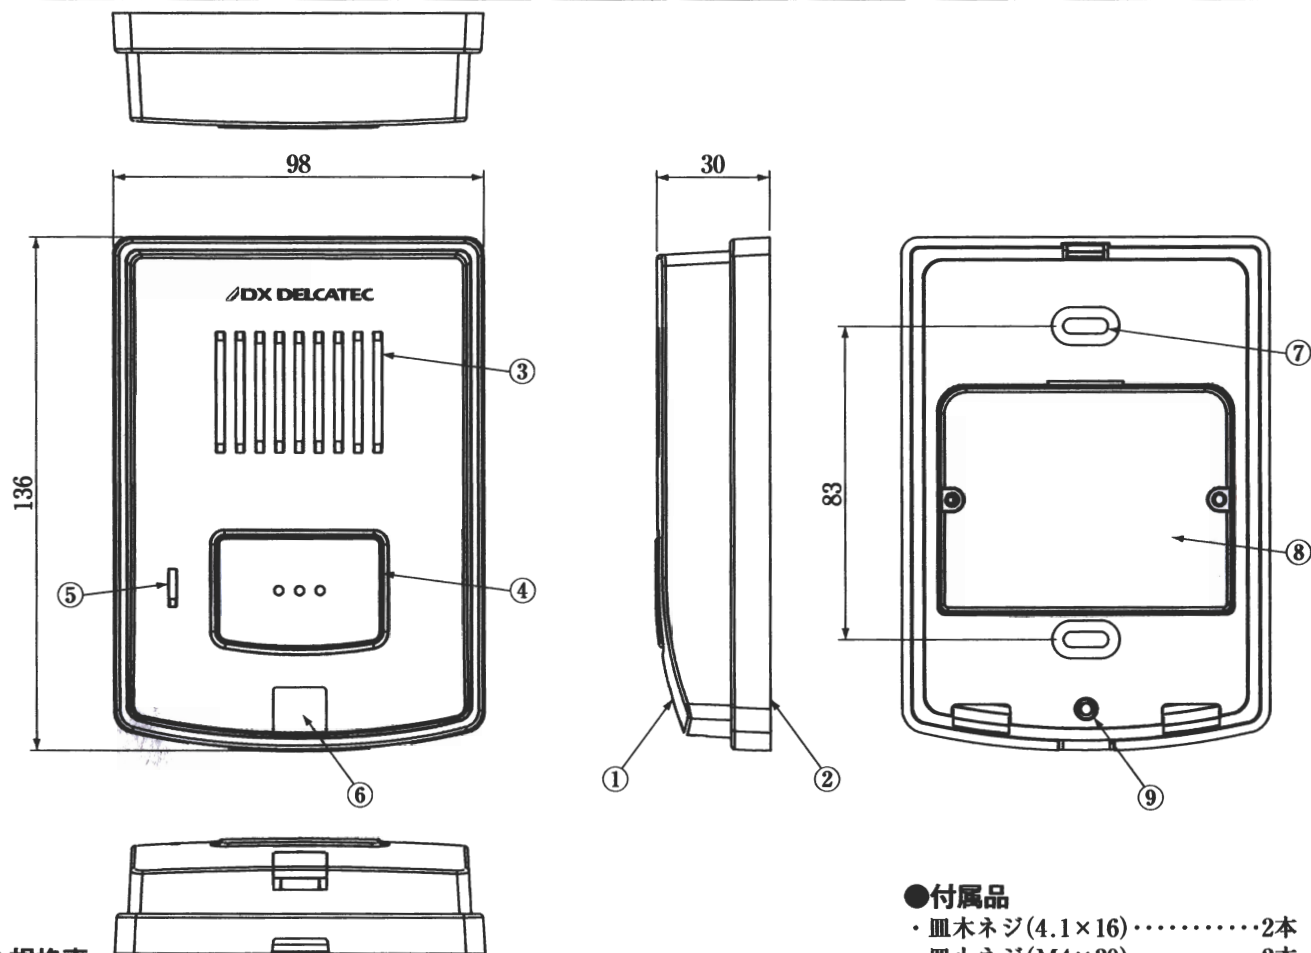

●規格表

項 目	性 能
標 準 規 格	ARIB STD-T101準拠
周 波 数	1,895.616~1,902.528(1.728MHz step)
通 信 方 式	時分割多元接続方式
通 話 可 能 距 離	100m(見通し)
増設子機の登録台数	親機に対して最大6台(室内子機+玄関子機)登録可
音 圧 (A 特 性)	音量大: 80dB/10cm
防 水 性 能	IPX3(防雨形)
電 源	DC4.5V(単三アルカリ乾電池 3本使用)
消 費 電 流	0.1mA(待機時)、80mA(通話時・無音)
電 池 寿 命	約7ヶ月 (注1)
使 用 温 度 範 囲	-10~+50℃
質 量	190g(乾電池を除く)
取 付 場 所	屋外(防雨構造)、屋内

●動作仕様

呼 出	親機と室内子機へ
通 話 時 間	最大3分間
通話音量/呼出音量 (通話音量と呼出音量は連動)	通話音量のみ 4段階(大/中/小/最小)
呼 出 音	2種類から選択
通信不可時の警告 (LEDと警告音)	有(電池ボックス内LEDのみ)

●付属品

- ・皿木ネジ(4.1×16).....2本
- ・皿小ネジ(M4×30).....2本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケース(上)	1	合成樹脂	———
2	壁掛けフレーム	1	合成樹脂	———
3	スピーカ	1	———	———
4	押ボタン	1	合成樹脂	———
5	マイク	1	———	———
6	フレーム固定ネジカバー	1	合成樹脂	———
7	固定用ネジ挿入穴	2	———	———
8	電池ケースフタ	1	合成樹脂	———
9	フレーム固定ネジ穴	1	———	———

注1) 約10秒間の通話を1日5回した場合

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE ワイヤレスインターホン玄関子機 DWG10A1 外観図・規格表																	
		単 位 UNIT mm																		
		尺 度 SCALE 1:2																		
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.		日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	9	2	8	9										