


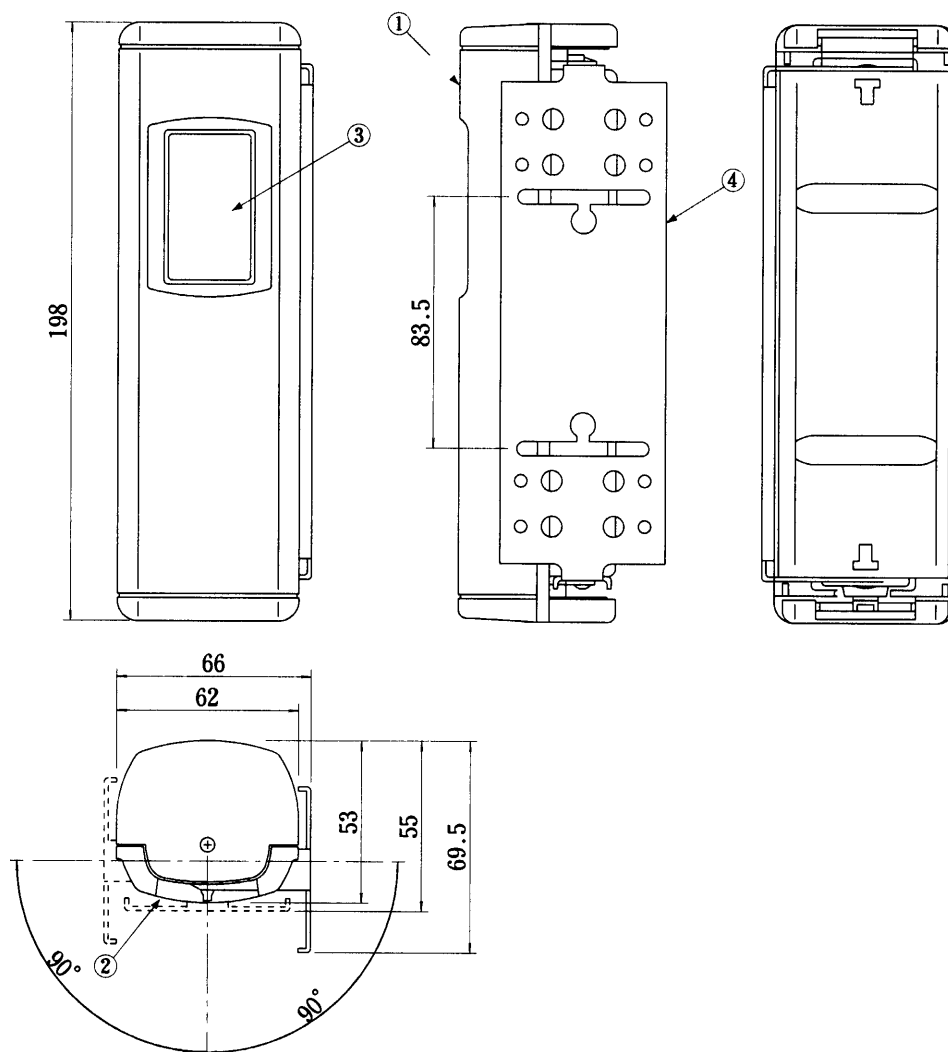

●付属品

・木ネジ(M4×20).....2本

●規格表

項目(単位)	性能
電源	DC4.5V(単3形アルカリ乾電池3本使用)
送信時間	0.5秒
電池寿命	約1年(1日500回検知)
検知方式	人体温検知方式(P.I.R方式)
最大検知距離	スポットタイプ 5m ナロータイプ 15m
送信出力	10mW(+20%,-50%)
送信周波数	426MHz帯
標準到達距離	約100m
セレクト信号	32チャンネル
選曲信号	3チャンネル
使用温度範囲	-10℃～+50℃
質量	330g(電池含まず)
設置場所	屋内・屋外(防雨構造)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	合成樹脂	———
2	シャーシ	1	合成樹脂	———
3	レンズ	1	合成樹脂	———
4	取付プレート	1	ステンレス	———

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	ハイアラーム 3 人体検知器付送信部 SHA-100 外観図・規格表														
		単 位 UNIT mm																
		尺 度 SCALE 1:2																
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.		日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	4	6	0	6								