


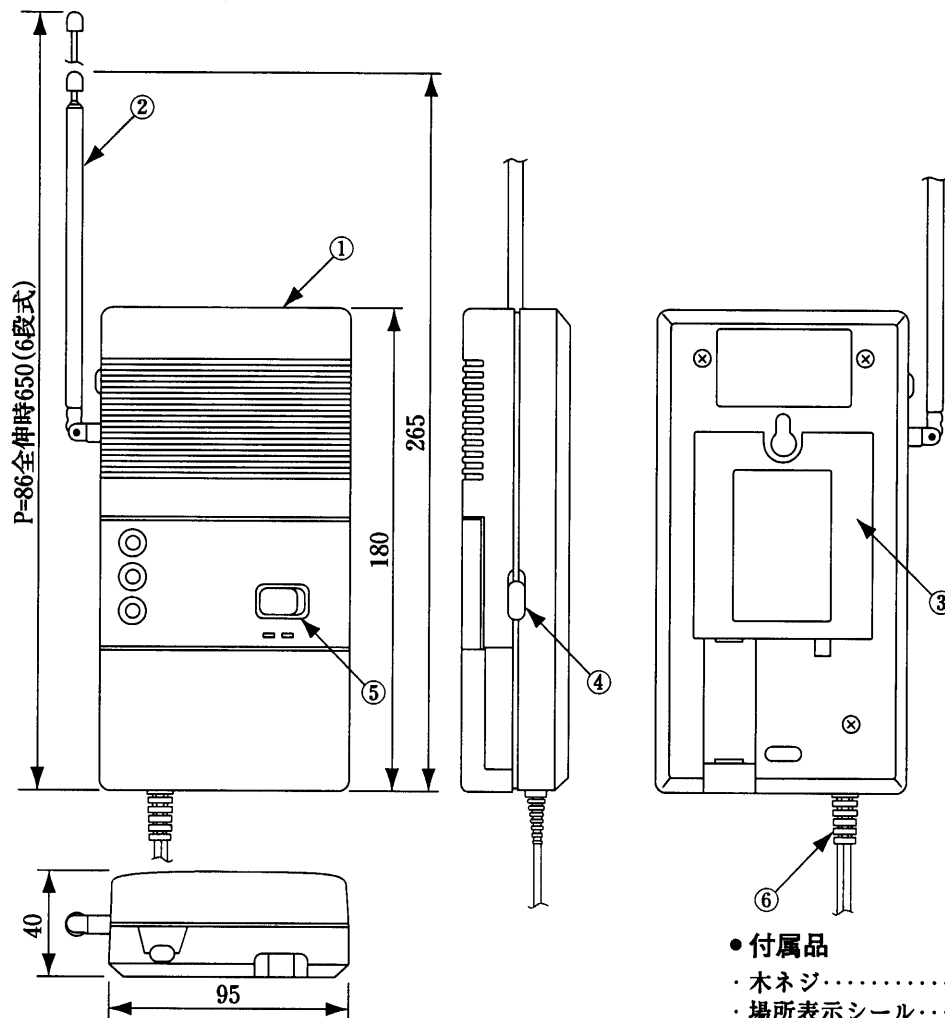

● 規格表

項 目	性 能
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	待機時 1.5W 動作時 6W
受 信 周 波 数	426MHz帯
出 力	・防犯警戒／非常通報モード 1. 報知音 1音 ビーポービーポー 2. 無電圧リレー 出力 (NO, NC接点): 3秒 最大接点容量: AC50V, DC24V, 0.2A 3. 有電圧リレー接点出力: DC12V, 70mA (出力時間: 警報出力時間ボリュームによる) 4. 赤色ランプ表示: ・点灯3個 (防犯警戒モード時) ・点滅3個 (非常通報モード時) ・防犯報知モード ・報知音 3音 (1) ピンボン (2) ポロロン (3) ビッビッビッ
音 量	防犯報知モード: 0~75dB可変 (前方1m) 防犯警戒モード: 75dB固定 (前方1m) 非常通報モード: 75dB固定 (前方1m)
モ ー ド ラ ン プ	防犯報知モード表示: 緑色灯 点灯 防犯警戒モード表示: 赤色灯 点灯 非常通報モード表示: 赤色灯 点滅
使 用 温 度 範 囲	-10℃ ~ +40℃
質 量	550g
設 置 場 所	屋内壁面

● 付属品

- ・木ネジ.....2本
- ・場所表示シール.....1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	合 成 樹 脂	——
2	ロッドアンテナ	1	ス テ ン レ ス	——
3	裏 板	1	合 成 樹 脂	——
4	電 源 ス イ ッ チ	1	合 成 樹 脂	——
5	モード切換スイッチ	1	合 成 樹 脂	——
6	電 源 コ ー ド		——	——

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE														
		単 位 UNIT mm		ハイアラーム 3 防犯受信警鳴部・主装置													
		尺 度 SCALE 1:2		SHA-500Z 外観図・規格表													
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	4	6	0	8						