


CAIデスク メンテナンスパネル 取扱い及び組立説明書

EBXP-120・140・160・180

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧ください、
正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

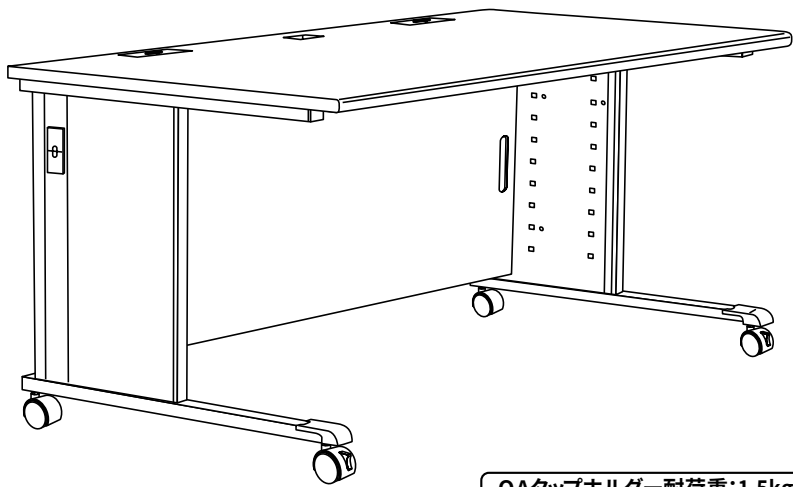

OAタップホルダー耐荷重:1.5kg


組み立て前にお読み下さい

- 軍手などで保護してから組み立てて下さい。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意下さい。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定して下さい。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意下さい。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行って下さい。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があり、非常に危険です。

マーク一覧



このマークのある組み立ては、特に気を付けて行って下さい。



ドライバーを使っての組み立てがあります。




2人以上で作業を行って下さい。

商品に関するお問い合わせは	●エレコム 総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012	受付時間 9:00～12:00 13:00～18:00	年中無休
---------------	--	-----------------------------------	------


部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認下さい。

① メンテナンスパネル 1枚

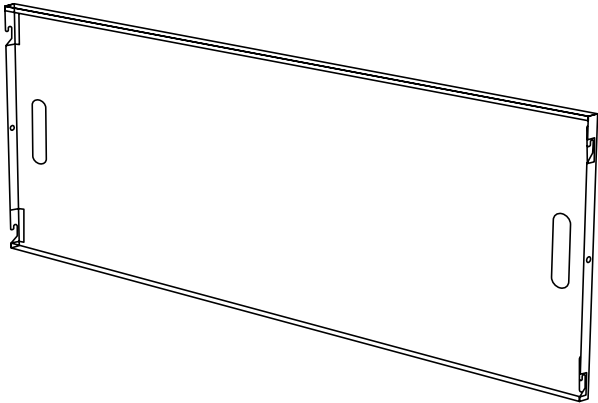


② OAタップホルダー 2個

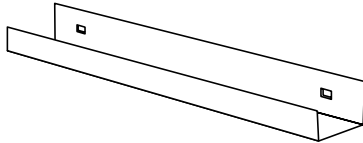

ボルト (M6×10)

①


4本



組立説明


※本製品はロックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行って下さい。
※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立てて下さい。

使用する工具 & ご用意いただくもの




1 **注** ご希望される配線メンテナンス方法により、デスク本体の組み立て方が異なります。
図を参照して、間口パネルとメンテナンスパネルの位置、及び固定パネルと取り外し可能パネルの位置づけをご確認の上、デスク本体を組み立てて下さい。


! デスク正面から配線メンテナンスを行う場合

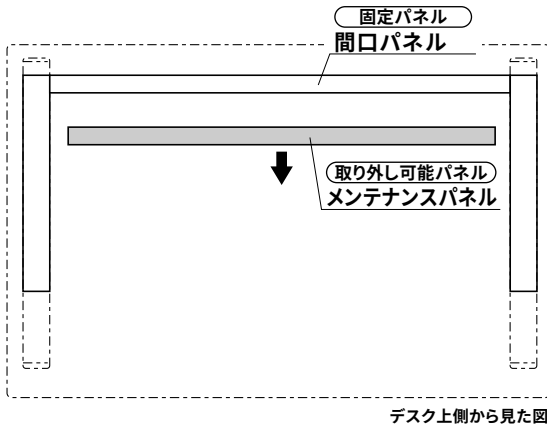

! CPUホルダーを取り付けデスク背面から配線メンテナンスを行う場合

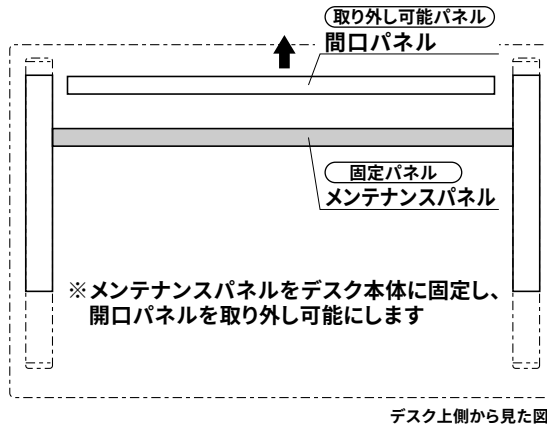


! CPUホルダーは取り付けないがデスク背面から配線メンテナンスを行う場合

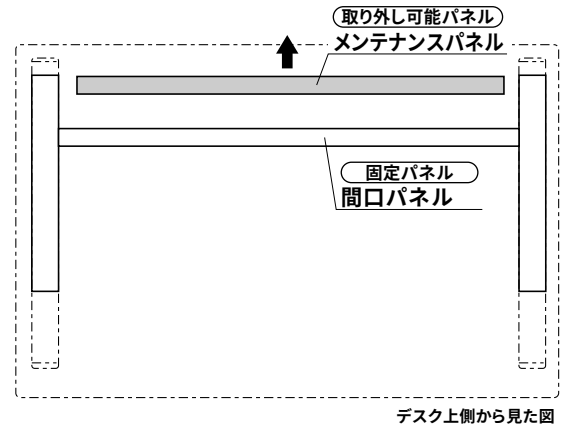

↓ここからは、**!** デスク正面から配線メンテナンスを行う場合 の組立説明です。
他の組み立て方を希望される場合は、前項の図をご参照下さい。

2 OAタップホルダ②をデスク本体、間口パネルのお好みの位置に取り付けます。

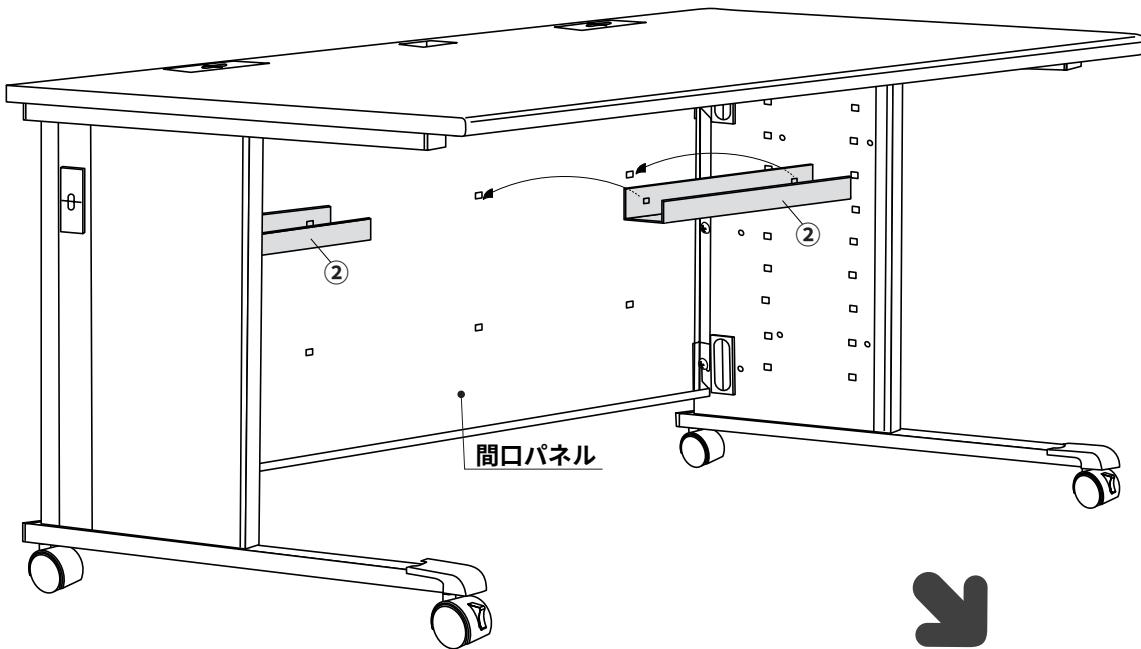

3 I. ボルト①をデスク本体脚部に完全に固定します。(別図1参照)
II. メンテナンスパネル①をボルト①に引っ掛け、組立完了です。

