


TABLE 1

ITEM	L(m)
CAC-DP1210BK	約1.0
CAC-DP1215BK	約1.5
CAC-DP1220BK	約2.0
CAC-DP1230BK	約3.0
CAC-DP1250BK	約5.0

PIN ASSIGNMENTS

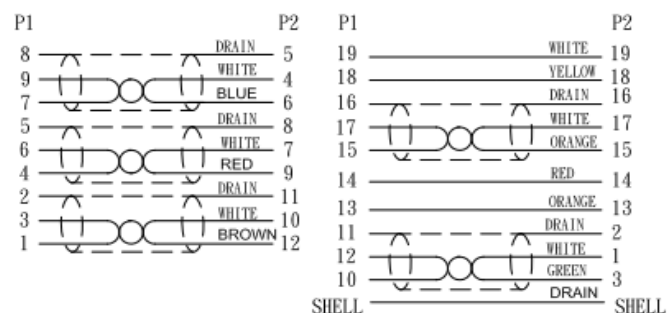

仕様

対応映像出力機器	DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等
対応映像表示機器	DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
コネクタ形状	DisplayPort（プラグ）-DisplayPort（プラグ）
ケーブル太さ	約6.0mm(CAC-DP1210BK、CAC-DP1215BK、CAC-DP1220BK) 約9.0mm(CAC-DP1230BK、CAC-DP1250BK)
プラグメッキ仕様	金メッキピン・金メッキコネクタ
シールド方法	3重シールド
規格	DisplayPort規格Ver1.2a認証済（DPCP/HDCP対応）
対応解像度	4K2K(UHD, 3840×2160)/60p
データレート	最大21.6Gbps
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title :	外観図・仕様
Type :	CAC-DP12BKシリーズ
SPNo.	

エレコム株式会社

コンタクションデバイス (230526)

230525