


TABLE 1	
型番	L(約)
CAC-DPM1210BK	1.0m
CAC-DPM1215BK	1.5m
CAC-DPM1220BK	2.0m

PIN ASSIGNMENTS

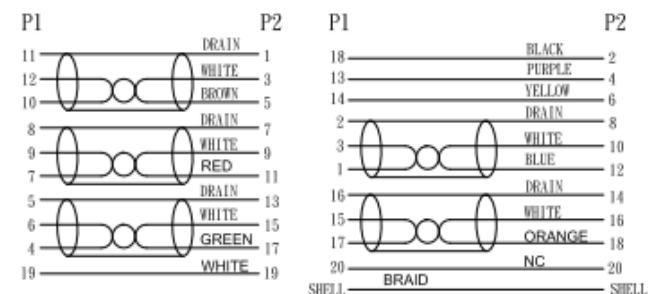

仕様

対応映像出力機器	miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等
対応映像表示機器	DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
コネクタ形状	miniDisplayPort(プラグ) - DisplayPort(プラグ)
ケーブル太さ	約5.5mm
カラー	ブラック
プラグメッキ仕様	金メッキピン・金メッキコネクタ
シールド方法	3重シールド
規格	DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/ HDCP対応)
対応解像度	4K2K(UHD、3840×2160)/60p
データレート	最大21.6Gbps
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)

Title:	外観図・仕様
Type:	CAC-DPM12BKシリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

コンダクションデバイス(230209)

230207