

## 製品仕様書

商品名 : HDMI ケーブル(High Speed HDMI)

型番 : CAC-HD14BK/ID シリーズ

### バリエーション

CAC-HD1410BK/ID 約 1.0m

CAC-HD1415BK/ID 約 1.5m

CAC-HD1420BK/ID 約 2.0m

CAC-HD1430BK/ID 約 3.0m

CAC-HD1450BK/ID 約 5.0m

※コネクタ部分を含まない

## 改訂履歴

改定日	改定番号
2022/08/05	初版

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。


## 特徴


UL 規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現した HDMI ケーブルです。映像信号と音声信号に加え、100Mbps のイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet 認証済みの HDMI ケーブルです。


EU RoHS 指令準拠(10 物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

## 一般仕様

対応機種	HDMI(タイプ A・19 ピン)側 : HDMI 入力端子を持つ液晶テレビ、ディスプレイ等、 HDMI(タイプ A・19 ピン)側 : HDMI 出力端子を持つパソコン等	
規格	High Speed with Ethernet、 UL 規格(E527475、E527476、STYLE 2725)	
コネクタ形状	HDMI(タイプ A・19 ピン) - HDMI(タイプ A・19 ピン)	
ケーブルタイプ	ノーマルタイプ	
伝送速度	最大 10.2Gbps ※理論値	
対応解像度	4K×2K(30p)対応	
シールド方法	線材部 : 3 重シールド コネクタ部 : 金属シールド	
プラグメッキ仕様	金メッキ	
ケーブル長	CAC-HD1410BK/ID	約 1.0m
	CAC-HD1415BK/ID	約 1.5m
	CAC-HD1420BK/ID	約 2.0m
	CAC-HD1430BK/ID	約 3.0m
	CAC-HD1450BK/ID	約 5.0m
	※コネクタ部分を含まない	
ケーブル太さ	CAC-HD1410BK/ID	約 4.3mm
	CAC-HD1415BK/ID	約 4.3mm
	CAC-HD1420BK/ID	約 4.8mm
	CAC-HD1430BK/ID	約 5.5mm
	CAC-HD1450BK/ID	約 8.2mm
カラー	ブラック	
パッケージ形態	環境配慮パッケージ(透明 PE 袋 + 型番ラベル)	
環境配慮事項	EU RoHS 指令準拠(10 物質)	

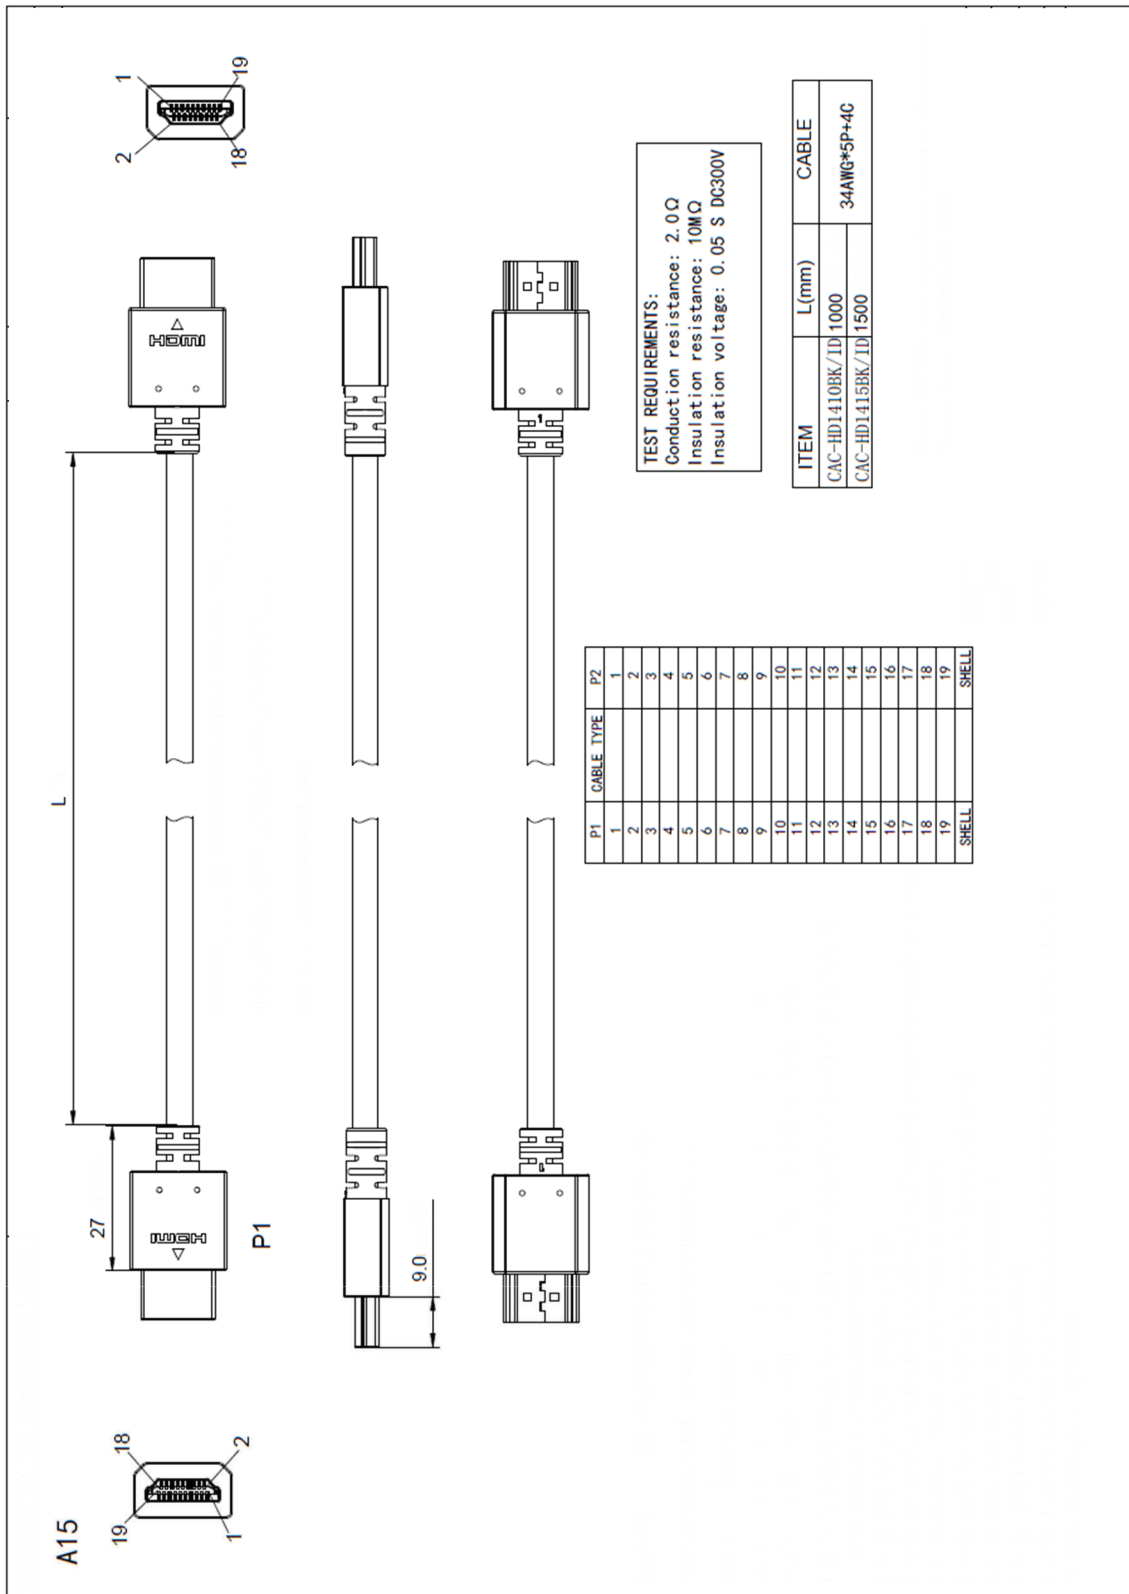

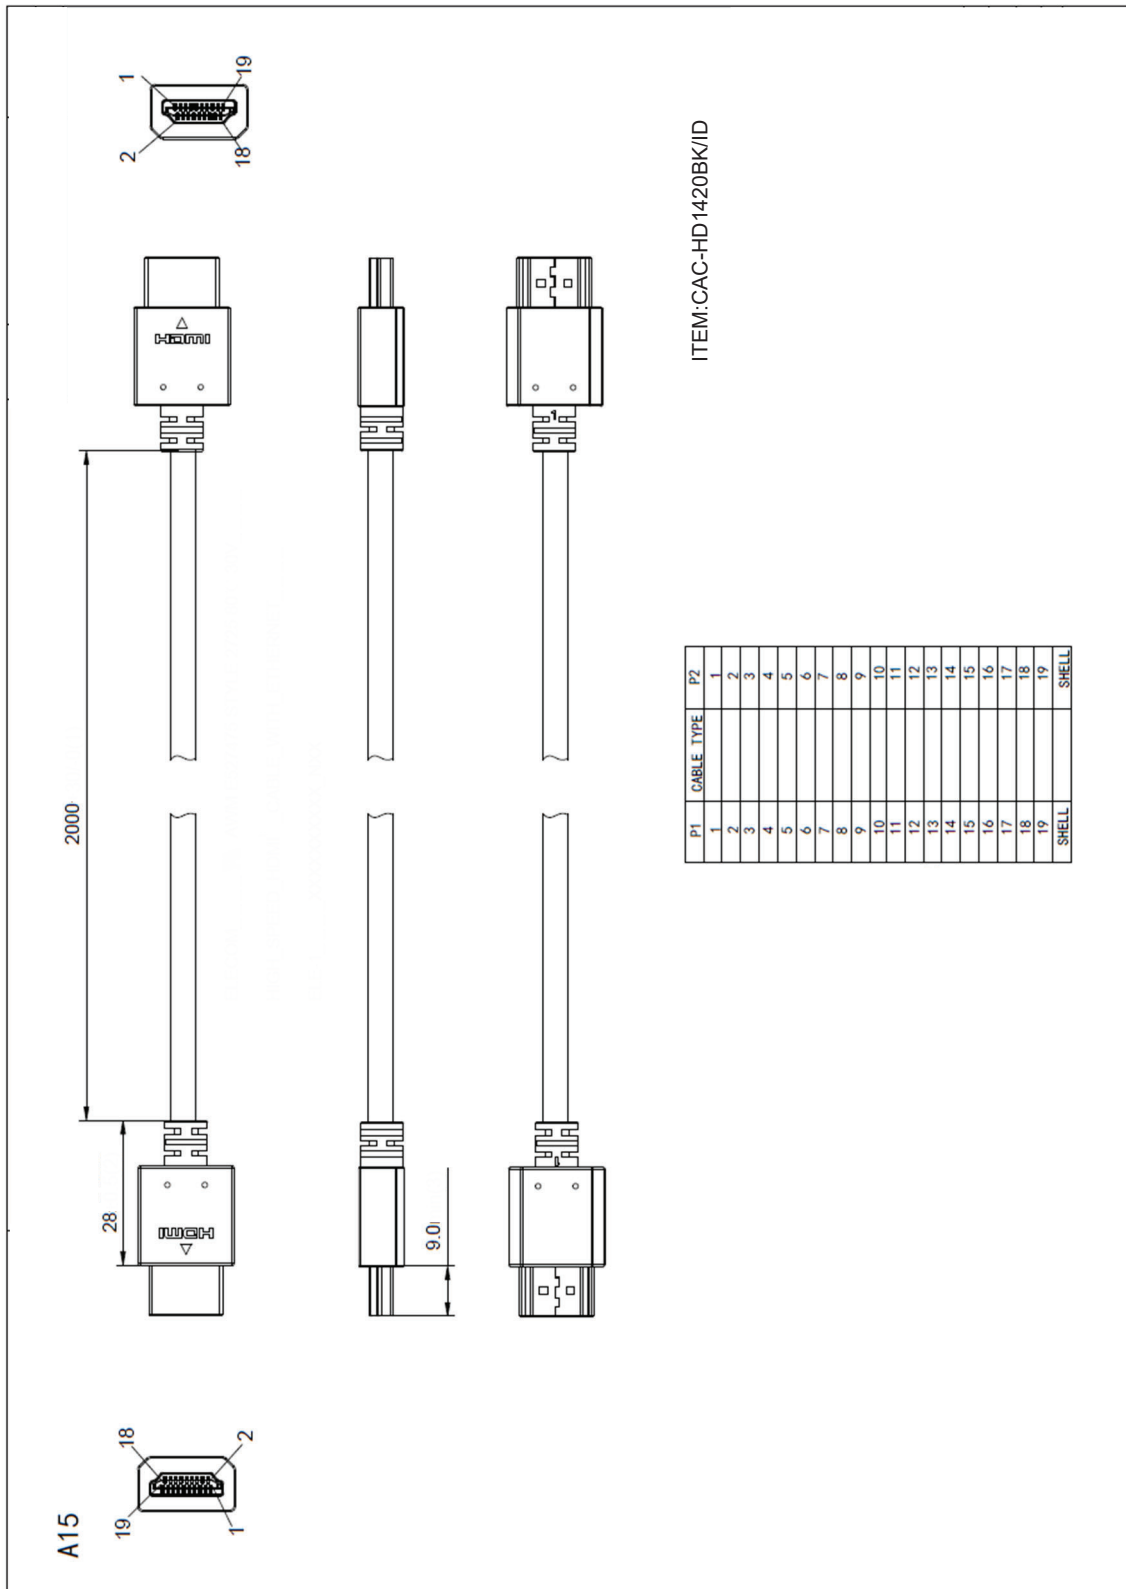

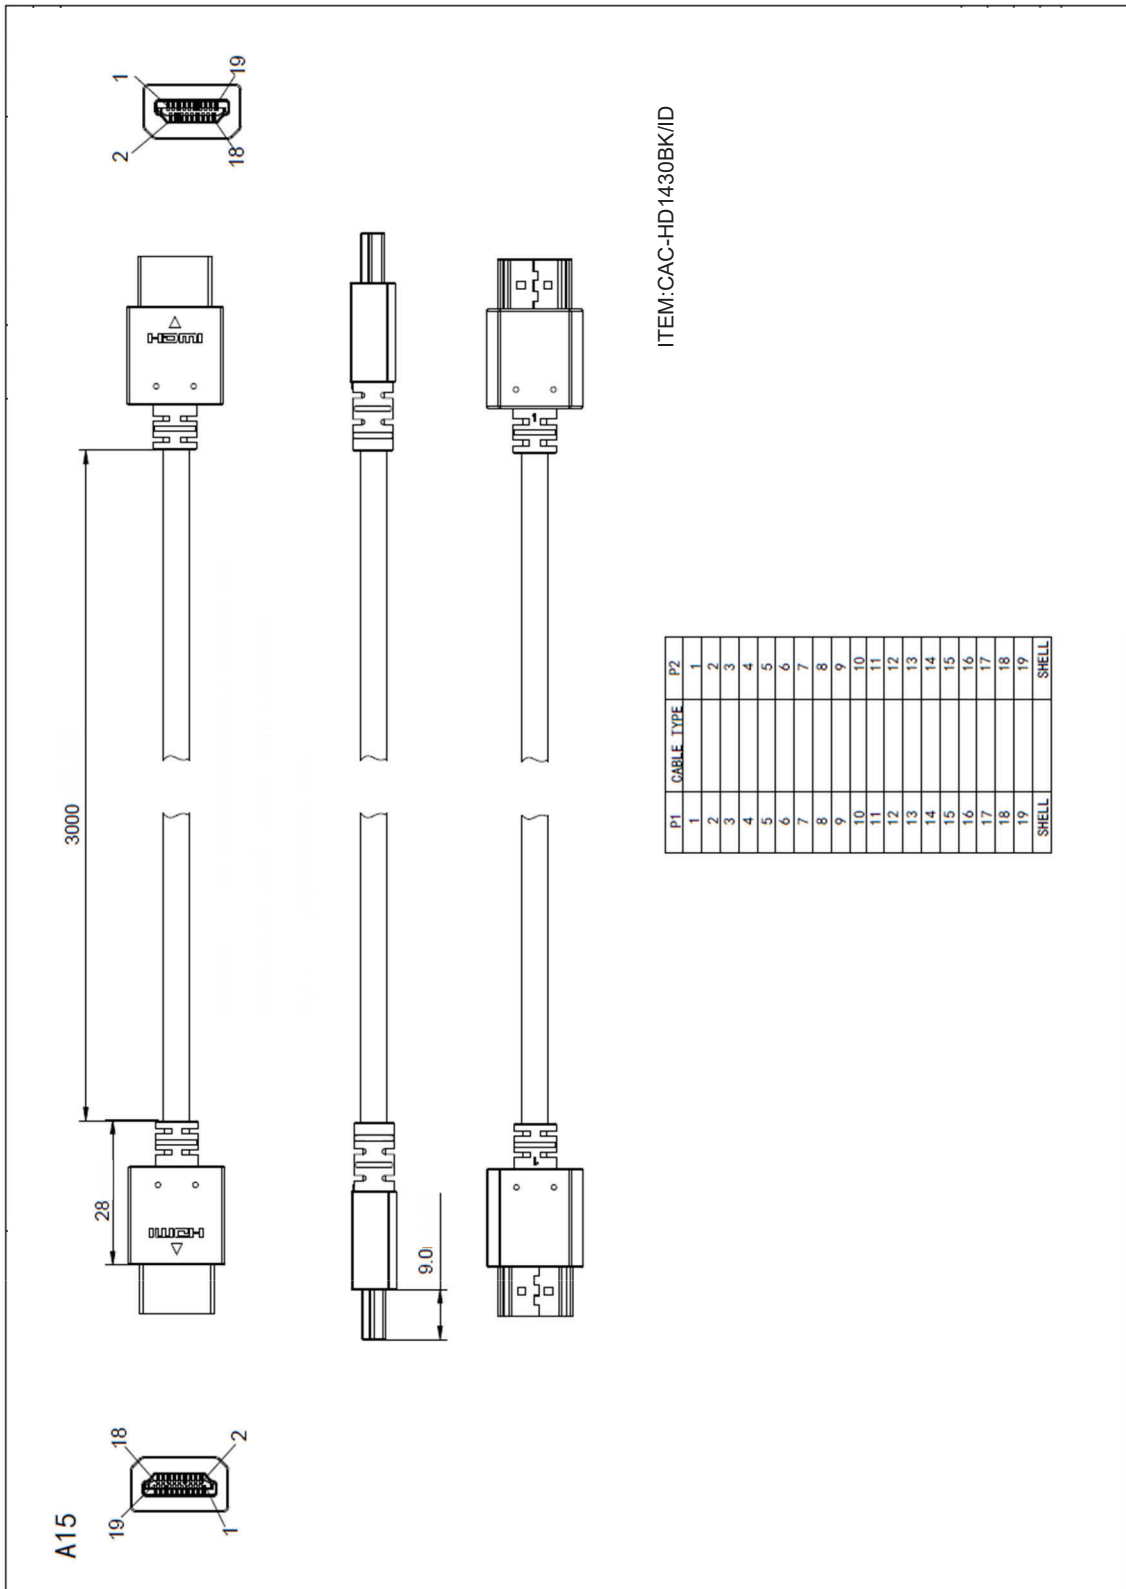

A15

