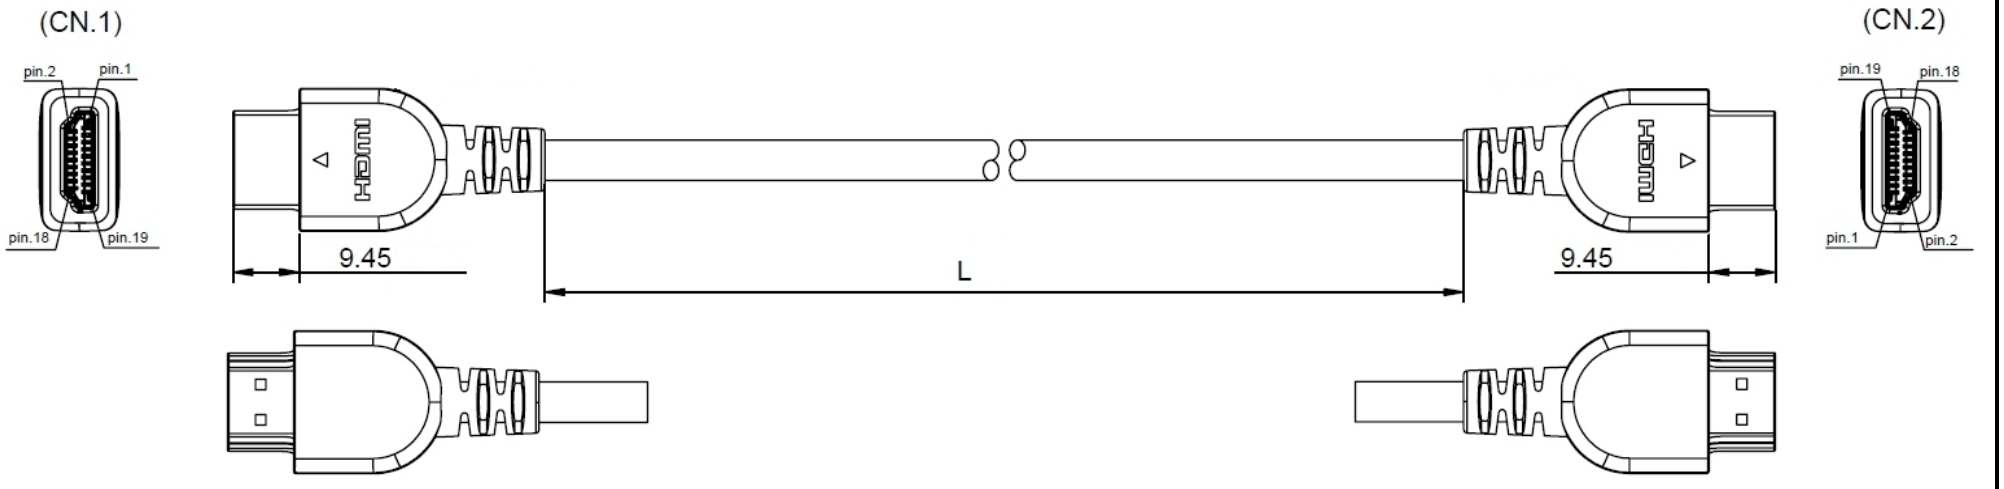

■ケーブル

型番	長さ(L)	色	太さ
CAC-HD14E10BK2	約 1.0m	ブラック	約 5.8㎜
CAC-HD14E15BK2	約 1.5m	ブラック	約 5.8㎜
CAC-HD14E20BK2	約 2.0m	ブラック	約 5.8㎜
CAC-HD14E30BK2	約 3.0m	ブラック	約 5.8㎜
CAC-HD14E50BK2	約 5.0m	ブラック	約 6.6㎜

※コネクターを除く

■結線図

CN.1	Singnal Assignment	CN.2	WIRE
1	TMDS Data2+	1	WHITE
2	TMDS Data2 Shield	2	DRAIN
3	TMDS Data2-	3	ORANGE
4	TMDS Data1+	4	WHITE
5	TMDS Data1 Shield	5	DRAIN
6	TMDS Data1-	6	GREEN
7	TMDS Data0+	7	WHITE
8	TMDS Data0 Shield	8	DRAIN
9	TMDS Data0-	9	BROWN
10	TMDS Clock+	10	WHITE
11	TMDS Clock Shield	11	DRAIN
12	TMDS Clock-	12	BLUE
14	Utility/HEAC+	14	WHITE
17	DDC/CEC Ground/HEAC Shield	17	DRAIN
19	Hot Plug Detect/HEAC-	19	YELLOW
13	CEC	13	VIOLET
15	SCL	15	BLUE
16	SDA	16	GREEN
18	+5V Power	18	RED
SHELL		SHELL	BRAID

■仕様

対応機種	HDMI(タイプA・19ピン)側：HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等 HDMI(タイプA・19ピン)側：HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等
規格	High Speed with Ethernet(HDMI1.4a,Category2)
コネクター形状	HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
ケーブルタイプ	ノーマルタイプ
伝送速度	10.2Gbps
対応解像度	4K×2K対応
シールド方法	3重シールド
プラグメッキ仕様	金メッキピン・金メッキコネクター
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)

Title：	外観図・仕様
Type：	CAC-HD14EBK2シリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。