

かんたん接続ガイド

LaCieハードディスクを「東芝REGZA (レグザ)」につないで使う

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この資料では、LaCieハードディスクを「お買い上げ直後の状態」で東芝製液晶テレビ「REGZA (レグザ)」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、レグザに付属のマニュアル「準備編」をお読みください。
この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

- ◆対象製品：DBNP USB (LCH-DB* TUTV)
*はディスク容量を示す数字です (TB 単位)。
- ◆動作確認済みの製品 (2010年11月現在)
55X1, ZX9500, ZX9000, Z9500, Z9000,
R1BDP, ZX8000, ZH8000, H9000, R9000,
RX1 (32RX1) , R1

- この資料では、東芝 REGZA [37Z9000] の場合を例に説明しています。
- [37Z9000] 以降の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ずお読みください。
- 「REGZA」は本文中では「レグザ」と表記しています。

■ テレビにつなぐ前に

梱包物に不足はないか、電源スイッチ、コネクタの位置を確認しましょう！

梱包物を確認しよう

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 製品本体
- ACアダプタ
- USB ケーブル 2本 (60cm, 1.5m 各1本)
- はじめにお読みください/クイックガイド (保証書が含まれています)
- かんたん接続ガイド 「東芝製液晶テレビ レグザ」用 (このシート)
- かんたん接続ガイド 「シャープ製液晶テレビ アクオス」用


録画時間の目安

アクオスから本製品に録画した場合の、録画可能時間の目安は次の通りです。
録画時間は目安であり、放送時のレートや画質モードにより、異なります。

放送の種類	録画時間 (1TB)	録画時間 (2TB)
地上デジタルHDLレート：約20Mbps	約106時間	約213時間
BSデジタルHDLレート：約24Mbps	約88時間	約177時間
SDレート：約8Mbps	約262時間	約533時間


各部の名称とはたらき

【正面】



- ① 電源ランプ
電源が入っているときは点灯します。
録画/再生時には点滅します。
- ② 電源スイッチ [I: ON/O: OFF]
本製品の電源をオン/オフするスイッチです。レグザ動作中に電源をオフする場合は、必ずレグザのメニューから取り外し操作をおこなったあとでスイッチを操作してください。
→「レグザからの取り外し」をお読みください。




【背面】



- ③ 電源コネクタ
付属の AC アダプタを接続します。
必ず本製品付属の AC アダプタを使用してください。
- ④ USBポート
USB2.0 に対応したタイプ B ポートです。付属の USB ケーブルを使用して、本製品とレグザを接続します。

STEP 1 ハードディスクをレグザに接続します

あらかじめレグザの電源を入れておいてください

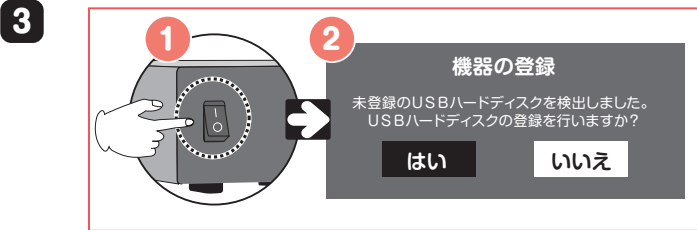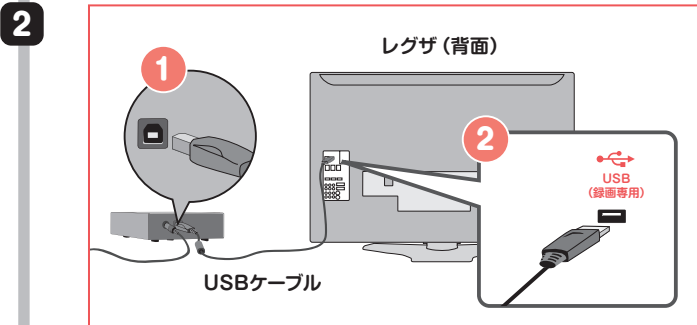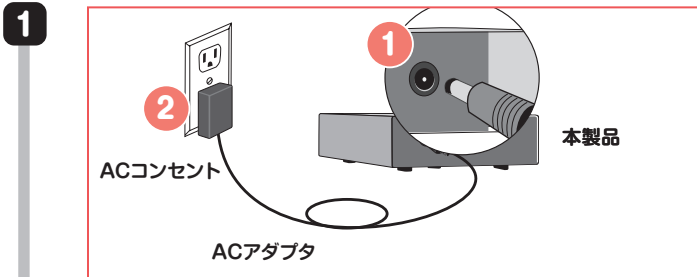

付属のACアダプタのプラグを本製品の電源コネクタに接続し、電源プラグをACコンセントに差し込みます。

- 本製品は、振動がない場所に水平に設置してください。
- 本製品は横置き専用です。縦置きでは使用しないでください。
- 本製品を重ねる場合は、2台までにしてください。

本体背面の電源スイッチが「I」側になっている場合は、本製品の電源が入り、電源ランプが点灯しますが、そのまま次に進んでください。

付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続し、反対側をレグザ背面のUSB端子に接続します。

- 必ず背面の「USB (録画専用)」と書かれた端子に接続してください。レグザには側面にもUSB端子がありますが、側面に接続しても本製品には録画できません。

USB ケーブルのコネクタ形状は、本製品側とレグザ側で異なります。コネクタの形状が異なると接続できませんので、接続前に確認してください。


本体背面の電源スイッチを「I」側に倒して電源を入れます。
約15秒ほど待つと、レグザの画面に「機器の登録」画面が表示されます。

「機器の登録」画面が表示されたら、STEP2に進んでください。

STEP 2


レグザに本製品を登録します

ここからは、レグザの画面を見ながら、レグザに付属のリモコンで操作します。
リモコンの操作の詳細については、レグザのマニュアルをお読みください。




- 本製品をレグザに登録すると、レグザ専用機器となり、他の目的(パソコンと接続するなど)では使用できなくなります。
パソコンで使用する場合は、OS で再フォーマットする必要があります。その際、本製品に保存したデータは消去されます。
- 初期化中は、絶対にレグザや本製品の電源を切らないでください。
本製品やレグザの故障の原因になることがあります。

1



【はい】を選択して、
【決定】ボタンを押します。


2



【はい】を選択して、
【決定】ボタンを押します。
初期化が始まりますので、
数十秒お待ちください。

この画面は、初めて本製品をレグザに接続したときのみ表示されます。一度接続したことがある場合は、この画面は表示されず、ハードディスクの内容も消去されません。


3



【いいえ】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

登録名を変更することもできます。変更方法はレグザのマニュアルをお読みください。
表示される名称は、お客様ご使用の環境により異なることがあります。


4



【はい】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

すでに別の録画機器が接続してあるなど、現在設定済みの場所を変更したくない場合は、
【いいえ】を選択します。

5



この画面が表示されれば、登録は完了です。
【決定】ボタンを押します。


- 表示される名称は、お客様ご使用の環境により異なる場合があります。
- 本製品に割り当てた登録名・登録番号は、録画の際「録画機器」を選ぶときに必要です。必要に応じてメモしておいてください。

STEP 3

動作テストをします


- 1 レグザのリモコンの【設定メニュー】ボタンを押します。
※37Z9000の場合、リモコンのふたの中にあります。

2




【レグザリンク設定】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

3




【USBハードディスク設定】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

4



【動作テスト】を選択して、
【決定】ボタンを押します。


5



接続したハードディスクを選択して、
【決定】ボタンを押します。

動作テストが終わるまで、数十秒お待ちください。

6



この画面が表示されたら、動作テストは完了です。【終了】ボタンを押します。

テスト内容と結果についての詳細は、レグザに付属のマニュアル「準備編」をお読みください。

これでLaCieハードディスクに録画する準備ができました。
以降はレグザに付属のマニュアル「操作編」をお読みになり、録画をおこないましょう。

本製品の取り外し

ハードディスクの電源を入れたまま操作を始めてください。


ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をレグザから取り外す場合は、次の手順でおこないます。

- 本製品を取り外すときは、必ず以下の手順でおこなってください。
レグザ側で操作せずに取り外すと、データが破損する恐れがあります。

1


「STEP3」の手順①～③をお読みになり、レグザの【USBハードディスク設定】メニューを表示します。

2




【機器の取りはずし】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

3




取り外したいハードディスクを選択して、
【決定】ボタンを押します。

4



【はい】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

5



この画面が表示されたら、本製品の電源スイッチを「O」側に倒して電源を切り、レグザから取り外します。


→ウラ面も必ずお読みください

パソコンでの利用について

「アクオス」で本製品を初期化すると、アクオス専用の形式でフォーマットされます。いったんアクオスで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。

■ Windows 7/Vista の場合

コントロールパネルの「ディスクの管理」画面を表示した状態で本製品を接続します。表示された「未割り当て」の領域を右クリックし、形式を選択してフォーマットします。詳細はWindowsのオンラインヘルプをお読みください。

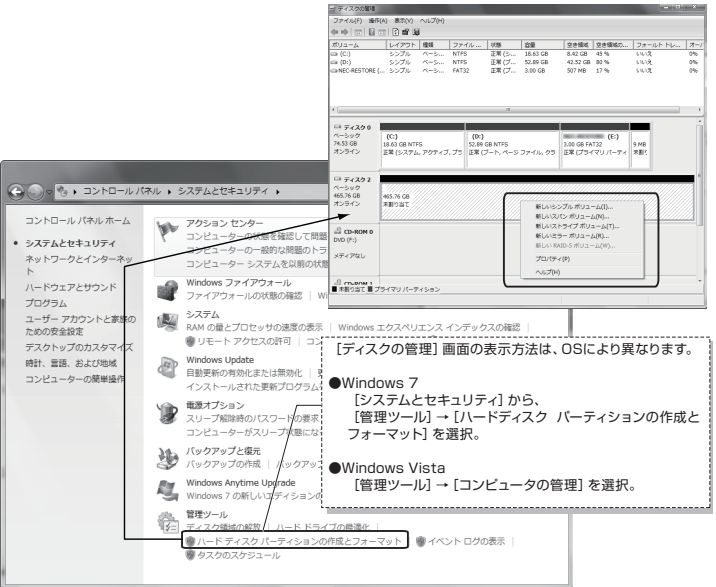

■ Windows XP の場合

Windows XPでのフォーマットは、専用ソフト（フォーマッタ）でおこないます。専用フォーマッタは、以下のURLからダウンロードしてください。

<http://www.lacie.jp/download/fmt32/>

■ Macintosh の場合

本製品のドライブを選択し、「[パーティション]」タブを選択するとフォーマット画面が表示されます。ハードディスクを接続したあと、[アプリケーション]→[ユーティリティ]→[ディスクユーティリティ]を選択して「ディスクユーティリティ」を起動します。そのあと、フォーマットを実行してください。

詳細はご使用のMac OS のオンラインヘルプや説明書をお読みください。

レグザに表示される「録画可能時間」について

録画／再生時にレグザに表示される「録画可能時間」は、BSデジタル放送を録画した場合のおおよその時間です。録画時間は目安であり、放送時のレートやレグザの画質モードにより、異なります。

困ったときは

テクニカルサポートにお問い合わせの前に、こちらをお読みください。

Q

早送り、早戻し時に映像が止まってしまいます

A

いったんレグザの電源を切り、再度電源を入れ直してください。そのあと、もう一度再生してみてください。

Q

ハードディスクの登録画面が表示されません（初めて接続したとき）

A

複数のハードディスクを接続して、まとめて初期登録しようとしていませんか。ハードディスクの初期登録は1台ずつおこなう必要があります。登録に失敗した場合は、次の手順でもう一度やり直してください。

- (1) ハードディスクのランプが点滅していないことを確認してから、ハードディスクの電源を切ります。
- (2) ハードディスク本体のUSBケーブルを抜き、もう一度差し込みます。
- (3) ハードディスクの電源を入れて、登録画面が表示されるか確認します。

Q

レグザの電源を切っても、ハードディスクのランプが点灯したままです

A

ランプの点灯は待機状態を示しています。故障ではありません。予約録画の実行には、ハードディスクの電源が入っている必要があります。しばらくお使いにならない場合は、ハードディスク本体背面の電源スイッチを操作することで、電源を切ることができます。ただし、電源が切れた状態では予約録画が実行されません。

Q

再生、録画していないのに、ハードディスクが停止しません

A

これは異常ではありません。レグザ側の設定メニューの「レグザリンク設定」→「USBハードディスク設定」→「省エネ設定」を「省エネモード」にすることで、録画／再生していないときにハードディスクの回転を止めることができます。操作方法については、レグザに付属のマニュアル「準備編」をお読みください。

Q

録画中にレグザの電源を切ってもかまいませんか？

A

レグザのリモコンの電源ボタンで電源を切ってください。レグザ本体の主電源、またはハードディスクの電源を切らないかぎり、録画は継続されます。

Q

レグザの電源が切れていますが、予約録画は実行されますか？

A

レグザ本体の主電源、またはハードディスクの電源を切らないかぎり、予約録画は実行されます。録画予約状態では、レグザ正面右下のランプがオレンジに光ります。

Q

録画したデータが消えてしまいました

A

まず、ハードディスクの電源が入ること、USBケーブルがレグザとハードディスク両方に正しく差し込まれていることを確認してください。レグザにハードディスクが正常に登録されていてもデータが見えない場合は、次の点を確認してください。

- データをムーブした場合、元のハードディスクにデータは残りません。ムーブ先を確認してください。
- レグザ出荷時の初期状態では、ハードディスクの容量がいっぱいになると古いデータから自動的に削除される設定になっています（自動削除設定）。設定を変更したい場合は、レグザ付属のマニュアル「準備編」をお読みください。

Q

録画予約ができません

A

まず、ハードディスクの電源が入ること、USBケーブルがレグザとハードディスク両方に正しく差し込まれていることを確認してください。また、録画したデータがハードディスクいっぱいになると予約できなくなります。不要なデータを削除してから再度予約を試みてください。

Q

ときどき録画できないことがあります

A

- USBハブを経由して接続している場合、録画に失敗することがあります。その場合は、USBハブを使用せず、直接レグザとハードディスクを接続してみてください。
- ハードディスクが接続されているコンセント、電源タップなどに電力使用量の大きいものが接続されている場合は、他の電源からとるように接続し直してみてください。

Q

「今すぐニュース」のニュースが古いのですが

A

「今すぐニュース」の初期設定では、地デジのNHK総合 午前6:00の番組以降が自動録画されますが、曜日、時間帯によっては半日以上古いニュースが再生されます。初期設定ではない、任意の番組の録画に変更すると、改善されることがあります。レグザ付属のマニュアル「準備編」をお読みになり、設定を変更してみてください。

Q

「今すぐニュース」が録画されないことがあります

A

「2番組同時録画」と「今すぐニュース」の録画が重なった場合は、「2番組同時録画」が優先されます。このとき、「今すぐニュース」の録画は途中で解除されます。

Q

ハードディスクを他のレグザにつないでも、録画データが見れません

A

録画したデータには、個々の機器固有の暗号化が施されています。したがって、他のレグザ（同じシリーズでも）では、録画データを見ることはできません。

Q

ハードディスクをパソコンにつないでも、録画データが見れません

A

録画したデータの暗号化は、個々の機器のみに対応しています。したがって、録画に使用した機器以外では、録画データを見ることはできません。

Q

レグザの電源を入ると、「USB ハードディスクが接続されていない」と表示されます

A

ハードディスクの起動準備ができていない場合にレグザの電源を入ると、このメッセージが表示されることがあります。数十秒間待っても接続が確認できない場合は、レグザ本体の電源を切り電源プラグを抜いたあと、ハードディスクの電源を切り、再度電源を入れ直して認識するかどうか確認してください。

Q

ハードディスクの動作音が気になります

A

ハードディスクは、機器の特性上、特に起動時や録画／再生時にモータが高速回転します。これにより、動作音が大きくなることがありますが、異常ではありません。

Q

録画データのムーブ（別のハードディスクへの移動）が終わりません

A

ムーブは、番組の長さや画質によっては数時間かかる場合があります。ムーブ中に予約録画が始まった場合はムーブは中止されます。その場合、予約のない時間帯に再度ムーブをおこなってください。

Q

ハードディスクの登録をうっかり削除してしまいました

A

もう一度ハードディスクを登録してください。ただし、ハードディスクを再登録した場合、再登録より以前に録画した番組は視聴できなくなります。

本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一不審な点がございますたら、販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。レグザ、REGZA は株式会社東芝の商標です。その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A.／発売元 エレコム株式会社
かんたん接続ガイド「LaCieハードディスクを楽々REGZAにつないで使う」
(LCH-DB・TUTV用) 2010年11月 第2版

ELECOM

© 2010 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.