


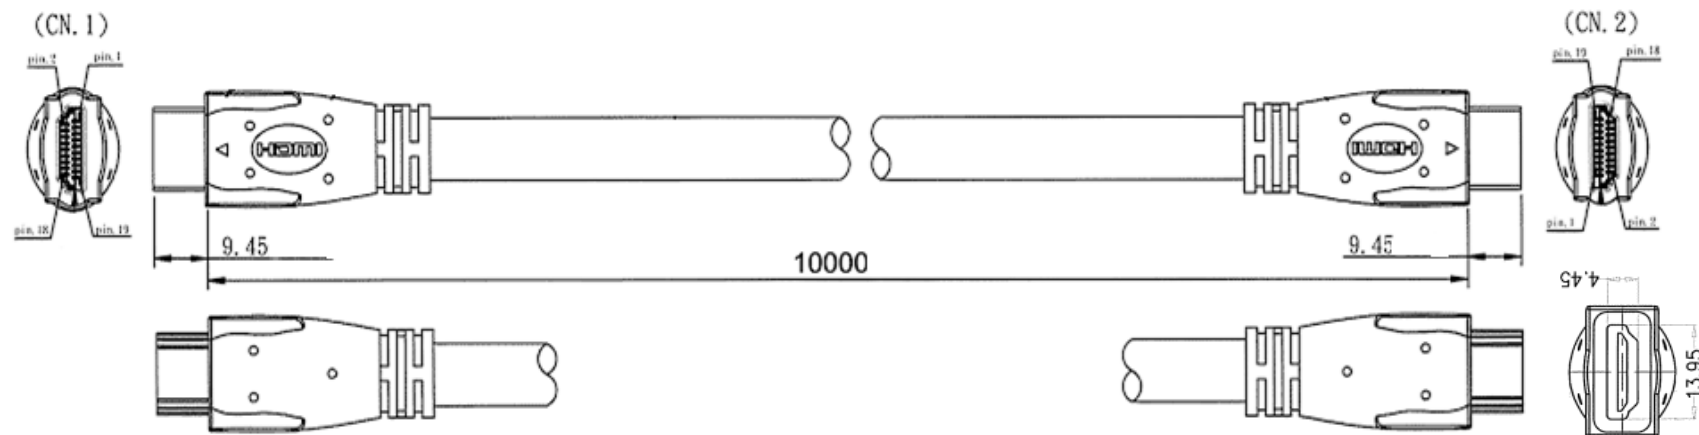

(A). Wire Pin Assignment and Wire Description.

CN. 1	Signal Assignment	CN. 2
1	TMDS Data2+	1
2	TMDS Data2 Shield	2
3	TMDS Data2-	3
4	TMDS Data1+	4
5	TMDS Data1 Shield	5
6	TMDS Data1-	6
7	TMDS Data0+	7
8	TMDS Data0 Shield	8
9	TMDS Data0-	9
10	TMDS Clock+	10
11	TMDS Clock Shield	11
12	TMDS Clock-	12
13	CEC	13
14	Reserved(N.C. on device)	14
15	SCL	15
16	SDA	16
17	DDC/CEC Ground	17
18	+5V Power	18
19	Hot Plug Detect	19
shell		shell

仕様	
対応機種	HDMIの入出力端子を持つAV機器、ゲーム機、PC及びPC周辺機器
規格	HDMI (HIGH-SPEED) 認証
コネクタ形状	HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
ケーブルタイプ	ノーマルタイプ
伝送速度	10.2Gbps
対応解像度	WQXGA/1440pまで
対応色深度	48bitまで ※1080pのとき
色域規格	xvYCC
シールド方法	3重シールド
プラグメッキ仕様	金メッキ
ケーブル長	約 10.0m
ケーブル太さ	約 φ11mm
カラー	ブラック
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)

Title:	外観図・仕様
Type:	DH-HD13A100BK
SPNo.	

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。