

Bluetooth Ver.4.0

Wireless speaker

LBT-SPP300

Manual

Vo.1

English

Checking the Package Contents

☐ Speaker	1
☐ Audio cable	1
☐ USB charger cable	1
☐ Manual (this document)	1

Basic Specifications

Device name	LBT-SPP300	Number of Allowable Paired Devices	eight
Bluetooth® Specification	Bluetooth® Ver.4.0	Continuous Standby Time	Approx. 240 hours
Carrier Frequency	2.4GHz band	Music Play Time/Continuous conversation time	Music: (SBC: approx. 10 hrs. aptX: approx. 8 hrs.) Conversation: approx. 10 hrs.
Frequency Modulation	FHSS		
Transmission Distance	Maximum radius of 10m (in the absence of obstacles) Class 2	Environmental Conditions	In Operation Temperature 5~35°C Relative humidity 20-80% (without condensation) In Storage Temperature -10 to +50°C Relative humidity 20-80%
Supported Profiles	HSP (Headset Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	Dimensions (W x H x D)	185 x 47 x 50mm (excluding protrusions)
		Weight	Approx. 231 g


List of Main Operations

	Operations	LED Light Status
Power On	Press and hold the multi-function button for approximately two seconds in the power OFF state.	Off -> Lights up in white for approximately one second > Blinks in white once
Power Off	Press and hold the multi-function button for approximately four seconds in the power ON state.	Lights up in white for approximately one second > Off
Charging	-	Lights up in red
Fully Charged	-	Off
Insufficient Battery Level	-	Blinks in red twice every five seconds
Pairing Mode	Press and hold the multi-function button for at least five seconds while the power is off.	Blinks in white every second
Pick up/terminate calls	Press the multi-function button once when receiving an incoming call or while a phone call is in progress.	-

Name and Function of Each Part

★ Multi-function button	To turn the power on/off, perform pairing, answer/terminate a call, as well as play or pause music.
☆LED light	Lights up in white or red to indicate the power and pairing status.
▲Microphone	A handsfree microphone
△Volume button	Press the "+" or "-" volume button to increase or decrease the volume, respectively.
●Previous/next song button	While the music is playing, press << to skip to the next song, and press >> to skip to the previous song.
○Charge connector	Connect the included USB charger cable to charge the speaker.
◆AUX input terminal	An input terminal for using this speaker as the external speaker.
◇NFC antenna	Pairing is possible by just touching the speaker with an NFC-supported smartphone. * When the power is OFF. * An application may be required for NFC pairing. If so, please visit our web site.

■Rubber feet Rubber feet are attached to the bottom of the speaker.

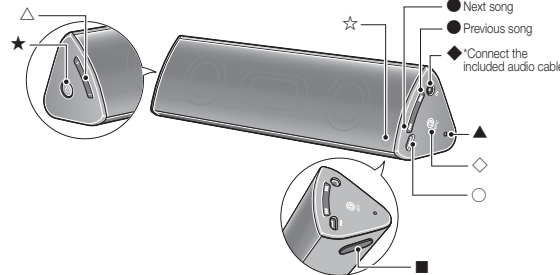


1 Charging the Speaker

1 Connect the charger cable to the speaker.

Once charging starts, the LED light will turn on in red. (A full charge takes approximately two hours)

2 The LED light turns off when charging is complete.

[Connection for Charging the Battery]

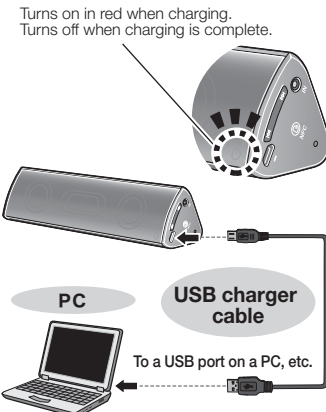

2 Pairing

1 Enable the pairing mode

Press and hold the multi-function button for at least five seconds while the power is turned off. The LED light blinks in white rapidly once the pairing mode is enabled.

2 Search for the speaker from your cell phone

The search procedure is different depending on your phone.

3 Register the speaker on your cell phone


Once the device name of the speaker "LBT-SPP300" is displayed on the search screen, select and register the speaker. The LED light blinks in white once every five seconds once the pairing is complete.

Required Information for Connection

● DEVICE NAME	LBT-SPP300
● PASS CODE	0000 (four zeros)

3 Connection and Basic Operations

1 Check the Connection

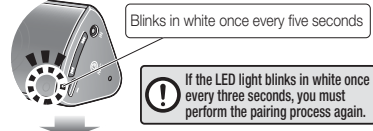

2 Setting is complete (Successfully Connected)

Once the product is registered, it will be connected automatically from the next time.

In the subsequent connections...

1 To turn on the speaker:


Press and hold the multi-function button on the speaker for approx. two seconds while the power is turned off. The LED light turns on in white for one second, and then blinks once to indicate that the power is turned on. If the Bluetooth function of the connection device is in standby mode, the connection is automatically established again.

2 To turn off the speaker:

Press and hold the multi-function button for approximately four seconds while the power is turned on. The LED light turns on in white for approximately one second before turning off, and the power turns off.

NFC Pairing (Simple Touch Pairing)

This speaker can be paired with NFC-enabled Android smartphones with a simple touch. To perform this procedure, turn off the speaker and turn on the NFC function on your smartphone.
1. Go to the Home screen on your smartphone.
2. Hold the NFC antenna of your smartphone near the surface (NFC antenna) of the speaker.
Keep the devices next to each other during the NFC pairing process, until the connection is established.
A message similar to "Are you sure you want to pair the device?" is displayed on the screen.
3. Select "Yes".
4. After a short time, pairing is completed automatically and the connection is established.



[Basic Operations]

■ Listening to Music (A2DP)

This product supports a music streaming function (A2DP). You can listen to music played on your cell phone. If you receive a call while enjoying music or TV, it automatically switches to ringtone. Press the multi-function button to pick up the call. When the call is terminated, it returns to music reproduction.

■ Playing/pausing Music

When you press the multi-function button during music playback, the music stops playing on the connected device. Playback resumes when you press the multi-function button again.

■ Adjusting the Volume

Use the volume button on the speaker. If you cannot achieve a desired volume level, adjust the volume on the paired device.

■ Picking up a Call

Press the multi-function button once when you hear a ringtone in the connected speaker.

■ Terminating a Call

Press the multi-function button once while a phone call is in progress.

블루투스 4.0 버전

무선 스피커

LBT-SPP300

취급설명서

Vo.1

한국어

패키지 내용을 확인

☐ 스피커 본체	1
☐ 오디오 케이블	1
☐ USB 충전 케이블	1
☐ 취급설명서(본서)	1

기본 사양


제품명	LBT-SPP300	허용 등록장치대수	8
블루투스 사양	블루투스 4.0	연속 대기시간	약 240시간
반송파 주파수	2.4GHz 대역	음악 재생시간/연속 통화시간	음악: (SBC:약 10시간 aptX:약 8시간) 통화:약 10시간
확산대역 방식	FHSS	작동 시 온도	5~35°C
전송 거리	최대반경 10m (장애물이 없는 경우)	환경조건	온도 20~80%(결로현상이 없는 곳) 보관 시 온도 -10°C ~ +50°C 상대습도 20~80%
지원 프로파일	HSP(헤드셋 프로파일) A2DP(고급 오디오 배급 프로파일) AVRCP(오디오/비디오 리모컨 프로파일)	외형 치수(폭x높이x깊이)	1185 x 47 x 50mm(둥글부 제외)
		무게	약 231g

■주요 조작 일람표

	조작	LED 램프 상태
전원 켜기	전원이 꺼진 상태에서 다기능 버튼을 약 2초간 길게 누름	꺼짐 -> 하얀색으로 1초 켜진 후, 1회 깜박임
전원 끄기	전원이 켜진 상태에서 다기능 버튼을 약 4초간 길게 누름	하얀색으로 약 1초 켜짐 -> 꺼짐
충전 중	-	빨간색으로 켜짐
충전 완료	-	꺼짐
배터리 용량 부족	-	빨간색으로 5초에 2회 깜박임
등록 모드	전원이 켜진 상태에서 다기능 버튼을 5초 이상 길게 누름	하얀색으로 1초 간격으로 깜박임
통화 수신/종료	전화 수신 시/통화 중에 다기능버튼을 1회 누름	-

각 부분의 명칭 및 기능

★다기능 버튼	전원 켜기/끄기, 장치 등록, 통화 수신/종료, 음악재생 또는 일시중지에 사용하는 버튼
☆LED 램프	전원이나 페어링 상태를 나타내는 하얀색과 빨간색의 LED 램프
▲마이크 버튼	핸즈프리 통화 시 사용하는 마이크
△볼륨 버튼	볼륨을 높일 때는 +버튼을, 줄일 때는 -버튼을 누름
●앞으로/뒤로 검색 버튼	음악 재생 중에 <<<를 누르면 앞으로, >>>를 누르면 뒤로감
○충전 커넥터	무선 USB 충전 케이블을 연결하여 충전
◆AUX 입력 단자	외부 스피커로 사용하기 위한 입력 단자
◇NFC 안테나	NFC를 탑재한 스마트폰에 터치만으로 페어링 가능 * 전원 스위치가 꺼진 경우 * NFC 페어링 시, 어플리케이션이 필요할 수 있습니다. 이 경우, 당사 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.
■고무발	고무발이 있는 면이 스피커의 밑면

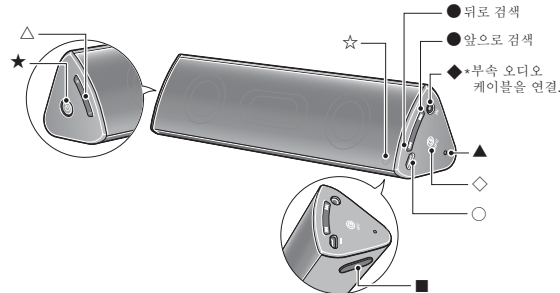

1 충전하기

1 스피커에 충전 케이블을 연결하여 충전합니다.

충전이 시작되면 LED 램프가빨간색으로 켜집니다.
(약 2시간이후 충전이 완료됩니다)

2 충전이 완료되면 LED 램프가 꺼집니다.

[충전 시 연결]

충전 중에는 빨간색으로 켜집니다.
충전이 완료되면 꺼집니다.



2 페어링

1 페어링 모드로 전환하기

전원이 꺼진 상태에서 다기능 버튼을 5초 이상 길게 눌러주십시오. LED 램프가 하얀색으로 빠르게 깜박이며 페어링 모드로 전환됩니다.

2 휴대폰에서 스피커 검색

휴대폰에서 스피커를 검색합니다.
검색방법은 사용하는 기기에 따라 달라집니다.

3 휴대폰에서 스피커 등록


스피커 장치 이름인 'LBT-SPP300' 이 검색 화면에 표시되면 선택하여 등록합니다.
페어링이 완료되면 LED 램프가 하얀색으로 5초에 1회 깜박입니다.

연결 시 필요 정보

● 장치 이름	LBT-SPP300
● 비밀 번호	0000(숫자 0이 4개)

3 연결과 기본 조작

1 연결을 확인합니다.

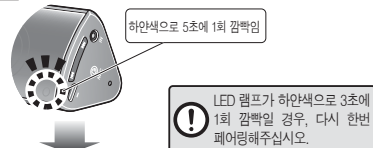

2 설정 완료(연결 완료)

한 번 등록하면 이후 자동으로 연결됩니다.

2번째 연결부터는...

1 전원 켜기


전원이 꺼진 상태에서 스피커의 다기능 버튼을 약 2초간 길게 누르면, LED 램프가 하얀색으로 1초 켜진 후 1회 깜박이고 전원이 켜집니다. 연결할 기기의 블루투스가 대기 상태이면 자동으로 다시 연결됩니다.

2 전원 끄기

전원이 켜진 상태에서 다기능 버튼을 약 4초간 길게 누르면, LED 램프가 하얀색으로 1초간 깜박인 후 전원이 꺼집니다.

NFC 페어링 (터치로 간단하게 페어링)

스피커는 NFC를 탑재한 Android 스마트폰에 터치하여 페어링할 수 있습니다. 스피커의 전원이 꺼지고, 스마트폰의 NFC 기능이 켜진 상태에서 조작을 시작합니다.
1. 스마트폰의 홈 화면으로 이동합니다.
2. 스마트폰의 NFC 안테나 부분을 제품 표면(NFC 안테나)에 가까이 둡니다.
NFC 페어링 시, 연결이 끝날 때까지 스마트폰을 떼지 마십시오.
"장치를 연결하시겠습니까?"라는 메시지가 화면에 표시됩니다.
3. "예"를 선택합니다.
4. 잠시 후 자동으로 페어링이 완료됩니다.



<기본 조작>

■ 음악 감상(A2DP)

이 스피커는 음악 스트리밍 기능을 지원하여 (A2DP) 핸드폰의 음악을 들을 수 있습니다. 음악감상 또는 TV시청 중에 전화가 걸려오면 벨소리로 자동 전환되며, 전화를 받으려면 다기능 버튼을 눌러주십시오. 전화가 끝나면 다시 음악 재생으로 돌아옵니다.

■ 음악 재생/일시 정지

재생 중에 다기능 버튼을 누르면 연결된 기기의 음악을 일시 정지합니다. 다시 한번 다기능 버튼을 누르면 음악 재생으로 돌아옵니다.

■ 볼륨 조절하기

볼륨 조절 버튼을 사용합니다. 스피커의 볼륨을 최대로 해도 원하는 만큼의 볼륨이 나오지 않는 경우, 페어링한 기기의 음량을 조절해주시지요.

■ 통화 수신

연결한 스피커에서 착신음이 들리면 다기능 버튼을 1회 눌러주십시오.

■ 전화 끊기

통화 상태에서 다기능 버튼을 1회 눌러주십시오.

蓝牙版本4.0

无线扬声器

LBT-SPP300

使用说明书

第一册

中文(简体)

检查包装内容

☐ 扬声器本体	1台
☐ 音频线	1条
☐ USB充电电线	1条
☐ 使用说明书 (本文档)	1份

基本规格


产品型号	LBT-SPP300	可存储的配对设备数	8台
蓝牙规格	蓝牙4.0	持续待机时间	约 240 小时
载波频率	2.4千兆赫兹(GHz)频段	连续播放音乐时间/连续通话时间	音乐: (SBC:约10小时 aptX:约6小时) 通话:约10小时
扩频方式	FHSS	环境条件	温度 5~35摄氏度 相对湿度 20~80% (无冷凝时) 存放时 温度 -10至+50摄氏度 相对湿度 20~80%
传输距离	最大半径为10米 (在无障碍物情况下)	外形尺寸(宽 x 高 x 深)	185x47x50 毫米 (不包括突起部分)
支持协议	HSP (耳机模式) A2DP (蓝牙音频传输模型协定) AVRCP (音频/视频遥控模型协定)	重量	约231g

■主要操作列表

	操作	LED灯状态
电源开启	在电源关闭状态下, 长按多功能键约2秒。	熄灭 -> 白色亮灯约1秒 > 白色闪烁1次
电源关闭	在电源开启状态下, 长按多功能键约4秒。	白色亮灯约1秒 -> 熄灭
充电中	-	红色亮灯
充电完成	-	熄灭
电池电量不足	-	每隔5秒红色闪烁2次
配对模式	从电源关闭状态长按多功能键5秒以上	每隔1秒呈白色闪烁
接听/挂断电话	在来电或通话过程中, 按一下多功能键按钮	-

各部分的名称和功能

★多功能键	此键用于开启/关闭电源, 配对, 接听/挂断电话。并用于播放或暂停音乐。
☆LED灯	白色/红色LED灯用于显示电源状态及配对模式。
▲麦克风	麦克风用于免提通话。
△音量键	增大音量时请按 "+" 键, 减小音量时请按 "-" 键。
●快进/倒退	音乐播放中, 按<<则进到下一首, 按>>则回到上一首。
○充电接口	将附带的USB充电电线插入接口, 对扬声器进行充电。
◆AUX输入端口	将此扬声器作为外接扬声器时需使用的接口。
◇NFC感应区	有NFC功能的智能手机只需轻轻触碰就能完成配对。 * 电源开关关闭的状态下。
■橡胶脚垫	橡胶脚安装在扬声器底部。

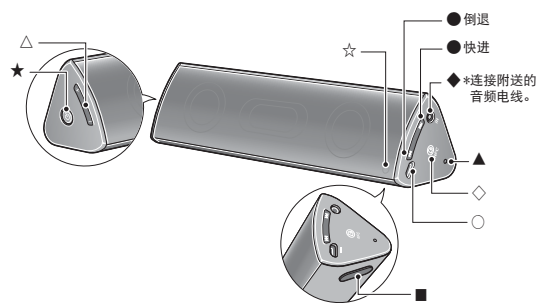

1 充电


1 将充电电线与扬声器连接并进行充电。

当开始充电时, 红色LED灯点亮。
(充电时间约2小时)

2 当充满电后, LED灯熄灭。

[进行充电时的连接]

当进行充电时红灯点亮,
当充满电后熄灭。

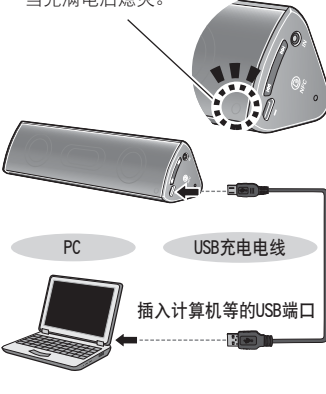

2 配对

1 启动配对模式

在电源处于OFF状态下, 长按多功能键至少5秒以上。LED灯呈白色快速闪烁, 表示配对模式已启动。

2 在手机上搜索扬声器

请在手机上对本产品进行搜索。
搜索方法取决于您所使用的手机。

3 在手机上注册扬声器


当本产品型号 "LBT-SPP300" 显示在搜索界面时, 请选择, 并与扬声器配对。LED灯每隔5秒呈白色闪烁1次, 表示配对完成。

连接所需信息

● 设备名称	LBT-SPP300
● 密码	0000 (4个零)

3 连接与基本操作

1 检查连接状态

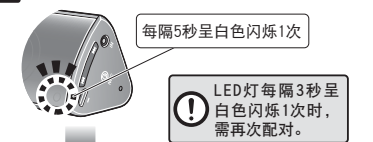

2 设置完成 (连接成功)

首次配对完成后, 下次将会自动连接。

第二次及以后进行配对连接时...

1 开启电源:


在电源关闭状态下长按扬声器上的多功能按钮约2秒。LED灯呈白色点亮1秒, 然后闪烁一次表示电源开启。如果所连接设备的Bluetooth处于等待状态, 则自动重新连接。

2 关闭电源:

在电源开启状态下长按多功能按钮约4秒。LED灯呈白色点亮1秒后熄灭, 切断电源。

NFC配对 (一触即连)

本产品与支持NFC的Android智能手机间仅需轻触即可完成配对连接。关闭扬声器并开启智能手机的NFC功能即可开始操作。
1. 使智能手机返回到主页面。
2. 将智能手机的NFC感应区靠近扬声器的表面 (NFC感应区处)。
进行NFC配对时, 在尚未建立连接之前 请勿将设备分开。
手机屏幕上会显示例如 "您确定要与该设备配对吗?" 之类的消息。
3. 选择 "是"。
4. 片刻后即自动完成配对, 连接成功。



藍芽4.0版本

無線揚聲器

LBT-SPP300

使用說明書

第一冊

Bluetooth Vers. 4.0

Kabelloser Lautsprecher

LBT-SPP300

Bedienungs-
handbuch Vo.1

Bluetooth Ver.4.0

ワイヤレス
スピーカー

LBT-SPP300

取扱説明書

Vo.1

中文（繁體）

檢查包裝內容

基本規格

功能一覽表

Deutsch

Überprüfen Sie den Lieferumfang

Grundspezifikationen

Liste der Hauptabläufe

日本語

パッケージ内容の確認

基本仕様

主要操作一覧

各部名稱與功能

★多功能鍵

☆LED燈

▲麥克風

●音量調整鍵

●快進/倒退鍵

○充電用USB連接埠

◆AUX 輸入埠

◇NFC 天線

■橡膠腳

Name und Funktion jedes Teils

★ Multifunktions-knopf

☆LED-Licht

▲Mikrofon

△Lautstärketeaste

●Taste Vorwärts-/Rückwärtssuche

○Ladebuchse

◆AUX-Eingangsanschluss

◇NFC-Antenne

■Gummifüße

各部の名称とはたらき

★マルチファンクションボタン

☆LED ランプ

▲マイク

△音量調整ボタン

●曲送り/曲戻しボタン

○充電コネクタ

◆AUX入力端子

◇NFCアンテナ

■ゴム足

1 充電

1 連接充電線與揚聲器進行充電。

2 LED燈會在充電完成後熄滅。

（充電的連接方式）

連接時所需要的資訊

1 Den Lautsprecher aufladen

1 Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Lautsprecher.

2 Verbindung, um den Akku aufzuladen

[Verbindung, um den Akku zu laden]

2 Suchen Sie den Lautsprecher von Ihrem Mobiltelefon aus

3 Registrieren Sie den Lautsprecher auf Ihrem Mobiltelefon

Benötigte Informationen bei der Verbindung

1 はじめに充電する

1 本製品に充電ケーブルを接続して充電します。

2 LEDランプが消灯したら充電完了です。

【充電時の接続】

2 ペアリング

1 ペアリングモードにする

2 携帯電話からスピーカーを検索

3 携帯電話にスピーカーを登録

接続のときに必要な情報です

3 連線與基本操作

1 檢查連線

2 設定完成（順利連線）

成功完成註冊後的使用方式

1 如要開啓揚聲器：

2 如要關閉揚聲器：

NFC 配對（透過觸控，輕鬆配對）

智慧型手機

3 Grundvorgänge

1 Überprüfen Sie die Verbindung

2 Einstellungen sind Abgeschlossen (Erfolgreich Verbunden)

Bei den nachfolgenden Verbindungen...

1 Um das Lautsprecher einzuschalten:

2 Um das Lautsprecher auszuschalten:

NFC-Pairing(Simple-Touch-Pairing)

Smartphones

3 接続と基本操作

1 接続確認します。

2 設定完了(接続完了)

2 回目以降の接続からは・・・

1 電源をオンにして使えるようにする

2 電源をオフにする

NFCペアリング（タッチで簡単ペアリング）

本製品

スマートフォン