

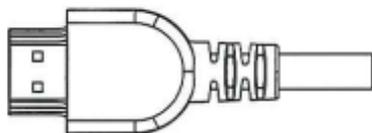


(CN.1)



(CN.2)

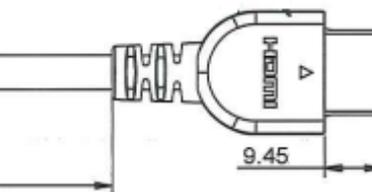

型番	L(約)(m)
DH-HD14E10/RS	1.0
DH-HD14E15/RS	1.5
DH-HD14E20/RS	2.0
DH-HD14E30/RS	3.0

※コネクタを除く

製品仕様
対応機種

HDMI(タイプA・19ピン)側:
HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等

HDMI(タイプA・19ピン)側:
HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等

規格

High Speed with Ethernet (HDMI1.4a, Category2)

コネクタ形状

HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)

ケーブルタイプ

ノーマルタイプ

伝送速度

10.2Gbps

対応解像度

4K×2K対応

シールド方法

3重シールド

プラグメッキ仕様

金メッキピン・金メッキコネクタ

カラー

ブラック

ケーブル太さ

約 5.8mm

環境配慮事項

EU RoHS指令準拠(10物質)

(A).Wire Pin Assignment and Wire Description.

CN.1	Signal Assignment	CN.2	WIRE
1	TMDS Data2+	1	WHITE
2	TMDS Data2 Shield	2	DRAIN
3	TMDS Data2-	3	ORANGE
4	TMDS Data1+	4	WHITE
5	TMDS Data1 Shield	5	DRAIN
6	TMDS Data1-	6	GREEN
7	TMDS Data0+	7	WHITE
8	TMDS Data0 Shield	8	DRAIN
9	TMDS Data0-	9	BROWN
10	TMDS Clock+	10	WHITE
11	TMDS Clock Shield	11	DRAIN
12	TMDS Clock-	12	BLUE
14	Utility/HEAC+	14	WHITE
17	DDC/CEC Ground/HEAC Shield	17	DRAIN
19	Hot Plug Detect/HEAC-	19	YELLOW
13	CEC	13	VIOLET
15	SCL	15	BLUE
16	SDA	16	GREEN
18	+5V Power	18	RED
SHELL		SHELL	BRAID

Title: 外観図・仕様

Type: DH-HD14ERSシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。