

Bluetooth Ver.4.0
class2

ワイヤレス ハンズフリー ヘッドセット

LBT-HS310M

取扱説明書

Vo.1

Bluetooth Ver.4.0
class2

Wireless Hands-free Headset LBT-HS310M

Manual

Vo.1

블루투스 4.0 버전
class 2

무선 핸즈프리 헤드셋

LBT-HS310M

취급설명서

Vo.1

日本語

パッケージ内容の確認

☐ ヘッドセット本体	1台
☐ イヤーピース(S/M/Lサイズ)※Mはヘッドセット本体に付属	各1個(合計3個)
☐ イヤーフック	1個
☐ USB充電ケーブル	1本
☐ 取扱説明書(本書)	1部

基本仕様


製品型番	LBT-HS310M	記憶可能なペアリング機器台数	8台
Bluetooth仕様	Bluetooth 4.0 準拠	連続待受時間	最大120 時間
キャリア周波数	2.4GHz帯	連続音楽再生 / 通話時間	約5時間 / 約6時間
周波数拡散方式	FHSS	動作時	温度 5~35℃
伝送距離	最大半径 10m (障害物がない場合) Class2	動作時	相対湿度 20~80%(ただし結露なきこと)
対応プロファイル	HSP (Headset Profile) HFP (Handsfree Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	保管時	温度 -10~+50℃ 相対湿度 20~80%(ただし結露なきこと)
		外形寸法 (幅×高さ×奥行)	17×55×7mm (突起部除く)
		質量	約8g

■主要操作一覧

	マルチファンクションボタンの操作	LEDランプの状態	
		初期状態	継続状態
電源オン	電源オフの状態から約3秒間長押し	消灯 → 青色に3回点滅	●青色に2回点滅 →ゆるやかに点滅 [接続済(待受中)] ●青色に点滅 [非接続状態]
電源オフ	電源オンの状態から約3秒間長押し	青色に点滅 → 消灯	
充電中	-	青色に点灯	
充電完了	-	消灯	
バッテリー容量不足	-	青色にゆるやかに点滅	
ペアリングモード	電源オフの状態から5秒間長押し	青色と青色交互に点滅	
電話を受ける/切る	電話着信時、通話中に短く1回押す	-	-
リダイヤル	音量調整ボタンの+と-を同時に2回カチカチと押す	-	-
ミュート	通話中に音量調整ボタンの+と-を同時に約2秒押す	-	-

各部の名称とはたらき

★マルチファンクションボタン	電源のオン/オフ、ペアリング、受話/終話に使うボタン。
☆LED ランプ	電源やペアリングの状態を示す青色と赤色のLED ランプ。
▲マイク	ハンズフリーで使用するマイク。
△イヤーピース	お買い上げ時には、(M) サイズが装着。サイズが耳に合わない場合は、付属のイヤーピース (S) (L) に交換。
◆イヤホン	本製品に直付けされたイヤホンです。
◇充電コネクタ	充電するときに、付属のUSB充電ケーブルを差し込む。
○音量調整ボタン(+) ●音量調整ボタン(-) (曲送り・曲戻しボタン)	音量を大きくするときは+側を押し、音量を小さくするときは-側を押しします。また、音楽再生中に+/-を長押し(3秒程度)すると、曲送り、曲戻しをします。-側を押すと曲戻し、+側を押すと曲送りとなります。
■イヤーフック	付け替えることで左右の耳に対応。

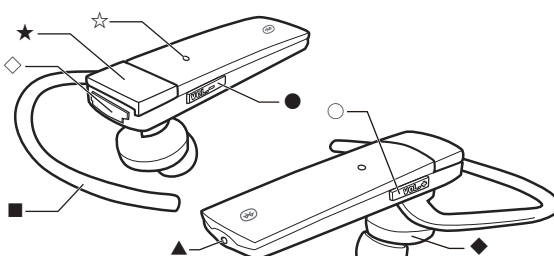


1 はじめに充電する

1 本製品に充電ケーブルを接続して充電します。

充電が始まるとLEDランプが赤色で点灯します。
(約2時間で充電完了します。)

2 LEDランプが消灯したら充電完了です。

[充電時の接続]

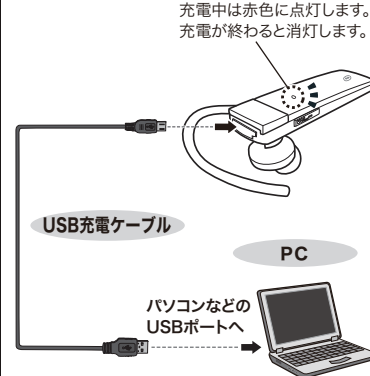

2 ペアリング

1 ペアリングモードにする

本製品の「電源がオフの状態」から、マルチファンクションボタンを5秒以上押し続けます。
LED ランプが赤⇄青 交互点滅になり、ペアリングモードになります。



2 携帯電話からヘッドセットを検索

携帯電話から、本製品を検索します。
検索方法はご使用の機器によって異なります。

3 携帯電話にヘッドセットを登録

ヘッドセットがデバイス名「LBT-HS310M」が検索画面上に表示されたら、選択して登録します。
LEDが青色のゆるやかな点滅に変わると、ペアリングの完了となります。



接続のときに必要な情報です

- DEVICE NAME **LBT-HS310M**
- PASS CODE **0000 (ゼロ4つ)**


1 Charging the Headset

1 Connect the charger cable to the headset.

Once charging starts, the LED light will turn on in red. (A full charge takes about 2 hours)

2 The LED light turns off when charging is complete.


[Connection for Charging the Battery]

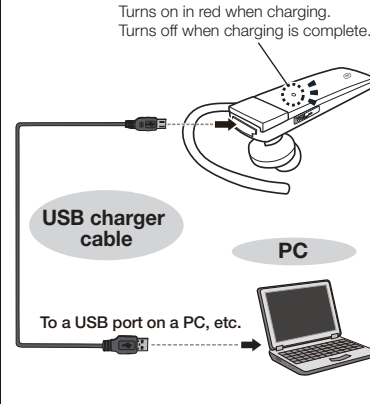

2 Pairing

1 Enable the pairing mode

Press and hold the multi-function button for at least 5 seconds while the power is turned off. The LED light blinks in red and blue alternately once the pairing mode is enabled.




2 Search for the headset from your cell phone

Search for the headset from your cell phone.
The search procedure is different depending on your phone.

3 Register the headset on your mobile phone

Once the device name of the headset "LBT-HS310M" is displayed on the search screen, select and register the headset. The LED light blinks in blue slowly once the pairing is complete.




Required Information for Connection

- DEVICE NAME **LBT-HS310M**
- PASS CODE **0000 (four zeros)**

3 接続と基本操作

1 接続確認します。



2 設定完了(接続完了)

一度、登録すれば次からは自動的に接続されます。

2回目以降の接続からは・・・

1 電源をオンにして使えるようにする

オフ状態からマルチファンクションボタンを3秒間長押しすると、LEDランプが青に点滅して電源がオンになります。

2 電源をオフにする

マルチファンクションボタンを3秒間以上長押しするとLEDランプが赤色に点滅したのち、消灯して電源が切れます。

オートパワーオフ機能について

携帯電話の電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、電源をオンにしたあと、ペアリング相手がいらない場合、約5分後に電源がオフになります。

<基本操作>

■電話を受ける

ヘッドセットから着信音が聞こえたら、マルチファンクションボタンを1回押す。

■電話を切る

通話状態で、マルチファンクションボタンを1回押す。

■発信する

任意の相手先に発信する場合は、ご使用の携帯電話側で発信操作を行い、その後出力先の切り替えを行います。

■音量を調整する

本製品の音量調整ボタンを使用します。本製品の音量を最大にしても希望の音量が得られない場合は、ペアリングした機器の音量を調整してください。

■音楽機能(A2DP)を使う



本製品は、音楽機能(A2DP)でも接続することができます。携帯電話の音楽を聴くことができます。音楽、音声再生中に着信があった場合、音楽が停止して着信音が聞こえます。その際は、マルチファンクションボタンを押すと通話を開始することができます。

■曲送り/曲戻し

音楽再生中に製品の本音量調整ボタン(+/-)を長押し(3秒程度)します。

3 Connection and Basic Operations

1 Check the Connection



2 Setting is complete (Successfully Connected)

Once the product is registered, it will be connected automatically from the next time.

In the subsequent connections...

1 To turn on the headset:

Press and hold the multi-function button for 3 seconds while the power is turned off. The LED light blinks in blue to indicate the power is turned on.

2 To turn off the headset:

Press and hold the multi-function button for at least 3 seconds. The LED light blinks in red and the headset turns off.

[Basic Operations]

■Picking up a Call

Press the multi-function button once when there is a ringtone on the headset.

■Terminating a Call

Press the multi-function button once while the call is in progress.

■Making a Call

Make a phone call with your cell phone and then switch the output to that of the headset.

■Adjusting Volume

Use the volume button on the headset. If you cannot achieve a desired volume level, adjust volume on the paired device.

■Listening to Music (A2DP)

This product supports music streaming function (A2DP). You can listen to music played on your cell phone. If you receive a call while enjoying music or TV, it automatically switches to ringtone. Press the multi-function button to pick up the call. When the call is terminated, it returns to music reproduction.

■Going to Previous/next Song

Press and hold the "+" or "-" button, respectively, for about 3 seconds while music is being played.

Automatic Power Off Function

The headset turns off automatically in about 5 min after the transmission from the connected device is terminated (for example when the cell phone is turned off), or when there is no device available for pairing.

English

Checking the Package Contents

☐ Headset	1
☐ Ear pieces (S/M/L)	1 of each
☐ Ear hook	1
☐ USB charger cable	1
☐ Manual (this document)	1

Basic Specifications


Article No.	LBT-HS310M	Number of Allowable Paired Devices	8
Bluetooth® Specification	Bluetooth® Ver.4.0	Continuous Standby Time	Max. 120 hours
Carrier Frequency	2.4 GHz band	Music Play Time/Conversation Time	Approx. 5/6 hours
Frequency Modulation	FHSS	In Operation	Temperature 5-35 degrees Celsius
Transmission Distance	Maximum radius of 10m(in the absence of an obstacle) Class 2	At Storage	Relative humidity -10 to +50 degrees Celsius
Supported Profiles	HSP (Headset Profile) HFP (Handsfree Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	Relative humidity	20 - 80 % (without condensation)
		Dimensions (W x H x D)	17.0 x 55.0 x 7.0 mm (excluding protrusions)
		Weight	Approx. 8 g

■List of Main Operations

	Operations of the Multi-function Button	LED Light Status	
		Initial Status	Steady Status
Power On	Press and hold for approx. 3 seconds in the power off state.	Off -> Blinks in blue 3times.	●Blinks in blue twice →Blinks slowly (Connection is completed (standby)) ●Blinks in red [Not connected]
Power Off	Press and hold for approx. 3 seconds in the power on state.	Blinks in red. -> Off	
Charging	-	Turns on in red	
Fully Charged	-	Off	
Insufficient Battery Level	-	Blinks in red slowly	
Pairing Mode	Press and hold for 5 approx. 5 seconds in the power off state.	Blinks in red and blue alternately	
Pick up/Terminate Calls	Press once to pick up/terminate a call.	-	
Redialing	Press "+" and "-" volume buttons simultaneously clicking them twice.	-	
Mute	Press and hold "+" and "-" volume buttons simultaneously for 2 seconds during a conversation.	-	

Name and Function of Each Part

★ Multi-function button	To turn the power on/off, pair the headset and Pick up/terminate a call
☆LED light	Turns on in blue or red to indicate the power state or pairing mode.
▲Microphone	For hands-free phone conversations
△Ear pieces	Already fitted with the M size ear piece at the time of purchase. Please try other sizes (S and L) if it does not fit your ear.
◆Earphone	The earphone is directly mounted on the headset.
◇Charging connector	Connect the included USB charger cable to charge the headset.
○Volume button (+) ●Volume button (-) (previous/ next song button)	Press the "+" or "-" volume button to increase or decrease the volume, respectively. To go to a previous/next song, press and hold the "+" or "-" button, respectively, for about 3 seconds while music is being played.
■Ear hook	Change the direction of the ear hook to fit either of your ears.

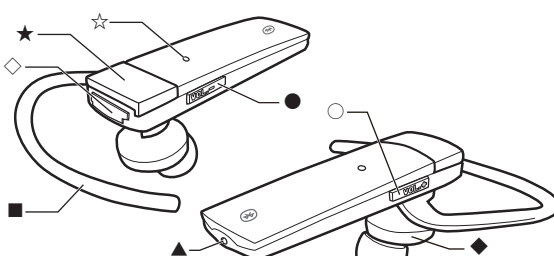


1 헤드셋 충전

1 충전 케이블을 헤드셋에 연결하세요.

충전이 시작되면 LED 램프가 적색으로 켜집니다.
(약 2시간이면 배터리 충전이 완료됩니다.)

2 충전이 완료되면 LED 램프가 꺼집니다.


[배터리 충전 시 연결]

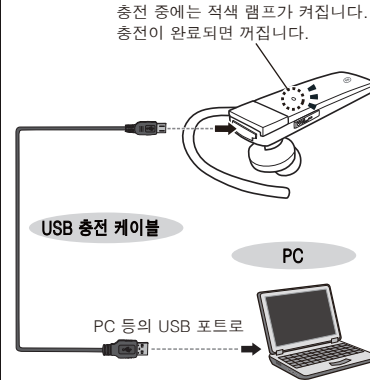

2 등록

1 등록 모드 사용

헤드셋 전원이 꺼진 상태에서 다기능 버튼을 최소 5초 이상 길게 눌러주세요. 등록 모드가 되면 LED 램프가 적색과 청색으로 번갈아 깜빡이게 됩니다.



2 휴대폰에서 헤드셋 검색

휴대폰에서 헤드셋을 검색하세요.
검색방법은 사용 기기에 따라 달라집니다.

3 휴대폰에서 헤드셋 등록

헤드셋 장치 이름인 'LBT-HS310M'가 검색 화면에 표시되면 선택하여 등록해 주세요. 등록이 완료되면 LED 램프가 청색으로 천천히 깜빡입니다.



연결 시 필요 정보

- 장치 이름 **LBT-HS310M**
- 비밀번호 **0000(숫자 0이 4개)**

패키지 내용물 확인

☐ 헤드셋 본체	1
☐ 이어폰 (S/M/L 사이즈) * M 사이즈 이어폰은 헤드셋 본체에 장착된 상태로 제공됨	각 1개(합계 3개)
☐ 이어훅	1
☐ USB 충전 케이블	1
☐ 취급설명서(본서)	1

기본 사양


제품 모델 번호	LBT-HS310M	허용 등록장치대수	8
블루투스 사양	블루투스 4.0	연속대기시간	최대 120시간
반송파 주파수	2.4GHz 대역	음악 재생 시간/통화 시간	약 5/6시간
확산방식 방식	FHSS	작동 시 온도	5~35℃
전송 거리	최대반경 10m (장애물이 없는 경우) Class 2	환경조건 상대습도	20~80%(단, 결로현상이 없는 곳)
지원 프로파일	HSP(헤드셋 프로파일) HFP(핸즈프리 프로파일) A2DP(고급 오디오 배로 프로파일) AVRCP(오디오/비디오 리모컨 프로파일)	보관 시 온도	-10℃ ~ +50℃
		상대습도	20~80%(단, 결로현상이 없는 곳)
		외형 치수(폭×높이×깊이)	17.0 x 55.0 x 7.0mm(돌출부 제외)
		무게	약 8g

■주요 조작 일람

	다기능 버튼 조작	LED 램프 상태	
		초기 상태	일정 상태
전원 켜기	전원이 꺼진 상태에서 약 3초간 길게 누름	꺼짐 → 파란색으로 3번 깜박임	●파란색으로 2번 깜박임 → 천천히 깜박임 [연결 완료(대기)] ●빨간색으로 깜박임 [연결되지 않음]
전원 끄기	전원이 켜진 상태에서 약 3초 간 길게 누름	빨간색으로 깜박임 → 꺼짐	
충전 중	-	빨간색으로 켜짐	
충전 완료	-	꺼짐	
배터리 용량 부족	-	빨간색으로 천천히 깜박임	
등록 모드	전원이 꺼진 상태에서 약 5초 간 길게 누름	빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박임	
통화 수신/종료	통화 착신 시/통화 중에 짧게 1회 누름	-	-
다시 가는 중	두 번 클릭하여 '+'와 '-' 볼륨 버튼을 동시에 누릅니다.	-	-
음소거	통화 중에 '+'와 '-' 볼륨 버튼을 동시에 2초 동안 누릅니다	-	-


각 부분의 명칭 및 기능

★다기능 버튼	전원 켜기/끄기, 장치 등록, 통화 수신/종료 등에 사용하는 버튼
☆LED 램프	전원 상태 또는 등록 모드를 나타내는 청색 및 적색 LED 램프
▲마이크	핸즈프리로 통화할 때 사용하는 마이크
△이어폰	구매 시에 M 사이즈의 이어폰이 장착됩니다. M 사이즈가 귀에 맞지 않는 경우에는 다른 사이즈(S 또는 L)로 바꿔보세요.
◆이어폰	이 제품에 직접 장착된 이어폰.
◇충전 커넥터	부속 USB 충전 케이블을 연결하여 헤드셋을 충전하세요.
○볼륨 버튼(+) ●볼륨 버튼(-) (앞으로/뒤로 검색 버튼)	볼륨을 높이거나 줄이려면 '+'와 '-' 버튼을 각각 누릅니다. 음악 재생 중에 앞으로/뒤로 검색하려면 '+'와 '-' 버튼을 각각 3초 이상 눌러줍니다.
■이어훅	방향을 바꿔 착용하여 좌우 귀 형태에 맞게 조절

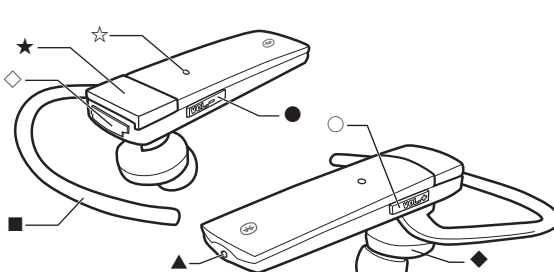

3 기본 조작

1 연결을 확인하세요.



2 설정 완료(연결 완료)

헤드셋이 있다 등록되면, 다음부터는 자동적으로 연결됩니다.

이후 연결부터는...

1 헤드셋 전원을 켜려면:

헤드셋 전원이 꺼진 상태에서 다기능 버튼을 3초 간 길게 눌러주세요. LED 램프가 청색으로 3회 깜빡임 후 전원이 켜집니다.

2 헤드셋 전원을 끄려면:

다기능 버튼을 3초 간 길게 눌러주세요. LED 램프가 적색으로 깜빡이면서 헤드셋 전원이 꺼집니다.

<기본 조작>

■통화 수신

헤드셋에서 착신음이 들리면, 다기능 버튼을 1회 누르세요.

■통화 종료

통화 상태에서 다기능 버튼을 1회 누르세요.

■전화 걸기

연락 상대에게 전화를 걸려면, 먼저 휴대폰에서 상대방에게 전화한 후 출력을 헤드셋으로 전환하세요.

■음량 조절

이어폰의 볼륨 버튼을 사용합니다.볼륨을 적절한 수준으로 조절할 수 없는 경우 등록된 장치의 볼륨을 조절합니다.

■음악 감상(A2DP)

이 이어폰은 음악 스트리밍 기능을 지원합니다(A2DP).핸드폰의 음악을 들을 수. 음악 감상 또는 TV 시청 중에 전화가 걸려오면 벨소리로 자동 전환됩니다.전화를 받으려면 다기능 버튼을 누릅니다.전화가 끝나면 다시 음악 재생으로 돌아옵니다.

■앞으로/뒤로 검색

음악 재생 중에 '+'와 '-' 버튼을 각각 3초 이상 눌러줍니다.

蓝牙版本4.0
等级2

无线免提耳机

LBT-HS310M

使用说明书

第一册

藍芽4.0版本
等級2

無線免持聽筒
耳掛式耳機

LBT-HS310M

使用說明書

第一冊

Bluetooth Vers.
4.0 Klasse 2

Kabelloses
Freisprech
-Headset

LBT-HS310M

Bedienungs-
handbuch

Vo.1

中文（简体）

中文（繁体）

Deutsch

检查包装内容

☐ 耳机机身

☐ 耳塞（小/中/大号）* 中号耳塞已安装于耳机机身

☐ 耳挂

☐ USB充电电线

☐ 使用说明书（本文档）

1台

各尺寸一只（共3只）

1只

1条

1份

基本规格

产品型号	LBT-HS310M	可存储的配对设备数	8台
蓝牙规格	蓝牙4.0	持续待机时间	最多120小时
载波频率	2.4千兆赫兹（GHz）频段	音乐播放时间/通话时间	约 5/6 小时
扩频系统	FHSS	温度	5-35摄氏度
传输距离	最大半径为10米 （在无障碍物情况下）等级2	操作时 相对湿度	20-80%（无冷凝时）
支持的模式	HSP（耳机模式） A2DP（蓝牙音频传输模型协定） AVRCP（音频/视频遥控模型协定）	存放时 温度	-10至+50摄氏度
		相对湿度	20-80%（无冷凝时）
		外形尺寸（宽 x 高 x 深）	17.0 x 55.0 x 7.0 毫米 （不包括凸出部分）
		重量	约8g

■主要操作列表

	多功能键的操作	LED灯状态
		初始状态
电源开启	在电源关闭状态下长按约3秒	熄灭 ->呈蓝色闪烁 3次
电源关闭	在电源开启状态下长按约3秒	呈红色闪烁-> 熄灭
充电	-	点亮为红色
充满	-	熄灭
电池电量不足	-	呈红色缓慢闪烁
配对模式	在电源关闭状态下长按约5秒	指示灯呈红色与蓝色交替闪烁
接听/挂断电话	在来电时，通话状态下短按一次	-
重按	在同一时间短暂地按下 “+”和“-”音量键并将它们点击两次。	-
静音	在一个通话中同时按住“+”和“-”音量键两秒钟	-

各部分的名称和功能

★多功能键

此键用于开启/关闭电源，配对，接听/挂断电话。

☆LED灯

蓝色/红色LED灯显示电源状态及配对模式。

▲麦克风

麦克风用于免提对话。

△耳塞

中号耳塞在您购买时已安装于耳机。如果大小不适合您的耳朵，请使用其他尺寸（小号或大号）。

◆耳机

直接安装在本品上的耳机。

◇充电接口

将附带的USB充电电线插入接口，对耳机进行充电。

○音量键（+）

分别按“+”键和“-”键可以提高和降低音量。

●音量键（-）

在播放音乐时要快进/倒退，请分别长按“+”和“-”键至少 3 秒。

■耳挂

耳挂可改变方向，左右耳均可佩戴。

1 耳机充电

1 将充电电线与耳机连接并进行充电。

当开始充电时，红色LED灯点亮。
（充电时间约2小时）

2 当充满电后，LED灯熄灭。

【进行充电时的连接】

2 配对

1 启动配对模式

在电源关闭状态下，长按多功能键5秒以上。
红色和蓝色LED灯将交替闪烁，表示配对模式已启动。

2 在手机上搜索耳机

请在手机上对本产品进行搜索。
搜索方法取决于您所使用的手机。

3 在手机上注册耳机

当本产品型号“LBT-HS310M”显示在搜索屏幕上时
请选择并注册耳机。
当配对完成时，蓝色LED灯缓慢闪烁。

连接所需信息

● 设备名称

LBT-HS310M

● 密码

0000（4个零）

3 连接与基本操作

1 请检查连接

请检查连接!!

2 设置完成（连接成功）

一旦注册完成，下次将会自动连接。

往后进行连接时…

1 开启电源：

在耳机关机状态下，长按多功能键3秒。
蓝色LED灯闪烁3次后，耳机电源开启。

2 关闭电源：

长按多功能键3秒以上。红色LED灯闪烁并熄灭后，耳机电源关闭。

自动电源关闭功能

在连接设备停止向耳机传输（如手机电源关闭时），或在电源开启状态下没有配对设备的情况下，耳机将在约5分钟后自动关闭电源。

1 检查内容

检查包装内容

☐ 耳机本体

☐ 耳塞(S/M/L 尺寸)

☐ *M 尺寸耳塞已预先装在耳机本体上。

☐ 耳挂钩

☐ USB充电线

☐ 使用说明书(本文件)

1

1

1

1

1

基本规格

產品型號	LBT-HS310M	可配对的配对装置数量	8
藍牙裝置規格	藍芽4.0	連續待機時間	最大值：120小時
載波頻率	2.4千兆赫兹（GHz）波段	連續播放音樂時間/通話時間	大約 5/6 小時
周波數擴散	FHSS	運作中 溫度	攝氏5-35度
傳輸距離	最大半徑10公尺 （在無障礙物的情況下）等級2	相對溼度	20-80%（無凝結）
支援Profile	HSP（耳機數據圖表） HFP（免持聽筒數據圖表） A2DP（藍牙音訊傳輸模型協定） AVRCP（音訊/視訊遙控模型協定）	環境條件 溫度	攝氏-10至+50度
		保管時 溫度	攝氏-10至+50度
		相對溼度	20-80%（無凝結）
		外型尺寸（寬 x 高 x 深）	17.0 x 55.0 x 7.0 mm （不含突起部）
		重量	約8公克

■功能一覽表

	操作・狀態	LED燈顯示方式
		開啟時
電源開啟	於電源關閉狀態下長按多功能鍵3秒	未亮燈 ->藍色閃爍3次
電源關閉	於電源開啟狀態下長按多功能鍵3秒	紅色閃爍數次 -> 熄滅
充電中	-	亮起為紅色
充電完成	-	關
電池電力不足	-	緩慢地閃爍紅色
配对模式	於電源關閉狀態下長按多功能鍵5秒	紅色與藍色交互閃爍
接聽/結束通話	按多功能鍵一次	-
重撥	同時按下“+”和“-”音量調整鍵，點擊兩次。	-
静音	進行通話時長按“+”和“-”音量調整鍵2秒	-

各部名稱與功能

★多功能键

開啓/關閉電源。配對。音樂播放/暫停。接聽電話/結束通話。

☆LED燈

以藍色與紅色顯示電源狀態或配對狀態

▲麥克風

可用於免持聽筒通話的麥克風

△耳塞

出貨時已裝上M尺寸耳塞。
可依您的耳洞大小選擇替換成S或-L尺寸。

◆耳機

本產品的耳機。

◇充電用USB連接埠

充電時，請插上隨附的USB充電線。

○音量調整鍵（+）

「+」鍵可提高音量，「-」鍵可降低音量。

●音量調整鍵（-）

播放音樂時，長按「+」鍵3秒可快進，
長按「-」鍵3秒可倒退。

■耳掛鉤

任一邊耳機都可換裝耳掛鉤，以對應左耳或右耳

1 充電

1 連接充電線與耳機進行充電。

充電開始，LED燈即顯示為紅色。
（將電池的電力充滿，約需2小時）

2 LED燈會在充電完成後熄滅。

（充電的連線方式）

2 配對

1 啓用配對模式

在電源關閉狀態下，長按多功能鍵5秒。
當LED燈閃爍紅色與藍色，表示配對模式已啓動。

2 從您的手機搜尋耳機。

從您的手機中搜尋耳機。
搜尋程序會依您的手機而有所不同。

3 在您的手機上註冊該耳機。

耳機型號“LBT-HS310M”顯示在搜尋畫面後，
選擇並註冊該耳機。
當LED燈緩慢地閃爍藍色，表示配對成功。

連線時所需要的資訊

● 設備名稱

LBT-HS310M

● 密碼

0000（4個零）

3 連線與基本操作

1 檢查連線

確認是否成功連線

2 設定完成（順利連線）

耳機成功完成註冊後，下次使用時即可自動連線。

成功完成註冊後的使用方法

1 如要開啓耳機：

在耳機電源關閉狀態下，長按多功能鍵3秒，當LED 燈閃爍藍色3次，表示耳機電源已開啓。

2 如要關閉耳機：

長按多功能鍵3秒，當LED燈閃爍紅色，表示耳機電源已關閉。

自動關閉電源功能

若連線中的設備的傳輸中斷（關閉手機電源等），或藍芽耳機本體電源開啓後，搜尋不到任何配對對象，耳機將於5分鐘後自動開機。

Überprüfen Sie den Lieferumfang

☐ Headset-Gehäuse

☐ Ohrstücke (Größen S/M/L) * Das Ohrstück mit Größe M ist an das Headset-Gehäuse angebracht

☐ Ohrbügel

☐ USB-Ladekabel

☐ Bedienungsbandbuch (dieses Dokument)

1

1

1

1

1

Grundspezifikationen

Produktmodellnummer	LBT-HS310M	Anzahl der zulässigen gepaarten Geräte	8
Bluetooth-Spezifikationen	Bluetooth 4.0	Fortlaufende Standby-Stunden	Max. 120 Stunden
Trägerfrequenzen	2,4-GHz-Band	Musikabspielzeit/Gesprächszeit	Etwa 5/6 Stunden
Spread Spectrum System	FHSS	Temperature	5 - 35 Grad Celsius
Übertragungsentfernung	Bis zu einem Radius von 10 m in Abwesenheit eines Hindernisses) Klasse 2	In Betrieb Relative Luftfeuchtigkeit	20 - 80 % (keine Kondensierung)
		Temperatur	-10 bis +50 Grad Celsius
		Bei Lagerung Relative Luftfeuchtigkeit	20 - 80 % (keine Kondensierung)
		Temperature	-10 bis +50 Grad Celsius
Unterstützte Profile	HSP (Headset-Profile) HFP (Freisprechprofile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	Äußere Abmessungen (W x H x T)	17,0 x 55,0 x 7,0 mm (Projektion ausgenommen)
		Gewicht	Etwa 8 g

■Liste der Hauptabläufe

	Bedienungen des Multifunktionsknopfes	LED-Licht Status
		Ausgangszustand
Strom Ein	Etwa 3 Sekunden im Strom aus Status halten	Aus -> Blinkt dreimal in Blau
Strom Aus	Etwa 3 Sekunden im Strom ein Status halten	Blinkt in Rot -> Aus
Laden	-	Leuchtet in Rot
Komplett Geladen	-	Aus
Batteriellevel nicht ausreichend	-	Blinkt langsam in Rot
Pairing-Modus	Etwa 5 Sekunden im Strom aus Status halten	Blinkt abwechselnd in Rot und Blau
Empfänger/ beendet einen Anruf	Einmal drücken, wenn Sie einen Anruf empfangen/beenden	-
Wahlwiederholung	Drücken Sie die Lautstärketasten „+“ und „-“ kurz gleichzeitig, indem Sie sie doppelt klicken.	-
Stumm	Drücken Sie die Lautstärketasten „+“ und „-“ während eines Gesprächs gleichzeitig für zwei Sekunden	-

Name und Funktion jeden Teils

★ Multifunktions-knopf

Ein Knopf für Strom ein/aus, Pairing, und erhalten/beenden eines Anrufs

☆LED-Licht

Blauess und rotes LED-Licht, welches den Akkustatus oder den Pairing-Modus anzeigt

▲Mikrofon

Ein Mikrofon zum Verwenden in der Freisprecheinrichtung

△Ohrstücke

Ohrstücke in Größe M sind beim Kauf angebracht. Bitte probieren Sie die andere Größe (S oder L), wenn Größe M nicht zu Ihrem Ohr passt.

◆Kopfhörer

An diesem Produkt ist direkt ein Kopfhörer angebracht.

◇Ladebuchse

Schließen Sie das beigefügte USB-Ladegerät an, um das Headset aufzuladen.

○Lautstärketaste (+)

Drücken Sie die Tasten „+“ und „-“, um die Lautstärke zu erhöhen

●Lautstärketaste (-)

bzw. zu verringern.Halten Sie sie Vorwärts-/Rückwärtssuche die Tasten „+“ bzw. „-“ mindestens drei Sekunden lang gedrückt, während Sie Musik abspielen.

■Ohrbügel

Für beide Ohren anpassbar, indem Sie die Richtung ändern

1 Den Kopfhöre aufladen

1 Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Kopfhörer.

Das LED-Licht geht in rot an, wenn das Laden beginnt. (es dauert etwa 2 Stunden, um den Akku zu laden)

2 Verbindung, um den Akku aufzuladen

Verbindung, um den Akku zu laden

2 Pairing

1 Den Pairing-Modus aktivieren

Drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf für mindestens 5 Sekunden, während das Headset ausgeschaltet ist. Das LED-Licht blinkt abwechselnd in rot und blau, sobald der Pairing-Modus aktiviert ist.

2 Suchen Sie den Headset von Ihrem Mobiltelefon aus

Suchen Sie das Headset von Ihrem Mobiltelefon aus. Der Suchvorgang ist je nach Telefon unterschiedlich.

3 Registrieren Sie den Headset auf Ihrem Mobiltelefon

Sobald der Gerätenamen des Headsets „LBT-HS310M“ auf dem Suchbildschirm angezeigt wird, wählen und registrieren Sie das Headset.
Das LED-Licht blinkt langsam in blau, sobald das Pairing abgeschlossen ist.

Benötigte Informationen bei der Verbindung

● GERÄTENAME

LBT-HS310M

● PASSCODE

0000 (vier Nullen)

3 Grundvorgänge

1 Überprüfen Sie die Verbindung

Überprüfen Sie die Verbindung!!

2 Einstellungen sind Abgeschlossen (Erfolgreich Verbunden)

Sobald das Headset registriert ist, wird es beim nächsten Mal automatisch verbunden.

Bei den nachfolgenden Verbindungen...

1 Um das Headset einzuschalten:

Drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf für drei Sekunden, während das Headset ausgeschaltet ist. Das LED-Licht blinkt dreimal in blau und das Headset wird eingeschaltet.

2 Um das Headset auszuschalten:

Drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf für drei Sekunden. Das LED-Licht blinkt dreimal in rot und das Headset wird ausgeschaltet.

Automatische Abschaltfunktion

Das Headset wird automatisch nach etwa 5 Minuten abgeschaltet, wenn die Übertragung vom angeschlossenen Gerät beendet wird (zum Beispiel, wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet wird) oder kein Pairing-Gerät eingeschaltet ist.

[Grundvorgänge]

■Einen Anruf empfangen

Wenn ein Klingelton am Headset erklingt, drücken Sie den Multifunktionsknopf einmal.

■Einen Anruf beenden

Drücken Sie den Multifunktionsknopf einmal, während der Anruf stattfindet.

■Einen Anruf tätigen

Um einen Ihrer Kontakte anzurufen, rufen Sie den Kontakt von Ihrem Mobiltelefon aus an und wechseln Sie dann den Ausgang.

■Lautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste am Kopfhörer.Wenn Sie keine geeignete Lautstärke einstellen können, stellen Sie die Lautstärke am verbundenen Gerät ein.

■Musik hören (A2DP)

Dieser Kopfhörer unterstützt die Musikstreamingfunktion (A2DP).Sie können die Musik Ihres Handys hören.Wenn Sie einen Anruf empfangen, während Sie Musik oder Fernsehen genießen, wird automatisch auf den Klingelton umgeschaltet.Drücken Sie die Multifunktions-taste, um den Anruf entgegenzunehmen.Wenn ein Anruf vorbei ist, komme ich wieder zu Musikfortpflanzung zurück.

■Vorwärts-/Rückwärtssuche

Halten Sie die Tasten „+“ bzw. „-“ mindestens drei Sekunden lang gedrückt, während Sie Musik abspielen.