


Product number: LBT-HS20


English Manual Bluetooth Headset

Name and Function of Each Part

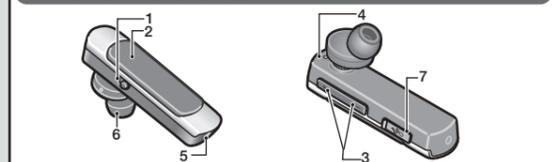

- 1 Power switch
- 2 Multi-function button
Pairing mode: Press and hold this button for 3 seconds.
Receiving/ending calls: Quickly press this button once.
Rejecting calls: Double-press this button while receiving the call.
Redial: Press the multi-function button and the volume adjustment button + at the same time.
Starting voice dialing: Double-press this button.
- 3 Volume adjustment button
- 4 LED light
- 5 Microphone for calls
- 6 Earpiece
- 7 Charger connector

Charging

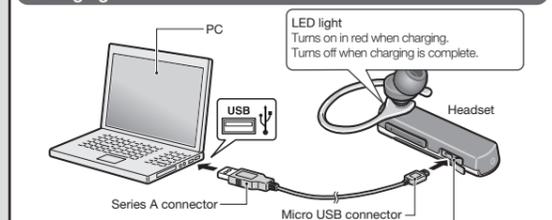

When the battery charge is insufficient

- Every 10 seconds, the LED light blinks twice in red.
- A sound is generated.

Pairing

- 1 Set the power switch to the on position.
- 2 Switch the product to pairing mode.
Press the multi-function button for 3 seconds or more.
The LED light blinks in red and blue alternately, and the pairing mode is enabled.
- 3 Search for this product (HS20) from the connected device.
Search for this product from the device (such as a smartphone, tablet PC, or mobile phone) that you want to pair it with.
* The method of searching for this product will vary depending on the device being paired.
- 4 Register this product (HS20) with the device you want to pair it with.
The product name is displayed as [HS20] on the detected device list. Select and register this item.
When pairing is complete, the LED lamp will blink blue slowly.

Information required for connection

● Device name ● Pass code

Turning the Power On/Off

- Turn on the power
Set the power switch to the on position. The LED light blinks 3 times in blue, and the power turns on. If a previously paired device is nearby, the product automatically attempts to connect to this device. When the connection is established, the LED light blinks in blue once every 7 seconds, and the device can be used.
- Turn off the power
Set the power switch to the off position. The LED light blinks 3 times in red, and the power turns off.

Operations after Connection

	Operation
Music	Play/pause Quickly press the multi-function button.
	Volume adjustment Quickly press the volume adjustment button.
	Fast forwarding/rewinding Press and hold the volume adjustment button.
Conversing	Receiving calls Quickly press the multi-function button when there is an incoming call.
	Ending calls Quickly press the multi-function button during a call.
	Redialing Press the multi-function button and the volume adjustment button + at the same time.
Placing calls	Voice dialing Press the multi-function button twice in quick succession.
	Placing calls Perform the operations to place the call on the connected mobile phone, and then switch the audio output to the headset.
	Volume adjustment Quickly press the volume adjustment button.

Multipoint Function

- 1 Perform pairing with, and establish a connection to, the first device.
- 2 Disconnect from this device, and then set the headset to pairing mode again.
- 3 Perform pairing with, and establish a connection to, the second device.
- 4 Temporarily turn off the Bluetooth function on all the devices, turn on the (two) devices to connect to, turn on the headset, and then reconnect the devices.


Basic Specifications

Communication method	Bluetooth standard version 4.0	
Output/max. communication distance	Bluetooth power class 2/ approx. 10 m when unobstructed *1	
Used frequency band/spread spectrum	2.4 GHz/FHSS (frequency-hopping spread spectrum)	
Supported Bluetooth profiles	HFP, HSP (hands-free communication function) A2DP (music function), AVRCP (remote control function)	
Number of allowable paired devices	8	
Multipoint (simultaneous standby)	Supported	
Max. continuous conversation time	Approx. 6 hours *2	
Max. continuous standby time	Max. 120 hours *2	
Power source	5 V (supplied by USB)	
Built-in battery	Lithium polymer rechargeable battery	
Input terminal	Micro USB (for charging)	
Environmental conditions	Operating temperature/humidity	Temperature 5°C to 35°C/ Humidity 20% to 80% (without condensation)
	Storing temperature/humidity	Temperature -10°C to +40°C/ Humidity 20% to 80% (without condensation)
Dimensions (W x D x H)	Approx. 16 x 12 x 58 mm (excluding protrusions)	
Weight	Approx. 10 g	

*1 The distance depends on the performance of the Bluetooth devices communicating with each other as well as the remaining battery charges and ambient environments of these devices.
*2 In situations such as when there is a large distance between the Bluetooth devices communicating with each other, the power consumption increases, which may lead to the standby time or conversation time becoming shorter.


한국어 취급설명서 블루투스 헤드셋

각 부분의 명칭 및 기능

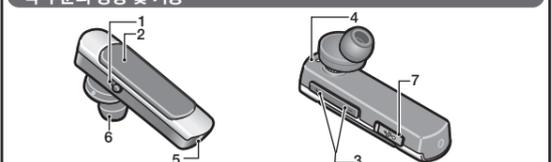

- 1 전원 스위치
- 2 다기능 버튼
페어링 모드: 3초간 길게 누른다
전화 받기/끊기: 짧게 1번 누른다
착신 거부: 착신 중에 더블 클릭
보이스 다이얼 기능: 더블 클릭
다시 걸기: 다기능 버튼과 음량조절 버튼의 +를 동시에 누른다
- 3 음량조절 버튼
- 4 LED 램프
- 5 통화용 마이크
- 6 이어팁
- 7 충전 커넥터

충전하기

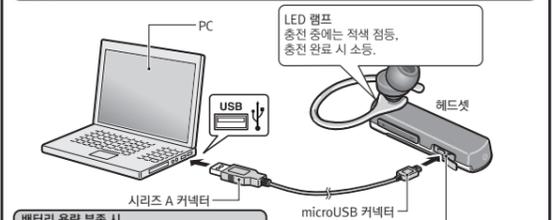

배터리 용량 부족 시

- LED 램프가 10초마다 적색으로 2회 점멸
- 효과음 발생

페어링

- 1 전원 스위치 ON
- 2 본 제품을 페어링 모드로 전환
다기능 버튼을 3초 이상 누릅니다.
LED 램프가 적색 청색 교대로 점멸하고 페어링 모드로 전환됩니다.
- 3 접속한 기기에서 본 제품(HS20)을 검색
페어링할 기기(스마트폰이나 태블릿 PC, 휴대전화 등)에서 본 제품을 검색합니다.
※검색 방법은 사용 기기에 따라 다를 수 있습니다.
- 4 접속한 기기에 본 제품(HS20)을 등록
본 제품 'HS20'가 검색 화면에 표시되면 선택하여 등록합니다.
LED 램프가 청색으로 천천히 점멸하면 페어링이 완료됩니다.

접속 시 필요한 정보

● 디바이스명 ● 펌웨어 코드

전원 켜기/끄기

- 전원 켜기
전원 스위치를 켜면 LED가 청색으로 3회 점멸하고 전원이 켜집니다. 이미 페어링이 완료된 기기가 근처에 있는 경우, 자동으로 그 기기와 접속합니다. 접속이 완료되면 LED는 7초에 1번 청색 점멸하며, 기기를 사용할 수 있게 됩니다.
- 전원 끄기
전원 스위치를 끄면 LED가 적색으로 3회 점멸한 후 소등하고 전원이 꺼집니다.

접속 후의 조작

	조작	
음악	재생 / 정지	다기능 버튼을 짧게 누른다
	음량의 조절	음량조절 버튼을 짧게 누른다
	다음곡 / 이전곡	음량조절 버튼을 길게 누른다
통화	전화 받기	착신 시에 다기능 버튼을 짧게 누른다
	전화 걸기	통화 시에 다기능 버튼을 짧게 누른다
	다시 걸기	대기 시에 다기능 버튼과 음량조절 버튼의 +를 동시에 누른다
발신	보이스 다이얼	다기능 버튼을 2회 누른다.
	발신	접속한 휴대전화에서 조작하여 발신 후 헤드셋으로 음성출력을 전환한다
	음량조절	음량조절 버튼을 짧게 누른다

멀티 포인트 기능

- 1 1대째의 기기와 페어링, 접속합니다.
- 2 접속을 해제하고 헤드셋을 다시 페어링 모드로 전환합니다.
- 3 2대째의 기기와 페어링, 접속합니다.
- 4 일단 모든 기기의 Bluetooth 기능을 끄고 접속할 기기(2대), 헤드셋의 순서로 전원을 켜 후 재접속합니다.


기본 사양

통신 방식	Bluetooth 표준 규격 Version 4.0	
출력 / 최대 통신 거리	Bluetooth power class 2 / 장애물이 없을 경우 약 10m ※1	
사용 주파수 대역 / 주파수 확산	2.4 GHz대/FHSS(주파수 호핑 방식 스퍩트럼 확산)	
대응 Bluetooth 프로파일	HFP/HSP (핸즈프리 통화 기능) A2DP(음악 기능), AVRCP(리모컨트럴 기능)	
최대 등록 가능 대수	8대	
멀티포인트 (동시 대기)	대응	
연속 통화 최대 시간	약 6시간 ※2	
연속 대기 최대 시간	최대 약 120시간 ※2	
전원	5V (USB 전원 공급)	
내장 배터리	리튬 폴리머 충전지	
입력 단자	microUSB (충전용)	
환경 조건	동작 시 온도 / 습도	온도 5~35°C / 습도 20~80%(단, 결로되지 않을 것)
	보관 시 온도 / 습도	온도 -10~40°C / 습도 20~80%(단, 결로되지 않을 것)
외형 치수(폭×깊이×높이)	약 16 × 12 × 58 mm (돌출부 제외)	
질량	약 10g	

※1 거리는 통신하는 Bluetooth 기기의 성능과 각각의 배터리의 전량, 주위 환경에 따라 다를 수 있습니다.
※2 대기/통화 시간可能會因消耗電量增加 (比如當與通信的Bluetooth設備的距離遠時) 而變短。


中文·简体 使用说明书 Bluetooth头戴式耳机

各部分的名称及其作用

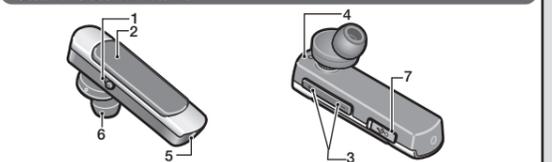

- 1 电源开关
- 2 多功能键
配对模式: 长按3秒
接听/挂断电话: 短按1次
拒绝来电: 来电时双击
重拨: 同时按多功能键与音量调整键的+
启动语音拨号: 双击
- 3 音量调整键
- 4 LED灯
- 5 通话麦克风
- 6 耳机套
- 7 充电连接器

充电

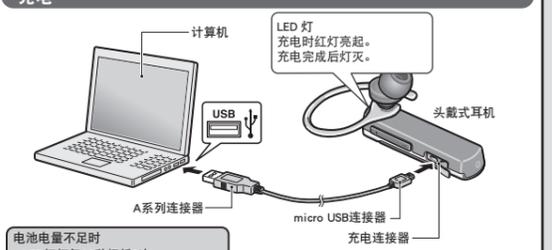

电池电量不足时

- LED红灯每10秒闪烁2次
- 发出效果音

配对

- 1 打开电源开关
- 2 将本产品置于配对模式
按多功能键 3 秒以上。
LED 的红灯与蓝灯交替闪烁, 进入配对模式。
- 3 从连接的设备搜索本产品(HS20)
从想连接的设备(智能手机、平板电脑、手机等)搜索本产品。
※搜索方法會因使用的機器而有所不同。
- 4 將本产品(HS20)注册到连接的设备
選擇顯示於搜尋畫面中的設備名稱「HS20」登錄。
LED 燈變成緩慢閃爍藍燈之後, 配對即完成。

連接時所需資訊

● 設備名稱 ● 密碼

电源的打开/关闭

- 打开电源
打开电源开关, LED 蓝灯闪烁 3 次, 电源接通, 当附近有已配对的设备时, 自动尝试连接到该设备。连接完成后, LED 蓝灯每 7 秒闪烁 1 次, 就可以使用设备了。
- 关闭电源
关闭电源开关, LED 红灯闪烁 3 次后熄灭, 电源关闭。

连接后的操作

	操作	
音乐	播放 / 停止	短按多功能键
	音量调整	短按音量调整键
	下一曲 / 上一曲	长按音量调整键
通话	接听电话	来电时, 短按多功能键
	挂断电话	通话时短按多功能键
	重拨	待机时, 同时按多功能键与音量调整键的 +
语音拨号	快速连续按 2 次多功能键	
	拨打	在连接的手机上操作, 拨打后, 将语音输出切换到头戴式耳机
	音量调整	短按音量调整键

多点功能

- 1 与第一台设备配对、连接。
- 2 解除连接, 将头戴式耳机再次设为配对模式。
- 3 与第二台设备配对、连接。
- 4 先关闭所有设备的 Bluetooth 功能, 按照连接的设备 (2 台)、头戴式耳机的顺序打开电源, 再次连接。


基本规格

通信方式	Bluetooth标准规格 版本4.0	
输出 / 最长通信距离	Bluetooth power class 2 / 無障礙物時大約10m ※1	
使用頻帶 / 展頻	2.4 GHz-頻段 / FHSS (跳頻展頻)	
支持的 Bluetooth 規範	HFP/HSP (免提通話功能) A2DP (音樂功能)、AVRCP (遙控功能)	
可注册的最多台数	8台	
多点 (同时待机)	支持	
连续通话最长时间	約6小時 ※2	
连续待机最长时间	最長約120小時 ※2	
电源	5V (USB 供电)	
内置电池	鋰聚合物充電電池	
输入端子	micro USB (用于充电)	
环境条件	工作温度 / 湿度	溫度 5 ~ 35°C / 濕度 20 ~ 80% (但是, 不应結露)
	保存温度 / 湿度	溫度 -10 ~ +40°C / 濕度 20 ~ 80% (但是, 不应結露)
外形尺寸(寬×長×高)	約16×12×58mm (突起部除外)	
重量	約10g	

※1 距離取決於通信的Bluetooth設備的性能、各自的電池剩餘電量、周圍的環境而定。
※2 待機/通話時間可能會因消耗電量增加 (比如當與通信的Bluetooth設備的距離遠時) 而變短。


中文·繁體 使用說明書 Bluetooth 頭戴式耳麥

各部位名稱及功能

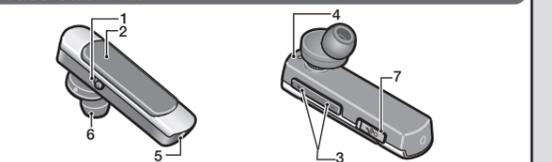

- 1 電源開關
- 2 多功能鍵
配對模式: 長按3秒
接聽/結束通話: 短按1次
拒接來電: 來電時雙按
重撥: 同時按多功能鍵和音量調整鍵的+
- 3 音量調整鍵
- 4 LED燈
- 5 通話用麥克風
- 6 耳機套
- 7 充電連接器

充電

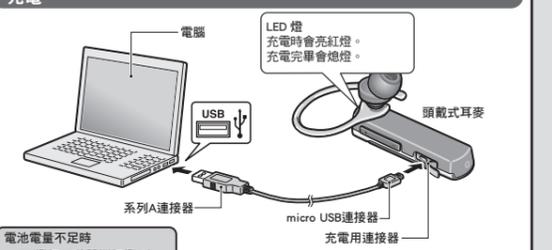

電池電量不足時

- LED燈每10秒閃爍紅燈2次
- 響起效果音

配對

- 1 開啟電源開關
- 2 將本產品設定為配對模式
按多功能鍵 3 秒以上。
LED 燈交替閃爍紅燈和藍燈, 變成配對模式。
- 3 從連接機器搜尋本產品(HS20)
從想配對的機器(智慧手機、平板電腦或手機等), 搜尋本產品。
※ 搜尋方法會依您使用的機器而有所不同。
- 4 將本製品(HS20)登錄至連接機器
選擇顯示於搜尋畫面中的設備名稱「HS20」登錄。
LED 燈變成緩慢閃爍藍燈之後, 配對即完成。

連接時所需資訊

● 設備名稱 ● 通行碼

电源的開啟/關閉

- 開啟電源
開啟電源開關之後, LED 燈會閃爍藍燈 3 次, 然後電源開啟。已配對的機器在附近的情況下, 會自動嘗試連接該機器。連接完畢之後, LED 燈會變成 7 秒閃爍 1 次藍燈, 機器能夠使用。
- 關閉電源
關閉電源開關之後, LED 燈會閃爍 3 次紅燈, 然後熄燈, 電源關閉。

連接後的操作

	操作	
音樂	播放 / 停止	短按多功能鍵
	音量調整	短按音量調整鍵
	下一首 / 上一首	長按音量調整鍵
通話	接聽	來電時, 短按多功能鍵
	結束通話	通話時, 短按多功能鍵
	重撥	待機時, 同時按多功能鍵和音量調整鍵的 +
語音撥號	連續快速按 2 次多功能鍵	
	去電	以連接的手機操作, 去電後, 將聲音輸出切換至頭戴式耳麥
	音量調整	短按音量調整鍵

多點功能

- 1 和第 1 台機器配對、連接。
- 2 解除連接, 再次將頭戴式耳麥設定為配對模式。
- 3 和第 2 台機器配對、連接。
- 4 先關閉所有機器的 Bluetooth 功能, 然後依序開啟連接的機器 (2 台)、頭戴式耳麥的電源, 再次連接。


基本規格

通信方式	Bluetooth 標準規格 Version 4.0	
輸出 / 最長通信距離	Bluetooth power class 2 / 無障礙物 約 10m ※1	
使用頻帶 / 展頻	2.4 GHz-頻段 / FHSS (跳頻展頻)	
支援 Bluetooth 規範	HFP/HSP (免提通話功能) A2DP (音樂功能)、AVRCP (遙控功能)	
最多能夠登錄台數	8 台	
多點 (同時待機)	支援	
連續通話最長時間	約 6 小時 ※2	
連續待機最長時間	最長約 120 小時 ※2	
電源	5V (USB 供電)	
內建電池	鋰聚合物充電電池	
輸入端子	microUSB (充電用)	
環境條件	工作溫度 / 濕度	溫度 5 ~ 35°C / 濕度 20 ~ 80% (但不凝結)
	儲存溫度 / 濕度	溫度 -10 ~ +40°C / 濕度 20 ~ 80% (但不凝結)
規格 (寬 × 長 × 高)	約 16 × 12 × 58mm (突起部除外)	
重量	約 10g	

※1 距離依通信的Bluetooth機器的性能和各自的電池剩餘電量、周圍的環境而定。
※2 待機/通話時間可能會因消耗電量增加 (像是和通信的Bluetooth機器之間的距離長的情況下) 而縮短。


Bahasa Indonesia Manual Headset Bluetooth

Nama dan Fungsi dari Setiap Bagian

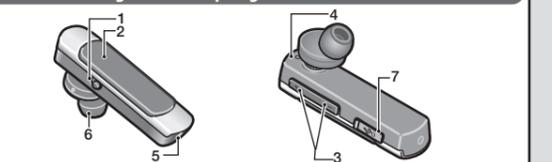

- 1 Sakelar daya
- 2 Tombol multi-fungsi
Modus berpasangan: Tekan dan tahan tombol ini selama 3 detik.
Menerima/mengakhiri panggilan: secara cepat tekan tombol ini sekali.
Menolak panggilan: Ketuk dua kali tombol ini saat menerima panggilan.
Memanggil kembali: Tekan tombol multi-fungsi dan tombol + pengaturan volume secara bersamaan.
Memulai panggilan suara: Tekan dua kali tombol ini.
- 3 Tombol pengaturan volume
- 4 Lampu LED
- 5 Mikrofon untuk panggilan
- 6 Lubang suara
- 7 Konektor pengisi daya

Pengisian

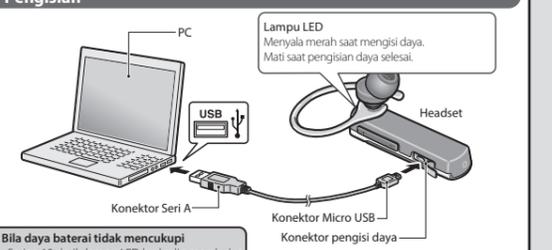

Bila daya baterai tidak mencukupi

- Setiap 10 detik, lampu LED berkedip merah dua kali.
- Suara yang dihasilkan.

Berpasangan

- 1 Atur sakelar daya ke posisi nyala.
- 2 Atur produk ke modus berpasangan.
Tekan tombol multi fungsi selama 3 detik atau lebih.
Lampu LED berkedip merah dan biru bergantian, dan modus berpasangan diaktifkan.
- 3 Mencari produk (HS20) ini dari perangkat yang tersambung.
Mencari produk ini dari perangkat (seperti smartphone, tablet PC, atau ponsel) yang ingin Anda pasang dengan produk ini.
* Metode pencarian produk ini akan berbeda tergantung pada perangkat yang dipasang.
- 4 Mendaftarkan produk (HS20) ini dengan perangkat yang akan dipasang.
Nama produk ditampilkan sebagai [HS20] pada daftar perangkat yang terdeteksi. Pilih dan daftarkan item ini.
Saat pemasangan selesai, lampu LED akan berkedip biru perlahan.

Informasi yang diperlukan untuk Sambungan

● Nama perangkat ● Kode akses

Menghidupkan dan Mematikan Daya

- Menghidupkan daya
Atur sakelar daya ke posisi menyala. Lampu LED berkedip biru 3 kali, dan daya akan menyala. Jika perangkat yang dipasangkan sebelumnya berada di sekitar, produk secara otomatis mencoba untuk menyambung ke perangkat ini. Ketika sambungan berhasil dibuat, lampu LED berkedip biru sekali setiap 7 detik, dan perangkat dapat digunakan.
- Mematikan daya
Setel sakelar daya ke posisi mati. Lampu LED berkedip merah 3 kali, dan daya akan mati.

Operasi setelah Sambungan

	Operasi
Musik	Putar/jeda Secara cepat tekan tombol multi-fungsi.
	Mengatur volume Secara cepat tekan tombol pengaturan volume.
Bercakap-cakap	Menerima panggilan Tekan dan tahan tombol pengaturan volume.
	Mengakhiri panggilan Dengan cepat tekan tombol multi-fungsi saat panggilan masuk.
	Menganggil kembali Dengan cepat tekan tombol multi-fungsi saat panggilan berlangung.
Panggilan suara	Tekan tombol multi-fungsi dan tombol + pengaturan volume secara bersamaan.
	Panggilan suara Tekan tombol multi-fungsi dua kali berturut-turut.
	Menempatkan panggilan tersambung, kemudian alihkan output audio ke headset
Mengatur volume Secara cepat tekan tombol pengaturan volume.	

Fungsi Multi Point

- 1 Lakukan pemasangan dan buat sambungan ke perangkat pertama.
- 2 Putuskan sambungan dari perangkat ini, kemudian atur kembali headset ke modus berpasangan.
- 3 Lakukan pemasangan dengan, dan buat sambungan ke perangkat kedua.
- 4 Sementara menonaktifkan fungsi Bluetooth pada semua perangkat, hidupkan (dua) perangkat untuk mulai menyambung ke, aktifkan headset, kemudian sambungkan kembali perangkat.

Spesifikasi dasar

Metode komunikasi	Bluetooth versi standar 4.0	
Output/jarak komunikasi maks	Kelas daya Bluetooth 2/sekitar 10 m jika tidak terhalang *1	
Pita frekuensi yang digunakan/spektrum tersebar	2,4 GHz/FHSS (lompatan frekuensi spektrum tersebar)	
Profil Bluetooth yang didukung	HFP, HSP (fungsi komunikasi bebas genggam) A2DP (fungsi musik), AVRCP (fungsi kendali jarak jauh)	
Jumlah perangkat pasangan yang diizinkan	8	
Multi titik (siaga secara simultan)	Didukung	
Maks. waktu pencapaian secara secara simultan	Sekitar 6 jam *2	
Maks. waktu siaga secara simultan	Maks. 120 jam *2	
Sumber daya	5V (dicatu oleh USB)	
Baterai tertanam	Baterai isi ulang lithium polymer	
Terminal input	Micro USB (untuk pengisian)	
Kondisi lingkungan	Suhu operasi/ kelembapan	Suhu 5°C hingga 35°C/ Kelembapan 20% hingga 80% (tanpa kondensasi)
	Suhu/ kelembapan penyimpanan	Suhu -10°C hingga +40°C/ Kelembapan 20% hingga 80% (tanpa kondensasi)
Dimensi (B x L x L)	Sekitar 16 x 12 x 58 mm (tidak termasuk lekukan)	
Berat	Sekitar 10 g	

*1 Jarak tergantung pada kinerja perangkat Bluetooth berkomunikasi satu sama lain serta isi baterai yang tersedia dan lingkungan di sekitar perangkat ini.
*2 Dalam situasi seperti saat ada jarak yang jauh antara perangkat Bluetooth atau berkomunikasi satu sama lain, konsumsi daya akan meningkat, yang dapat menyebabkan waktu atau waktu pencapaian menjadi lebih singkat.

