


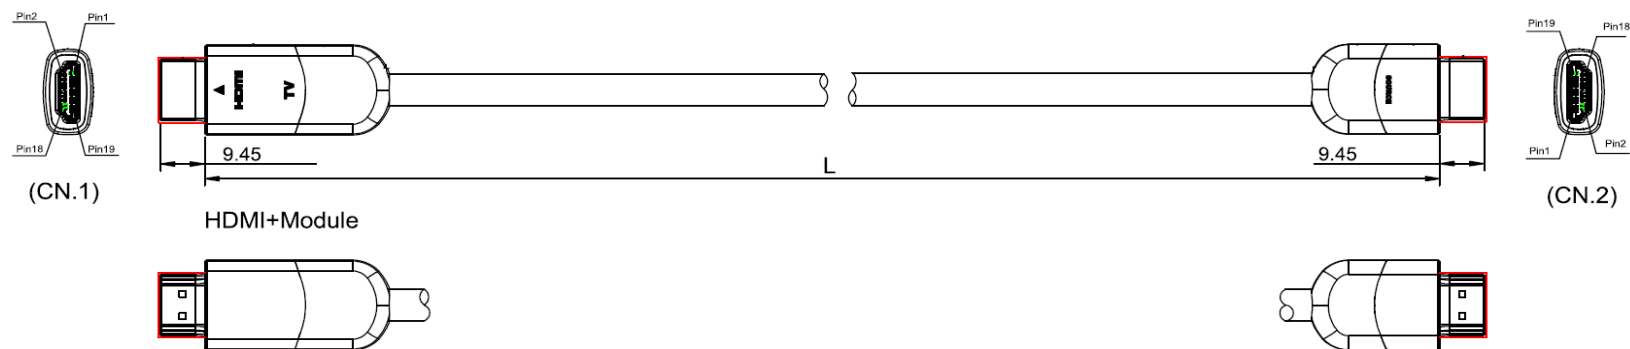

Item	L
DH-HDLMN10BK	約10m
DH-HDLMN15BK	約15m

※コネクタ含む

仕様

対応機種

コネクタ形状

コネクタサイズ

規格

伝送速度

対応解像度

対応色深度

シールド方法

プラグメッキ仕様

ケーブル太さ

カラー

その他

入力側: HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等

出力側: HDMI出力端子を持つパソコン等

HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)

(出力側) W約 20.6mm×D約 11.2mm×H約 27.2mm

(入力側) W約 20.6mm×D約 11.2mm×H約 39.3mm

High Speed with Ethernet(HDMI1.4b,Category2)準拠

10.2Gbps

2160p(4K2K)/1080p/1080i/720p/480p

48bit(DeepColor)

2重シールド

金メッキ

約 8.5mm

ブラック

HDMI-CEC対応、HDMI-HEC対応、ARC対応、外部電源不要

(A).Wire Pin Assignment and Wire Description.

CN.1	Signal Assignment	CN.2	WIRE	
1	TMDS DaTa2+	1	WHITE	GREEN MYLAR
2	TMDS DaTa2 Shield	2	DRAIN	
3	TMDS DaTa2-	3	BLUE	
4	TMDS DaTa1+	4	WHITE	RED MYLAR
5	TMDS DaTa1 Shield	5	DRAIN	
6	TMDS DaTa1-	6	BLUE	
7	TMDS DaTa0+	7	WHITE	WHITE MYLAR
8	TMDS DaTa0 Shield	8	DRAIN	
9	TMDS DaTa0-	9	BLUE	
10	TMDS Clock+	10	WHITE	ORANGE MYLAR
11	TMDS Clock Shield	11	DRAIN	
12	TMDS Clock-	12	BLUE	
14	Utility/HEAC+	14	WHITE	WHITE MYLAR
17	DDC/CEC Ground/HEAC Shield	17	DRAIN	
19	Hot Plug Detect/HEAC-	19	YELLOW	
13	CEC	13	RED	
15	SCL	15	PURPLE	
16	SDA	16	BLUE	
18	+5V Power	18	GREEN	
SHELL		SHELL	BRAID	

Title: 外観図・仕様

Type: DH-HDLMN1BKシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。