


EnglishManualBluetooth Headset

Name and Function of Each Part

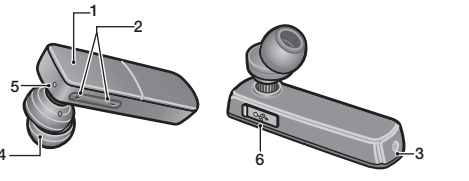

1 Multi-function button

Pairing mode : Turn the power off, and then press and hold this button for 5 seconds.

Power on/off : Press this button for 2 seconds.

Receiving/ending calls : Quickly press this button once.

Rejecting calls : Press and hold this button for 1 second.

Redial : Double-press this button.

Starting voice dialing : Quickly press the multi-function button once.

2 Volume adjustment button


3 Earpiece for calls

4 Earpiece

5 LED light

6 Charger connector

Charging

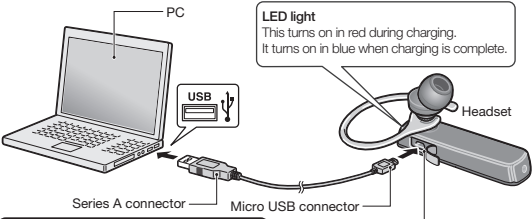

When the battery charge is insufficient

• Every 10 seconds, the LED light blinks twice in red.

• A sound is generated.

Pairing

1 Switch the product to pairing mode.

With the power off, press the multi-function button for 5 seconds or more.

The LED light blinks in red and blue alternately, and the pairing mode is enabled.

2 Search for this product (HS10) from the connected device.

Search for this product from the device (such as a smartphone, tablet PC, or mobile phone) that you want to pair it with.

* The method of searching for this product will vary depending on the device being paired.

3 Register this product (HS10) with the device you want to pair it with.

The product name is displayed as [HS10] on the detected device list. Select and register this item.

When pairing is complete, the LED lamp will blink blue slowly.

Information required for connection

● Device name

HS10

● Pass code

0000 (4 zeros)

Conversing

1 Receiving calls

When you hear the incoming call sound from the headset, press the multi-function button once.

2 Ending calls

During a call, press the multi-function button once.

3 Redialing

Press the multi-function button twice in quick succession.

* You cannot redial the number from which you received a call.

4 Using the voice dialing function

Quickly press the multi-function button once.

* On the iPhone 4S and later models, you can call Siri.

5 Placing calls

Perform the operations to place the call from the mobile phone, and then switch the output destination.

<Operation examples>

iPhone Select this product (HS10) for the audio output destination.

Android Place the call, and then tap "Bluetooth" on the menu.

6 Adjusting the volume

To increase the volume, press the  side of the volume adjustment button.

To decrease the volume, press the  side of the volume adjustment button.

Basic Specifications

Device name	HS10	
Communication method	Bluetooth standard version 3.0	
Output/max. communication distance	Bluetooth power class 2/ approx. 10 m when unobstructed *1	
Used frequency band/Spread spectrum	2.4 GHz/FHSS (frequency-hopping spread spectrum)	
Supported Bluetooth profiles	HFP, HSP (hands-free communication function)	
Number of allowable paired devices	8	
Multipoint (simultaneous standby)	Not supported	
Max. continuous conversation time	Approx. 5 hours *2	
Max. continuous standby time	Max. 100 hours *2	
Power source	5 V (supplied by USB)	
Built-in battery	Lithium polymer rechargeable battery	
Input terminal	Micro USB (for charging)	
Environmental conditions	Operating temperature/humidity	Temperature 5°C to 35°C/ Humidity 0% to 80% (without condensation)
	Storing temperature/humidity	Temperature -10°C to +50°C/ Humidity 0% to 80% (without condensation)
Dimensions (W x D x H)	Approx. 14 x 9 x 54 mm (excluding protrusions)	
Weight	Approx. 8 g	

*1 The distance depends on the performance of the Bluetooth devices communicating with each other as well as the remaining battery charges and ambient environments of these devices.

*2 In situations such as when there is a large distance between the Bluetooth devices communicating with each other, the power consumption increases, which may lead to the standby time or conversation time becoming shorter.

Package Contents

☐ Headset x 1

☐ USB charger cable x 1


☐ Earpieces S/M/L x 1 each (the M-sized earpiece is attached to the product when it is shipped.)

☐ Ear hooks x 1 for each ear (left/right)

☐ Manual (this document) x 1

한국어취급설명서블루투스 헤드셋

각 부분의 명칭 및 기능

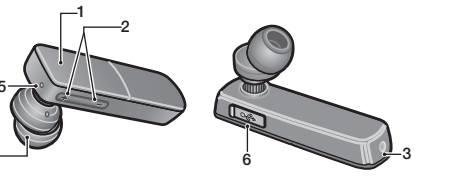

1 다기능 버튼

페어링 모드 : 전원을 끈 후 5초간 길게 누른다

전원 켜기/끄기 : 2초간 누른다

전화 받기/끊기 : 짧게 1번 누른다

착신 거부 : 1초간 길게 누른다

다시 걸기 : 더블 클릭

보이스 다이얼 기능 : 다기능 버튼을 짧게 1회 누른다.

2 음량조정 버튼


3 통화용 마이크

4 이어컵

5 LED 램프

6 충전 커넥터

충전하기

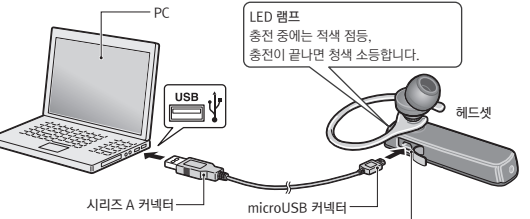

배터리 불량 부족 시

• LED 램프가 10초마다 적색으로 2회 점멸

• 효과음 발생

페어링

1 본 제품을 페어링 모드로 전환

'전원이 꺼진 상태'에서 다기능 버튼을 5초 이상 누릅니다.

LED 램프가 적색 청색 교대로 점멸하고 페어링 모드로 전환됩니다.

2 접속한 기기에서 본 제품(HS10)을 검색

페어링할 기기(스마트폰이나 태블릿 PC, 휴대전화 등)에서 본 제품을 검색합니다.

*검색 방법은 사용 기기에 따라 다를 수 있습니다.

3 접속한 기기에 본 제품(HS10)을 등록

본 제품 'HS10'가 검색화면에 표시되면 선택하여 등록합니다.

LED 램프가 청색으로 전천히 점멸하면 페어링이 완료됩니다.

접속 시 필요한 정보

● 디바이스명

HS10

● 패스 코드

0000 (0 4개)

통화

1 전화를 받는다

헤드셋에서 착신음이 들리면 다기능 버튼을 1회 누른다.

2 전화를 끊는다

통화 중에 다기능 버튼을 1회 누른다.

3 다시 건다

다기능 버튼을 2회 누른다.

* 착신한 상대방에게는 다시 걸 수 없습니다.

4 보이스 다이얼 기능을 사용한다

다기능 버튼을 짧게 1회 누른다.

*iPhone 4S 이후 버전은 Siri를 호출할 수 있습니다.

5 발신한다

사용하시는 휴대전화에서 발신 조작을 한 후 출력처를 전환합니다.

<조작 예>

iPhone 음성 출력처에 본 제품(HS10)을 선택

Android 발신 후에 Menu에서 'Bluetooth' 버튼을 선택

6 음량을 조절한다

음량을 크게 하려면 음량조정 버튼의 를 누르고, 음량을 작게 하려면 을 누른다.

기본 사양


디바이스명	HS10	
통신 방식	Bluetooth 표준 규격 Version 3.0	
출력 / 최대 통신 거리	Bluetooth power class 2/ 장애물이 없을 경우 약 10m ※ 1	
사용 주파수 대역 / 주파수 확산	2.4 GHz대/FHSS(주파수 호핑 방식 스퍩트럼 확산)	
대용 Bluetooth 프로파일	HFP/HSP (핸즈프리 통화 기능)	
최대 동속 가능 대수	8대	
멀티 포인트 (동시 대기)	비대응	
연속 통화 가능 시간	약 5시간 ※ 2	
연속 대기 최대 시간	최대 약 100시간 ※ 2	
전원	5V (USB 전력 공급)	
내장 배터리	리튬 폴리머 충전지	
입력 단자	microUSB (충전용)	
환경 조건	동작 시 온도 / 습도	온도 5~35℃ / 습도 0~80% (단, 결로현상이 없을 것)
	보관 시 온도 / 습도	온도 -10~50℃ / 습도 0~80% (단, 결로현상이 없을 것)
외형 치수(폭×깊이×높이)	14.0×9.0×53.1mm (돌출부 제외)	
질량	약 8g	

*1 거리는 통신하는 Bluetooth 기기의 성능과 각각의 배터리 잔량, 주위 환경에 따라 다를 수 있습니다.

*2 통신하는 Bluetooth 기기의와 거리가 먼 경우 등 소비전력의 증가로 대기/통화 시간이 짧아지는 경우가 있습니다.

中文·简体使用说明Bluetooth头戴式耳机

各部分的名称及其作用

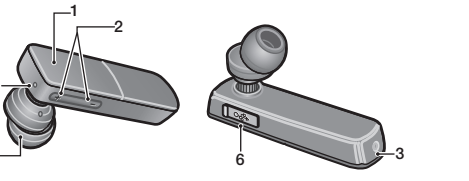

1 多功能键

配对模式 : 电源关闭后长按 5秒

打开 / 关闭电源 : 按 2秒

接听 / 挂断电话 : 短按 1次

拒绝来电 : 长按 1秒

重拨 : 双击

启动语音接号 : 短按多功能键 1次。

2 音量调整键


3 通话麦克风

4 耳机套

5 LED灯

6 充电连接器

充电

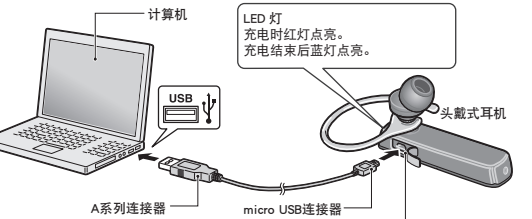

电池电量不足时

• LED红灯每10秒闪烁2次

• 发出效果音

配对

1 将本产品置于配对模式

在“电源关闭状态”按多功能键 5秒以上。

LED 的红灯与蓝灯交替闪烁, 进入配对模式。

2 从连接的设备搜索本产品 (HS10)

从想连接的设备 (智能手机、平板电脑、手机等) 搜索本产品。

* 搜索方法会依您使用的机器而有所不同。

3 将本产品 (HS10) 注册到连接的设备

选择搜索画面上显示的设备名“HS10”, 注册。

LED 蓝灯缓慢闪烁后, 配对完毕。

连接时所需的信息

● 设备名

HS10

● 密码

0000 (4个零)

通话

1 接听电话

在头戴式耳机可听见接听音后, 按多功能键 1次。

2 挂断电话

通话中, 按多功能键 1次。

3 重拨

快速连续按 2次多功能键

* 不能回拨来电号码。

4 使用语音接号功能

短按多功能键 1次。

* iPhone 4S 以后的产品可以呼叫 Siri。

5 拨打

在手机上进行拨打操作, 然后切换输出设备。

<操作例子>

为 iPhone 语音输出目标选择本产品 (HS10)。

Android 拨打后, 从 Menu 中按“Bluetooth”键。

6 调节音量

按音量调整键 ; 减小音量时, 按 .

基本规格


设备名	HS10	
通信方式	Bluetooth标准规格 版本3.0	
输出 / 最大通信距离	Bluetooth power class 2/无障碍物时大约10m ※1	
使用频带 / 展频	2.4 GHz频段/FHSS(跳频展频)	
支持的 Bluetooth 规范	HFP/HSP (免提通话功能)	
可注册的最多台数	8台	
多点 (同时待机)	不支持	
连续通话最长时间	约5小时 ※2	
连续待机最长时间	最长约100小时 ※2	
电源	5V(USB供电)	
内置电池	锂聚合物充电电池	
输入端子	micro USB (用于充电)	
环境条件	工作温度 / 湿度	温度5 ~ 35℃ / 湿度0 ~ 80% (但是, 不应结露)
	保存温度 / 湿度	温度-10 ~ +50℃ / 湿度0 ~ 80% (但是, 不应结露)
外形尺寸(宽×长×高)	约14×9×54mm (突起部除外)	
重量	约8g	

*1 距离取决于通信的 Bluetooth 机器的性能和各自的电池剩餘电量、周围的环境。

*2 待机 / 通话时间可能会因耗电电量增加 (像是和通信的 Bluetooth 设备之间的距离远时) 而变短。

中文·繁體使用說明書Bluetooth 頭戴式耳麥

各部位名稱及功能

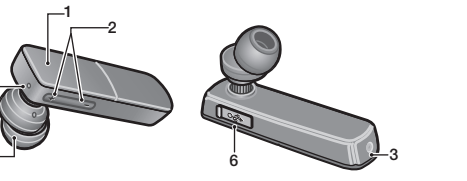

1 多功能鍵

配對模式 : 電源關閉之後長按 5 秒

開啟 / 關閉電源 : 按 2 秒

接聽 / 結束通話 : 短按 1 次

拒接來電 : 長按 1 秒

重撥 : 雙按

啟動語音接號 : 短按多功能鍵 1 次。

2 音量調整鍵


3 通話用麥克風

4 耳機套

5 LED燈

6 充電連接器

充電

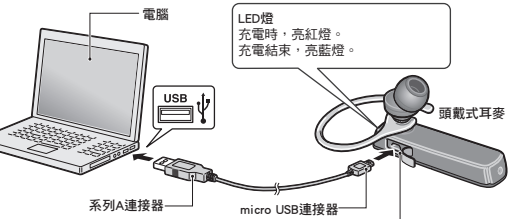

電池電量不足時

• LED燈每10秒閃爍紅燈2次

• 響起效果音

配對

1 將本产品設定為配對模式

從“電源關閉的狀態”按多功能鍵 5 秒以上。

LED 燈交替閃爍紅燈和藍燈, 變成配對模式。

2 從連接機器搜尋本产品 (HS10)

從想配對的機器 (智慧手機、平板電腦或手機等), 搜尋本产品。

* 搜尋方法會依您使用的機器而有所不同。

3 將本品 (HS10) 登錄至連接機器

選擇顯示於搜尋畫面中的設備名稱「HS10」登錄。

LED 燈變成緩慢閃爍藍燈之後, 配對即完成。

連接時所需資訊

● 設備名稱

HS10

● 通行碼

0000 (4個零)

通話

1 接聽

從頭戴式耳麥聽到來電聲之後, 按多功能鍵 1 次。

2 結束通話

通話中時, 按多功能鍵 1 次。

3 重撥

連續快速按 2 次多功能鍵

* 無法重撥給來電者。

4 使用語音接號功能

短按多功能鍵 1 次。

* iPhone 4S 之後的機種 能夠呼叫 Siri。

5 去電

以手機進行去電操作, 然後切換輸出機器。

<操作範例>

iPhone 於聲音輸出機器選擇本产品 (HS10)。

Android 去電後, 從 Menu 按「Bluetooth」鍵。

6 調整音量

調大音量時, 按音量調整鍵的 。調小音量時按 .

基本規格


設備名稱	HS10	
通信方式	Bluetooth 標準規格 Version 3.0	
輸出 / 最長通信距離	Bluetooth power class 2/ 無阻礙物 約 10m ※1	
使用頻帶 / 展頻	2.4 GHz 頻段 / FHSS (跳頻展頻)	
支援 Bluetooth 規範	HFP/HSP (免持聽筒通話功能)	
最多能夠登錄台數	8 台	
多點 (同時待機)	不支援	
連續通話最長時間	約 5 小時 ※ 2	
連續待機最長時間	最長約 100 小時 ※ 2	
電源	5V (USB 供電)	
內建電池	鋰聚合物充電電池	
輸入端子	microUSB (充電用)	
內建電池	工作溫度 / 濕度	溫度 5 ~ 35℃ / 濕度 0 ~ 80% (但不凝結)
	儲存溫度 / 濕度	溫度 -10 ~ +50℃ / 濕度 0 ~ 80% (但不凝結)
規格 (寬 × 長 × 高)	約 14 × 9 × 54 mm (突起部除外)	
重量	約 8g	

*1 距離依通信的 Bluetooth 機器的性能和各自的電池剩餘電量、周圍的環境而定。

*2 待機 / 通話時間可能會因消耗電力增加 (像是和通信的 Bluetooth 機器之間的距離長的情況下) 而縮短。

Bahasa IndonesiaManualHeadset Bluetooth

Nama dan Fungsi dari Setiap Bagian

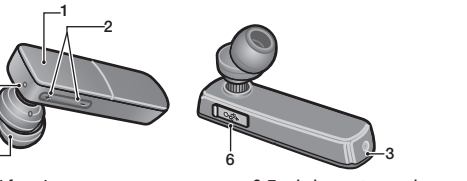

1 Tombol multi-fungsi

Modus berpasangan: Matikan, kemudian tekan dan tahan tombol ini selama 5 detik.

Menyalakan/mematikan daya: Tekan tombol ini selama 2 detik.

Menerima/mengakhiri panggilan: secara cepat tekan tombol ini sekali.

Menolak panggilan: Tekan dan tahan tombol ini selama 1 detik.

Memanggil kembali: Tekan dua kali tombol ini.

Memulai panggilan suara: Dengan Cepat tekan satu kali tombol multi-fungsi.

2 Tombol pengaturan volume


3 Mikrofon untuk panggilan

4 Lubang suara

5 Lampu LED

6 Konektor pengisi daya

Pengisian

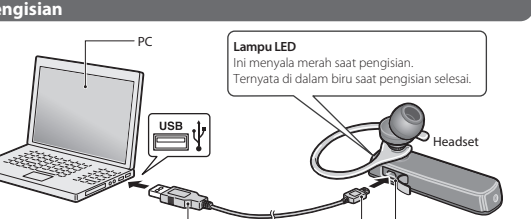

Bila daya baterai tidak mencukupi

• Setiap 10 detik, lampu LED berkedip merah dua kali.

• Suara yang dihasilkan.

Berpasangan

1 Atur produk ke modus berpasangan.

Dengan daya mati, tekan tombol multi-fungsi selama 5 detik atau lebih.

Lampu LED berkedip merah dan biru bergantian, dan modus berpasangan diaktifkan.

2 Mencari produk (HS10) ini dari perangkat yang tersambung.

Mencari produk ini dari perangkat (seperti smartphone, tablet PC, atau ponsel) yang ingin Anda pasangkan dengan produk ini.

* Metode pencarian produk ini akan berbeda tergantung pada perangkat yang dipasang.

3 Mendaftarkan produk (HS10) ini dengan perangkat yang akan dipasang.

Nama produk ditampilkan sebagai [HS10] pada daftar perangkat yang terdeteksi. Pilih dan daftarkan item ini.

Saat pemasangan selesai, lampu LED akan berkedip biru perlahan.

Informasi yang diperlukan untuk Sambungan

● Nama perangkat

HS10

● Kode akses

0000 (empat angka nol)

Bercakap-cakap

1 Menerima panggilan

Saat Anda mendengar suara panggilan masuk dari headset, tekan satu kali tombol multi-fungsi.

2 Mengakhiri panggilan

Selama panggilan, tekan satu kali tombol multi-fungsi.

3 Memanggil kembali

Tekan tombol multi-fungsi dua kali berturut-turut.

* Anda tidak dapat memanggil kembali nomor dari nomor Anda menerima panggilan.

4 Menggunakan fungsi panggilan suara

Dengan Cepat tekan satu kali tombol multi-fungsi.

* Pada iPhone 4S dan model lebih baru, Anda dapat menghubungi Siri.

5 Menempatkan panggilan

Melakukan operasi untuk menempatkan panggilan dari ponsel, kemudian alihkan tujuan output.

<Contoh Operasi>

iPhone Pilih produk (HS10) ini untuk tujuan output audio.

Android Tempatkan panggilan, dan kemudian tekan "Bluetooth" pada menu.

6 Mengatur volume

Untuk memperbesar volume, tekan  di sisi tombol pengaturan volume. Untuk memperkecil volume, tekan  di sisi tombol pengaturan volume.

Spesifikasi dasar

Nama perangkat	HS10	
Metode komunikasi	Bluetooth versi standar 3.0	
output/jarak komunikasi maks	Kelas daya Bluetooth 2/sektor, 10 m jika tidak terhalang *1	
Pita frekuensi yang digunakan/spektrum tersebar	2,4 GHz/FHSS (lompatan frekuensi spektrum tersebar)	
Profil Bluetooth yang didukung	HFP, HSP (fungsi komunikasi bebas genggam)	
Jumlah perangkat pasangan uang diizinkan	8	
Multi titik (siaga secara simultan)	Tidak didukung	
Maks. waktu percakapan secara secara simultan	Sekitar, 5 jam *2	
Maks. waktu siaga secara simultan	Maks. 100 jam*2	
Sumber daya	5V (dicatu oleh USB)	
Baterai tertanam	Baterai isi ulang lithium polymer	
Terminal input	Micro USB (untuk pengisian)	
Kondisi lingkungan	Suhu operasi/ kelembapan	Suhu 5°C hingga 35°C/ Kelembapan 0% hingga 80% (tanpa kondensasi)
	Suhu/ kelembapan penyimpanan	Suhu -10°C hingga + 50°C/ Kelembapan 0% hingga 80% (tanpa kondensasi)
Dimensi (B x L x L)	Sekitar 14 × 9 × 54 mm (tidak termasuk lekukan)	
Berat	Sekitar 8 g	

*1 Jarak tergantung pada kinerja perangkat Bluetooth berkomunikasi satu sama lain serta isi baterai yang terisi dan lingkungan di sekitar perangkat ini.

*2 Dalam situasi seperti saat ada jarak yang jauh antara perangkat Bluetooth untuk berkomunikasi satu sama lain, konsumsi daya akan meningkat, yang dapat menyebabkan waktu siaga atau waktu percakapan menjadi lebih singkat.

