

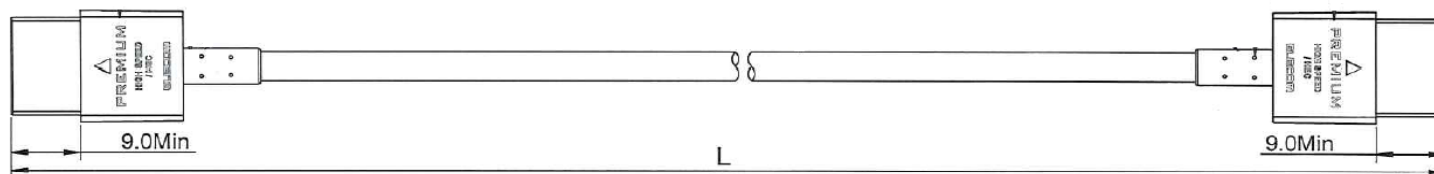


(CN.1)



(CN.2)



型番	L(約)※
DH-HDP14SS10BK	1.0m
DH-HDP14SS15BK	1.5m
DH-HDP14SS18BK	1.8m

※コネクタを含む全長

(A).Wire Pin Assignment and Wire Description.

CN.1	Signal Assignment	CN.2	WIRE COLOR
1	TMDS Data2+	1	WHITE
2	TMDS Data2 Shield	2	DRAIN
3	TMDS Data2-	3	BLUE
4	TMDS Data1+	4	WHITE
5	TMDS Data1 Shield	5	DRAIN
6	TMDS Data1-	6	BROWN
7	TMDS Data0+	7	WHITE
8	TMDS Data0 Shield	8	DRAIN
9	TMDS Data0-	9	GREEN
10	TMDS Clock+	10	WHITE
11	TMDS Clock Shield	11	DRAIN
12	TMDS Clock-	12	ORANGE
14	Utility/HEAC+	14	WHITE
17	DDC/CEC Ground/HEAC Shield	17	DRAIN
19	Hot Plug Detect/HEAC-	19	YELLOW
13	CEC	13	RED
15	SCL	15	GREEN
16	SDA	16	PURPLE
18	+5V Power	18	BLUE
SHELL		SHELL	SPIRAL

仕様  
対応機種

HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、  
プラズマテレビ、プロジェクター等、  
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等

規格

Premium HDMI Cable認証取得済

コネクタ形状

HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)

ケーブルタイプ

超(スーパー)スリム

伝送速度

18Gbps

対応解像度

4K×2K(60p)対応

シールド方法

3重シールド

プラグメッキ仕様

金メッキ

ケーブル太さ

約 3.2mm

カラー

ブラック

Title: 外観図・仕様

Type: DH-HDP14SSBKシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

コンダクションデバイス(221115)

221115