

For Bluetooth 3.0 Class 2

Bluetooth headset

LBT-HS400 series

User's Manual

Thank you for purchasing this quality Elecom product.
Store this manual carefully in a place where it can be easily accessed at any time.

Product features

This product is a Bluetooth headset that supports Headset Profile (HSP) and Hands-Free Profile (HFP).
Enjoy hands-free conversation and voice chat via wireless connection on a mobile phone or PC that supports these profiles.
Compatible with the latest Bluetooth 3.0, perform simple and secure pairing on supporting devices.

- Ultra-compact with approx. 30 mm diameter, and lightweight (approx. 6 g). Can be used for extended periods without irritating your ears.

Necessary information when connecting:

■ Product device name when detected in a search from a mobile device:
→ **LBT-HS400**


■ Link Key:
→ **0000 (Four zeros)**

Package Contents

- Headset x 1 unit
- USB charging cable (approx. 50 cm) x 1
- Ear hook x 1
- User's Manual (with warranty) x 1 sheet
- Ear pad (M) (attached to the device when shipped) x1
- Ear pad (S/L) x 1 of each

Part Names

① USB power charging connector	
② LED lamp	
③ Multi-function button (front panel) This button controls functions such as power ON/OFF, as well as the following:	
Power ON/Pairing	■ Power ON Press and hold for 4 seconds or more. When the power turns ON the LED lamp blinks blue.
	■ Pairing Push and hold the multi-function button for 8 seconds or more. When the device enters pairing mode, the LED lamp will blink alternately between red and blue.
Power OFF	When power is ON, press and hold for 4 seconds or more.
④/⑤ Volume button (+/-)	
⑤ Ear hook	Remove, adjust and reattach to optimize for left or right ears.
⑦ Earphone	Earphone is mounted on this product.
⑧ Ear pad	
⑨ Microphone	

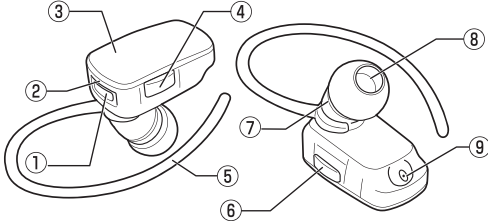

STEP 1 Charging

This product must be charged before use.
Use the included USB cable to charge.

!

It takes about 3 hours to fully charge this product.
When charging is completed and the LED turns OFF, disconnect the charging cable.
For safety reasons, it is recommended to avoid passing an electric current after charging.
Also, do not use the product while it is charging.

■ PC

Charge via the USB port of your PC, etc.

Open the rubber cover and connect the USB connector.

Series A connector

Charging connector

Be careful of the connector orientation with connecting. Cannot be connected in reverse.

USB charging cable

Lights red when charging. When charging is complete, the light changes to blue.

- 1

Connect the charging connector of the included USB charging cable to the charging connector of this product.
- 2


When charging starts, the LED lamp lights red. When charging is completed, the LED lamp lights blue.
- 3

Connect the series A connector of the USB cable to the USB ports of your PC, etc.

STEP 2 Pairing (Registering with the device)

To use this product, it is required to perform pairing (registering the device for the first time) with the device with which you want to use.
Please refer to the manual of your device for information regarding the operation of the device.

- This product is designed exclusively for phone conversation. Cannot be used for music or One Seg listening/viewing.
- If pairing cannot be completed due to problems such as a setting on the connection device, turn off the power once, and try again.

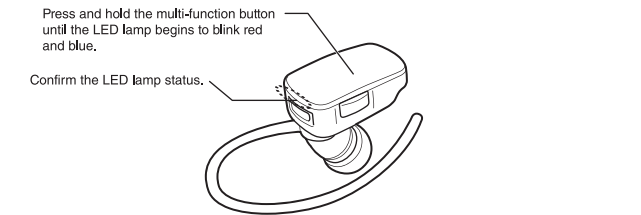

- 1

With the power of this product turned OFF, press and hold the multi-function button for 8 seconds or more, until the LED lamp begins to blink red and blue.
 - If the paired devices are close by, you can remove your finger from the button as soon as power turns ON. If the device(s) have an automatic connection function, and it is turned ON, reconnection will occur automatically.
 - Depending on the device, an automatic reconnection function may not be available. In that case, perform a reconnection from the device.
- 2

Perform a search for this product from the pairing device (mobile phone, PC, etc.)
 - Search method varies depending on the device your are using. Refer to the manual of your device.
- 3

When this product is found from the mobile phone or PC, the device name will be displayed as [LBT-HS400] in the search screen. Select and register.
 - Depending on the device, you may be prompted for a link key. In this case, enter [0000] (4 zeros).
- 4

When pairing is complete the LED lamp will blink in a loose pattern (approx. once every 5 sec.). The registration process is now complete.

When setting multi-point functions...

Multi-point functionality allows this product to go into standby with 2 different mobile phones.

!

- This function can only be used with two mobile phones. It cannot be used simultaneously with a PC or game device.
- This product is not guaranteed to be able to perform pairing operation with all Bluetooth mobile phones and smartphones.
- Multi-point does not allow for simultaneous 3-way voice conversation.

- Instructions for multi-point pairing

1

Perform a pairing operation with the first mobile phone.
 1. Follow the instructions in "STEP 2 - Pairing" in this document to perform pairing with the first mobile phone.
 2. When pairing is complete, turn OFF the Bluetooth on the mobile phone.
 - * When the Bluetooth of the mobile phone does not turn OFF, turn OFF the power of the mobile phone.

2

Next, perform pairing with the 2nd mobile phone.
 1. Perform pairing with the 2nd mobile phone in exactly the same way as you performed it with the 1st mobile phone.
 2. When pairing is complete, turn OFF the power of this product.
 - * Continue following these instructions WITHOUT turning off the power of the 2nd mobile phone.

3

Standby the 2nd mobile phone.
 1. Confirm that the Bluetooth of the 2nd mobile phone is ON.
 2. Turn ON the Bluetooth of the 1st mobile phone.
 3. Turn ON this product.
 4. Confirm which of the two mobile phones is displaying a Bluetooth connection icon.
 - * It may take some time before the 2nd mobile phone begins connecting.

STEP 3 Basic Operation

Power ON /Power OFF

- Power ON

Press and hold the multi-function button of this product until the LED lamp lights (approx. 4 sec.).
The headset will automatically connect to any devices in range on which pairing has already been performed.
When connection is completed, the LED lamp will change to blink in a loose pattern, and the device is now ready to use.
- You may need to approve or authenticate the headset connection (device name LBT-HS400) or perform a [Connection] procedure from the mobile device.

- Power OFF

Press and hold the multi-function button of this product for 4 seconds or more. The LED lamp blinks red and turns off, indicating the power is now OFF.

Adjusting the volume

During phone conversation, press the volume button on this product to adjust the volume.

Talking on a mobile phone

!

Depending on the mobile phone specifications, your mobile phone may behave in a different manner than described in relation to the operation of this product.

- Receiving a call

If you hear a ringtone in your earphone, press the multi-function button.
- Hanging up the call


When in conversation, press the multi-function button once.
- Redialing (Most recent number)

Press the multi-function button twice.
- You cannot redial an received call.
- Making a call

Make a call using the mobile phone. After calling, you may still need to operate the mobile phone directly in order to switch audio output to the headset.
<Basic operation>
When using iPhone 4
After the call, change the sound output setting to LBT-HS400 (the device name for this product).
Example: Android
After calling, press the onscreen "Bluetooth" button.
* Refer to your mobile device manual for detailed instructions.

How to put on the ear hook

With the ear hook rotated to a desired position, you can adjust where to place them, or orient them oppositely to attach them to the left and right ears.

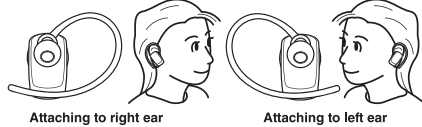

■ Function list		
Function/Status	Operation	LED display
Power ON	Press and hold the multi-function button for 4 seconds or more	Blinks blue 3 times
Power OFF	Press and hold the multi-function button for 4 seconds or more	Blinks red 3 times
Charging	-	Lights red
Charging complete	-	Lights blue
Not enough battery charge remaining	-	Blinks red every 5 seconds
Pairing mode	Press and hold the multi-function button for 8 seconds or more	Alternately blinking red and blue
Answer call	Press the multi-function button once, shortly.	-
Reject a call	Press and hold the multi-function button for 2 seconds	-
Hang up phone	Press the multi-function button once, shortly.	-
Redialing (1st mobile)	Press the multi-function button twice	-
Redialing (2nd mobile (when two mobiles are connected))	Press the volume (+) and (-) buttons twice at the same time.	-
Transfer the conversation audio (mobile phone to headset and vice versa)	Press the multi-function button and the volume (+) button once at the same time.	-
Mute ON/OFF (During a call)	Press the volume (+) and (-) buttons once at the same time.	-
Turn OFF the LED lamp (when power is ON)	Press and hold the multi-function button and the volume (-) button for 4 seconds or more.	-
Turn ON the LED lamp (when power is ON)	Press and hold the multi-function button and the volume (-) button for 4 seconds or more.	-

* Some functions may not work, depending on the device being used. Also, some operations of this product may be assigned to different functions.

Basic Specifications

Article No.	LBT-HS400 series		
Device name	LBT-HS400		
Carrier Signal	2.402 - 2.4835 GHz ISM Band		
Bluetooth Specifications	Bluetooth V3.0		
Frequency diffusion method	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)		
Transmit range	Class 2 Max. radius 10 m (if unobstructed) *		
Supported Profiles	HSP (Headset Profile), HFP (Heads-free Profile)		
Antenna type	Print antenna		
Continuous standby time	Max. 100 hours **		
Continuous conversation time	Approx. 4 hours **		
Charging time	Max. 3 hours		
Environment conditions	When operating	Temperature Relative humidity	0 ~ 35°C 20 ~ 80% (no condensation)
	When storing	Temperature Relative humidity	-10 ~ +50°C 10 ~ 90% (no condensation)
Battery type	Lithium polymer battery		
External dimensions (W x H x D)	16 x 29.5 x 29.9 mm (Excl. protrusions and ear hook)		
Weight	Approx. 6 g		

* Theoretical value. Transmit range is also affected by the Bluetooth capability of the target device and the conditions of the surrounding environment.

** When there is a long distance between this unit and Bluetooth device, the power consumption for each will increase resulting in shorter available time.

!

- Due to interference, it may sometimes not be possible to use in combination with a 2.4 GHz band wireless LAN (IEEE802.11g/b).
- It is not guaranteed that all Bluetooth devices will work with this product.

Troubleshooting

- No voice heard during phone conversation

With some mobile phones if there is a silence during conversation that is longer than approx. 20 seconds, the phone will automatically go into power saving mode and the earphone jack will turn off sound input/output. Because of this, sound may sometimes turn off during conversation.
If this occurs, press the multi-function button on this product to take the phone out of power saving mode.
- This product does not have any power.

Always ensure that the battery for this product is fully charged.
If the battery is not fully charged, charge it.
- Line noise or echoes can be heard.

Try adjusting the distance between this product and the paired device. Also try adjusting the volume, etc.
- When a call is received on the mobile phone, even when the multi-function button is pressed it does not answer the call.

With some mobiles phones, it may be necessary to press the multi-function button several times before the conversation will start. If the phone will not answer after pressing the multi-function button once, try pressing it several times.
- Your conversation partner cannot hear your voice.

With some mobile phones it is necessary to manually set the microphone input settings to ON. If the microphone input is turned OFF, your conversation partner will not be able to hear your voice spoken from the headset microphone.
- The phone immediately goes to voice mail when an incoming call is received.

If the phone is set to go to voicemail after a short time, the voicemail will kick in before the call is forwarded to this product. If this occurs, set your phone to wait for a longer time before a call goes to voicemail service.
- Cannot perform pairing with a Bluetooth device.

- Please ensure that the device's Bluetooth functions can be used. If pairing mode cuts off due to time out, it is necessary to perform the settings again.
 - Confirm that the device supports the profiles used by this product.
- Cannot adjust the volume when using with a PC.

With some applications, the volume is set on the PC side.
Check the volume settings on the PC.
- Cannot hear ringtone or incoming ringer

Even if a specific ringtone is set on the phone, the headset typically only plays the standard incoming call tone. You cannot use the same ringtone as set on the mobile phone. Or, depending on the functions of the mobile phone, the Bluetooth "hands-free incoming call ringtone" may have to be set (as well as individual ringtones for different callers, etc.)

Para Bluetooth 3.0 + EDR clase 2

Auriculares Bluetooth

Serie LBT-HS400

Manual del usuario

Gracias por comprar este producto de calidad Elecom.
Guarde este manual con cuidado en un lugar fácilmente accesible en cualquier momento.

Características del producto

Este producto incluye unos auriculares Bluetooth compatibles con el perfil de auriculares HSP y el perfil manos libres HFP.
Disfrute de conversaciones en manos libres y chat de voz mediante conexión inalámbrica en un teléfono móvil o PC compatible con estos perfiles.
Compatible con la versión 3.0 más reciente de Bluetooth, le permite realizar emparejamientos sencillos y seguros en los dispositivos admitidos.

- Ultracompactos, con 30 mm aprox. de diámetro y ligeros (6 g. aprox.). Pueden utilizarse durante periodo prolongados sin irritar las orejas.

Información necesaria para realizar la conexión:

■ Nombre de dispositivo del producto cuando se detecta desde un dispositivo móvil:
→ **LBT-HS400**


■ Clave de vinculación:
→ **0000 (cuatro ceros)**

Contenido

- ☐ Auriculares x 1 unidad
- ☐ Cable de carga USB (50 cm aprox.) x 1
- ☐ Ganchos para la oreja x 1
- ☐ Manual del usuario (con garantía) x 1 hoja
- ☐ Adaptadores (M) (acoplados al dispositivo al salir de fábrica) x1
- ☐ Adaptadores (S/L) x 1 de cada

Componentes

① Conector de carga eléctrica USB	
② Luz LED	
③ Botón multifunción (panel frontal) Este botón controla funciones tales como el encendido/apagado, estas otras:	
Encendido/ Emparejamiento	■ Encendido Pulse este botón durante 4 segundos o más. Cuando se enciende el producto, el piloto LED parpadea en azul.
	■ Emparejamiento Pulse prolongadamente el botón multifunción durante 8 segundos o más. Cuando el dispositivo entra en modo de emparejamiento, el piloto LED parpadea en rojo y azul alternativamente.
Apagado	Estando apagado, pulse prolongadamente este botón durante 4 segundos o más.
④/⑥ Botón de volumen (+/-)	
⑤ Ganchos para la oreja	Retírelos, ajústelos y vuelva a colocarlos para mayor comodidad de las orejas izquierda y derecha.
⑦ Auriculares	Los auriculares están instalados en este producto.
⑧ Adaptadores	
⑨ Micrófono	

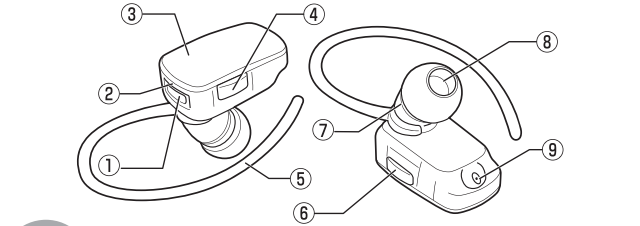

PASO 1

 Cargar

Este producto debe cargarse antes de ser utilizado.
Utilice el cable USB suministrado para realizar la carga.

- ! La carga completa de este producto dura unas 3 horas. Una vez finalizada la carga y apagado el piloto LED, desconecte el cable de carga. Por motivos de seguridad, se recomienda no pasar corriente eléctrica después de realizar la carga. Tampoco utilice el producto mientras se está cargando.

■ PC

Realice la carga a través de un puerto USB del PC, etc.

Se ilumina en rojo cuando está cargando. Una vez finalizada la carga, la luz cambia a azul.

Abra la tapa de goma e inserte el conector USB.

Conector A serie

Conector de carga

Cable de carga USB

Tenga precaución con la orientación del conector al realizar la conexión. No se puede conectar al revés.

- 1

Inserte el conector de carga del cable de carga USB suministrado en el conector de carga de este producto.
- 2

Conecte el conector A serie del cable USB a un puerto USB del PC, etc.
- 3

Cuando comienza la carga, el piloto LED se ilumina en rojo. Una vez finalizada la carga, el piloto LED se ilumina en azul.

PASO 2

Emparejamiento (proceso de registro con un dispositivo)

Para utilizar este producto, es necesario realizar el proceso de emparejamiento (registrar el dispositivo por primera vez) con el dispositivo con el que desea utilizarlo.
Consulte el manual del dispositivo para obtener información sobre el funcionamiento de éste.

- Este producto está diseñado exclusivamente para hablar por teléfono. No se puede utilizar para escuchar música o para escuchar/visualizar contenidos a través del servicio One Seg.
- Si no puede completar el proceso de emparejamiento por problemas, como pudiera ser un ajuste en el dispositivo de conexión, apáguelo e inténtelo de nuevo.

- 1

Con el producto apagado, pulse prolongadamente el botón multifunción durante 8 segundos o más hasta que el piloto LED empiece a parpadear en rojo y azul.

● Si los dispositivos emparejados se encuentran próximos, puede retirar el dedo del botón tan pronto como se encienda el producto. Si el dispositivo o dispositivos cuentan con una función de conexión automática y está activada, la reconexión se producirá automáticamente.

● Según el dispositivo, es posible que no posea función de reconexión automática o no esté disponible. En tal caso, realice la reconexión desde el dispositivo.
- 2

Realice una exploración para detectar este producto desde el dispositivo de emparejamiento (teléfono móvil, PC, etc.)

● El método de exploración varía según el dispositivo que esté utilizando. Consulte el manual del dispositivo en cuestión.
- 3

Cuando se encuentre este producto desde el teléfono móvil o el PC, el nombre del dispositivo aparecerá como [LBT-HS400] en la pantalla de exploración. Selecciónelo y registre.

● Según el dispositivo, es posible que se le solicite una clave de vinculación. En tal caso, especifique [0000] (4 ceros).
- 4

Una vez finalizado el emparejamiento, el piloto LED parpadeará aleatoriamente (una vez cada 5 seg. aprox.). El proceso de registro ha finalizado.

PASO 3

Operaciones básicas

Encendido/Apagado

- **Encendido**
Pulse prolongadamente el botón multifunción de este producto hasta que el piloto LED se ilumine (4 seg. aprox.). Los auriculares se conectarán automáticamente a cualquier dispositivo al alcance con el que haya sido emparejado previamente. Una vez finalizada la conexión, el piloto LED pasará a parpadear aleatoriamente y el dispositivo ya estará listo para utilizarse.

Es posible que tenga que autorizar o autenticar la conexión de los auriculares (nombre de dispositivo LBT-HS400) o realizar un procedimiento [Conexión] desde el dispositivo móvil.

- **Apagado**
Pulse prolongadamente el botón multifunción de este producto durante 4 segundo o más. El piloto LED parpadea en rojo y se apaga indicando que el producto se ha apagado.

Ajustar el volumen

Durante una conversación telefónica, pulse el botón de volumen de este producto para ajustar el volumen.

Hablar en un teléfono móvil

- ! Según las especificaciones del teléfono móvil, es posible que el teléfono móvil funcione de forma diferente a la especificada en relación con el funcionamiento de este producto.

- **Recibir una llamada**
Si escucha un tono de llamada en los auriculares, pulse el botón multifunción.
- **Finalizar una llamada**
Durante una conversación, pulse el botón multifunción una vez.
- **Rellamada (número más reciente)**
Pulse el botón multifunción dos veces.

No puede realizar una rellamada a una llamada recibida.

- **Realizar una llamada**
Realice una llamada utilizando el teléfono móvil. Una vez finalizada la llamada, puede que aún tenga que efectuar alguna operación directamente en el teléfono móvil para cambiar la salida de audio a los auriculares. <Operaciones básicas>
Si utiliza un iPhone 4
Una vez finalizada la llamada, cambie el ajuste de salida de sonido a LBT-HS400 (el nombre de dispositivo de este producto).
Ejemplo: Android
Una vez finalizada la llamada, pulse el botón "Bluetooth" en la pantalla.
* Consulte el manual del dispositivo móvil en cuestión para obtener más información.

Cómo colocar el gancho para la oreja

Con el gancho para la oreja girado en la posición deseada, podrá ajustarlo el lugar donde desea colocarlo, o bien orientarlos enfrentados entre sí para acoplarlos a las orejas izquierda y derecha.

Para Bluetooth 3.0 + EDR classe 2

Fone de cabeça Bluetooth

Série LBT-HS400

Manual do usuário

Obrigado por adquirir este produto de qualidade da Elecom.
Guarde este manual com cuidado em um lugar em que possa ser facilmente consultado a qualquer hora.

Características do produto

Este produto é um fone de cabeça Bluetooth que suporta o perfil de fone de cabeça (HSP) e perfil mãos livres (HFP).
Desfrute de conversas com as mãos livres ou bate-papo de voz por meio de uma conexão sem fio em um celular ou computador que suporte esses perfis.
Compatível com o mais recente Bluetooth 3.0; efetue um emparelhamento simples e seguro em dispositivos que suportam o protocolo.

- Ultra compacto, com aprox. 30 mm de diâmetro, e leve (aprox. 6 g). Pode ser usado por períodos prolongados sem irritar os ouvidos.

Informação necessária ao conectar:

■ Nome do dispositivo do produto quando detectado em uma pesquisa a partir de um dispositivo móvel:
→ **LBT-HS400**


■ Chave de link:
→ **0000 (quatro zeros)**

Conteúdo da embalagem

- ☐ Fone de cabeça x 1 unidade
- ☐ Cabo de carga USB (aprox. 50 cm) x 1
- ☐ Ganchos para o ouvido x 1
- ☐ Manual do usuário (com garantia) x 1 folha
- ☐ Almofada auricular (M) (fixada ao dispositivo quando fornecida) x1
- ☐ Almofada auricular (P/G) Um de cada

Nome das partes

① Conector de carga USB	
② Lâmpada de LED	
③ Botão multifuncional (painel frontal) Este botão controla funções como ligar/desligar, como também as seguintes:	
Ligar/aparelhamento	■ Ligar Pressione e mantenha pressionado por quatro segundos ou mais. Quando a energia for ligada, a lâmpada de LED piscará na cor azul.
	■ Aparelhamento Pressione o botão multifuncional e mantenha-o pressionado por oito segundos ou mais. Quando o dispositivo entrar em modo de emparelhamento, a lâmpada de LED irá brilhar alternadamente nas cores vermelho e azul.
Desligar	Quando a alimentação estiver ligada, pressione e mantenha pressionado por quatro segundos ou mais.
④/⑥ Botão de volume (+/-)	
⑤ Ganchos para o ouvido	Remova, ajuste e recoloque para otimizar para orelha esquerda ou direita.
⑦ Fone de ouvido	O fone de cabeça encontra-se montado neste produto.
⑧ Almofada auricular	
⑨ Microfone	

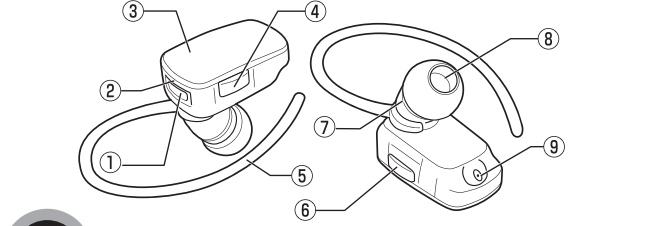

1

ETAPA Carregamento

Este produto deve ser carregado antes da utilização.
Utilize o cabo USB incluso para carregar.

- ! Demora cerca de três horas para carregar totalmente o produto. Quando o carregamento estiver concluído e o LED apagar, desconecte o cabo de carga. Por razões de segurança, recomenda-se evitar passar uma corrente elétrica após o carregamento. Também não utilize o produto durante o carregamento.

■ PC

Carregamento via porta USB de seu computador, etc.

Brilha na cor vermelha durante o carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, a lâmpada passa para a cor azul.

Abra a tampa de borracha e fixe o conector USB.

Conector série A

Conector de carga

Cabo de carga USB

Ao conectar, cuidado com a orientação do conector. Não pode ser conectado em sentido inverso.

- 1

Fixe o conector de carga do cabo de carga USB incluso no conector de carga deste produto.
- 2

Fixe o conector série A do cabo USB nas portas USB de seu computador, etc.
- 3

Quando o carregamento iniciar, a lâmpada de LED brilhará na cor vermelha. Quando o carregamento estiver concluído, a lâmpada de LED brilhará na cor azul.

2

ETAPA Aparelhamento (registrando-se junto ao dispositivo)

Para usar este produto é necessário realizar o emparelhamento (registro do dispositivo pela primeira vez) com o dispositivo que deseja utilizar. Consulte o manual de seu dispositivo para obter informações relativas à operação do dispositivo.

- Este produto foi projetado exclusivamente para conversação telefônica. Não pode sr usado para música ou escuta/visualização One Seg.
- Se o emparelhamento não pode ser concluído em razão de problemas tais como uma configuração no dispositivo de conexão, desligue o aparelho e tente novamente.

- 1

Com a alimentação deste produto desligada, pressione o botão multifuncional e mantenha-o pressionado por oito segundos ou mais até que a lâmpada de LED comece a piscar em vermelho e azul.

● Se os dispositivos emparelhados estiverem próximos, você pode remover o dedo do botão assim que a alimentação estiver ligada. Se o(s) dispositivo(s) tiver(em) uma função de conexão automática e ela estiver ativada, a reconexão ocorrerá automaticamente.

● Dependendo do dispositivo, a função de reconexão automática pode não estar disponível. Nesse caso, realize a reconexão a partir do dispositivo.
- 2

Procure por este produto a partir do dispositivo de emparelhamento (celular, computador, etc.)

● O método de pesquisa depende do dispositivo que estiver usando. Consulte o manual de seu dispositivo.
- 3

Quando este produto for localizado pelo celular ou pelo computador, o nome do dispositivo exibido na tela de pesquisa será [LBT-HS400]. Selecione e registre.

● Dependo do dispositivo, você pode ser solicitado a fornecer uma chave de link. Introduza nesse caso [0000] (quatro zeros).
- 4

Quando o emparelhamento estiver concluído, a lâmpada de LED irá piscar em um padrão livre (aprox. a cada cinco segundos). O processo de registro estará então concluído.

3

ETAPA Operação básica

Ligar/Desligar

- **Ligar**
Pressione o botão multifuncional deste produto e mantenha-o pressionado até que a lâmpada de LED acenda (aprox. duas segundos). O aparelho de cabeça irá se conectar a qualquer dispositivo dentro de seu alcance no qual o emparelhamento já foi realizado. Quando a conexão estiver concluída, a lâmpada de LED passará a piscar em um padrão livre, e o dispositivo estará pronto para ser usado.

Você precisará aprovar ou autenticar a conexão do fone de cabeça (dispositivo de nome LBT-HS400) ou realizar um procedimento [de conexão] a partir do dispositivo móvel.

- **Desligar**
Pressione o botão multifuncional deste produto e mantenha-o pressionado por quatro segundos ou mais. A lâmpada de LED irá piscar em vermelho e desligar, indicando que a energia está agora desligada.

Ajuste do volume

Pressione o botão do volume neste produto durante a conversação telefônica para ajustar o volume.

Conversando via celular

- ! Dependendo das especificações do celular, seu celular pode se comportar de um modo diferente do descrito no tocante à operação deste produto.

- **Recepção de uma chamada**
Se ouvir um toque em seu fone de cabeça, pressione o botão multifuncional.
- **Desligando a chamada**
Durante a ligação, pressione o botão multifuncional uma vez.
- **Rediscagem (ligação mais recente)**
Pressione o botão multifuncional duas vezes.

Não é possível rediscar e receber uma chamada.

- **Fazendo uma chamada**
Fazendo uma chamada usando o celular. Após chamar, você pode ter de manusear o celular diretamente para mudar a saída de áudio para o fone de cabeça. <Operação básica>
Usando o iPhone 4
Após chamar, mude a configuração de saída de som para LBT-HS400 (o nome de dispositivo para este produto).
Exemplo: Android
Após chamar, pressione o botão "Bluetooth" que aparece na tela.
* Consulte o manual de seu celular para obter instruções detalhadas.

Como colocar os ganchos para os ouvidos

Com os ganchos de ouvidos deslocados até a posição desejada, você pode ajustar onde colocá-los ou orientá-los no sentido oposto para fixá-los nas orelhas esquerda e direita.

對應藍芽 3.0 + EDR class2

藍芽耳機

LBT-HS400 系列

手冊

感謝您購買本公司產品。
請將本手冊保管於隨時能夠翻閱處。

產品特色

本產品為對應Headset Profile (HSP) 及Hands-free profile (HFP) 的藍芽耳機。以無線連接對應各Profile的行動電話或電腦，能夠享受免持聽筒通話或語音聊天。對應藍芽 3.0，以安全而簡單的方式實現和對應同規格的機器配對。

- 直徑約30mm，超小型、超輕量（約6g），長時間配戴也不會對耳朵造成負擔。

連接時所需的資訊。

- 從行動電話或電腦搜尋時的產品名稱（設備名）

→ **LBT-HS400**

- 金鑰


→ **0000 (四個零)**

確認包裝內容

- ☐ 耳機本體 1 台
- ☐ USB充電電線（約50cm） 1 條
- ☐ 耳掛 1 個
- ☐ 手冊（附保證書） 1 張
- ☐ 耳墊（M）（出貨時裝於本體） 1 個
- ☐ 耳墊（S/L） 各1個

各部分的名稱和功能

① 充電USB連接器	
② LED燈	
③ 多功能鈕（前面板）	具有電源開啟/關閉等，以下功能的按鈕。
電源ON/配對	■ 電源ON 長按4秒以上。電源一變成ON，LED燈就會閃爍藍燈。
	■ 配對 長按多功能鈕8秒以上。進入配對模式之後，LED燈會輪流閃爍紅色和藍色。
電源OFF	電源呈ON時長按4秒以上。
④/⑤ 音量調整鈕（+/-）	
⑥ 耳掛	卸下後改變方向，重新安裝，對應左右耳。
⑦ 耳機	安裝於本產品的耳機。
⑧ 耳墊	
⑨ 麥克風	

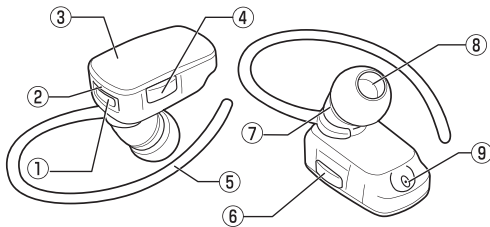

STEP 1 充電


本產品在使用前必須先充電。
使用附的USB電線充電。



產品充電要花3小時左右。

充電結束，LED熄燈之後，請拔掉充電電線。
為了安全起見，建議避免在充電後通上電流。
此外，充電中請勿使用本產品。

■您的電腦

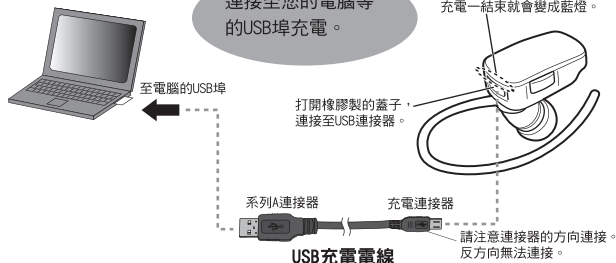

1 2 3

將附的USB充電電線的充電連接器連接至產品本體的充電連接器。

將USB電線的系列A連接器，連接至電腦的USB埠等。

LED燈亮紅燈，開始充電。充電一結束就會亮藍燈。

STEP 2

配對（機器登記）

要使用本產品，必須與使用的機器進行配對（初期登記機器的作業）。關於使用的機器的操作，請參閱您的機器的手冊。

1 2

- 本產品為通話專用。無法使用於音樂用途、單段視聽用途。
- 配對因為配對機器的設定狀態等原因而沒有結束時，請先關掉電源，然後重新配對。

1

在本產品的電源呈OFF的狀態下，持續按多功能鈕8秒以上，直到LED燈閃爍紅色和藍色為止。

- 已配對完成的機器在周圍時，在電源開的當下即使手放開按鈕也無妨。機器的自動連接功能運作時，會自動地再次和該機器連接。
- 依使用的機器而定，有時自動重新連接功能不會運作。這種時候請從機器進行連接操作。

2

從想配對的機器（行動電話或電腦等）搜尋本產品。

- 搜尋方法依使用的機器而有所不同。請參閱使用的機器的手冊等。

3

若從行動電話或電腦等找到本產品，設備名「LBT-HS400」就會顯示於搜尋畫面上，然後選擇登記。

- 依機器而定，有時會顯示促請輸入金鑰的畫面。這種情況下，請輸入「0000」（四個零）。

4

配對一結束，LED燈就會變成緩慢閃爍（約5秒鐘1次）。如此一來，登記作業就結束了。

STEP 3

基本操作

電源ON/電源OFF

○ 電源ON

長按本產品的多功能鈕，直到LED閃爍為止（約4秒）。
已經配對完成的機器位於附近時，本產品會自動地試著連接該機器。
連接一結束，LED燈就會變成緩慢閃爍，機器能變使用。

有時必須從行動電話進行「同意從LBT-HS400連接」的操作，或「連接」操作。

○ 電源OFF

長按本產品的多功能鈕4秒以上。LED燈變成紅色閃爍之後會熄燈，關閉電源。

調整音量

於通話中按產品本體的音量調整鈕，能夠調整音量。

以行動電話通話



依行動電話的規格而定，行動電話有時對本產品的操作會有不同的反應。

○ 接電話

從耳機聽到來電鈴聲之後，按多功能鈕。

○ 掛電話

在通話狀態下，按1次多功能鈕。

○ 重播（最後撥號的通話對象）

輕按2次多功能鈕。

無法重播給來過電的對象。

○ 打電話

操作行動電話撥號。撥號後，要將聲音切換至耳機，有時必須操作行動電話。

<一般操作>

iPhone的範例

撥號後，選擇本產品（LBT-HS02）為聲音輸出處。

Android的範例

撥號後，按畫面內的「Bluetooth」鈕

※詳情請參閱行動電話的手冊。

關於耳掛的配戴

耳掛除了能夠旋轉至您喜歡的位置，調整配戴位置之外，也能安裝於反方向，成為左右耳都容易配戴的方向。

Bluetooth 3.0 Class 2용 Bluetooth 헤드셋

LBT-HS400 시리즈

매뉴얼

우수한 품질의 Elecom 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
이 매뉴얼을 언제나 쉽게 이용할 수 있는 곳에 주의 깊게 보관하십시오.

제품 특징

이 제품은 HSP(Headset Profile)와 HFP(Hands-Free Profile)를 지원하는 Bluetooth 헤드셋입니다.
이러한 프로파일을 지원하는 휴대전화 또는 PC에서 무선 연결을 통해 핸즈프리 대화와 음성 채팅을 즐기십시오.
최신 Bluetooth 3.0과 호환되며, 지원하는 장치에서 간단하고 안전한 페어링을 수행합니다.

- 직경 약 30mm의 초소형 및 경량(약 6g). 귀에 부담을 주지 않고 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다.

연결 시 필요한 정보

■ 휴대장치에서 검색했을 때 탐지되는 제품 장치 이름:

→ **LBT-HS400**

■ 링크 키:

→ **0000 (00이 4개)**

포장 내용물

- 헤드셋 본체 1대
- USB 충전 케이블(약 50cm) 1
- 이어훅 1개
- 매뉴얼 (보ջ서 포함) 1장
- 이어패드(M) (포장될 때 장치에 부착됨) 1개
- 이어패드(S/L) 각 1개

부품 이름

① USB 전원 충전 커넥터

② LED 램프

③ 다기능 버튼(전원 패널) 이 버튼은 전원 켜기/끄기 기능 및 다음과 같은 기능을 제어합니다.

전원 켜기/페어링

■ 전원 켜기

버튼을 4초 이상 누릅니다. 전원이 켜지면 LED 램프가 청색으로 깜박입니다.

■ 페어링

다기능 버튼을 8초 이상 누릅니다. 장치가 페어링 모드가 되면 LED 램프가 적색 및 청색으로 번갈아가며 깜박입니다.

전원 끄기

전원이 켜져 있을 때 이 버튼을 4초 이상 누릅니다.


④⑥ 볼륨 버튼(+/-)

⑦ 이어훅 분리해서 왼쪽 또는 오른쪽 귀에 잘 맞게 조정해서 다시 부착하십시오.

⑧ 이어폰 이 제품에는 이어폰이 장착되어 있습니다.

⑨ 이어패드

⑩ 마이크

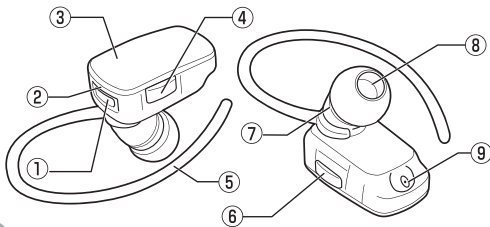


STEP 1 충전

이 제품은 사용하기 전에 충전해야 합니다.
충전할 때는 포함된 USB 케이블을 사용하십시오.

- ! 이 제품을 완전히 충전하는 데는 약 3시간이 걸립니다.
충전이 완료되고 LED가 꺼지면 충전 케이블을 분리하십시오.
안전을 위해 충전 후에는 전류가 흐르지 않게 할 것을 권장합니다.
또한 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.

■ PC

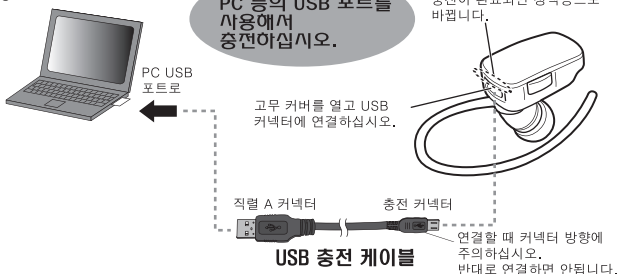

- 1 포함된 USB 충전 케이블의 충전 커넥터를 이 제품의 충전 커넥트에 연결하십시오.
- 2 USB 케이블의 직렬 A 커넥터를 PC 등의 USB 포트에 연결하십시오.
- 3 충전이 시작될 때 LED 램프는 적색으로 켜집니다. 충전이 완료되면 LED 램프는 청색이 켜집니다.

STEP 2 페어링 (장치와 함께 등록)

이 제품을 사용하려면 사용하고자 하는 장치와의 페어링(장치를 처음으로 등록)을 수행해야 합니다. 장치의 작동에 관한 정보는 장치 매뉴얼을 참조하십시오.

- 이 제품은 전화 통화용으로만 설계되었습니다. 음악 또는 1seg 시청/시청을 위해 사용할 수 없습니다.
- 연결 장치의 설정과 같은 문제로 인해 페어링을 완료할 수 없을 경우에는 전원을 한 번 껐다가 다시 시도하십시오.

1

이 제품의 전원이 꺼지면, LED 램프가 적색 및 청색으로 깜박일 때까지 다기능 버튼을 8초 이상 누른 채로 유지합니다.

- 페어링된 장치가 근처에 있으면 전원이 켜지는 즉시 버튼에서 손을 뗄 수 있습니다. 장치에 자동 연결 기능이 있는 경우 전원이 켜지면 자동으로 재연결됩니다.
- 장치에 따라 자동 재연결 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다. 이런 경우에는 장치에서 재연결을 수행하십시오.

2

페어링 장치(휴대전화, PC 등)에서 이 제품에 대한 검색을 수행하십시오.

- 검색 방법은 사용하고 있는 장치에 따라 다양합니다. 장치의 매뉴얼을 참조하십시오.

3

휴대전화나 PC에서 이 제품이 확인되면 검색 화면에 장치 이름이 [LBT-HS400]으로 표시될 것입니다. 이것을 선택하고 등록하십시오.

- 장치에 따라 링크 키 프롭트트가 표시될 수 있습니다. 이 경우에는 [0000] (0이 4개)를 입력하십시오.

4

페어링이 완료되면 LED 램프가 느리게 깜박일 것입니다(약 5초에 1회). 이제 등록 절차가 완료되었습니다.

STEP 3 기본 작동

전원 켜기/전원 끄기

○ 전원 켜기

LED 램프가 켜질 때까지 이 제품의 다기능 버튼을 누르고 있습니다(약 4초). 페어링이 이미 수행된 범위 내에 있는 모든 장치에 헤드셋이 자동으로 연결됩니다. 연결이 완료되면 LED 램프가 느리게 깜박이기 시작하며 장치는 이제 이용할 준비가 되었습니다.

헤드셋 연결을 승인 또는 인증하거나(장치 이름 LBT-HS400) 휴대장치에서 [연결] 절차를 수행해야 할 수도 있습니다.

○ 전원 끄기

이 제품의 다기능 버튼을 4초 이상 누르고 있습니다. LED 램프가 적색으로 깜박이고 꺼지면 이제 전원이 꺼졌다는 뜻입니다.

볼륨 조절

전화 통화 중에 이 제품에 있는 볼륨 버튼을 눌러 볼륨을 조정하십시오.

휴대전화로 대화하기



휴대전화 사양에 따라 휴대전화가 이 제품의 작동과 관련하여 설명된 것과 다른 방식으로 작동할 수 있습니다.

○ 전화 받기

이어폰에서 착신벨을 듣게 되면 다기능 버튼을 누릅니다.

○ 전화 끊기

통화를 하는 중에 다기능 버튼을 한 번 누릅니다.

○ 재다이얼(가장 최근 통화 번호)

다기능 버튼을 두 번 누릅니다.

수신 전화에 대해 재다이얼을 할 수 없습니다.

○ 전화 걸기

휴대전화를 사용해서 전화 걸기, 전화를 건 후 오디오 출력을 헤드셋으로 전환하기 위해 휴대전화를 직접 조작해야 할 수도 있습니다.

<기본 조작>

iPhone 4를 사용할 때

전화를 건 후 사운드 출력 설정을 LBT-HS400(이 제품에 대한 장치 이름)으로 변경합니다.

예: 안드로이드

전화를 건 후 화면에서 "Bluetooth" 버튼을 누릅니다.

* 상세한 설명은 휴대 장치 매뉴얼을 참조하십시오.

이어훅 착용 방식

이어훅을 원하는 위치로 돌리면 이어훅의 위치를 조정할 수 있으며, 이들을 반대 방향으로 향하게 해서 왼쪽 및 오른쪽 귀에 부착합니다.