


ネットデスク
取扱い及び組立説明書

EAX-660~1880

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず「組立使用上の注意」をご覧ください、正しく組立、ご使用されますようお願い致します。



組立図使用マーク一覧

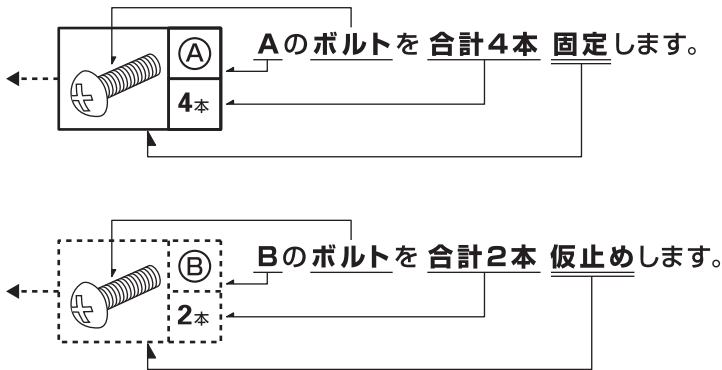

付属工具を使っ
ての組立があり
ます。

2人以上で作業
を行ってくだ
さい。

左右共通の部
材を使用しま
す。

右用と左用と
で部材の形状
が異なります
。組立の際に
取付け間違い
のないようご
注意ください。

組立・使用上の注意

⚠ 注意マーク……この表示の欄は「軽傷を負う又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。

⚠ 警告マーク……この表示の欄は「死亡又は、重傷などを負う可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。

- ⚠ 必ず軍手や手袋などで手を保護してから組立を行ってください。

⚠ 組立の際は手や指を挟まないように注意し、ストーブやコンロなど火気のある場所での組立は絶対に避けてください。

⚠ 組立手順に従って指定された位置のボルトは確実に止め、組み立ててください。※ネジが緩いと危険です。

⚠ 組立時は床などを傷つけないよう十分ご注意ください。

⚠ テーブルや棚の上に立つと危険です。絶対に上に乗らないでください。

⚠ ストーブやコンロなど、火気のある場所ではそれらの器具から十分に離れた場所でお使いください。
- ⚠ 必ず屋内で使用し、水のかかる場所や直射日光のあたる場所での使用は避けてください。

⚠ 使用中に組み付けたボルトが緩んできた場合は再度、組立手順にもとづき、増締めを行ってください。(その際、天板・棚板等に乗せているすべての機器を取り外して行ってください。)

⚠ ベンジン・酸・熱湯・シンナー・ミガキ粉・石油などのお手入れは避けてください。必ず強く絞ったぞうきんなどで、拭くなどしてください。

⚠ コンセント付きのものは容量を超えて使用しないでください。感電や火災の原因となります。

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。


商品に関するお問い合わせは ●エレコム 総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012
受付時間 9:00~19:00 年中無休

部品一覧表

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。


品番 梱包	部材外観	品名 数量	品番 梱包	部材外観	品名 数量
① A		天板 1枚	④ C		バックパネル 1枚
② B		支柱(右) 1枚	⑤ C		ボルト (M6×14) 8本
③ B		支柱(左) 1枚			

EAXシリーズオプション

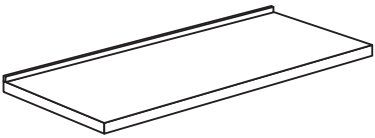

下段棚
EAXC シリーズ

- ・EAX-660~1880用まですべてラインナップ
- ・奥行き280mm。ファイルなどが机の後に滑り落ちないように、棚板後部にこぼれ止めを施しています。

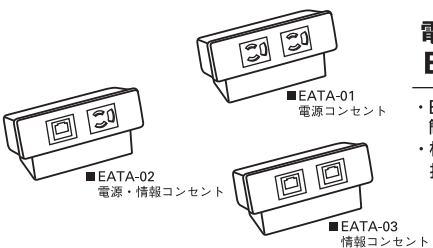

電源・情報コンセント
EATAシリーズ


- ・EAX-660~1880の天板後方に、クランプ式で簡単に取り付けが可能です。
- ・机上で電源コードやLANケーブル (RJ45コネクタ) の抜き差しができます。

組立説明


※本製品はロックダウン式家具です。必ず組立手順、組立上の注意事項等の指示に従って組立を行ってください。

使用する工具及び、ご用意いただくもの…………… 軍手 ドライバー


- 1
- I.バックパネル④の開閉式パネル部を開きます。
 - II.支柱(右)②、支柱(左)③の図の位置のネジ穴にボルトAを3山程締め付けます。
 - III.締め付けたボルトAにバックパネル④を引っ掛け、別図1のようにはめ込みます。

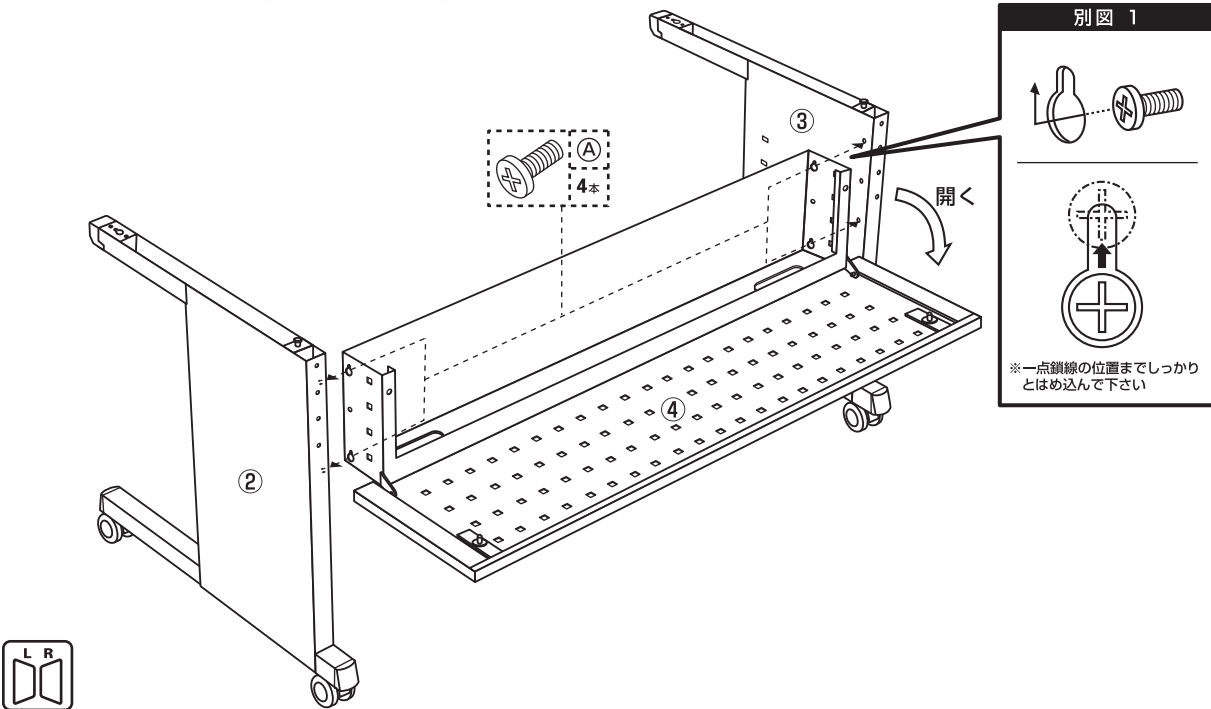

- 2
- I.図の位置にボルトAを締め付けます。
 - II.すべてのボルトを締め付けます。
 - III.バックパネル④の開閉式パネル部を閉じます。

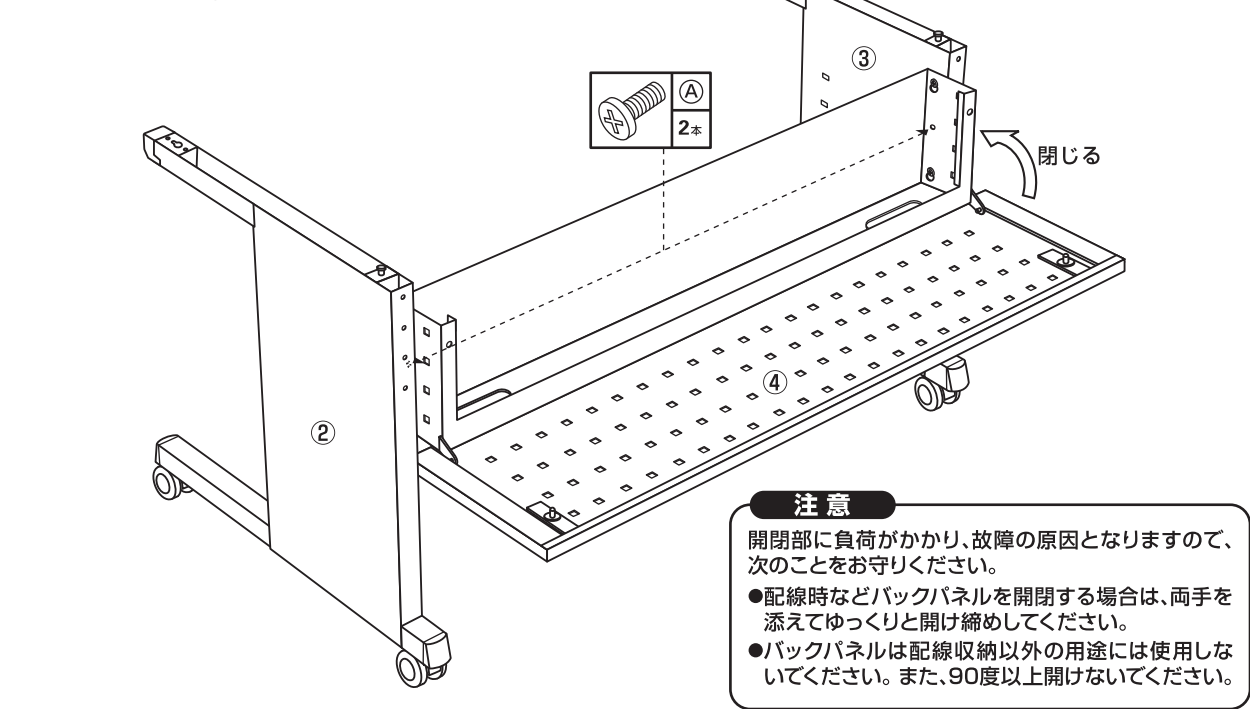

- 3
- I.支柱(右)②、支柱(左)③の上部にある引っ掛けボルトに天板①後方にある引っ掛け穴をはめ込み、天板①を前方に倒します。(別図2参照)
 - II.天板①を前方にスライドさせます。

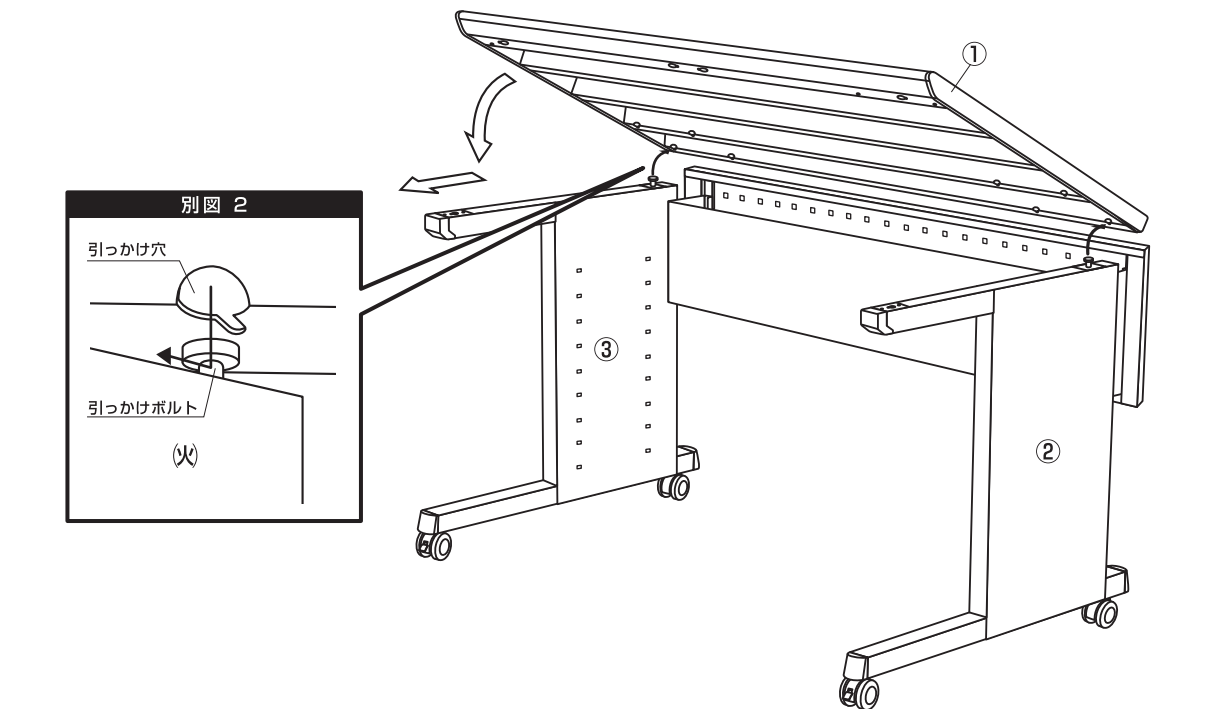

- 4
- 支柱(右)②、支柱(左)③の前方上部にある穴からボルトAを締め付け、天板①を固定し組立完了です。

