# 製品仕様書

エレコム株式会社

| 商品名 | 品番 |
|---|---|
| DPA-SGP01BK | ガススプリング式モニターアーム(シングルアーム1画面/支柱) |

| 製品仕様 | |
|---|---|
| 対応サイズ | 17～32インチ |
| 耐荷重 | 約2～8kg |
| 外形寸法 | 幅約116mm×奥行約590mm×高さ約680mm<br>※突起部、クランプノブを含まず |
| 質量 | 約2.66kg |
| カラー | ブラック |
| セット内容 | ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1<br>クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1<br>グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1 |
| セット内容2 | M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1<br>六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)<br>M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)<br>M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)<br>スペーサー×4、取扱説明書×1 |
| 材質 | スチール、ABS |
| 取り付け画面数 | 1画面 |
| 固定方式 | クランプ式/グロメット式 |
| 軸数 | 5軸 |
| 可動方式 | ガススプリング式 |
| 対応規格 | VESA規格<br>(75mm×75mm、100mm×100mm) |
| 可動範囲 | パン：左90度/右90度<br>ローテーション：左180度/右180度<br>チルト：上55度/下55度 |
| 取り付け可能天板厚 | クランプ：約10～80mm<br>グロメット：約10～40mm |

| 特徴 |
|---|
| 17～32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。<br>モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 |
| 軽い力で動かせるガススプリング式です。<br>モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 |
| モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 |
| デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 |
| モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。<br>可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 |
| モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 |
| VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 |
| 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 |

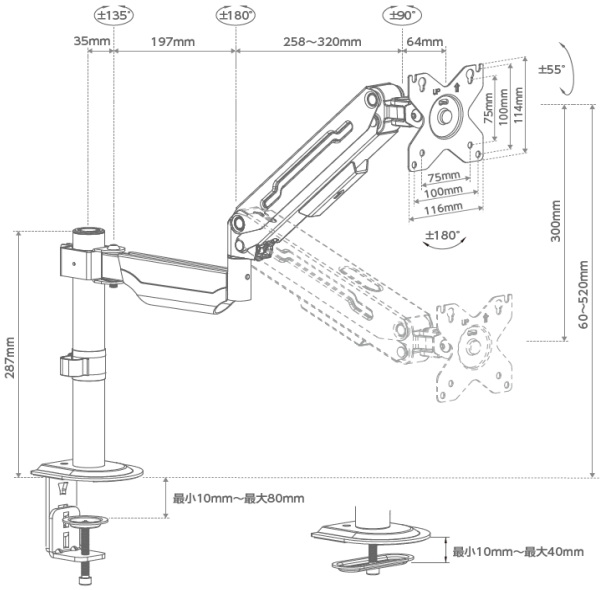


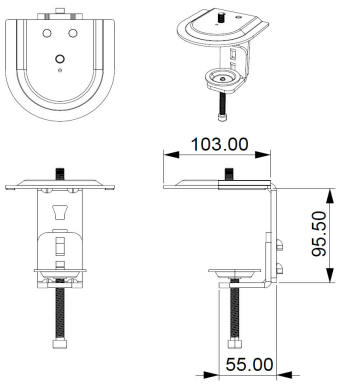


※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

2025/7/24