


# 製品仕様書

エレコム株式会社

| 商品名         |                                                                                                         | 品番                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DPA-SSP01BK |                                                                                                         | メカニカルスプリング式モニターアーム(シングルアーム1画面/支柱)                                                                                                          |
| 製品仕様        |                                                                                                         | 特徴                                                                                                                                         |
| 対応サイズ       | ～40インチ                                                                                                  | 40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。<br>モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。                                              |
| 耐荷重         | 約1～12kg                                                                                                 |                                                                                                                                            |
| 外形寸法        | 幅約116mm×奥行約535mm×高さ約654mm<br>※突起部、クランプノブを含まず                                                            |                                                                                                                                            |
| 質量          | 約2.7kg                                                                                                  | メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。<br>モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。                    |
| カラー         | ブラック                                                                                                    |                                                                                                                                            |
| セット内容       | アーム(上)×1、アーム(下)×1、ボール×1、クランプ×1<br>台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1<br>ストッパー×1、ボール用ケーブルホルダー×1<br>グロメット用ボルト×1 |                                                                                                                                            |
| セット内容2      | 皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1<br>六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)<br>M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1          | モニターの位置を自在に動かして、お好みのポジションにセットできます。                                                                                                         |
| 材質          | スチール、ABS、PA6、PP                                                                                         | デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。<br><br>モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。<br>可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 |
| 取り付け画面数     | 1画面                                                                                                     |                                                                                                                                            |
| 固定方式        | クランプ式/グロメット式                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 軸数          | 5軸                                                                                                      | モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。<br><br>VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。                                            |
| 可動方式        | メカニカルスプリング式                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 対応規格        | VESA規格<br>(75mm×75mm、100mm×100mm)                                                                       |                                                                                                                                            |
| 可動範囲        | パン：左90度/右90度<br>ローテーション：左180度/右180度<br>チルト：上55度/下55度<br>クランプ：約10～80mm<br>グロメット：約10～40mm                 |                                                                                                                                            |

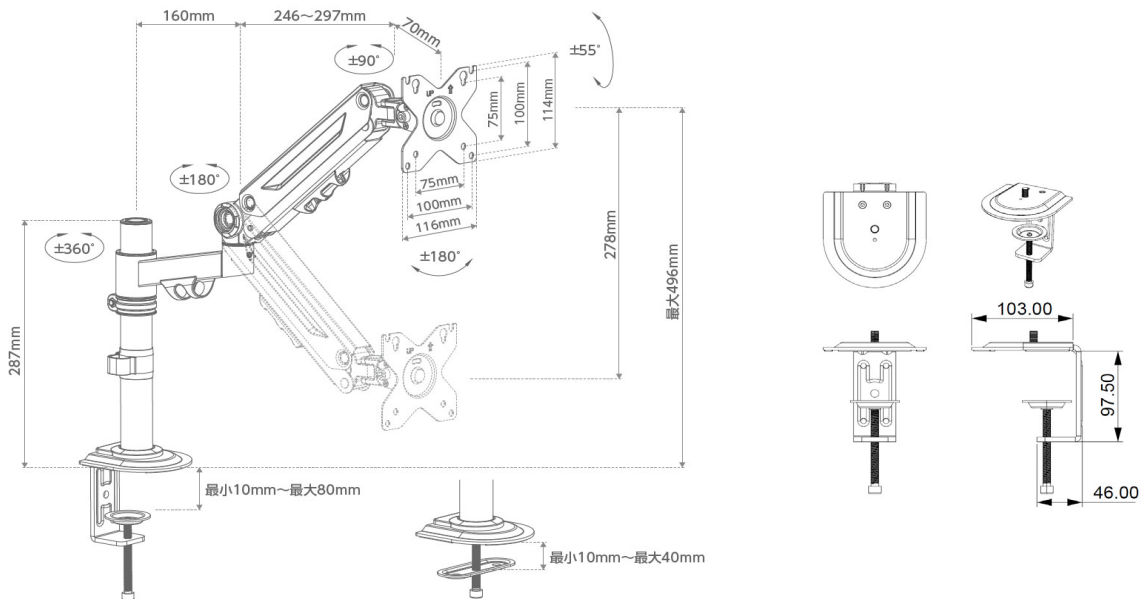

※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

2025/7/24