

TVスタンド 取扱い及び組立説明書

PDR-SG42・32・26

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧いただき、
正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

組み立て前にお読み下さい


軍手などで保護してから組み立てて下さい。
組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定して下さい。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意下さい。
定期的にボルトやキャスターの締め直しを行って下さい。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の
可能性があり、非常に危険です。

マーク一覧

- 注** このマークのある組み立ては、特に気を付けて行って下さい。
- 付属工具を使っての組み立てがあります。
- ドライバーを使っての組み立てがあります。
- 2人以上で作業を行って下さい。
- 組み立てに左右共通のパーツを使用します。
- 右用と左用とで部材の形状が異なります。組み立て間違いのないようご注意ください。

商品に関するお問い合わせは **エレコム総合インフォメーションセンター TEL.03-5337-3024**
受付時間 9:00～12:00 13:00～18:00 **年中無休**

エレコムFAXテクニカルサポート 受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00、
FAX.03-5500-2881 月曜日～金曜日(祝・祭日を除く)

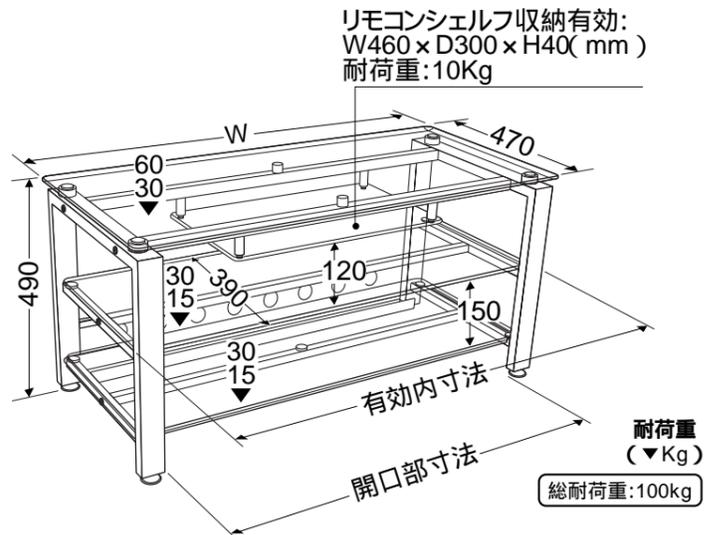

	W	開口部寸法	有効内寸法
PDR-SG26	820	700	780
PDR-SG32	1020	900	980
PDR-SG42	1220	1100	1180

総耐荷重
製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにして下さい
平均分布耐荷重(図面中の上の数値)
天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考にして下さい
中心付近耐荷重(図面中の下の数値)
載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません

部品一覧

組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認下さい。

- サイドフレーム 2本
 - バックパネル 1枚
 - 天板 1枚
 - トップフレーム (太:25×25mm) 2本
 - サポートフレーム (細:20×20mm) 2本
 - 棚 2枚
 - リモコンシェルフ 1枚
 - ジョイントバー 4本
 - アジャスター 4個
サイドフレームに取り付けてあります
 - 受けゴム 10個
 - クッション 8個
- | | | |
|----------|------------|---------------------|
| A
4本 | ボルト(M6×70) | |
| B
10本 | ボルト(M6×35) | C
4本 |
| D
4本 | ボルト(M6×15) | 六角レンチ
付属工具
1本 |



組立説明

本製品はロックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行って下さい。
床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立てて下さい。

ご用意いただくもの





1 サイドフレーム にバックパネル を
ボルト D でゆるく固定します。

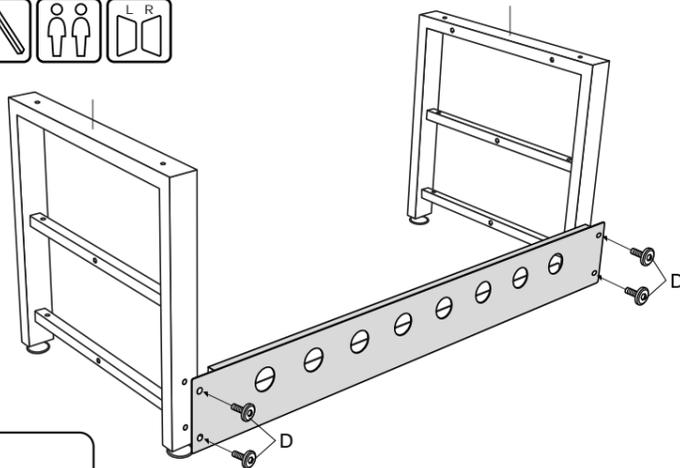

3 天板 の金具が付いている面が、上向きになるよう床面に置きます。


注 床および天板が傷付かないよう、必ずダンボールなどを下に敷いて作業して下さい。

前項②で組み立てたフレームを裏返し、天板の上に乗せボルト B で完全に固定します。

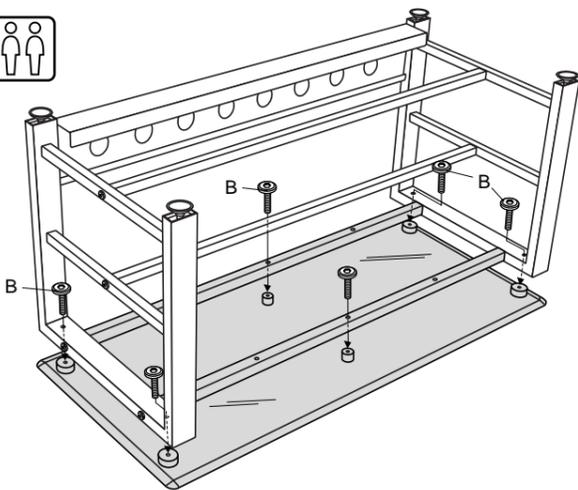

5 **注** 危険ですので必ず2人以上で作業して下さい。


本体を立て起こします。
フレームの穴10カ所に図のように受けゴム を差し込みます。
棚 をフレーム横から差し込み、受けゴム の上に載せ組立完了です。

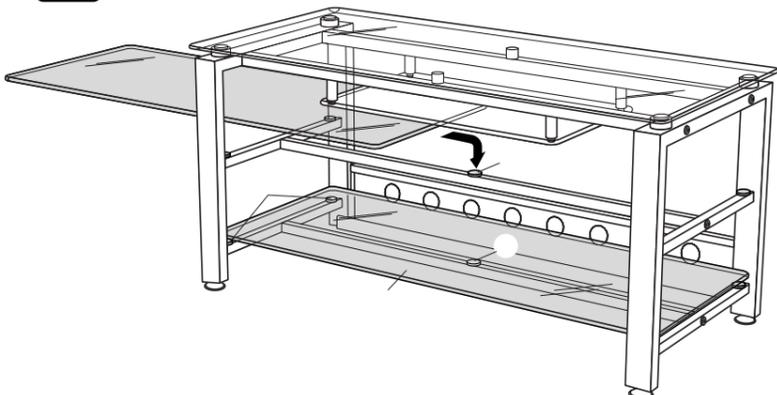



2 前項①で組み立てたフレームにトップフレーム を
ボルト A でゆるく固定します。
サポートフレーム をボルト B で完全に固定します。
ゆるく締めておいた全てのボルトを完全に固定します。



注 トップフレーム は、貫通穴以外にネジ穴が2ヶ所(PDR-SG42は4ヶ所)開いている側を真下に向けて取り付けして下さい。


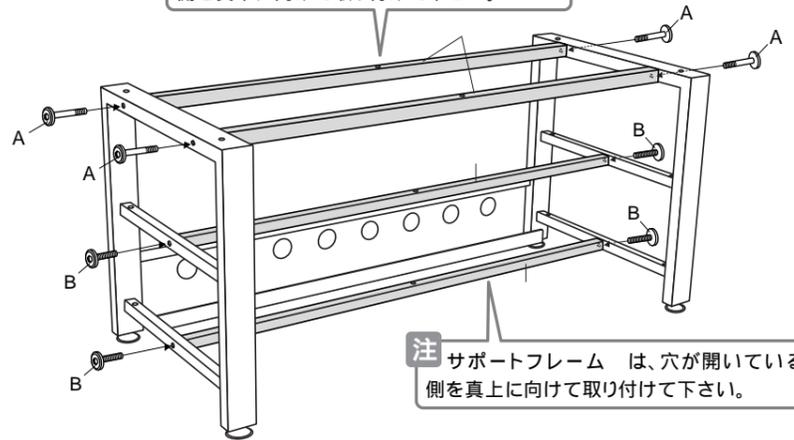


注 サポートフレーム は、穴が開いている側を真上に向けて取り付けして下さい。




4 **注** ガラスは重くて割れやすいです。必ず2人以上で行って下さい。

ジョイントバー をトップフレーム に取り付けます。
リモコンシェルフ をボルト C、クッション で完全に固定します。(別図1参照)

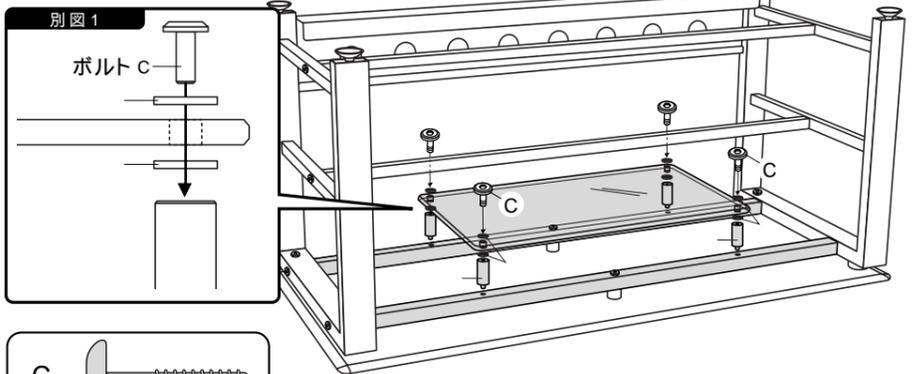

PDR-SG42(W1220mm)は...


組立時にリモコンシェルフ の位置を中央・右寄り・左よりの3種より選択できます。



左寄りに取り付ける場合

中央に取り付ける場合

右寄りに取り付ける場合

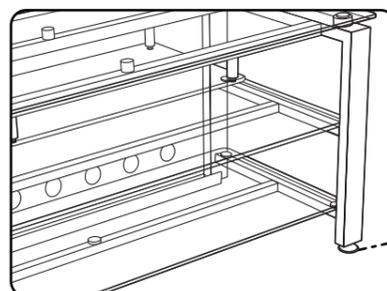

※完成時、ガタつきや棚板が水平にならない時は、フレームの先端に取り付けてある4つのアジャスターで調節して下さい。

