



パソコンラック
取扱い及び組立説明書

YSR-05W
YSR-05SV
YSR-05BU
YSR-05BK

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず「組立使用上の注意」をご覧ください、正しく組立、ご使用されますようお願い致します。

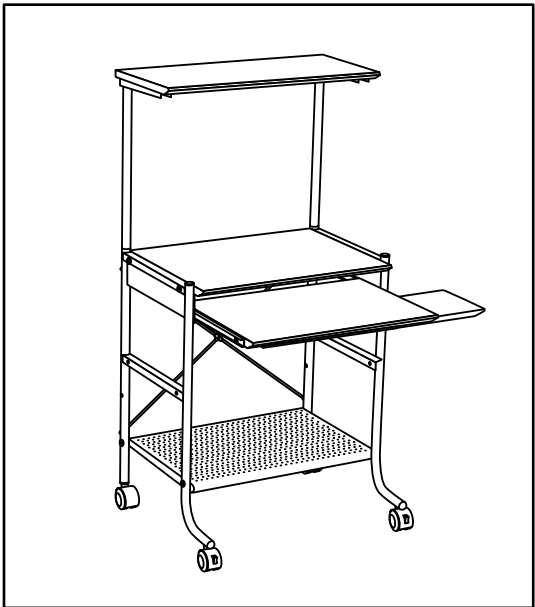

組立図使用マーク一覧

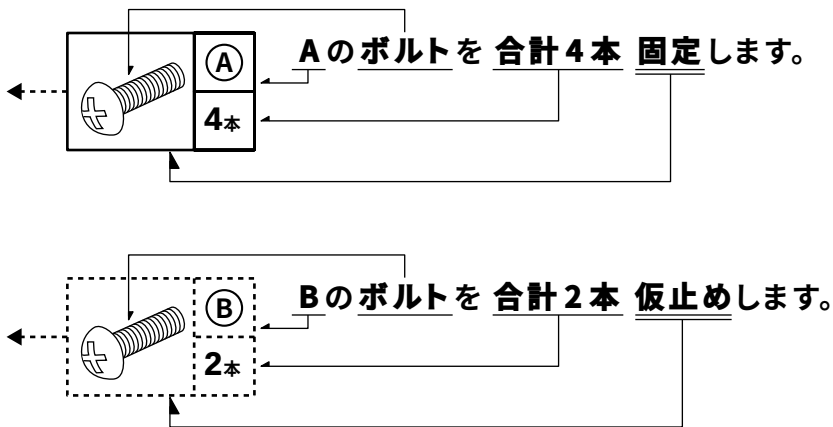

付属工具を使っ
ての組立が
あります。

2人以上で作
業を行って
ください。

左右共通の部
材を使用し
ます。

右用と左用と
で部材の形
状が異なり
ます。組立
の際に取付
け間違いの
ないようご
注意下さい。

組立・使用上の注意

注意マーク……この表示の欄は「軽傷を負う又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。
警告マーク……この表示の欄は「死亡又は、重傷を負う可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。

- 必ず軍手や手袋などで手を保護してから組立を行って下さい。

組立の際は手や指を挟まないように注意し、ストーブやコンロなど火気のある場所での組立は絶対に避けて下さい。

組立手順に従って指定された位置のボルトは確実に止め、組み立てて下さい。※ネジが緩いと危険です。

組立時は床などを傷つけないよう十分ご注意ください。

テーブルや棚の上に立つと危険です。絶対に上に乗らないで下さい。

ストーブやコンロなど、火気のある場所ではそれらの器具から十分に離れた場所でお使い下さい。
- 必ず屋内で使用し、水のかかる場所や直射日光のあたる場所での使用は避けて下さい。

使用中に組み付けたボルトが緩んできた場合は再度、組立手順にもとづき、増締めを行って下さい。（その際、天板・棚板等に載せているすべての機器を取り外して行って下さい。）

ベンジン・酸・熱湯・シンナー・ミガキ粉・石油などでのお手入れは避けて下さい。必ず強く絞ったぞうきんなどで、拭くなどして下さい。

コンセント付きのものは容量を超えて使用しないで下さい。感電や火災の原因となります。

商品に関するお問い合わせは

●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.03-5337-3024

受付時間
9:00～12:00
13:00～18:00

年中無休

エレコムFAXテクニカルサポート
FAX.03-5500-2881

受付時間
9:00～12:00 13:00～17:00
月曜日～金曜日(祝・祭日を除く)

部品一覧表

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。


品番	部材外観	品名 数量	品番	部材外観	品名 数量
①	 ボルト②2本が取り付けられています	下フレーム 2本	⑪		スライドレール (左) 1枚
②		上フレーム 2本	⑫		マウステーブル レール 2本
③		クロスバー 1本	⑬		穴隠し キャップ 2個
④	 ボルト⑧8本が取り付けられています	連結パイプ 2本	⑭		キャスター (ストッパー有) 2個
⑤		天板 1枚	⑮		キャスター (ストッパー無) 2個
⑥		プリンタ棚 1枚	A		ボルト (M6 x 35) 8本
⑦		キーボード テーブル 1枚	B	 うち10本は①④に取り付けてあります	ボルト (M6 x 15) 22本
⑧		マウス テーブル 1枚	C		キーボードテーブル 取り付けネジ 4本
⑨		可変棚 1枚	D		ストッパー ネジ 2本
⑩		スライドレール (右) 1枚	付属 工具		六角レンチ 1本
			付属 工具		スパナ 1本

組立説明


※本製品はロックダウン式家具です。必ず組立手順、組立上の注意事項等の指示に従って組立を行ってください。

使用する工具及び、ご用意いただくもの……………軍手ドライバー木槌


- 1** I.下フレーム①の前側にキャスター(ストッパー有)⑭を、後側にキャスター(ストッパー無)⑮を
付属工具のスパナで取り付けます。
II.下フレーム①の向きを揃え可変棚⑨をボルト④で図のように取り付け(仮止め)ます。
※取り付け高さはお好みでお選び下さい。(2段階)
III.下フレーム①の上部に連結パイプ④を差し込み、クロスバー③と共にボルト⑥で固定(仮止め)します。

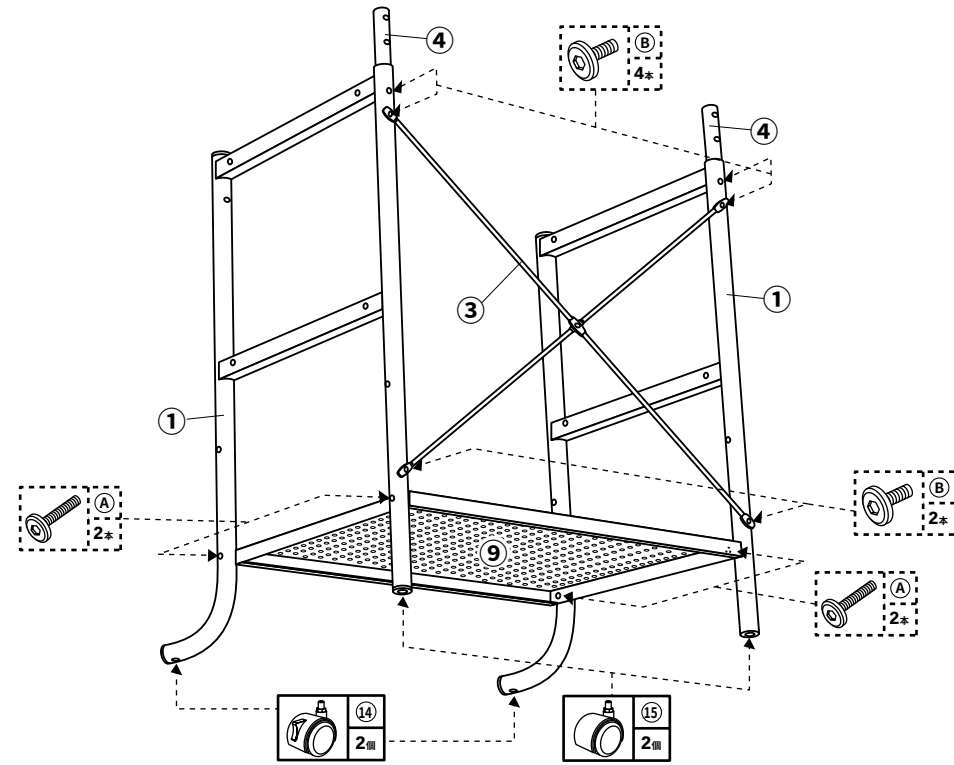


- 2** I.前項1で組み立てた連結パイプ④に上フレーム②を差し込み、ボルト⑥で取り付け(仮止め)ます。
II.天板⑤をボルト④で取り付け(仮止め)ます。
III.下フレーム①上部の両端に穴隠しキャップ⑬を木槌などで打ち込みます。

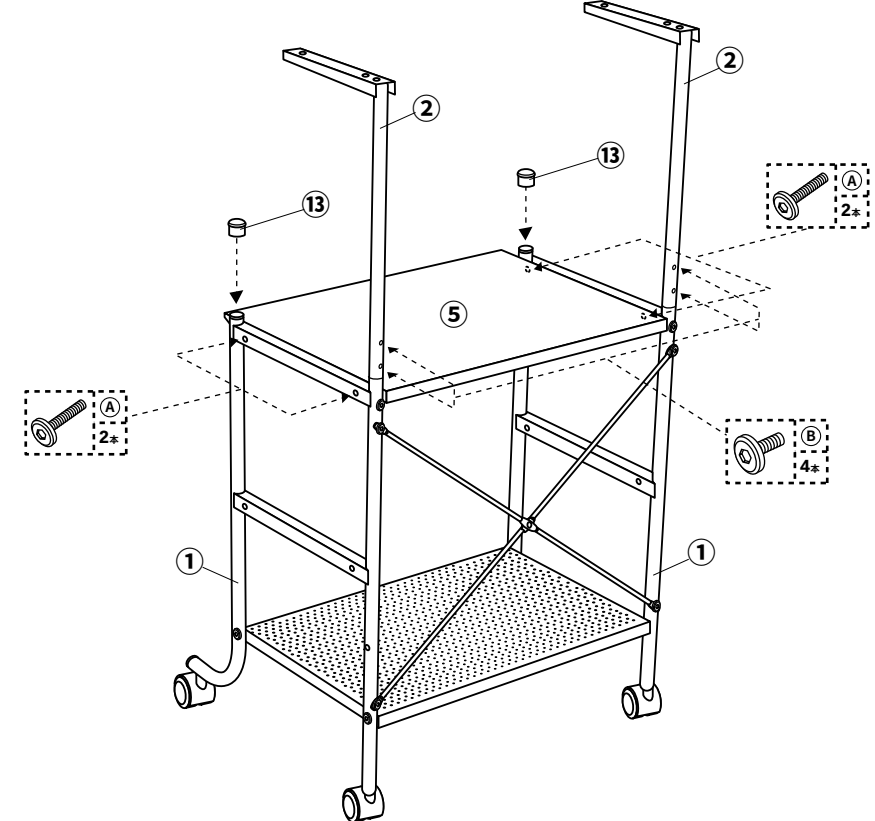


- 3** I.上フレーム②にプリンタ棚⑥をボルト⑥で図のように
取り付け(仮止め)ます。
II.天板⑤にスライドレール(右)⑩、スライドレール(左)⑪を、
ボルト⑥で図のように取り付け(固定)ます。

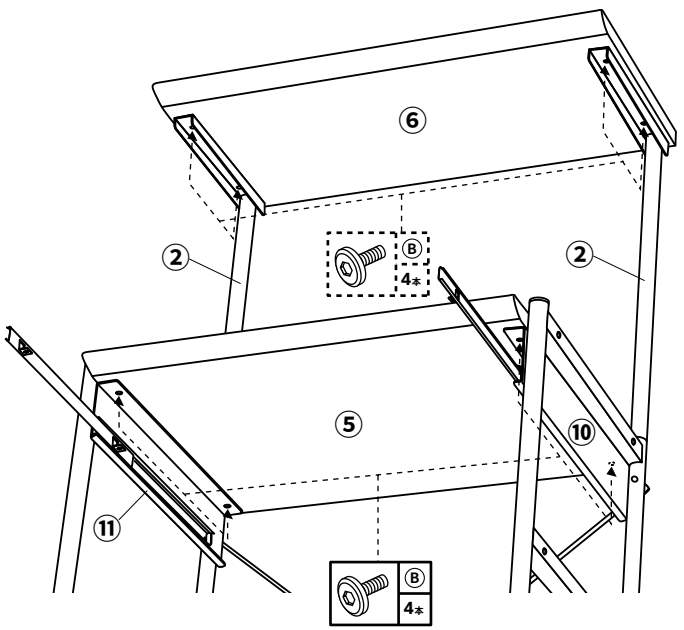

- 4** I.スライドレール(右)⑩、スライドレール(左)⑪のスライ
ド部をラック前方に引き出し、キーボードテーブル⑦を
キーボードテーブル取り付けネジ⑦で取り付けます。
II.マウステーブルレール⑫をキーボードテーブル⑦に
ボルト⑥で取り付けます。

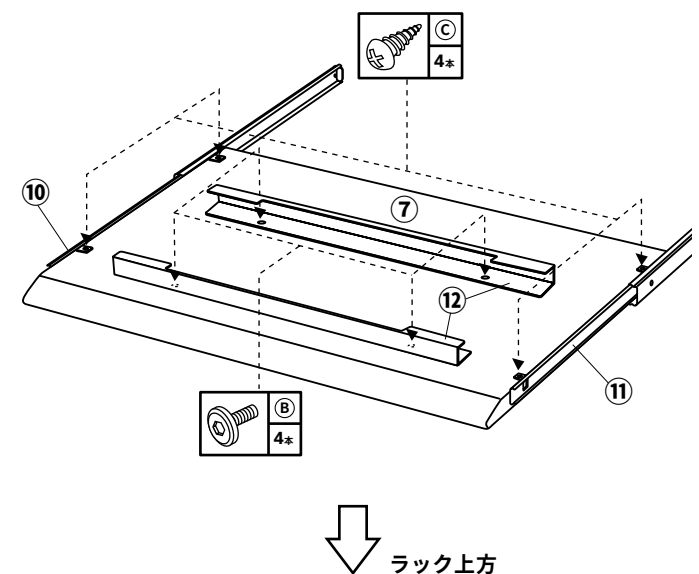

- 5** 前項4で組み立てたマウステーブルレールに、
マウステーブル⑧を差し込み、ストッパーネジ⑨を
取り付けます。

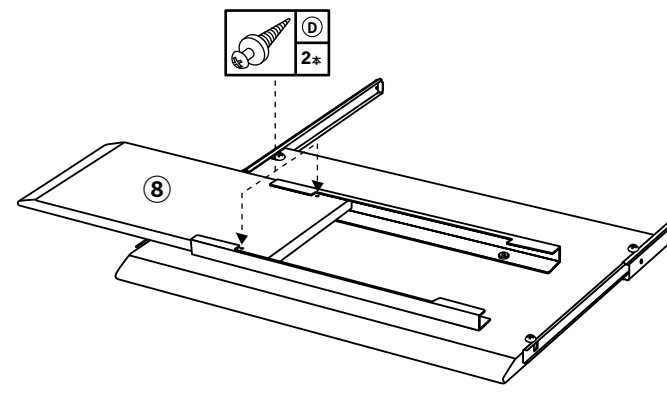

- 6** すべてのボルトを締め付け、組立完成です。

