

**製品仕様書**

商品名 : AC2 口+USB4 ポート 1.5mケーブル USB タップ

型番: **ECT-0415 シリーズ**

## バリエーション

ECT-0415BK : ブラック

ECT-0415O : オーク

ECT-0415W : ウォールナット

ECT-0415WH : ホワイト

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

スマートフォンやタブレットを AC アダプタを用意することなく充電可能。2ピン式差込口 2 個と、合計最大 3.4A 出力の USB-A ポート 4 個が一体となった USB タップです。1.5m ケーブル仕様でコンセントから少し離れたところへ設置したい場合に適した製品です。

## 仕様

対応機種	2 極コンセントを利用して動作する機器や USB-A ポートを利用して給電または充電する機器	
本体差込口形状	2 ピン	
本体差込口個数	2 口	
AC 定格出力電力	1400W まで	
AC 定格出力電圧	125V	
AC 定格出力電流	14A	
USB 端子	USB A ポート×4	
USB 定格出力電力	合計最大 17W (1 ポート最大 12W)	
USB 定格出力電圧	DC5V	
USB 定格出力電流	合計最大 3.4A(1 ポート最大 2.4A)	
プラグ仕様	2 ピン	
スイングプラグ	○	
絶縁キャップ付きプラグ	○	
コード長	約 1.5m	
二重被ふく	○	
ほこりシャッター	○ (AC 差込口のみ)	
カラー	ECT-0415BK	ブラック
	ECT-0415O	オーク
	ECT-0415W	ウォールナット
	ECT-0415WH	ホワイト
材質	ECT-0415BK	本体 : ABS 樹脂、AC 差込口 : フェノール樹脂
	ECT-0415W	
	ECT-0415O	本体 : ABS 樹脂 AC 差込口 : ユリア樹脂
	ECT-0415WH	

外形寸法	幅約 40mm×奥行約 170mm×高さ約 29mm ※コード部及びプラグ部を除く
質量	約 240g
使用可能地域	日本国内
電気用品安全法	PSE 適合
付属品	取扱説明書


## 保証期間

### 1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

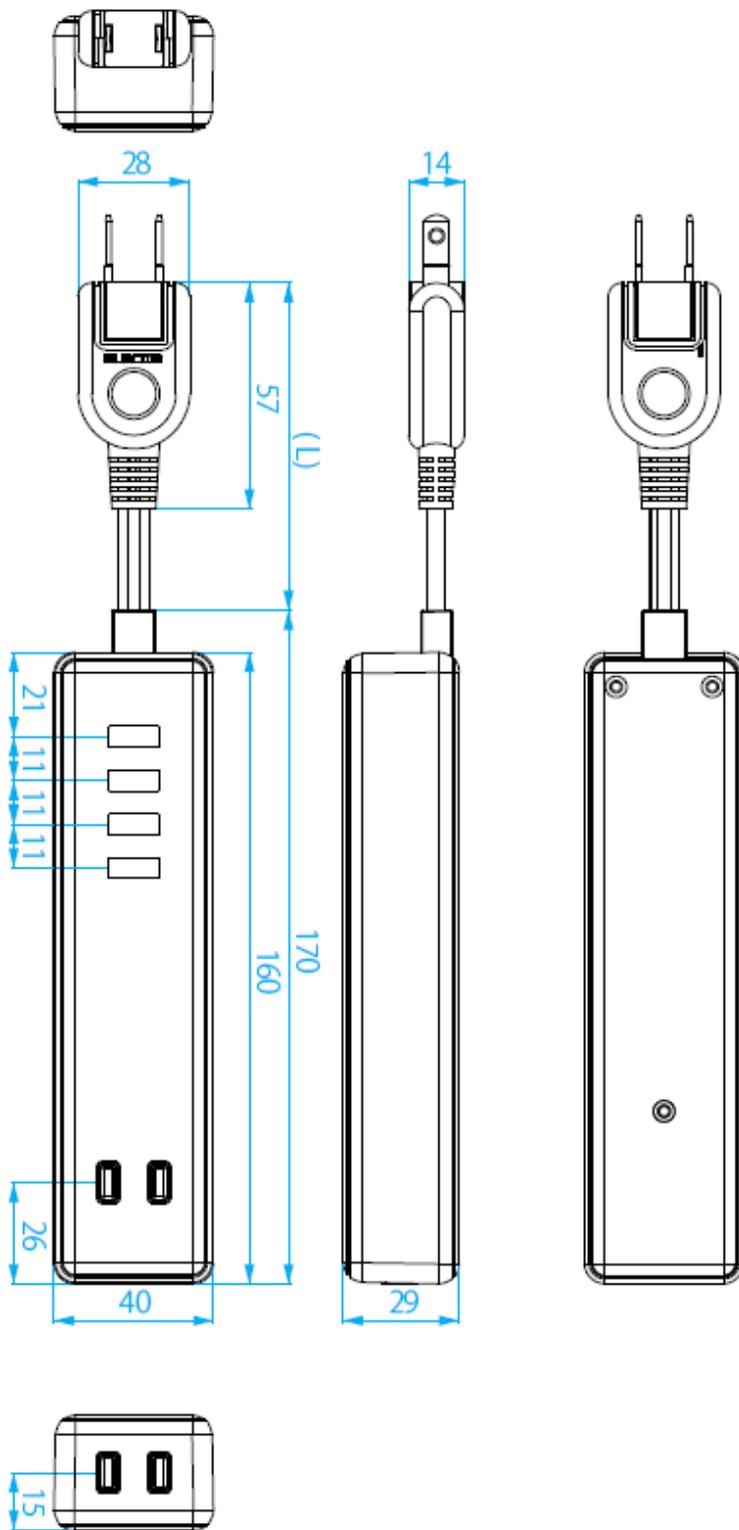

参考 : ECT-0415WH

