

ELECOM

PS/2 パソコン切替器

KVM-KP24

ユーザーズマニュアル

この度は、エレコムのPS/2 パソコン切替器“KVM-KP24”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、4 台までのパソコンを1 台のディスプレイ/ キーボード/ マウス/ スピーカで操作できるKVM 切替器です。このマニュアルでは“KVM-KP24”の使用法および安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずこのマニュアルをお読みください。なお、このマニュアルでは一部の表記を除いて“KVM-KP24”を「本製品」と表記しています。また、このマニュアルはお読みになったあと大切に保管しておいてください。

本製品には以下のような特長があります。

- 4 台までのパソコンを1 台のディスプレイ、キーボード、マウスで切り替えて操作できます。
- スピーカも1 セットで共有できるライン入出力付きです。
- マウス、キーボードはPS/2 インターフェイスに対応しています。
- ドライバ不要の簡単接続なうえ、AC アダプタ不要、本体側ケーブル直付けのコンパクトサイズです。
- 切り替えはホットキーに対応しています。
- ビデオカードはQXGA 2048 × 1536 ドットの解像度まで対応しています。
- Microsoft IntelliMouse 互換マウスに対応しホイール機能が使用できます。
- Caps Lock、Num Lock、Scroll Lock キーは切り替えてもON/OFF が保持されます。
- 切り替え時の音声/ノイズを小さくする音質フィルターが付いています。

保証規定

- 保証内容
1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
(2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
(3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理
3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様の自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
- 免責事項
8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。


保証書		
型番:	KVM-KP24	
販売店		
・住所		
・店名		
・電話番号		
保証期間	1 年	お買い上げ年月日 年 月 日

1 はじめに

本製品について

■こんなふうに使えます

本製品は 1 組のコンソール(ディスプレイ、キーボードなど)で複数のパソコンを切り替えて使用するための機器です。パソコンが複数あってもディスプレイやキーボードが 1 組しかいらないので省スペース、ローコストを実現します。

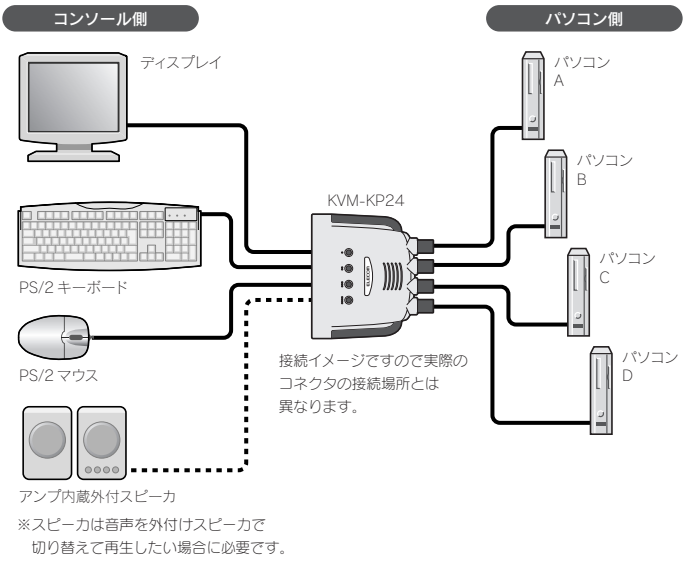


キーボードの決められたキーを押すことで、パソコン A ～ D を切り替えてコンソールを使用できます。例えばパソコン A を選択すると、ディスプレイにはパソコン A の画面が表示され、キーボードとマウスはパソコン A の操作に使用できます。

本製品を使用するために必要なシステム構成

本製品を使用するために以下のシステム条件が必要です。

- コンソール(ディスプレイ、キーボードなど)
- ・ディスプレイ× 1 台(VGA 以上の解像度に対応するマルチシンクタイプのディスプレイ)
- ・PS/2 キーボード× 1 台
- ・PS/2 マウス× 1 台(Microsoft IntelliMouse 互換のホイール付きマウスも使用可能)
- ・アンプ内蔵スピーカ× 1 セット(音声をスピーカで再生する場合に必要)
- パソコン
- Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98/95/NT4.0/Server 2003/2000 Advanced Server/2000 Server を使用する IBM PC/AT 互換機で以下の条件に適合するマシン※
- ・VGA 以上の解像度に対応するビデオ(ディスプレイ出力)機能
- ・PS/2 キーボードが接続できる入力ポート
- ・PS/2 マウスが接続できる入力ポート
- ・ステレオミニプラグ対応の音声出力(音声をスピーカで再生する場合に必要)
- ※ノートパソコンでの使用はサポート対象外です。

本製品を使用するための手順フロー

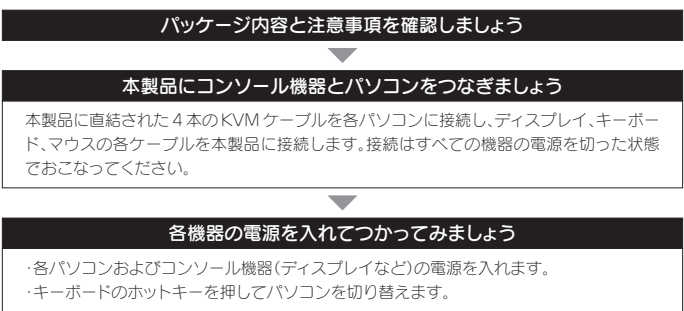

パッケージの内容を確認しましょう

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているか確かめてください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店または弊社エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ☐ PS/2 パソコン切替器“KVM-KP24”
- 1 台
- ☐ ユーザーズマニュアル(このマニュアルです)
- 1 冊

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	警 告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注 意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 絵表示の意味
- の記号は「してはいけない」ことを示します。
- の記号は「しなければならない」ことを示します。

- 警 告**
- 本製品が発熱している、煙がでている、へんな臭いがしているなどの異常があるときは、直ちに使用を中止したうえで、すべてのケーブルを取り外してください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

- 本製品を落としたり、ぶつかけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、直ちに使用を中止したうえで、すべてのケーブルを取り外してください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

- 本製品の分解、改造、修理をご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。

- 本製品に水や金属片などの異物が入った場合は、直ちに使用を中止したうえで、すべてのケーブルを取りはずしてください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。

- 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

- 本製品に接続したケーブルをぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。


- 注 意**
- 本製品にパソコンおよび周辺機器を接続するときは、必ずパソコン本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。

- 本製品は次のようなところには置かないでください。
・日のおたる自動車内、直射日光のおたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ
・多湿なところ、結露をおこすところ
・平坦でないところ、振動が発生するところ
・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
・ほごりの多いところ

- 本製品にケーブルを接続するときは、コネクタの向きを間違えないように接続してください。無理に押し込むと、本製品が故障したり、けがをする恐れがあります。

- 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

各部の名称とはたらき

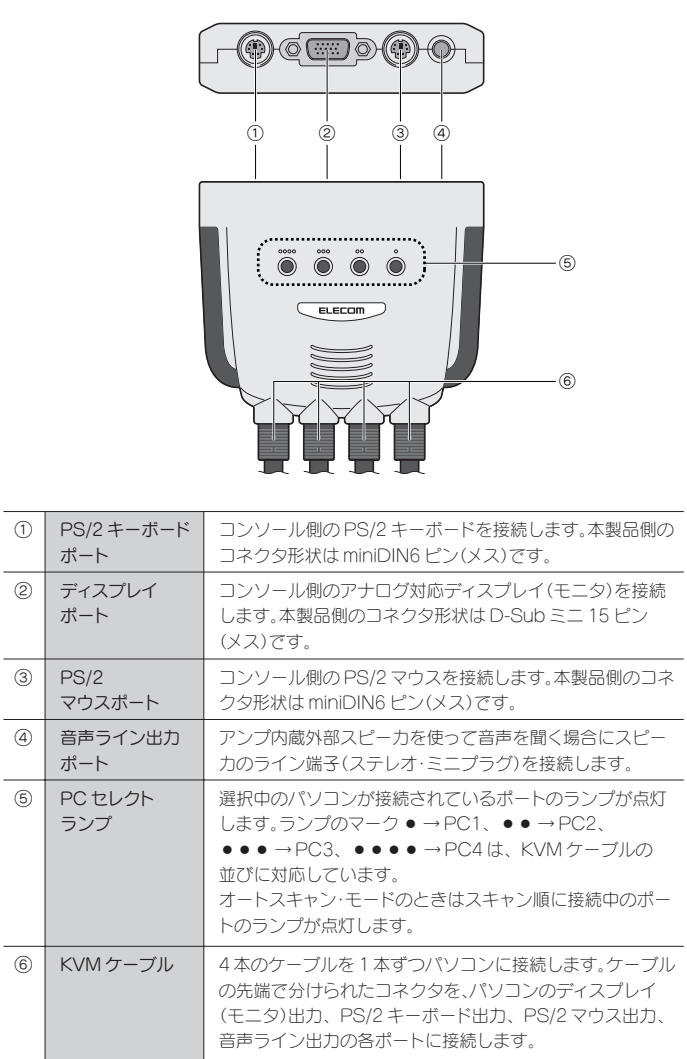

●PCセレクトランプの表示状態

表示状態	内 容
消灯	そのCPU ポートは選択されていません。
緑色に点灯	CPU ポートに接続されたパソコンが選択中の状態です。
点滅	点灯と消灯が一定間隔で繰り返されている場合は、オートスキャン・モードの実行中です。

基本仕様

製 品 型 番	KVM-KP24
最大 PC 接 続 台 数	4 台
対 応 O S	Windows Vista / XP / 2000 / Me / 98SE / 98 / 95 / NT4.0 / Server 2003 / 2000 Advanced Server / 2000 Server
切 替 方 法	・ホットキー (Shift) を押しながら (Ctrl) × 2 回。その後 (1) ～ (4) (テンキー不可)。(Ctrl) は (Scroll Lock) に割当て変更可能。
オートスキャンインターバル	5 秒(固定)
対応ディスプレイサイズ	最大 2048 × 1536 (DDC2B)
L E D 表 示	4
外 形 寸 法	W94.5 × D80.5 × H23.5mm
本 体 重 量	約 790g
ケ ー ブ ル 長	1.8m (Dsub15pin コネクタ先端まで)
環 境 条 件 - 動 作 時	温度: 0 ～ 50℃ / 湿度: 0 ～ 80% (結露なきこと)
環 境 条 件 - 保 存 時	温度: -20 ～ 60℃ / 湿度: 0 ～ 80% (結露なきこと)
消 費 電 力	120mW
保 証 期 間	1 年間

2

接続しましょう

接続図を参考にして以下の手順で各機器を接続してください。

