


## スマートフォン・タブレット等への充電方法

- ①本製品のLightningコネクタをiPhone等のLightningポート搭載機器に接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ②充電完了後は機器から本製品を抜いて下さい。

※充電中に機器の電源が入ったり、スマートフォンを使用している場合は、記載の容量/回数まで充電できない場合があります。  
 ※本製品プラグ部に無理な力を加えると破損の恐れがあります。万が一破損した場合はご使用をおやめください。



## モバイルバッテリーへの充電方法

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ②本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順でケーブルを外してください。


※AC充電器は12W以上を推奨します。PCからの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままにすると、コネクタ部の破損等の恐れがあります。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。

※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。

※AC充電器は付属しておりません。付属ケーブルを使用する場合、USB Type-Cポート搭載のAC充電器をご用意ください。




## まとめて充電

- ①スマートフォン等の接続機器へ優先的に充電を行います。
- ②スマートフォン等の接続機器への充電が完了すると、本製品へ優先的に充電を行います。
- ③スマートフォン等の接続機器が満充電になると、接続機器への充電が停止します。

まとめて充電時は下記のような入出力の動作になります。

最大入力: 5V/2.4A、最大出力: 5V/2.4A


※まとめて充電時にスマートフォン等の接続機器への給電が始まらない場合は、電源ボタンを短押し(約1秒以下)してください。



## 電池残量確認の使用方法

## 電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、1~4番のLEDが残量に応じて点灯します。

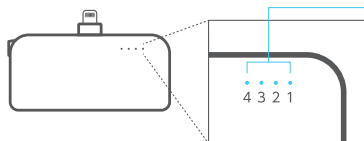

## 電池残量表示

4	3	2	1	残量
●	●	●	●	25%未満
●	●	●	●	50%未満
●	●	●	●	75%未満
●	●	●	●	75%以上

くり返し使用回数 約500回  
 (JIS C 8711に基づク)