




# HANSHIN Tigers × ELECOM

## スマートフォン・タブレットなどへの充電方法

- ①本製品のUSB Type-C™コネクタをスマートフォンなどのUSB Type-Cポート搭載機器に接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ②充電完了後は機器から本製品を抜いて下さい。

※充電中に機器の電源が入ったり、スマートフォンを使用している場合は、記載の容量/回数まで充電できない場合があります。  
 ※本製品コネクタ部に無理な力を加えると破損の恐れがあります。万が一破損した場合はご使用をおやめください。

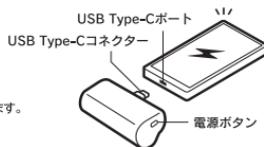


## モバイルバッテリーへの充電方法

### ケーブルを使用する場合

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ②本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順でケーブルを外してください。

※充電後はケーブルを必ず外してください。  
 ケーブルを挿したままにすると、コネクタ部の破損などの恐れがあります。  
 ※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。  
 ※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。  
 ※AC充電器は付属しておりません。  
 付属ケーブルを使用する場合、USB Type-Cポート搭載のAC充電器をご用意ください。  
 ※1 AC充電器は12W以上を推奨します。12W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPIに記載の時間では満充電にならない場合があります。

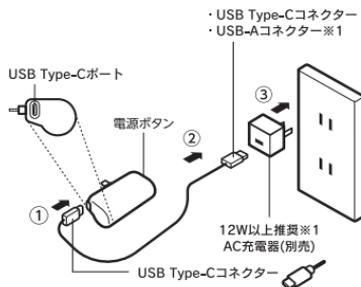

### 直接接続する場合

- ①本製品のUSB Type-CコネクタをAC充電器に接続します。
  - ②充電完了後はAC充電器から本製品を抜いて下さい。
- ※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。



## まとめて充電

- ①スマートフォンなどの接続機器へ優先的に充電を行います。
- ②スマートフォンなどの接続機器への充電が完了すると、本製品へ優先的に充電を行います。
- ③スマートフォンなどの接続機器が満充電になると、接続機器への充電が停止します。

まとめて充電時は下記のような入出力の動作になります。

最大入力:5V/2.4A、最大出力:5V/2.4A

※まとめて充電時にスマートフォンなどの接続機器への充電が始まらない場合は、電源ボタンを短押し(約1秒以下)してください。




## USB Type-C入出力対応 バッテリー・機器への接続について

入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリーおよび機器を充電ケーブルで接続しないでください。お客様が意図した機器に充電されない場合があります。

## 電池残量の確認方法

### 電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、1~4番のLEDが残量に応じて点灯します。

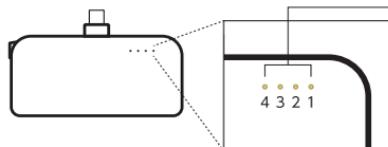

### 電池残量表示

4	3	2	1	25%未満
●	●	●	●	50%未満
●	●	●	●	75%未満
●	●	●	●	75%以上

くり返し使用回数 約500回

(JIS C 8711に基づく)