


スマートフォン・タブレットなどへの充電方法

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォン等に接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※充電中に機器の電源が入ったり、スマートフォンを使用している場合は、記載の容量/回数まで充電できない場合があります。

※ケーブルを挿したままだとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。

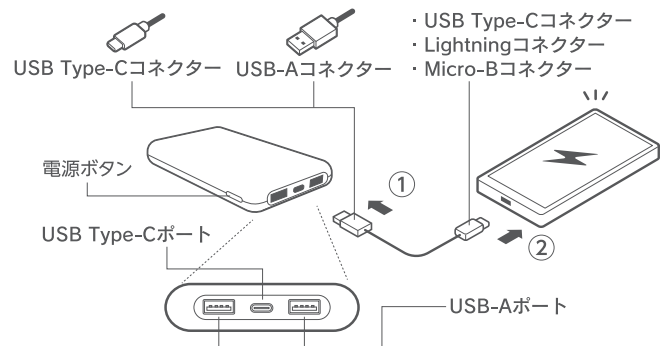

モバイルバッテリーへの充電方法

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ②本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順でケーブルを外してください。


※AC充電器はUSB Power Delivery 18W以上を推奨します。PCからの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままにすると、コネクタ部の破損等の恐れがあります。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。

※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。

※AC充電器は付属していません。付属ケーブルを使用する場合、USB Type-Cポート搭載のAC充電器をご用意ください。

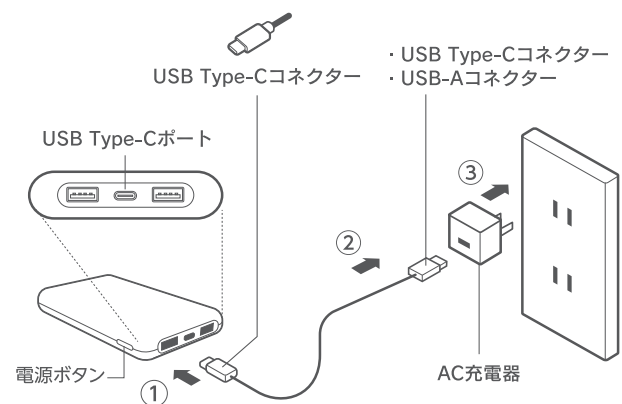


まとめて充電

- ①スマートフォンなどの接続機器へ優先的に充電を行います。
- ②スマートフォンなどの接続機器への充電が完了すると、本製品へ優先的に充電を行います。
- ③スマートフォンなどの接続機器が満充電になると、接続機器への充電が停止します。

まとめて充電時は下記のような入出力の動作になります。

最大入力:5V/3A、最大出力:5V/3A

※まとめて充電時にスマートフォンなどの接続機器への給電が始まらない場合は、電源ボタンを短押し(約1秒以下)してください。

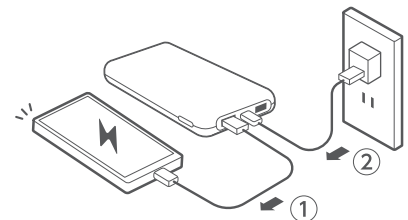

USB Type-C入出力対応 バッテリー・機器への接続について

入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリー及び機器を充電ケーブルで接続しないでください。お客様が意図した機器に充電されない場合があります。

複数ポート同時使用時

複数ポート同時使用時、合計20Wを自動的に分配して各ポート出力します。




※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力電圧は5Vになります。

※同時充電中にUSB Type-Cケーブルを抜くとUSB-Aポートからの充電を中断しますが、自動で再度充電を開始します。

電池残量確認の使用方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、1~4番のLEDが残量に応じて点灯します。



電池残量表示

1	2	3	4	
●	●	●	●	25%未満
●	●	●	●	50%未満
●	●	●	●	75%未満
●	●	●	●	75%以上

くり返し使用回数 約500回
(JIS C 8711に基づく)