

スマートフォン・タブレット・パソコンなど※1への充電方法


- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンなどに接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※充電中に機器の電源が入ったり、スマートフォンを使用している場合は、パッケージやHPに記載の容量/回数まで充電できない場合があります。

※ケーブルを挿したままでもバッテリーの残量が減ってしまいます。

※1 タブレットやパソコンの充電は1台のみに対応しています。

※複数ポート同時使用の場合は充電できないか、充電に時間がかかる場合があります。

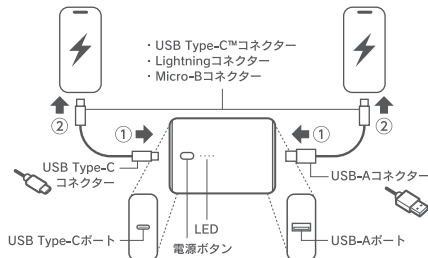

モバイルバッテリーへの充電方法

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ②本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ差し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順でケーブルを外してください。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままにすると、コネクタ部の破損などの恐れがあります。


※充電中は本製品のLEDが残量に応じて点滅します。

※LEDが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。

※AC充電器は付属していません。

※付属ケーブルを使用する場合、USB Type-Cポート搭載のAC充電器をご用意ください。


※2 AC充電器は30W以上を推奨します。30W未満のAC充電器またはパソコンからの充電は、時間がかかる場合や充電できない場合があります。また、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。

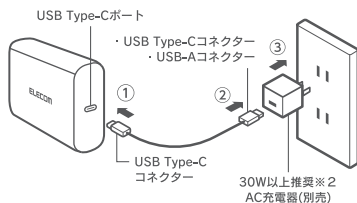

まとめて充電

- ①スマートフォンなどの接続機器へ優先的に充電を行います。
- ②スマートフォンなどの接続機器への充電が完了すると、本製品へ優先的に充電を行います。
- ③スマートフォンなどの接続機器が満充電になると、接続機器への充電が停止します。

※まとめて充電時にスマートフォンなどの接続機器への給電が始まらない場合は、電源ボタンを短押し(約1秒以下)してください。



USB Type-C入出力対応 バッテリー・機器への接続について

入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリーおよび機器を充電ケーブルで接続しないでください。お客様が意図した機器に充電されない場合があります。

複数ポート同時使用時

複数ポート同時使用時、合計15Wを自動的に分配して各ポート出力します。

※複数ポート接続時の出力電圧は5Vになります。※同時充電中にUSB Type-Cケーブルを抜くとUSB-Aポートからの充電を中断しますが、自動で再度充電を開始します。

電池残量の確認・低電流モードの使用法

電池残量の確認 電源ボタンを短押し(約1秒以下)で図1~4番のLED残量に応じて青色点灯します。

低電流モード Bluetooth®イヤホン・ヘッドセットなど小型電子機器をUSB-Aポートに接続して使用してください。

ON 電源ボタンを2回連続で押すと1234の順番で点滅します。

OFF 電源ボタンを短押しで(約1秒以下)低電流モードが解除されます。

※低電流モードONから約2時間30分後、充電機器が満充電になっている、または機器が接続されていない場合、自動的に低電流モードが解除されます。

※機器によっては満充電後でも自動的に低電流モードが解除されない場合があります。

