

**製品仕様書**

商品名 : 1000BASE-T 対応 スイッチングハブ

型番 : EHB-UG2A16-S

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

耐熱 50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T 対応の電源内蔵メタル筐体 16 ポートスイッチングハブです。

## 一般仕様

伝送速度	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
準拠規格	IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
スイッチング方式	ストア&フォワード
フローコントロール制御	IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、 バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
ポート数	16 ポート
AutoMDI/MDI-X	対応
オートネゴシエーション	対応(1000/100/10Mbps)
コネクタ形状	RJ-45 ×16
適合ケーブル	10BASE-T : UTP カテゴリー3 以上、 100BASE-TX : UTP カテゴリー5 以上、 1000BASE-T : UTP カテゴリー5e 以上
バッファメモリー	512Kbytes(各ポートに動的割当て)
スイッチングファブリック	32.0Gbps
最大パケット転送能力	24.0Mpps
パケット転送速度	1488000 パケット/秒(1000Mbps)、 148800 パケット/秒(100Mbps)、 14880 パケット/秒(10Mbps)
MAC アドレス登録数	8,192 件(全ポート合計)
ジャンボフレーム	対応(10Kbytes)
ノンブロッキング	対応
EAP 透過機能	対応
BPDU 透過機能	対応
ループ検知・防止機能	ループ防止(ブザー鳴動)
入力電圧	AC100~240V±10% 50/60Hz
消費電力	最大 9.6W
発熱量	最大約 34.6kJ/h
省電力機能	らくらく節電 E(IEEE 802.3az)対応
エネルギー消費効率	0.6W/Gbps

最大実効伝送速度	16.0Gbps
外形寸法(幅×奥行き×高さ)	約 215.0×約 130.0×約 44.0mm(本体のみ)
質量	約 970g
筐体材質(カラー)	メタル(ホワイト)
冷却ファン	なし
設置方法	水平設置、壁掛け、マグネット、19 インチラックマウント
壁掛け用穴	あり
動作時環境条件	温度：0℃～50℃ 湿度：10%～90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件	温度：-40℃～70℃ 湿度：5%～90%(ただし結露なきこと)
MTBF	1,164,000 時間
法令対応	EU RoHS 指令準拠(10 物質)
適合規格	VCCI Class A
付属品	専用 AC 電源ケーブル(3 ピン、約 1.8m)：1 本、 3 ピン-2 ピン変換アダプター：1 個、 AC ケーブル抜け防止バンド：1 個、 19 インチラック取付金具：2 個 19 インチラック取付金具ネジ：8 個、 ゴム足：4 個、マグネット：4 個、マグネット取付ネジ：4 個、 安全にお使いいただくために：1 枚

## 保証期間

### 3 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。


分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています

保守サービス	デリバリー	1 年：EBS-DH-01B /
		3 年：EBS-DH-03B /
		5 年：EBS-DH-05B
センドバック延長	1 年：EBS-SB-01B / 2 年：EBS-SB-02B	

外観

ELECOM

外観図面 型番: EHB-UG2A16-S

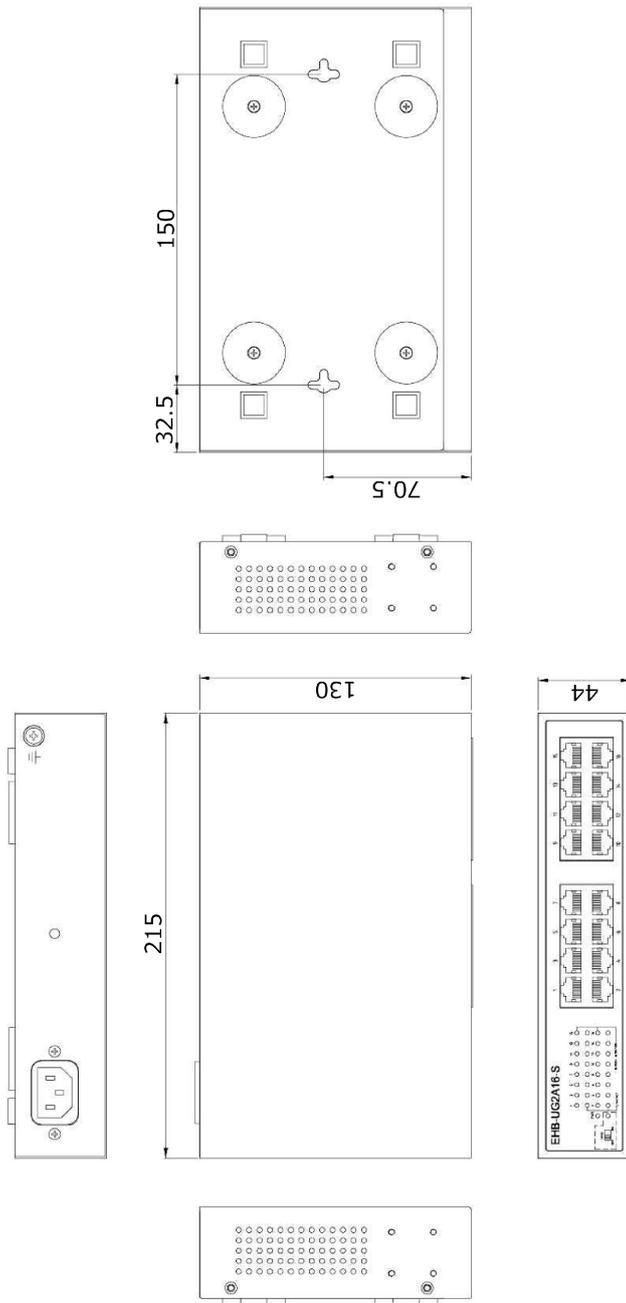

Vol.1