



NESTOUT

OUTDOOR BATTERY SERIES


ELECOM
LIFESTYLE m INNOVATION

取扱説明書


DE-NEST-5000 シリーズ
DE-NEST-10000 シリーズ
DE-NEST-15000 シリーズ

各部の名称


DE-NEST-5000



DE-NEST-10000



DE-NEST-15000



① USB Type-Cポート (入出力)

※DE-NEST-10000/DE-NEST-15000 は、PowerDelivery に対応しています。

② USB-Aポート (出力)

③ キャップ


④ 電源ボタン



印字のマークが電源ボタンを押す回数を示しています。
ON/OFF・・・長押し
GEAR・・・素早く 2 回押し (ダブルクリック)
ギアモードになります。

CHECK・・・1回押し
電池残量 LED が点灯します。

⑤ LEDインジケータ



■ 電源の ON/OFF

電源ボタンを長押し (1.5 秒以上) すると電源の ON / OFF ができます。

ON 状態



電源 LED 点灯



OFF 状態




電源 LED 消灯



※充電するときや NESTOUT 専用ギアを使用するときに、USB ポートに接続すると自動的に電源が ON になります。
※何も接続していない状態で、約2時間放置すると自動的に電源が OFF になります。

■ 電池残量の確認

電源ボタンを短押し (1 秒以下) すると、電池残量 LED が残量に応じて点灯します。



■ ギアモード

NESTOUT 専用ギアを使用する際に使うモードです。

LED の明るさが小さい時に長時間連続使用 (約 12 時間) することができます。

ギアモードへの切り替えは、電源ボタンを素早く 2 回押し (ダブルクリック) してください。



※ギアモードにすることで小さい明るさでの使用時や何も接続していない状態で自動 OFF が約 12 時間まで延長されます。

防水・防塵機能の注意

- ・バッテリーが濡れている、汚れている状態でキャップを開けないでください。ポート部分に水分や異物が入ると故障する恐れがあります。キャップを開ける際は、水気と汚れを拭き取ってから開けてください。
- ・キャップはスキマがなく止まる部分まで回して締めてください。
※キャップを開めるときに少し怖い場合がありますが異常ではありません。



- ・ネジ栓部のパッキンに破損や変形などの異常がある場合は、防水・防塵性能が正しく機能しない可能性があるためご注意ください。


耐衝撃構造の注意

- ・耐衝撃構造は万が一の落下等の際に、内部のリチウムイオン電池を衝撃から守るように設計されています。本製品にわざわざ衝撃や圧力をかけるのは危険ですのでやめてください。

本製品の充電方法

- ① 充電ケーブルを本製品の USB Type-C ポートに接続します。
- ② 本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子を AC 充電器に接続します。

DE-NEST-15000 の例

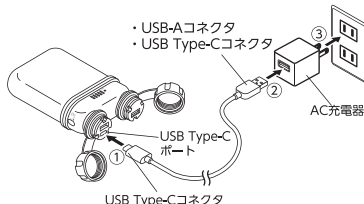

- ③ AC 充電器を家庭用コンセントに挿し込むと、充電を開始します。

※AC 充電器は USB Power Delivery 18W 以上を推奨します。PC では充電に時間がかかる場合や、充電が出来ない場合があります。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままだと、コネクタ部の破損等の恐れがあります。

※充電中は本製品の LED ランプが残量に応じて点滅します。

※LED ランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。

※AC 充電器は付属していません。付属ケーブルを使用する場合、USB-A ポート搭載の AC 充電器をご用意ください。

※USB-A → USB Type-C ケーブル以外のケーブルは付属していません。

スマートフォン・タブレットなどへの充電方法


■基本的な充電方法

① 本製品に充電ケーブルを接続します。

DE-NEST-15000 の例

② 本製品に接続した充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォン等に接続します。自動で充電が開始しない場合は電源ボタンを長押し（約 1.5 秒以上）し、電源を入れ直すことで充電が開始します。

③ 安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。

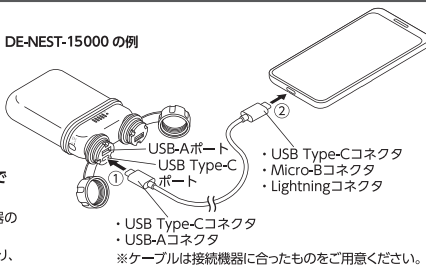

※本製品に機器を接続するときは、必ずその機器の注意事項にしがってください。

※充電中にスマートフォン等の電源が入っていたり、使用している場合は、記載の容量まで充電できない場合があります。

※電源 ON の状態で放置すると、バッテリーの残量が減ります。使用しない場合は電源を OFF にし、ケーブルを外してください。

■USB Power Delivery モードで使用する場合

① 電源ランプが消えた状態で本製品の USB Type-C ポートに充電ケーブルを接続してください。

※DE-NEST-5000 は Power Delivery 非対応です。

※USB Power Delivery はスマートフォンなどへの充電、本製品への充電時に使用できます。

※USB Power Delivery 対応機種のみ使用できます。

※電源ランプが点灯した状態で USB Type-C ポートからスマホなどに充電した場合、通常の出力（5V）で充電することができます。

保管とお手入れについて

●保管する前にフル充電して、3 か月に 1 回充電してください。

●乾燥した、涼しい、換気の良い場所で、保管してください。水、可燃性ガス、腐食性物質、金属粉塵、塩などから離れて保管してください。

■リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い



Li-ion00

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池はリサイクルすることができる大切な資源ですので、リサイクルにご協力お願いいたします。本製品を廃棄する時は、お住いの市区町村の指導に従ってください。


●電池の取り外しはお客様では行わないでください。

●本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発熱の原因になります。

NESTOUT アウトドアバッテリーシリーズ

専用ギアで使い道が広がる ネストアウトシリーズ

電源がなくても充電ができるソーラーチャージャーなど今後もアウトドアをより充実させるアイテムを展開していきます。



ソーラーチャージャー

LED ライト

詳しくは WEB サイトへ！
QR または URL よりアクセス
<https://www.elecom.co.jp/r/s331>



■まとめて充電をする場合


図のように接続すると充電したい機器と本製品を充電することができます。

① 本製品から接続機器への充電を開始します。

DE-NEST-15000 の例

② 接続機器への充電が完了するか、本製品の電池残量が 0% になると自動的に本製品への充電を開始します。

③ 本製品が満充電になり次第、①②を繰り返す行い、接続機器と本製品が満充電になったとき、充電が停止します。

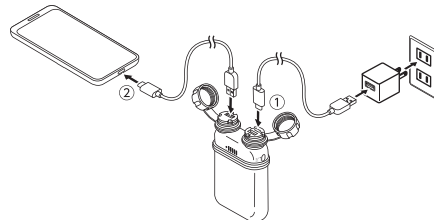

■Bluetooth イヤホンなどを充電する場合

Bluetooth イヤホン・ヘッドセットなど小型電子機器を USB-A ポートまたは USB Type-C ポートに接続することで充電ができます。

※約 2 時間後自動的に本製品の電源が OFF になります。

※機器によっては自動的に本製品の電源が OFF にならない場合があります。

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012

受付時間 / 10:00 ~ 19:00

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

モバイルバッテリーで
お困りの方はこちら。

Q えれさば 検索

<https://www.elecom.co.jp/rd/elesup/020.html>



NESTOUT アウトドアバッテリー
DE-NEST-5000/DE-NEST-10000/DE-NEST-15000
取扱説明書
2022 年 3 月 第 2 版
エレコム株式会社

●本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
●本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
●本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
●本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
●本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
●本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要となります。
●その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。