

Lantern Battery

ランタンバッテリー 取扱説明書


DE-P02DBU

ELECOM


この度はお買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書お読みください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。


各部の名称と機能

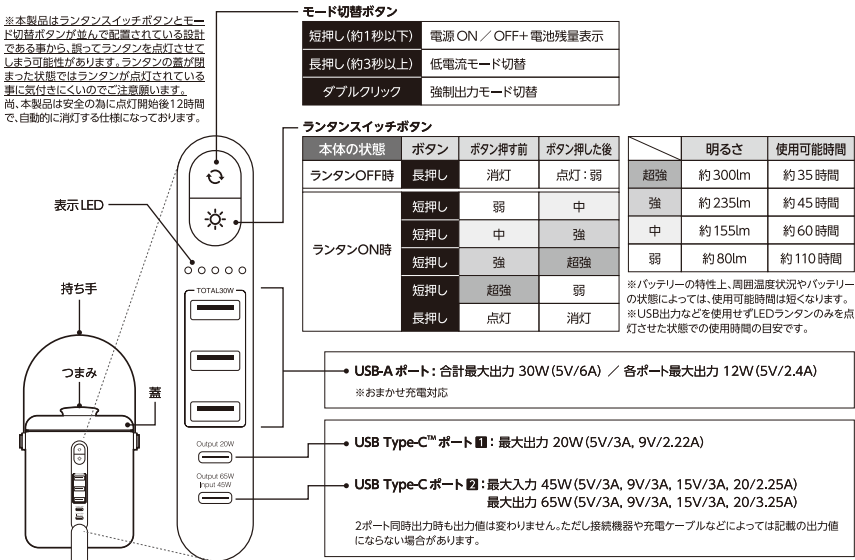

パソコン・タブレット・スマートフォンへの充電方法

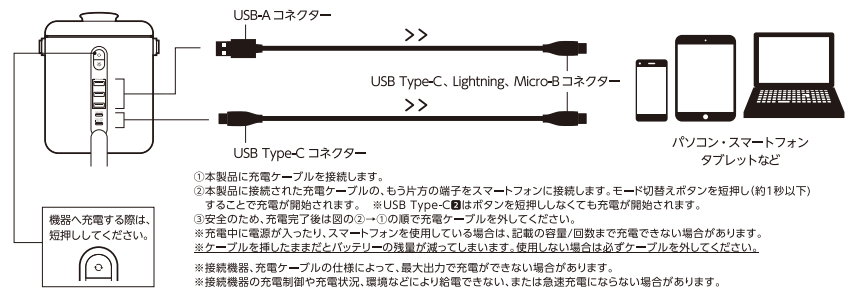

本製品への充電方法

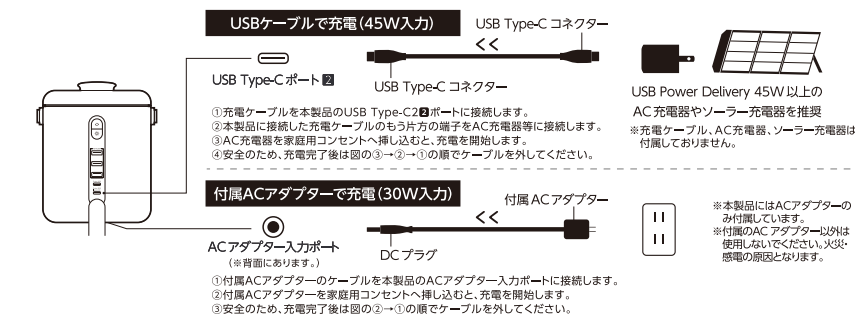

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままにすると、コネクタ部の破損等の恐れがあります。 ※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。 ※強制出力モード中はType-Cポートから本製品への充電はできません。 ※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。 ※ACアダプター入力ポートとUSB Type-Cポートに同時接続した場合、ACアダプター入力ポートからの充電が優先されます。

注意

●はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 ●充電が空の状態でも長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなる場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%～80%程度の充電をしてください。

USB Type-C 入出力対応バッテリー・機器への接続について

※USB Type-C ポートのみ

入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリー及び接続機器を充電ケーブルで接続する場合、本製品は接続機器等からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているため、安心してお使いいただけます。

※詳細は同紙に記載されている「強制出力モードの切替方法」をご確認ください。

強制出力モードの切替方法

※USB Type-C ポートのみ

機器やバッテリーへの出力のみを行う「強制出力モード」を搭載しています。以下の手順で、「強制出力モード」へ切り替えることができます。

①モード切替ボタンを2回連続で押すと、強制出力モードへ切り替わり、接続端末への充電に変わります。 ※強制出力モード中のLED表示は、1～4番のLEDが残量に応じて青色点灯し、5番のLEDが緑色点滅します。

②次の場合は強制出力モードから通常モードに切り替わります。
・モード切替ボタンを短押しする (約1秒以下) ・本製品の電池残量が0%になる

※USB Type-Cポートから接続機器への出力を行っている際に、本製品の電池残量が5%以下になると、電池残量表示の1番LEDが点滅します。点滅は本製品への充電が必要なお知らせです。接続機器への充電を中断し、本製品への充電を行ってください。

※強制出力モード中に何も接続しない状態が続くと、自動的に本製品の電源がOFFになります。

電池残量確認・低電流モードの使用法

電池残量の確認

モード切替ボタンを短押し (約1秒以下) すると、1～4番の青色LEDが残量に応じて点灯します。

低電流モード

小型電子機器を最適な電流で充電することができます。
Bluetoothイヤホン・ヘッドセットなど小型電子機器をUSB-Aポート又はUSB Type-Cポートに接続して使用してください。



ON モード切替ボタン長押し (約3秒以上) 5番LED 緑色点灯

OFF モード切替ボタン短押し (約1秒以下) 5番LED消灯

※低電流モードONから約2時間30分後、充電機器が満充電になっている、または機器が接続されていない場合、自動的に低電流モードが解除されます。

※機器によっては満充電後でも自動的に低電流モードが解除されない場合があります。

ランタンの開閉方法

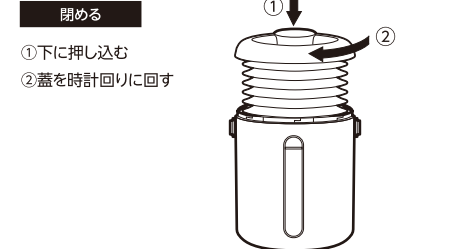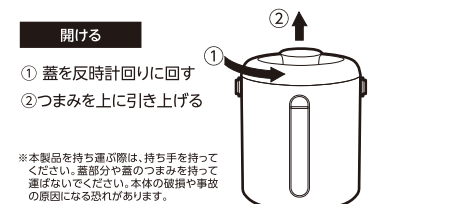

注意

●ランタンを点灯させた状態で蛇腹部分を収納しないでください。高熱になり火災や事故の恐れがあります。 ●ランタンは使用開始後約12時間後自動的にOFFになります。 ●車内や車のボンネット等金属の上、アスファルトの上、ビーチなどの砂の上など、高温になりやすい場所で使用・放置しないでください。火災・やけど・けが・故障の原因となります。 ●本製品を持ち運ぶ際は、持ち手を持ってください。蓋部分や蓋のつまみを持って運ばないでください。本体の破損や事故の原因になる恐れがあります。 ●USBポート、DCポートのカバーと、蓋を閉めた場合にのみ、防水・防塵に対応しています。 ●屋外で使用するすると室外線等の影響により製品の色あせすることがあります。また、周囲の環境の影響で記載の出力や性能が得られない場合がありますのでご注意ください。 ●本製品を不安定な場所に置かないでください。必ず、平坦で安定した場所に置いて使用してください。

まとめて充電

スマートフォンやタブレット等の接続機器へ優先的に充電されます。接続機器の充電が完了すると本製品に充電されます。

同梱のACアダプターを使用してACアダプター入力ポートから入力するパターン

※まとめて充電時のスマートフォンやタブレットへの充電の合計出力は、19Wまでとなります。
※USB Type-Cポートからの出力電圧は5Vに固定されます。

別売りのPD対応のAC充電器を使用してType-Cポートから入力するパターン

※まとめて充電時のスマートフォンやタブレットへの充電の合計出力は、14Wまでとなります。
※USB Type-Cポートからの出力電圧は5Vに固定されます。
※USB Power Delivery 45W 以上のAC充電器を推奨。

電池残量表示

1 2 3 4

● ● ● ● 25%以下


● ● ● ● 50%以下

● ● ● ● 75%以下

● ● ● ● 75%以上

くり返し使用回数 約500回
(JIS C 8711に基づく)

低電流モード



低電流モード

仕様

入力端子	ACアダプター入力ポート / USB Type-Cポート
入力	ACアダプター入力ポート：最大 30W (20V/1.5A) USB Type-Cポート：最大 45W (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)
出力端子	USB-Aポート ×3、USB Type-Cポート ×2
出力	USB-Aポート：合計最大 30W (5V/6A) 各ポート：最大 12W (5V/2.4A) USB Type-Cポート：最大 20W (5V/3A, 9V/2.22A) USB Type-Cポート：最大 65W (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) 合計最大 85W
充電時間	約8時間 (付属の30W ACアダプター使用時) 約6時間 (Type-Cポート入力時) ※ ※USB Power Delivery 45W 以上の AC 充電器を使用した場合
充電リチウムイオン電池	3.6V/54600mAh/196.6Wh
LED灯数	8個
明るさ	約80lm、約155lm、約235lm、約300lm
調光	4段階
色温度	3000K (電球色)
演色性	Ra86
外形寸法	【幅】約138×【奥行】約136×【高さ】約163(mm) (つまみ及び持ち手を除く)
重量	約1.7kg
くり返し使用回数	500回
内容物	本体、ACアダプター (1m)、取扱説明書

PSE 試験合格品

