

スマートフォン・タブレットなどへの充電方法


【モバイルバッテリーとして使用する場合】

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンに接続します。自動で充電が始まらない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※充電中に電源が入ったり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

※スマートフォンと接続していないケーブルを本製品に挿したままにすると本製品の電源が切れます。再びスマートフォンへ充電を開始するには、①→②の手順で接続し直してください。


※モバイルバッテリーとして使用時は最大20W出力となります。パソコン等を充電する際は下記のAC充電器として使用時のように接続してください。また、AC充電器としての使用時も2ポート接続時はパソコン等を充電できない場合がございます。

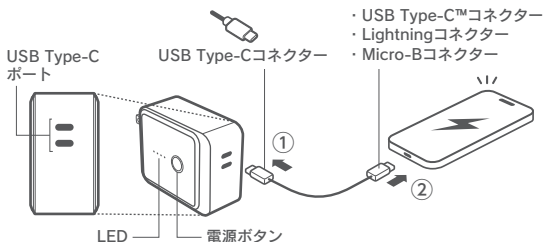

【AC充電器として使用する場合(まとめて充電)】

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンに接続します。
- ③本製品のプラグを起し、家庭用コンセントに挿し込みます。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※スマートフォンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。

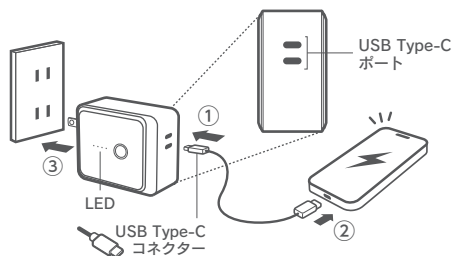

モバイルバッテリーへの充電方法

- ①ACプラグを起します。
- ②本製品を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。
※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。
※本製品の電池残量が0%の場合はLED1のみが点滅します。



- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。


AC充電器は出力10W以上を推奨します。出力10W未満のAC充電器またはパソコンからの充電は、時間がかかる場合や充電できない場合があります。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままだと、コネクタ部の破損等の恐れがあります。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。
※LEDランプが全点灯か消灯になったら満充電状態です。

※AC充電器は付属していません。USB Type-CポートまたはUSB-Aポート搭載のAC充電器をご用意ください。

10W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。

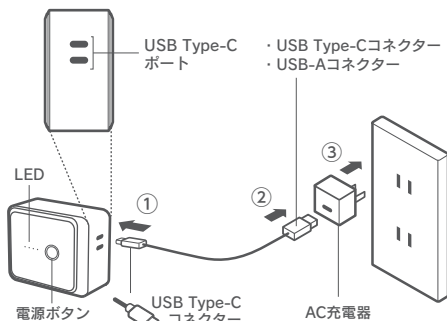


電池残量の確認方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、1~4番の白色LEDが残量に応じて点灯します。

※本製品の電池残量が0%の場合はLED1のみが点滅します。

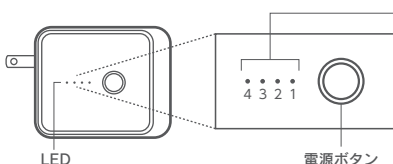

電池残量表示

4	3	2	1	
●	●	●	●	25%以下
●	●	●	●	50%以下
●	●	●	●	75%未満
●	●	●	●	75%以上

くり返し使用回数 約500回
(JIS C 8711に基づく)