

パソコン※1・スマートフォン・タブレットなど※2への充電方法

【モバイルバッテリーとして充電】


- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルのもう片方の端子または、本製品一体型のUSB Type-C™コネクタもしくはLightningコネクタをスマートフォンに接続します。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※充電中に電源が入ったり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

※スマートフォンと接続していないケーブルを本製品に挿したままにすると本製品の電源が切れます。再びスマートフォンへ充電を開始するには、①→②の手順で接続し直してください。

※モバイルバッテリーとして使用時は最大20W出力となります。

パソコンなどを充電する際は下記のAC充電器として使用時のように接続してください。

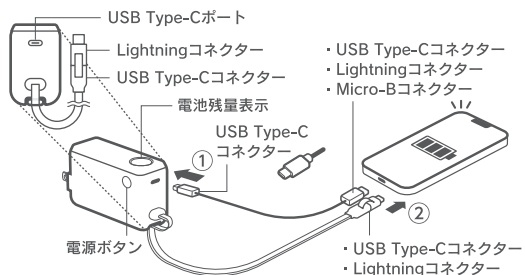

【AC充電器として充電】


- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルのもう片方の端子または、本製品一体型のUSB Type-CコネクタもしくはLightningコネクタをパソコンに接続します。
- ③本製品のプラグを起し、家庭用コンセントに挿し込むと充電が開始されます。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※パソコンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。

※1 AC充電器として使用し、30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。

※2 タブレットやパソコンの充電は1台のみに対応しています。

複数ポート同時使用の場合は充電できないか、充電に時間がかかる場合があります。

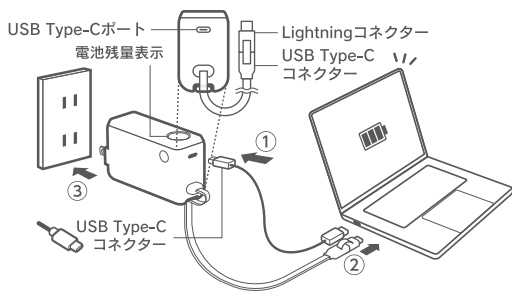

モバイルバッテリーへの充電方法

【AC充電器(別売)から充電】

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※本製品へ充電が開始されると、電池残量表示部分のマークが緑色に点滅します。

※充電後はケーブルを必ず外してください。

※ケーブルを挿したままだと、コネクタ部の破損などの恐れがあります。

※電池残量表示が100%になるかマークが消灯したら満充電状態です。

※3 AC充電器は10W以上を推奨します。10W未満のAC充電器またはパソコンからの充電は、時間がかかる場合や充電できない場合があります。また、10W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C-USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPIに記載のAC充電器を使用した時間では満充電にならない場合があります。

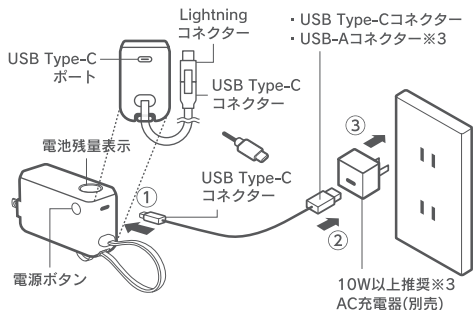


【コンセントから直接充電】

- ①ACプラグを起こします。
- ②本製品を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。

※本製品へ充電が開始されると、電池残量表示部分のマークが緑色に点滅します。

※電池残量表示が100%になるかマークが消灯したら満充電状態です。

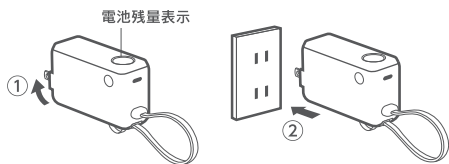


まとめて充電

- ①スマートフォンなどの接続機器へ優先的に充電を行います。
 - ②スマートフォンなどの接続機器への充電が完了すると、本製品へ優先的に充電を行います。
 - ③スマートフォンなどの接続機器が満充電になると、接続機器への充電が停止します。
- まとめて充電時は下記のような入出力の動作になります。
- 最大入力: 5V/2A、最大出力: 5V/3A

※まとめて充電時にスマートフォンなどの接続機器への給電が始まらない場合は、電源ボタンを短押し(約1秒以下)してください。

※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。



USB Type-C入出力対応 バッテリー・機器への接続について

入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリーおよび機器を充電ケーブルで接続しないでください。

お客様が意図した機器に充電されない場合があります。

複数ポート・コネクタ同時使用時

AC充電器として使用時

■1ポート・コネクタ使用

※C1: 30W
※C2: 30W

※C1: USB Type-Cポート
※C2: USB Type-Cコネクタ
※L: Lightningコネクタ

■2ポート・コネクタ同時使用

合計最大出力
15W

モバイルバッテリーとして使用時

■1ポート・コネクタ使用

20W
20W

■2ポート・コネクタ同時使用

合計最大出力
15W

電池残量の確認方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押しすると、電池残量に応じて残量の数字が1%単位で点灯されます。

