

製品仕様書

商品名 : 1000BASE-T 対応 スイッチングハブ

型番 : EHC-GPA-SB シリーズ

バリエーション

EHC-G03PA-SB : 3 ポート

EHC-G05PA-SB : 5 ポート

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

1000BASE-T 対応の AC アダプター電源の超小型プラスチック筐体(3ポート/5ポート)ハブです。省エネ法に準拠したエコ省電カタイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。

一般仕様

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 接続方式 : | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
| ネットワークタイプ : | IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3/IEEE802.3az | |
| スイッチング方式 : | ストア&フォワード | |
| バッファメモリー : | 128Kbytes(各ポートに動的割り当て) | |
| 通信モード : | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス | |
| フローコントロール制御 : | フルデュプレックス時 : IEEE802.3x、 ハーフデュプレックス時 : バックプレッシャ | |
| オートネゴシエーション : | 対応(1000/100/10Mbps) | |
| Auto MDI/MDI-X : | 全ポート対応 | |
| スイッチファブリック : | EHC-G03PA-SB | 6.0Gbps |
| | EHC-G05PA-SB | 10.0Gbps |
| 最大パケット転送能力 : | EHC-G03PA-SB | 4.5Mbps |
| | EHC-G05PA-SB | 7.6Mbps |
| フィルタリング速度 : | 1488000 パケット/秒(1000Mbps)、 148800 パケット/秒(100Mbps)、14880 パケット/秒(10Mbps) | |
| MAC アドレス登録数 : | 2,048 件(全ポート合計) | |
| コネクタ形状 : | EHC-G03PA-SB | RJ-45 x 3 |
| | EHC-G05PA-SB | RJ-45 x 5 |
| 適合ケーブル : | 10BASE-T : UTP カテゴリー3 以上、 100BASE-TX : UTP カテゴリー5 以上、 1000BASE-T : UTP カテゴリー5e 以上 | |
| ジャンボフレーム : | 対応(9Kbytes) | |
| ノンブロッキング : | 対応 | |
| ループ検知機能 : | ループ検知 | |
| MTBF : | EHC-G03PA-SB | 1,639,000 時間 |
| | EHC-G05PA-SB | 1,611,000 時間 |
| EAP 透過機能 : | 対応 | |

| | |
|--------------|--|
| BPDU 透過機能 : | 対応 |
| 入力電圧 : | AC100~240V±10% 50/60Hz |
| 消費電力(定格) : | EHC-G03PA-SB 最大 1.9W EHC-G05PA-SB 最大 2.9W |
| 発熱量 | EHC-G03PA-SB 最大約 10.5kJ/h EHC-G05PA-SB 最大約 6.9kJ/h |
| 省電力機能 : | らくらく節電 E(IEEE 802.3az)対応 |
| エネルギー消費効率 | 0.6W/Gbps |
| 最大実効伝送速度 : | EHC-G03PA-SB 3.0Gbps EHC-G05PA-SB 5.0Gbps |
| 外形寸法(本体のみ) : | EHC-G03PA-SB 幅約 75.0×奥行約 52.0×高さ約 16.0mm EHC-G05PA-SB 幅約 97.0×奥行約 57.9×高さ約 16.0mm |
| 質量(本体のみ) : | EHC-G03PA-SB 約 40g EHC-G05PA-SB 約 55g |
| 筐体材質(カラー) : | プラスチック(ブラック) |
| 動作時環境条件 | 温度 : 0℃~40℃ 湿度 : 10%~90%(ただし結露なきこと) |
| 保管時環境条件 | 温度 : -40℃~70℃ 湿度 : 5%~90%(ただし結露なきこと) |
| 設置方向 : | 水平設置 |
| 壁掛け用穴 : | なし |
| 法令対応 : | EU RoHS 指令準拠(10 物質) |
| 適合規格 : | VCCI Class B |
| 付属品 : | 専用 AC アダプター(約 1.5m) : 1 個 安全にお使いいただくために : 1 枚 |


保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。


外観

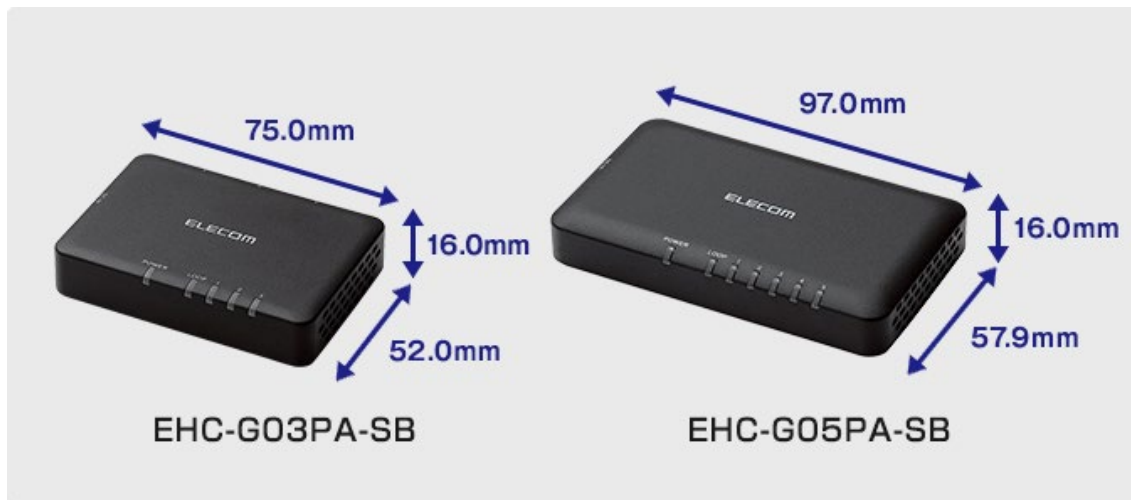

外観図


ELECOM

外観図面 型番: EHC-G03PA-SB

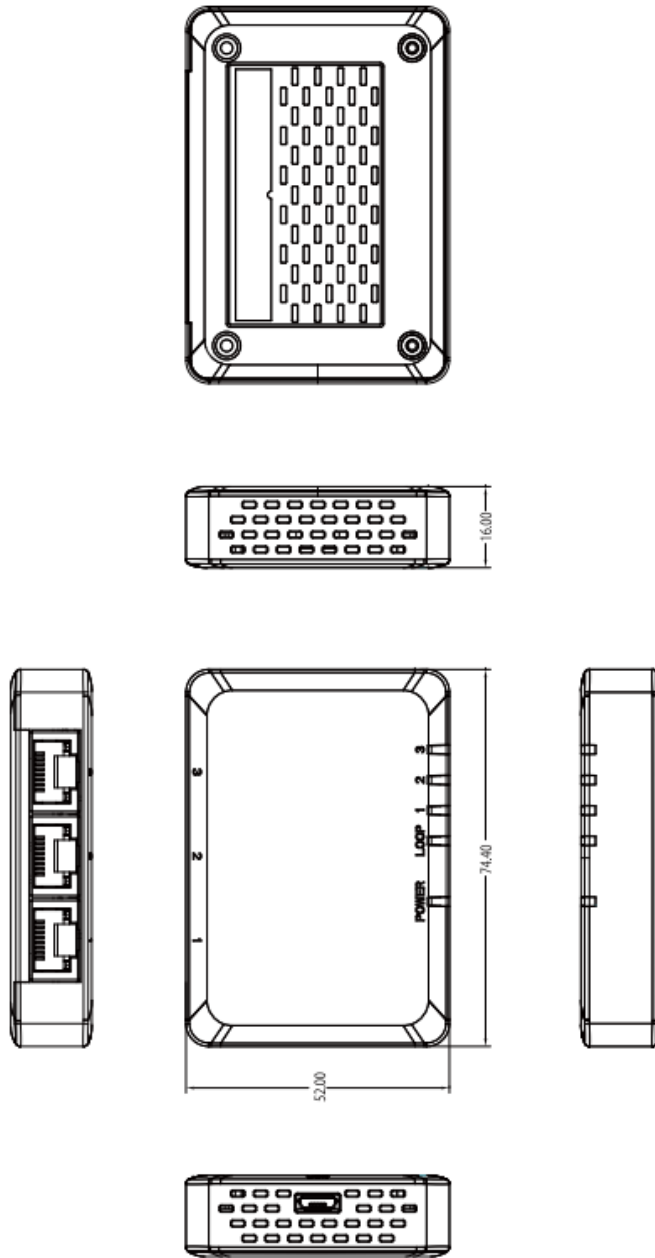

ELECOM

外觀図面 型番: EHC-G05PA-SB

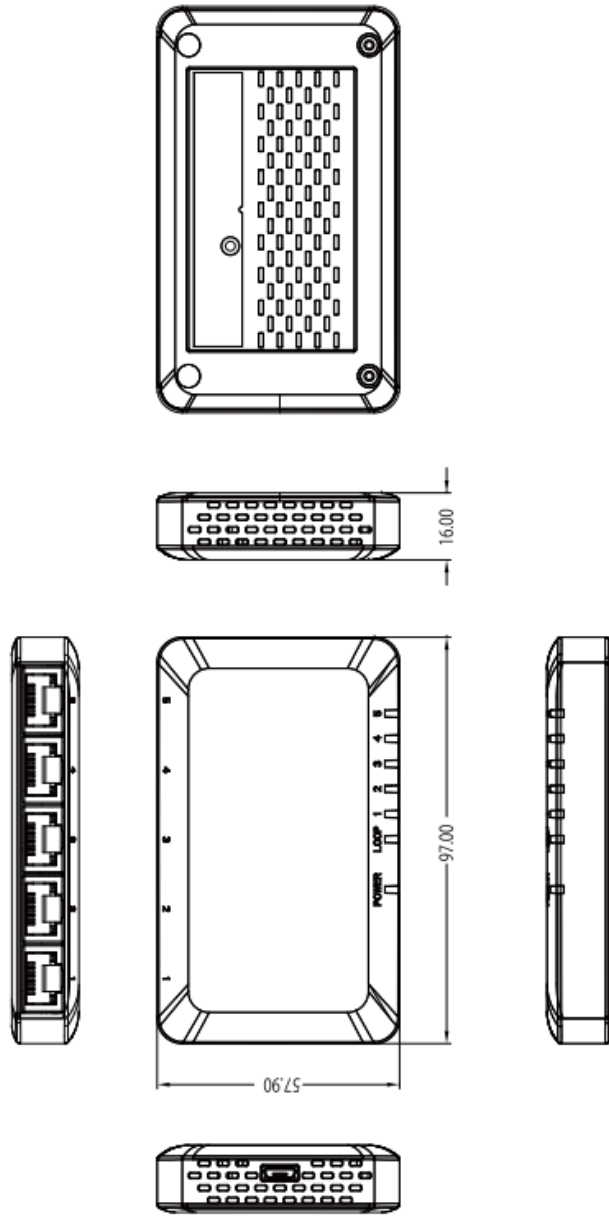

Vol.1